

排水器具

床排水金具	16
洗濯機金具	43
流し金具	59
共栓	72
掃兼ドレン	79
掃除口	91
通気金具	101

排水金具

風呂場やトイレの床、キッチンなどにある、排水口に使われている金具を「排水金具」と呼び、トラップや配管内へ排水をスムーズに導いたり、異物などが入らないようにする役割があります。

格子状の開口を持つふた(目皿)が、床排水金具として最も一般的な形状になり、他に洗濯機用、流し用、共栓(風呂の栓)、掃兼ドレン、等様々な用途の物があります。

また、取り付け場所の床仕上げ方法に応じて、シート防水用、板床用、防水パン用などの製品を用意しております。



床排水目皿



洗濯機用目皿



共栓



掃兼ドレン



排水トラップ

排水トラップは、排水管内の「臭気、ガス、害虫等」が、居住空間へ侵入してくるのを阻止し、清潔で快適な生活を送る上で重要な役割をしています。

排水トラップはその内部に「封水」と呼ばれる水を滞留させ、排水管内からの臭気や害虫を遮断する構造となっています。

一般的な排水トラップの性能として、封水深さは50～100mmに設定し、排水の流れに支障なく常に安定した封水を維持することが求められます。

トラップの形状は、Pトラップ、Sトラップ、Uトラップを「管トラップ」と呼び、わんトラップ、逆わん(封水筒)トラップ、ドラムトラップを「隔壁トラップ」と呼び、この2種類に大別されます。

排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング&ピットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスチックトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃兼ドレン

掃除口

通気金具




施工場所によってもトラップの形状が大きく分かれ、「防水層用」と「非防水層用」があります。

防水層用は、アスファルト防水などの防水層を受けられるように、トラップと防水受けが組み合わされています。


非防水層用は、防水層の無い場所へ設置するので、防水受けはありません。

「管トラップ」




P型トラップ

「隔壁トラップ」



わん型トラップ



逆わん(封水筒)型トラップ

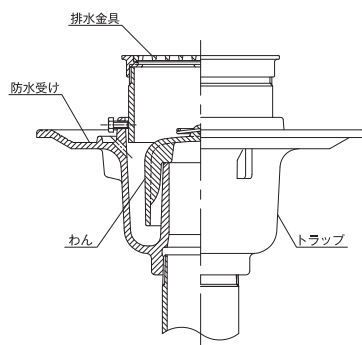


図1. 防水層用わん型トラップ




図2. 非防水層用わん型トラップ

⚠ 施工上のご注意

- 1) 接続管との接合は、水もれ等がないように確実に施工してください。
- 2) 金具枠の上面は、床面と同じ高さになるように施工してください。
- 3) ストレーナ等の損傷防止のため、施工中は養生をしてください。
- 4) 完成時には、ふた及び金具枠のねじ込み部のゴミ及び汚れ等を清掃してください。
- 5) 防水層用は、水抜き孔をふさがないように施工してください。

⚠ 取扱上のご注意

- 1) 持ち運び及び輸送には、充分ご注意ください。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
- 2) 製品は、変形やキズがつき易いので丁寧な取り扱いをしてください。
- 3) 塗装やめっきにキズがつくと錆が発生し易くなりますので、取り扱いにはご注意ください。
- 4) 配管及び部品のねじ部を損傷しないように、取り扱いにはご注意ください。

⚠ 維持管理上のご注意

- 1) 床排水トラップは、長期間使用しないと水が蒸発しトラップ機能が損なわれ、排水管内の臭気及び虫等が侵入する事があります。
- 2) 排水トラップのわんを取り外したまま使用すると、トラップ機能が損なわれ排水管内の臭気及び虫等が侵入する事があります。わんは取り外したまま使用しないでください。
- 3) トラップ底面に掃除口を付けたものは、掃除後プラグを確実に締め付けてください。
- 4) ストレーナは必ず付けてご使用ください。ゴミ等が流れ込むとトラップや排水管の詰まりの原因となります。また、ストレーナは適時清掃してください。
- 5) 排水トラップは本体に砂やゴミがたまると、水が流れにくくなります。機能維持のため定期的に清掃してください。
- 6) 薬品等で清掃しないでください。腐食のおそれがあります。
- 7) ストレーナが破損したり紛失したりした場合は、速やかに取り替え又は補充をしてください。ケガをするおそれがあります。

排水器具

鑄鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
& ビットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃棄レン

掃除口

通気金具










更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



排水トラップ組み合わせ表

Pトラップ
非防水型P-R
(124ページ)CK-SUS
(17ページ)T3A-K(SU)
(23ページ)SNA-K
(73ページ)T15A-K
(78ページ)CODD-C
(82ページ)T3A-CODD-C
(85ページ)T3D-K上部金物
(46ページ)T3D-K
(46ページ)T3D-D上部金物
(45ページ)T3D-D
(45ページ)Pトラップ
防水型P-R
(124ページ)CK-SUS
(17ページ)T3B-K(SU)
(23ページ)B-K(防水皿)
(127ページ)SNA-K
(73ページ)T15-K
(78ページ)B-K(防水皿)
(127ページ)T3D-K上部金物
(46ページ)T3B-DK
(46ページ)B-N(防水皿)
(127ページ)わんトラップ
非防水型T5AF本体
(124ページ)DK-SUS
(18ページ)T5AF(SU)
(25ページ)T5AF-EW上部金物
(47ページ)T5AF-EW
(47ページ)CODD
(81ページ)T5AF-CODD
(86ページ)わんトラップ
防水型T5BF本体
(125ページ)DK-SUS
(18ページ)T5BF(SU)
(29ページ)D-SH
(20ページ)T5BF-DSH
(37ページ)T5AF-EW上部金物
(47ページ)T5BF-EW
(48ページ)CODD
(81ページ)T5BF-CODD
(87ページ)CODD-SH
(83ページ)T5BF-CODD-SH
(89ページ)

わんトラップ
非防水型T5A本体
(125ページ)DK-SUS
(18ページ)T5A(SU)
(27ページ)D-SH
(20ページ)T5A-DSH
(36ページ)T5A-EW上部金物
(47ページ)T5A-EW
(47ページ)CODD-SH
(83ページ)T5A-CODD-SH
(88ページ)わんトラップ
防水型T5B本体
(125ページ)DK-SUS
(18ページ)T5B(SU)
(31ページ)D-SH
(20ページ)T5B-DSH
(37ページ)T5B-EW上部金物
(49ページ)T5B-EW
(49ページ)CODD-SH
(83ページ)T5B-CODD-SH
(90ページ)B-N防水皿
バリエーションB-N防水皿
(127ページ)COA-N
(93ページ)COB-N
(97ページ)CK-SUS
(17ページ)CK-B(SU)
(18ページ)DK-SUS
(18ページ)FC-K(SU)
(19ページ)SNA-K
(73ページ)SNA-B
(76ページ)CODD
(81ページ)CODD-B
(84ページ)B-K防水皿
バリエーションB-K防水皿
(127ページ)COA-K
(93ページ)COB-K
(96ページ)

排水器具

铸铁ふた類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ビットカバー

車止め

フローア
ハッチ

可とう継手

ドレナージュ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃帚レン

掃除口

通気金具



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025





名称	品番	ページ	備考
床排水金具	非防水層用	CK-N	17
		CK-SUS	17
		MTI-M	17
	防水層用	CK-B(SU)	18
	非防水層用	D-K	18
		D-S	19
	防水層用	FC-K(SU)	19
	非防水層用	DK-SUS	18
		DV-SUS	19
	シート露出防水層用	C-SH	20
	シート露出二重防水層用	CSH-B	20
	シート露出防水層用	D-SH	20
	シート露出二重防水層用	DSH-B	21
	ねじ込取付形簡易共栓付	SNB-KK	21
	ねじ込取付形	SNC-K	21
床排水トラップ	防水パン用	SNE	22
	非防水層用	T3A-K(SU)	23
	防水層用	T3B-K(SU)	23
	非防水層用	T16A-K	24
	防水層用	T16B-K	24
	シート露出防水層用	T3A-CSH	23
	非防水層用	T5AF	25
		T5AF-PC	26
		T5A	27
		T5A-PC	28
		T5AF(SU)	25
		T5AF(SU)-PC	25
		T5A(SU)	27
		T5A(SU)-PC	27
		T5AF-3A	26
		T5AF-3A-PC	26
	防水層用	T5A-3A	28
		T5A-3A-PC	28
		T5BF	29
		T5BF-PC	30
		T5B	31
		T5B-PC	32
		T5BF(SU)	29
		T5BF(SU)-PC	29
		T5B(SU)	31
		T5B(SU)-PC	31
	非防水層用	T5BF-3B	30
		T5BF-3B-PC	30
		T5B-3B	32
		T5B-3B-PC	32
		T5AFt	33
		T5AFt-PC	33
		T5BFt	34
		T5BFt-PC	34
		T5AFt-R	33
		T5BFt-R	35
	防水層用	T5AFt-RH	34
		T5BFt-RH	35
		T5A-DSH	36
		T5A-DSH-PC	36
		T5BF-DSH	37
		T5BF-DSH-PC	37
		T5B-DSH	37
		T5B-DSH-PC	38
		T7A	38
		T7B	38
	非防水層用	T7At	39
		T7Bt	39
		T7A-BT	41
		T7B-BT	41
		T5BF-BT	41
		T5BF-BT-PC	41
		CF	42
		CF-L	42
		JT-1	40
		JT-1-PC	40
	防水層用	JT-O	40
		T7P-F	39
		T4K-F	40



CK-SUS


JCW-204 規格品

SUS 製

ロック目皿



- 仕様
- サビに強いステンレス製です。
 - ストレーナはロック式です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。

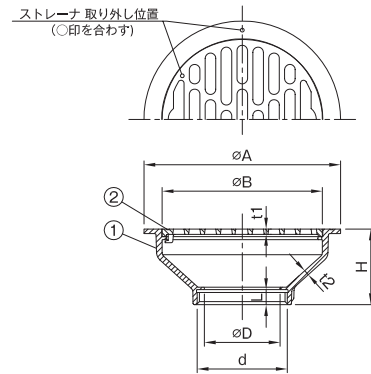

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	D	A	B	H	t ₁	t ₂	L	重量 kg	梱包入数	定価
CK-SUS	40	47.803	40	100	82.5	45	3.5	3	10	0.40		13,900
	50	59.614	50	130	106	50	3.5	3.5	10	0.71		19,300
	65	75.184	65	155	132	55	4.5	3.5	10	1.03		28,900
	80	87.884	80	180	157	60	5.5	4	10	1.43		41,600
	100	113.030	100	230	207	65	5.5	4	10	2.36		62,000

部番	部品名	材質	備考
①	ストレーナ受け	SCS13	
②	ストレーナ	SCS13	


非防水層用 排水金具

CK-N <製造中止品>

ねじ込目皿



- 仕様
- ストレーナはねじ込み式です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

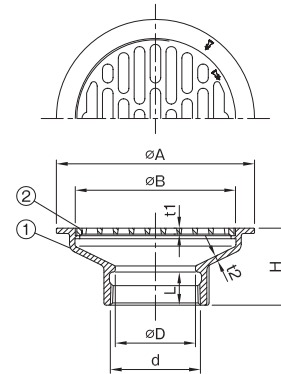

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	D	A	B	H	t ₁	t ₂	L	重量 kg	梱包入数	定価
CK-N	40	47.803	42	101	82.5	46	3.5	3	19	0.48		22,700
	50	59.614	53	131	106	51	4	3.5	22	0.86		28,800
	65	75.184	68	156	132	56	5	3.5	25	1.22		41,300
	80	87.884	81	181	157	61	5.5	4	28	1.91		49,100
	100	113.030	105	230	207	78	5.5	4	33	3.20		85,600

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

部番	部品名	材質	備考
①	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき

チタン製 丸型底部吸込・吐出金物

MTI-M


温泉用

チタン製

目皿ビス止



- 仕様
- ストレーナはビス止め式です。
 - ビス止め箇所は、呼び32・40が2本、50・65は3本、80・100は4本となります。
 - 充分な強度を保ちながらも軽量化を実現しローコストです。
 - H₁寸法を低くしてある為に、防水面から仕上げ面までの距離が短くでき、施工性が向上しました。
 - dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。
 - 本製品は、(株)ダイレオ製です。



寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	H ₁	H ₂	重量 kg	梱包入数	定価
MTI-M	32	41.910	115	102	44	7		1	109,000
	40	47.803	115	102	44	7		1	114,800
	50	59.614	170	153	60	8		1	145,900
	65	75.184	170	153	64	8		1	167,600
	80	87.884	235	215	83	8		1	259,400
	100	113.030	235	215	89	8		1	269,200

部番	部品名	材質	備考
①	ストレーナ受け	Ti	
②	ストレーナ	Ti	
③	ビス	Ti	M4 × 8



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



排水器具

錆び付た類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング&ビッドカバー

車止め

フローアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスチックトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃葉ドレン


掃除口

通気金具

CK-B(SU)



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
 ●ストレーナの開口面積は接続管の断面積以上です。
 ●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 ●防水受けには、水抜き穴が開いております。
 ●上部金物は錆に強いステンレス製です。
- 注意 ●部番⑤調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

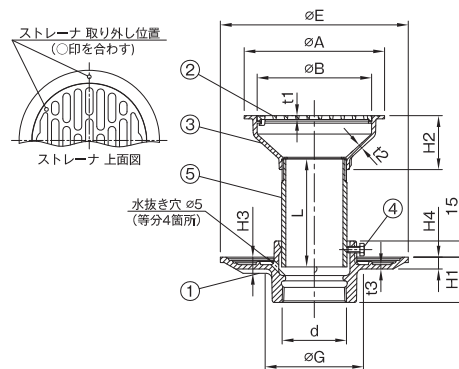

寸法表 (mm)

品番		ねじ		A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	t ₁	t ₂	t ₃	L	重量	梱包	定価
符号	呼び	基準径 d														kg	入数	
CK-B (SU)	40	47.803	100	82.5	161	72	39	45	14.5	12	3.5	3	3.5	100	1.83	6	21,900	
	50	59.614	130	106	174	91	42	50	15	11	3.5	3.5	4	100	2.64	5	28,700	
	65	75.184	155	132	189	106	45	55	15	11	4.5	3.5	4	100	3.41	3	40,300	
	80	87.884	180	157	203	121	47	60	15	11	5.5	4	4	100	4.63	3	54,600	
	100	113.030	230	207	227	148	50	65	15	11	5.5	4	4	100	6.57	1	78,600	


非防水層用 ステンレス製床排水金具 (内ねじ)

DK-SUS

JCW-204 規格品, 国土交通省記号 D



- 仕様 ●サビに強いステンレス製です。
 ●ストレーナはロック式です。
 ●dねじ部は JIS B 0202(管用平行ねじ)です。

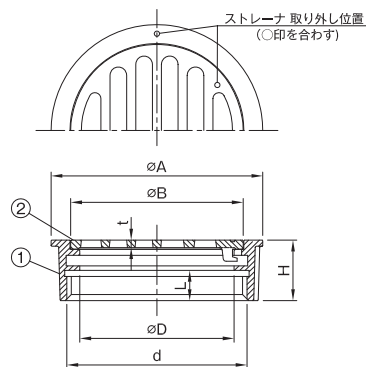

寸法表 (mm)

品番	ねじ	A	B	H	t	L	重量	梱包	定価
符号	D 呼び	基準径 d					kg	入数	
DK-SUS	32	41.910	55	42	20	2.5	10	0.10	5,400
	40	47.803	60	47	20	2.5	10	0.11	5,900
	50	59.614	70	57	20	2.5	10	0.16	6,700
	65	75.184	90	76	22	3	10	0.21	8,900
	80	87.884	100	82.5	22	3.5	10	0.30	10,700
	100	113.030	130	106	22	3.5	10	0.46	11,700
	125	138.430	155	132	26	4.5	10	0.71	22,300
	150	163.830	180	157	26	5.5	10	1.05	33,200
	200	214.630	230	207	26	5.5	10	1.58	60,700

部番	部品名	材質	備考
①	ストレーナ受け	SCS13	
②	ストレーナ	SCS13	

非防水層用 床排水金具 (内ねじ)


D-K

JCW-204 規格品, 国土交通省記号 D

<製造中止品>



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
 ●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。

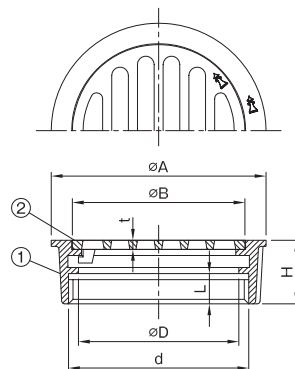

寸法表 (mm)

品番	ねじ	A	B	H	t	L	重量	梱包	定価
符号	D 呼び	基準径 d					kg	入数	
D-K	32	41.910	56	42	21	2.5	10	0.12	5,200
	40	47.803	61	47	21	2.5	10	0.13	5,600
	50	59.614	71	57	21	2.5	10	0.18	6,200
	65	75.184	91	76	23	3	11	0.25	8,300
	80	87.884	101	82.5	23	3.5	11	0.36	10,200
	100	113.030	131	106	23	4	11	0.54	11,400
	125	138.430	156	132	27	5	12	0.81	21,400
	150	163.830	181	157	27	5.5	12	1.21	31,700

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。


部番	部品名	材質	備考
①	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき



FC-K (SU)



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●上部金物は錆に強いステンレス製です。
- 注意 ●部番⑤調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

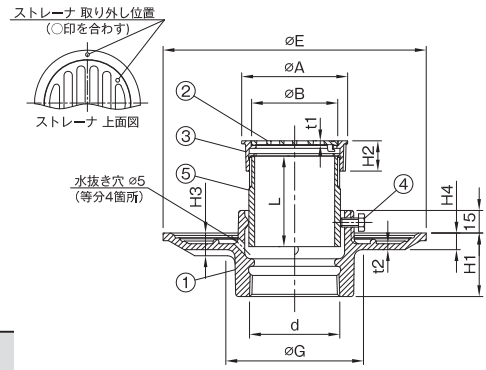

寸法表 (mm)

品番		ねじ	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	t ₁	t ₂	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	基準径 d														
FC-K(SU)	40	47.803	60	47	161	72	39	20	14.5	12	60	2.5	3.5	1.35	10	13,300
	50	59.614	70	57	174	91	42	20	15	11	60	2.5	4	1.78	8	15,400
	65	75.184	90	76	189	106	45	22	15	11	60	3	4	2.18	8	19,400
	80	87.884	100	82.5	203	121	47	22	15	11	60	3.5	4	2.75	6	22,700
	100	113.030	130	106	227	148	50	22	15	11	60	3.5	4	3.70	4	26,900
	■ 125	138.430	155	132	255	174	54	26	17	13	60	4.5	4	5.11	4	46,700
	■ 150	163.830	180	157	280	206	58	26	17	13	60	5.5	4	7.26	1	63,700

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。


非防水層用 ステンレス製排水金具 (VP・VU 兼用)

DV-SUS



VU アダプター

- 仕様 ●サビに強いステンレス製です。
●VP・VU管差し込み用です。
●ストレーナはねじ込み式です。
- 注意 ●VP管との接続には、VUアダプターを外してご使用ください。
●金具は、塩ビ管の近似内径を基準に製作しておりますので、管内径が大きい場合、差し込みが緩い事がございます。その場合は、エポキシ系充填接着剤やシリコン系シーリング剤を使用してください。
●TSA、Bなどのわんトラップと組合せてご使用することは出来ません。わんが外せなくなります。
●従来品(旧型)との互換性はございません。

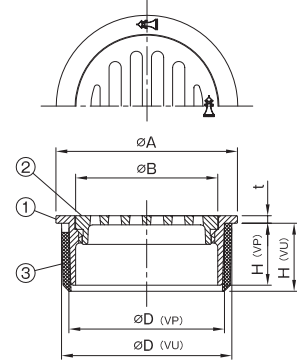

寸法表 (mm)

品番		D		A	B	t	H		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	VP	VU				VP	VU			
DV-SUS	40	40	44	48	36	2.5	19.5	23.5	0.10		5,300
	50	51	56	60	47	2.5	20.5	23.5	0.12		6,100
	65	67	71	76	60	2.5	20.5	23.5	0.20		8,100
	75	77	83	89	69	2.5	25.5	26.5	0.30		9,700
	100	100	107	114	89	2.5	26.5	27.5	0.46		12,100
	125	125	131	140	113	2.5	31.5	31.5	0.69		25,500
	150	146	154	165	134	3.5	30.5	30.5	0.95		39,700


部番	部品名	材質	備考
①	ストレーナ受け	SCS13	
②	ストレーナ	SCS13	
③	VU アダプター	樹脂	

非防水層用 床排水金具 (外ねじ)

D-S <製造中止品>



- 仕様 ●ストレーナはねじ込み式です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H	H ₁	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び								
D-S	■ 32	41.910	48	41	20	9	0.11	20	5,600
	■ 40	47.803	54	47	22	11	0.14	20	6,000
	■ 50	59.614	66	59	22	11	0.17	20	6,300
	■ 65	75.184	82	75	23	11	0.25	10	9,100
	■ 80	87.884	95	87.5	25	12	0.34	10	11,400
	■ 100	113.030	121	112	25	12	0.59	10	13,100
	■ 125	138.430	147	139	25	12	0.83		22,800
	■ 150	163.830	172	164	25	12	1.06		33,200

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。





更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

C-SH



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - ストレーナの開口面積は接続管の断面積以上です。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。

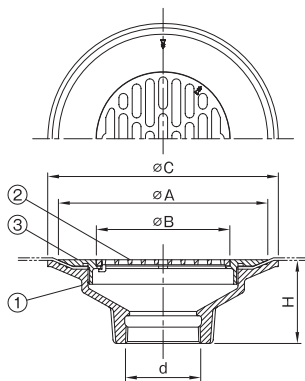

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	H	F	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び									
C-SH	50	59.614	166	106	183	66	121	2.27	6	★29,300



★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	シート受け	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	シート押え	CAC202	ニッケル-クロムめっき

CSH-B



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナの開口面積は接続管の断面積以上です。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。
 - 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

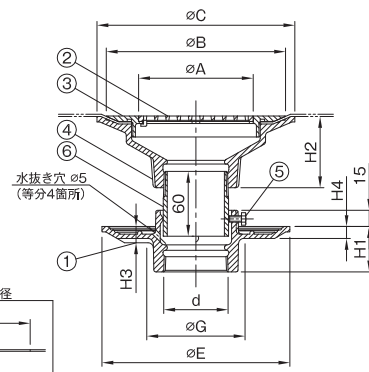

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	F	重量 (kg)	梱包入数	定価
符号	呼び														
CSH-B	50	59.614	166	106	183	174	91	42	66	15	11	121	3.86	1	★38,400



★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	シート押え	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	シート受け	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

D-SH



- 仕様
- ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - 締付工具はTK-3(呼び40, 50, 65), TK-4(呼び80, 100) TK-7(呼び125, 150)をご使用下さい。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。

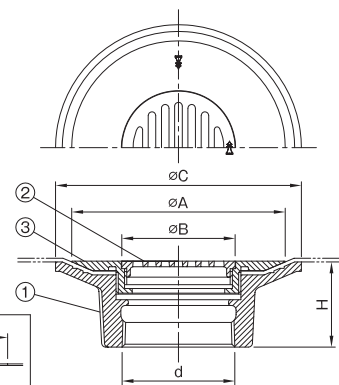

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	H	F	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び									
D-SH	★40	47.803	100	47	117	42	55	1.00	16	13,200
	★50	59.614	113	60	130	45	68	1.33	10	14,000
	★65	75.184	128	75	145	48	83	1.79	10	17,900
	★80	87.884	142	89	159	51	97	2.26	6	21,900
	★100	113.030	166	113	183	58	121	3.46	4	29,700
	★125	138.430	200	143	220	65	151	4.97	1	55,500
	★150	163.830	225	168	245	70	176	6.34	1	99,400

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	シート受け	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	シート押え	CAC202	ニッケル-クロムめっき



通気金具




SNE



- 仕様
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - d (59.614) ねじ部は JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 締付工具はTK-1 (別売)をご使用ください。



注意 ●漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。

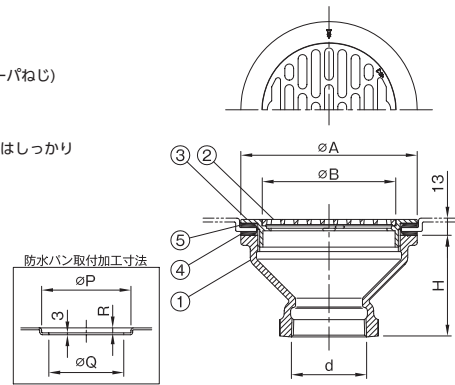

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H	P	Q	R	重量 (kg)	梱包入数	定価
符号	呼び										
SNE	50	59.614	140	106	80	142	119	8	2.06	12	20,800

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	パッキン	CR	
⑤	ワッシャ	PE	

排水器具

铸铁ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング &ピットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフトレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃兼レン

掃除口

通気金具




T3A-K(SU)

JIS A 4002, JCW-201 規格品, 国土交通省記号 T3A

ロック目皿 横引き



- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - CO(プラグ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
 - ストレーナの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。
 - d1ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - d2ねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。
- 注意**
- 部番④調節管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。

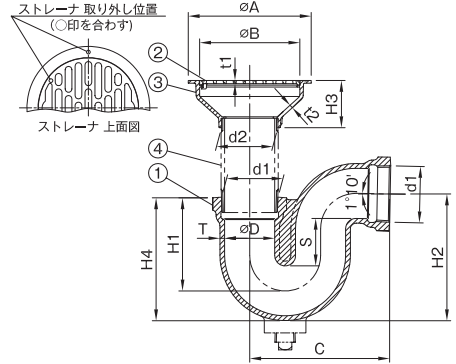

寸法表 (mm)

品番		ねじ	ねじ	D	A	B	C	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	S	T	t ₁	t ₂	重量 kg	梱包	定価	プラグ付
符号	呼び	基準径 d1	基準径 d2														入数		定価
T3A-K (SU)	40	47.803	47.803	42	100	82.5	135	92	118	45	118	50	5	3.5	3	1.94	10	21,600	★25,100
	50	59.614	59.614	53	130	106	148	98.5	134	50	130	50	5	3.5	3.5	3.33	5	31,400	★34,900
	65	75.184	75.184	68	155	132	175	124	172	55	163.5	65	5.5	4.5	3.5	5.03	2	46,800	★52,600
	80	87.884	87.884	81	180	157	204	133.5	192	60	180	65	6	5.5	4	6.44	1	63,600	★70,400
	100	113.030	113.030	105	230	207	249	150.5	229	65	210.5	65	7.5	5.5	4	11.53	1	★98,100	★106,200

★印は受注生産品を示します。

防水層用 ステンレス製上部金物付床排水トラップ


T3B-K(SU)

JIS A 4002, JCW-201 規格品, 国土交通省記号 T3B

ロック目皿 横引き



- 仕様**
- 防水受けの仕様を変更予定です。新仕様詳細はお問い合わせください。
 - ストレーナはロック式です。
 - CO(プラグ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 防水受けの詳細寸法は、P127 B-K防水受けをご参照ください。
 - ストレーナの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。
 - d1ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - d2ねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。
 - 施工例をP371に掲載しております。
- 注意**
- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
 - 部番⑦接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。

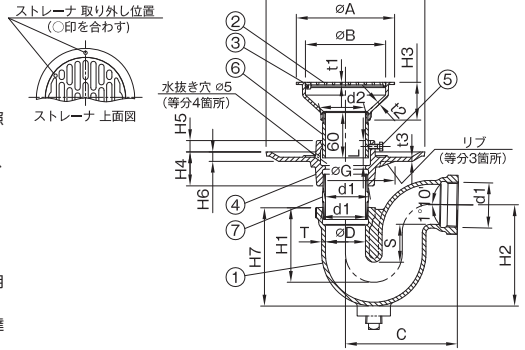

寸法表 (mm)

品番		ねじ	ねじ	D	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	H ₇	L	S	T	t ₁	t ₂	t ₃	重量 kg	梱包 入数	定価	プラグ付 定価
符号	呼び	基準径 d1	基準径 d2																							
T3B-K (SU)	40	47.803	47.803	42	100	82.5	135	190	118	92	118	45	40	15	12	118	31	50	5	3.5	3	5	3.74	4	29,800	★33,300
	50	59.614	59.614	53	130	106	148	210	131	98.5	134	50	45	15	12.5	130	33	50	5	3.5	3.5	5.5	5.73	2	41,100	★44,600
	65	75.184	75.184	68	155	132	175	230	148	124	172	55	45	20	12.5	163.5	35	65	5.5	4.5	3.5	5.5	8.11	1	58,900	★64,700
	80	87.884	87.884	81	180	157	204	240	130	133.5	192	60	50	20	12.5	180	37	65	6	5.5	4	5.5	9.81	1	77,700	★84,500
	100	113.030	113.030	105	230	207	249	270	152	150.5	229	65	56	25	12.5	210.5	43	65	7.5	5.5	4	5.5	16.24	1	★115,100	★123,200


★印は受注生産品を示します。

シート露出防水層用 床排水トラップ


T3A-CSH



- 仕様**
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - CO(プラグ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
 - 2mm厚のシートまではさみ込みます。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。
 - 部番⑤接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。



ロック目皿 シート防水

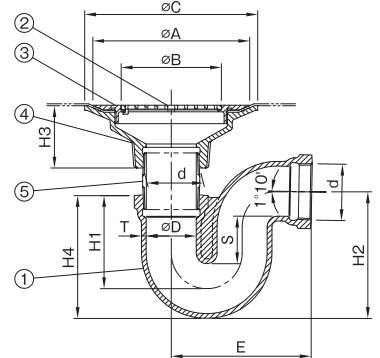

寸法表 (mm)

品番	ねじ	ねじ	D	A	B	C	E	S	T	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	F	重量 (kg)	梱包	定価	プラグ付
符号	呼び	d														入数		定価
T3A-CSH	50	59.614	53	166	106	183	148	50	5	98.5	134	66	130	121	4.89	2	★41,400	★44,900

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ (C-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	シート押さえ (C-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	シート受け (C-SH)	FC150	防錆塗装



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



非防水層用 床排水トラップ

T16A-K

JIS A 4002, JCW-201 規格品, 国土交通省記号 T16A


<製造中止品>



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●CO(プラグ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
●ストレーナ、バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。
●d1、d2ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑤接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。

ロック目皿

横引き

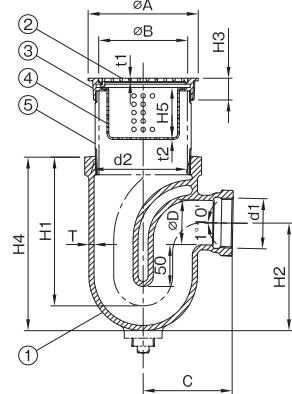

寸法表 (mm)

品番		ねじ	ねじ	D	A	B	C	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	T	t ₁	t ₂	重量	梱包	定価	プラグ付
符号	呼び	基準径 d1	基準径 d2													kg	入数		定価
T16A-K	50	59.614	113.030	53	131	106	106	177	128	26	207	60	6	4	2	6.19	2	46,800	52,100
	80	87.884	163.830	81	181	157	136	204.5	149	30	237	60	6	5.5	2	11.08	1	91,500	98,700

製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	バスケット	CAC202	ニッケルめっき

防水層用 床排水トラップ

T16B-K

JIS A 4002, JCW-201 規格品, 国土交通省記号 T16B


<製造中止品>



- 仕様 ●防水受けの仕様を変更予定です。
新仕様詳細はお問い合わせください。
●ストレーナはロック式です。
●CO(プラグ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●防水受けの詳細寸法は、P127 B-K防水受けをご参照ください。
●ストレーナ、バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。
●d1、d2ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑦調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
●部番⑧接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。

ロック目皿

横引き

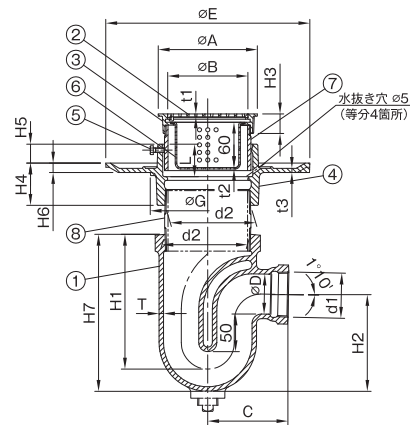

寸法表 (mm)

品番		ねじ	ねじ	D	A	B	C	E	G	L	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	H ₇	T	t ₁	t ₂	t ₃	重量	梱包 入数	定価	プラグ付 定価
符号	呼び	基準径 d1	基準径 d2																						
T16B-K	50	59.614	113.030	53	131	106	106	270	152	43	177	128	26	56	25	12.5	207	6	4	2	5.5	10.90	1	65,400	70,600
	80	87.884	163.830	81	181	157	136	330	204	54	204.5	149	30	68	30	13	237	6	5.5	2	6	19.95	1	118,700	125,700

製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	防水受け (B-K)	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6 × 15 × 1 本
⑥	バスケット	CAC202	ニッケルめっき
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

排水器具

铸铁ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ビットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスチックトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃帚口

掃除口

通気金具



T5AF(SU)

JCW-201 規格品, 国土交通省記号 T5A


SUS 製金具付

ロック目皿

ビス止調節管



- 仕様
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - ストレーナ・ストレーナ受けはサビに強いステンレス製です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

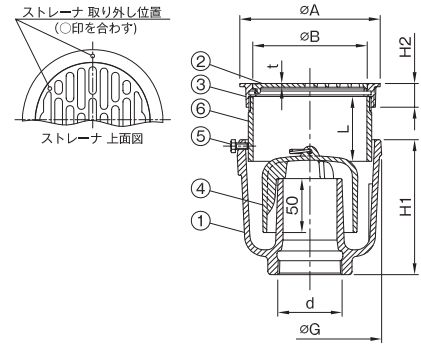

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	L	t	DK-SUS の呼び	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び												
T5AF(SU)	40	47.803	100	82.5	107	110	22	60	3.5	80	2.84	8	19,300
	50	59.614	130	106	133	125	22	60	3.5	100	4.28	6	23,700
	65	75.184	155	132	160	125	26	60	4.5	125	6.11	2	42,600
	80	87.884	180	157	185	130	26	60	5.5	150	8.14	2	52,900
	100	113.030	230	207	237	145	26	60	5.5	200	12.59	1	87,900

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13	
③	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13	
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、 M6 × 12 × 3 本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5AF(SU) -PC

SUS 製金具付


ロック目皿

樹脂わん

ビス止調節管



- 仕様
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - ストレーナ・ストレーナ受けはサビに強いステンレス製です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

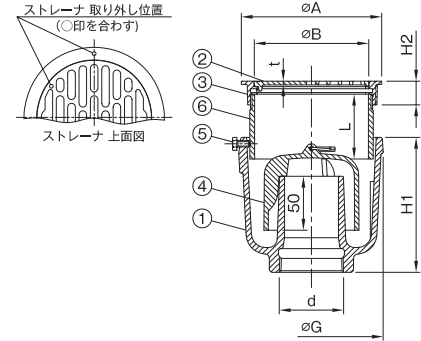

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	L	t	DK-SUS の呼び	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び												
T5AF(SU) -PC	40	47.803	100	82.5	107	110	22	60	3.5	80	2.59	8	20,600
	50	59.614	130	106	133	125	22	60	3.5	100	3.86	6	25,500
	65	75.184	155	132	160	125	26	60	4.5	125	5.45	2	45,800
	80	87.884	180	157	185	130	26	60	5.5	150	7.23	2	56,100


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13	
③	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13	
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、 M6 × 12 × 3 本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5AF

ビス止調節管



- 仕様
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。



寸法表 (mm)

品番		ねじ	A	B	G	H ₁	H ₂	L	t	重量 kg	梱包	定価
符号	呼び	基準径 d									入数	
T5AF	40	47.803	100	82.5	107	110	14	60	3.5	2.77	8	17,800
	50	59.614	125	106	133	125	17	60	4	4.23	6	19,300
	65	75.184	151	132	160	125	15	60	5	5.98	2	34,000
	80	87.884	178	157	185	130	16.5	60	5.5	8.00	2	44,900
	100	113.030	230	207	237	145	19	60	5.5	12.89	1	73,300

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



排水器具

錆び付た類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング&ビットカバー

車止め

フローアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

押入れレン

押除口

通気金具

非防水層用 床排水トラップ


T5AF-PC



- 仕様 ●ストレーナは落とし込み式です。
●調節管はビス止め式です。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

樹脂わん

ビス止調節管



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	L	t	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び											
T5AF-PC	40	47.803	100	82.5	107	110	14	60	3.5	2.52	8	19,100
	50	59.614	125	106	133	125	17	60	4	3.81	6	21,100
	65	75.184	151	132	160	125	15	60	5	5.32	2	37,200
	80	87.884	178	157	185	130	16.5	60	5.5	7.09	2	48,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

非防水層用 床排水トラップ


T5AF-3A



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●調節管はビス止め式です。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

ロック目皿

ビス止調節管



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	L	t	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び											
T5AF-3A	★40	47.803	100	82.5	107	110	14	60	3.5	2.77	8	21,200
	50	59.614	125	106	133	125	17	60	4	4.21	6	22,900
	★65	75.184	151	132	160	125	15	60	5	5.96	2	38,800
	★80	87.884	178	157	185	130	16.5	60	5.5	7.99	2	52,800
	★100	113.030	230	207	237	145	19	60	5.5	12.90	1	82,800

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

非防水層用 床排水トラップ

T5AF-3A-PC




- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●調節管はビス止め式です。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

ロック目皿

樹脂わん

ビス止調節管



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	L	t	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び											
T5AF-3A-PC	★40	47.803	100	82.5	107	110	14	60	3.5	2.52	8	22,500
	50	59.614	125	106	133	125	17	60	4	3.79	6	24,700
	★65	75.184	151	132	160	125	15	60	5	5.30	2	42,000
	★80	87.884	178	157	185	130	16.5	60	5.5	7.08	2	56,000

★印は受注生産品を示します。



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



T5A(SU)



- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はねじこみ式です。
 - ストレーナ・ストレーナ受けはサビに強いステンレス製です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 部番⑤調節管は、X 寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。

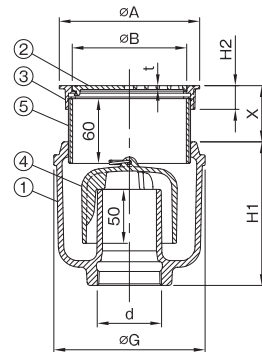

寸法表 (mm)



品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	t	X	DK-SUS 呼び	重量 kg	梱包 入数	定価
T5A(SU)	40	47.803	100	82.5	117	110	22	3.5	22 ~ 60	80	3.01	6	23,500
	50	59.614	130	106	140	133	22	3.5	22 ~ 60	100	4.42	6	25,300
	65	75.184	155	132	156	120	26	4.5	26 ~ 64	125	5.51	2	45,100
	80	87.884	180	157	188	127	26	5.5	26 ~ 64	150	8.30	2	54,900

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13	
③	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13	
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5A(SU)-PC



- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はねじこみ式です。
 - ストレーナ・ストレーナ受けはサビに強いステンレス製です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 部番⑤調節管は、X 寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。

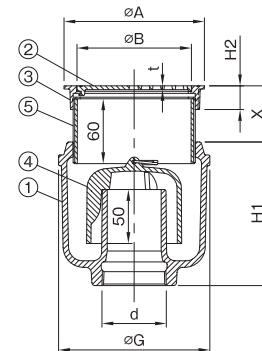

寸法表 (mm)


品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	t	X	DK-SUS 呼び	重量 kg	梱包 入数	定価
T5A(SU) -PC	40	47.803	100	82.5	117	110	22	3.5	22 ~ 60	80	2.76	6	24,800
	50	59.614	130	106	140	133	22	3.5	22 ~ 60	100	4.01	6	27,100
	65	75.184	155	132	156	120	26	4.5	26 ~ 64	125	4.86	2	48,300
	80	87.884	180	157	188	127	26	5.5	26 ~ 64	150	7.40	2	58,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13	
③	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13	
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5A



- 仕様**
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 部番⑤調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 施工**
- 部番⑤調節管は継ぎ足し可能です。
 - 施工例をP370に掲載しております。



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	G	H	X	重量 kg	梱包 入数	定価
T5A	40	47.803	100	82.5	117	110	26 ~ 52	3.07	6	21,400
	50	59.614	125	106	140	133	23 ~ 42	4.39	6	22,700
	65	75.184	151	132	156	120	36 ~ 52	5.53	2	36,700
	80	87.884	178	157	188	127	32 ~ 63	8.80	2	52,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	調節管	FC150	防錆塗装




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

T5A-PC



- 仕様 ●ストレーナは落とし込み式です。
●調節管はねじ込み式です。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑤調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 施工 ●部番⑤調節管は継ぎ足し可能です。
●施工例をP370に掲載しております。

樹脂わん ねじ込調節管



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H	X	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び									
T5A-PC	40	47.803	100	82.5	117	110	26 ~ 52	2.82	6	22,700
	50	59.614	125	106	140	133	23 ~ 42	3.98	6	24,500
	65	75.184	151	132	156	120	36 ~ 52	4.88	2	39,900
	80	87.884	178	157	188	127	32 ~ 63	7.90	2	55,300


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	調節管	FC150	防錆塗装

T5A-3A



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●調節管はねじ込み式です。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑤調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 施工 ●部番⑤調節管は継ぎ足し可能です。
●施工例をP370に掲載しております。

ロック目皿 ねじ込調節管



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H	X	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び									
T5A-3A	★40	47.803	100	82.5	117	110	26 ~ 52	3.07	6	24,600
	50	59.614	125	106	140	133	23 ~ 42	4.37	6	25,900
	★65	75.184	151	132	156	120	36 ~ 52	5.51	2	41,500
	★80	87.884	178	157	188	127	32 ~ 63	8.79	2	61,400

★印は受注生産品を示します。


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	調節管	FC150	防錆塗装

T5A-3A-PC



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●調節管はねじ込み式です。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑤調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 施工 ●部番⑤調節管は継ぎ足し可能です。
●施工例をP370に掲載しております。

ロック目皿 樹脂わん ねじ込調節管



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H	X	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び									
T5A-3A-PC	★40	47.803	100	82.5	117	110	26 ~ 52	2.82	6	25,900
	50	59.614	125	106	140	133	23 ~ 42	3.96	6	27,700
	★65	75.184	151	132	156	120	36 ~ 52	4.86	2	44,700
	★80	87.884	178	157	188	127	32 ~ 63	7.89	2	64,600

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	調節管	FC150	防錆塗装



T5BF (SU)

JCW-201 規格品, 国土交通省記号 T5B

SUS 製金具付

ロック目皿

ビス止調節管




- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナ・ストレーナ受けはサビに強いステンレス製です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

注意

- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具”(別売)を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

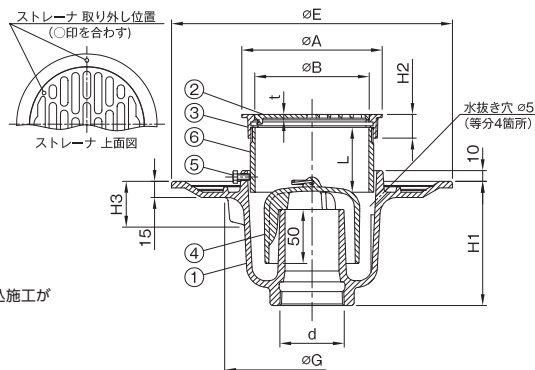

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	L	t	DK-SUSの呼び	重量 kg	梱包入数	定価
T5BF (SU)	40	47.803	100	82.5	147	210	100	22	35.8	60	3.5	80	4.12	4	23,700
	50	59.614	130	106	161	260	115	22	42.2	60	3.5	100	6.11	2	28,100
	65	75.184	155	132	204	265	115	26	35.8	60	4.5	125	8.19	2	47,500
	80	87.884	180	157	229	295	120	26	35.8	60	5.5	150	10.59	1	58,500
	100	113.030	230	207	281	350	135	26	35.8	60	5.5	200	15.71	1	95,800

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13	
③	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13	
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6×12×3本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5BF (SU) -PC

SUS 製金具付

ロック目皿

樹脂わん

ビス止調節管




- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナ・ストレーナ受けはサビに強いステンレス製です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

注意

- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具”(別売)を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

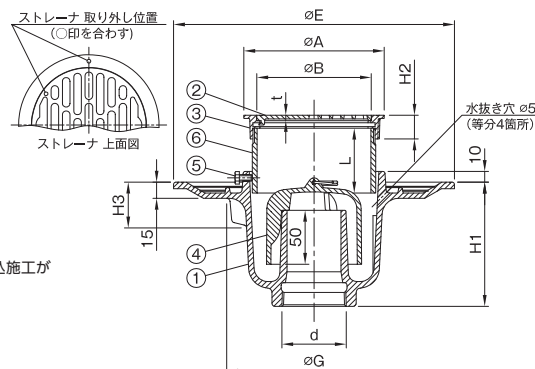

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	L	t	DK-SUSの呼び	重量 kg	梱包入数	定価
T5BF (SU)-PC	40	47.803	100	82.5	147	210	100	22	35.8	60	3.5	80	3.87	4	25,000
	50	59.614	130	106	161	260	115	22	42.2	60	3.5	100	5.69	2	29,900
	65	75.184	155	132	204	265	115	26	35.8	60	4.5	125	7.53	2	50,700
	80	87.884	180	157	229	295	120	26	35.8	60	5.5	150	9.68	1	61,700

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13	
③	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13	
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6×12×3本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5BF

ビス止調節管




- 仕様**
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

注意

- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具”(別売)を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

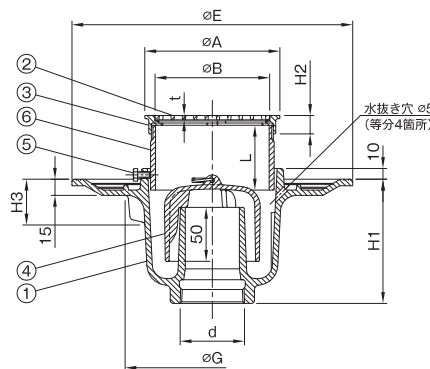

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	L	t	重量 kg	梱包入数	定価
T5BF	40	47.803	100	82.5	147	210	100	14	35.8	60	3.5	4.05	4	19,300
	50	59.614	125	106	161	260	115	17	42.2	60	4	6.06	2	21,400
	65	75.184	151	132	204	265	115	15	35.8	60	5	8.06	2	39,400
	80	87.884	178	157	229	295	120	16.5	35.8	60	5.5	10.45	1	49,200
	100	113.030	230	207	281	350	135	19	35.8	60	5.5	16.01	1	81,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6×12×3本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

排水器具

錆び付た類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング&ビッドカバー

車止め

フローアーハッチ

可とう継手

ドレーナージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃帚レシ

掃除口

通気金具



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで!



防水層用 床排水トラップ


T5BF-PC



- 仕様**
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具” (別売) を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

寸法表 (mm)

品番		ねじ												
符号	呼び	基準径 d	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	L	t	重量 kg	梱包入数	定価
T5BF-PC	40	47.803	100	82.5	147	210	100	14	35.8	60	3.5	3.80	4	20,600
	50	59.614	125	106	161	260	115	17	42.2	60	4	5.64	2	23,200
	65	75.184	151	132	204	265	115	15	35.8	60	5	7.40	2	42,600
	80	87.884	178	157	229	295	120	16.5	35.8	60	5.5	9.54	1	52,400

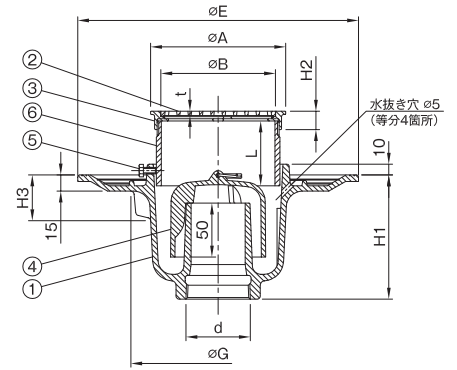

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6 × 12 × 3 本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

防水層用 床排水トラップ

T5BF-3B




- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具” (別売) を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

寸法表 (mm)

品番		ねじ	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	L	t	重量 kg	梱包	定価
符号	呼び	基準径 d											入数	
T5BF-3B	★ 40	47.803	100	82.5	147	210	100	14	35.8	60	3.5	4.05	4	22,800
	50	59.614	125	106	161	260	115	17	42.2	60	4	6.04	2	25,000
	★ 65	75.184	151	132	204	265	115	15	35.8	60	5	8.04	2	44,400
	★ 80	87.884	178	157	229	295	120	16.5	35.8	60	5.5	10.44	1	57,500
	★ 100	113.030	230	207	281	350	135	19	35.8	60	5.5	16.02	1	90,600

★印は受注生産品を示します。

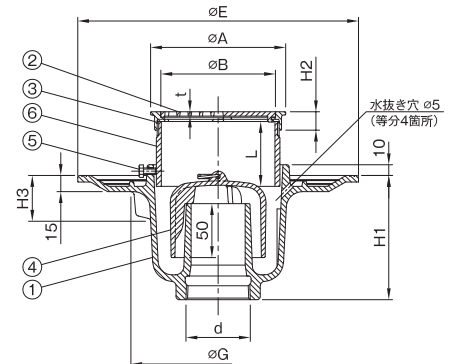

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6 × 12 × 3 本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

防水層用 床排水トラップ

T5BF-3B-PC




- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具” (別売) を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

寸法表 (mm)

品番		ねじ												梱包		定価
符号	呼び	基準径 d	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	L	t	重量 kg	入数			
T5BF-3B-PC	★40	47.803	100	82.5	147	210	100	14	35.8	60	3.5	3.80	4	24,100		
	50	59.614	125	106	161	260	115	17	42.2	60	4	5.62	2	26,800		
	★65	75.184	151	132	204	265	115	15	35.8	60	5	7.38	2	47,600		
	★80	87.884	178	157	229	295	120	16.5	35.8	60	5.5	9.53	1	60,700		

★印は受注生産品を示します。

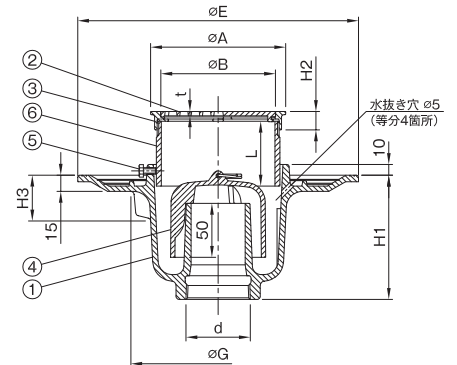

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6 × 12 × 3 本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



T5B (SU)




- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はねじこみ式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナ・ストレーナ受けはサビに強いステンレス製です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



注意

- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具”(別売)を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

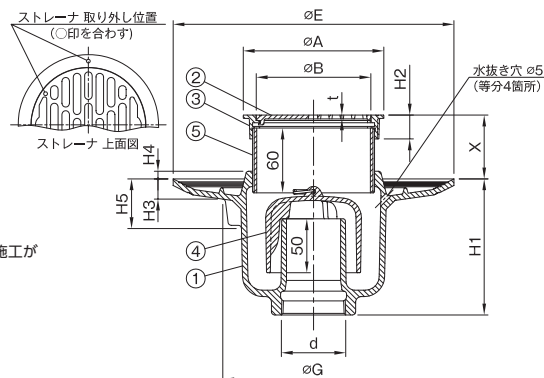

寸法表 (mm)

品番		ねじ	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	t	X	重量 kg	梱包	定価
符号	呼び	基準径 d									(参考)				入数	
T5B(SU)	40	47.803	100	82.5	149	210	110	22	15	-	39.6	3.5	22～60	4.01	4	24,800
	50	59.614	130	106	169	260	126	22	18.7	7	46	3.5	29～67	6.01	2	28,900
	65	75.184	155	132	185	260	110	26	15	10	35.5	4.5	36～74	7.19	2	49,100
	80	87.884	180	157	229	295	120	26	15	10	35.8	5.5	36～74	10.46	1	61,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ(DK-SUS)	SCS13	
③	ストレーナ受け(DK-SUS)	SCS13	
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5B (SU) -PC




- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はねじこみ式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナ・ストレーナ受けはサビに強いステンレス製です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



注意

- 施工**
- 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具”(別売)を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

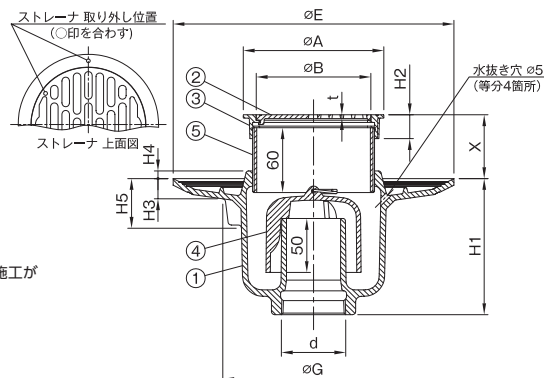

寸法表 (mm)

品番		ねじ	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	t	X	重量 kg	梱包	定価
符号	呼び	基準径 d									(参考)				入数	
T5B(SU)-PC	40	47.803	100	82.5	149	210	110	22	15	-	39.6	3.5	22～60	3.76	4	26,100
	50	59.614	130	106	169	260	126	22	18.7	7	46	3.5	29～67	5.60	2	30,700
	65	75.184	155	132	185	260	110	26	15	10	35.5	4.5	36～74	6.54	2	52,300
	80	87.884	180	157	229	295	120	26	15	10	35.8	5.5	36～74	9.56	1	64,300

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13	
③	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13	
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5B




- 仕様**
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



注意

- 施工**
- 部番⑤調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
 - 部番⑤調節管は継ぎ足し可能です。
 - 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具”(別売)を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

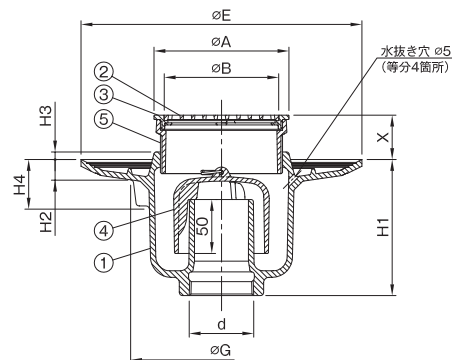

寸法表 (mm)

品番		ねじ	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	X	重量 kg	梱包	定価
符号	呼び	基準径 d								(参考)			入数	
T5B	40	47.803	100	82.5	149	210	110	15	-	39.6	26 ~ 52	4.07	4	21,900
	50	59.614	125	106	169	260	126	18.7	7	46	30 ~ 49	5.98	2	25,300
	65	75.184	151	132	185	260	110	15	10	35.5	46 ~ 62	7.21	2	42,600
	80	87.884	178	157	229	295	120	15	10	35.8	42 ~ 73	10.96	1	56,200

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	調節管	FC150	防錆塗装



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！


防水層用 床排水トラップ

T5B-PC



- 仕様**
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 部番⑤調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 施工**
- 部番⑤調節管は継ぎ足し可能です。
 - 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具”(別売)を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

樹脂わん ねじ込調節管

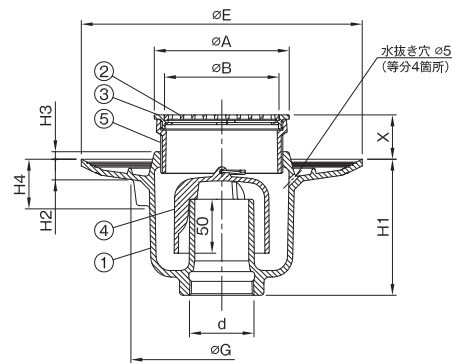

寸法表 (mm)

品番															
符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄ (参考)	X	重量 kg	梱包 入数	定価	
T5B-PC	40	47.803	100	82.5	149	210	110	15	-	39.6	26 ~ 52	3.82	4	23,200	
	50	59.614	125	106	169	260	126	18.7	7	46	30 ~ 49	5.57	2	27,100	
	65	75.184	151	132	185	260	110	15	10	35.5	46 ~ 62	6.56	2	45,800	
	80	87.884	178	157	229	295	120	15	10	35.8	42 ~ 73	10.06	1	59,400	

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	調節管	FC150	防錆塗装


防水層用 床排水トラップ

T5B-3B



- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 部番⑤調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 施工**
- 部番⑤調節管は継ぎ足し可能です。
 - 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具”(別売)を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

ロック目皿 ねじ込調節管

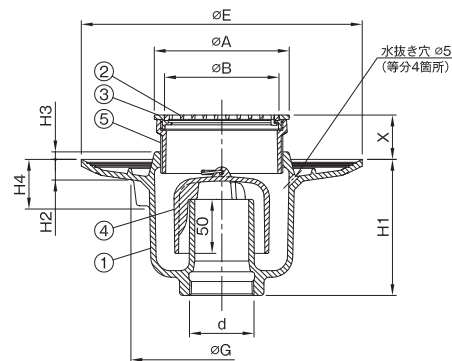

寸法表 (mm)

品番		ねじ		A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	X	重量 kg	梱包 入数	定価
符号		呼び	基準径 d								(参考)				
T5B-3B	★40	47.803	100	82.5	149	210	110	15	-	39.6	26 ~ 52	4.07	4	25,200	
	50	59.614	125	106	169	260	126	18.7	7	46	30 ~ 49	5.96	2	28,900	
	★65	75.184	151	132	185	260	110	15	10	35.5	46 ~ 62	7.19	2	47,400	
	★80	87.884	178	157	229	295	120	15	10	35.8	42 ~ 73	10.95	1	64,300	

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	調節管	FC150	防錆塗装


防水層用 床排水トラップ

T5B-3B-PC



- 仕様**
- ストレーナはロック式です。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 部番⑤調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 施工**
- 部番⑤調節管は継ぎ足し可能です。
 - 施工例をP370に掲載しております。
 - “T5B・T5BF用打込金具”(別売)を用いる事で打込施工が可能です。(P126をご参照ください。)

ロック目皿 樹脂わん ねじ込調節管

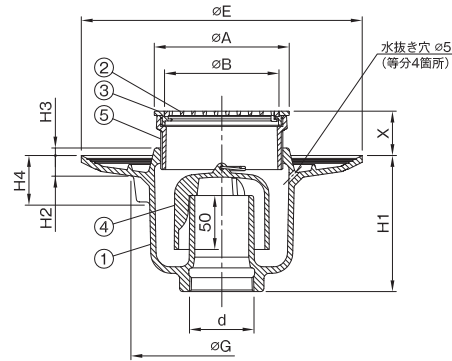

寸法表 (mm)

品番		ねじ		A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	X	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	基準径 d									(参考)				
T5B-3B-PC	★40	47.803	100	82.5	149	210	110	15	-	39.6	26 ~ 52	3.82	4	26,500	
	50	59.614	125	106	169	260	126	18.7	7	46	30 ~ 49	5.55	2	30,700	
	★65	75.184	151	132	185	260	110	15	10	35.5	46 ~ 62	6.54	2	50,600	
	★80	87.884	178	157	229	295	120	15	10	35.8	42 ~ 73	10.05	1	67,500	

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	樹脂	符号 PC
⑤	調節管	FC150	防錆塗装



T5AFt



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	L	重量 kg	梱包 入数	定価
T5AFt	★ 40	47.803	100	83	107	110	29	60	3.36	8	25,500
	50	59.614	125	106	133	125	26	60	4.86	4	31,600
	★ 65	75.184	151	132	160	125	33	60	6.91	2	51,900
	★ 80	87.884	178	157	185	130	37	60	9.29	2	73,300

★印は受注生産品を示します。

- 仕様 ●簡易共栓仕様です。
●調節管はビス止め式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)



注意


- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
●共栓及び栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと栓が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
●共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
●共栓を外す時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、取める時も同様にまっすぐに戻してください。

注)浴槽でご使用の場合は、ゴム共栓型(T5AFt-R)又は、ハンドル取っ手式ゴム共栓型(T5AFt-RH)をご使用ください。…P33、34参照

- 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

金属共栓

ビス止調節管



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	Oリング	EPDM	
④	ゴムワッシャ	CR	
⑤	共栓受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	わん	FC150	防錆塗装
⑦	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

非防水層用簡易共栓付 床排水トラップ

T5AFt-PC



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	L	重量 kg	梱包 入数	定価
T5AFt-PC	★ 40	47.803	100	83	107	110	29	60	3.11	8	26,800
	50	59.614	125	106	133	125	26	60	4.44	4	33,400
	★ 65	75.184	151	132	160	125	33	60	6.25	2	55,100
	★ 80	87.884	178	157	185	130	37	60	8.38	2	76,500

★印は受注生産品を示します。

- 仕様 ●簡易共栓仕様です。
●調節管はビス止め式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)



注意

- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
●共栓及び栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと栓が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
●共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
●共栓を外す時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、取める時も同様にまっすぐに戻してください。


注)浴槽でご使用の場合は、ゴム共栓型(T5AFt-R)又は、ハンドル取っ手式ゴム共栓型(T5AFt-RH)をご使用ください。…P33、34参照

- 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

金属共栓

樹脂わん

ビス止調節管



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	Oリング	EPDM	
④	ゴムワッシャ	CR	
⑤	共栓受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	わん	樹脂	符号 PC
⑦	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

非防水層用簡易ゴム共栓付 床排水トラップ

T5AFt-R



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	t	L	重量 kg	梱包 入数	定価
T5AFt-R	★ 40	47.803	100	93	107	110	29	3	60	3.43	8	32,400
	50	59.614	125	116	133	125	26	3	60	5.03	4	36,200
	★ 65	75.184	151	142	160	125	33	3	60	7.23	2	58,100
	★ 80	87.884	178	167	185	130	37	3	60	9.64	2	83,100

★印は受注生産品を示します。

- 仕様 ●浴槽への使用に適している簡易ゴム共栓仕様です。
●調節管はビス止め式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
●樹脂わん仕様も製作可能です。




注意

- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
●共栓及び栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと栓が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
●共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
●共栓を外す時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、取める時も同様にまっすぐに戻してください。
●温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

ゴム共栓

ビス止調節管



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ゴム共栓	CAC202/NBR	ニッケル-クロムめっき
③	ゴムワッシャ	CR	
④	共栓受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	わん	FC150	防錆塗装
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



排水器具

錆び付た類

バルブ・散水栓ボックス

グリーティング&ビットカバー

車止め

フLOORハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフトレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃除口

通気金具

T5AFt-RH



仕様 ●浴槽への使用に適しているハンドル取っ手式ゴム共栓(ハンドル別売)です。

- 調節管はビス止め式です。
- dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 樹脂わん仕様も製作可能です。




注意

- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
- 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めに施工してください。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
- 共栓を外す時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様に戻してください。
- 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

●ハンドルは2種類の長さを用意しております。(別売)

L = 700 ￥8,900

L = 1000 ￥10,600

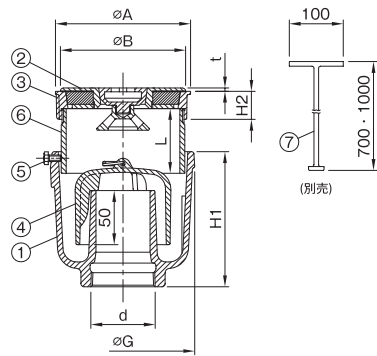

寸法表 (mm)

品番		ねじ		基準径 d		A	B	G	H ₁	H ₂	t	L	重量 kg	梱包	入数	定価
符号	呼び	基準径 d														
T5AFt-RH	★ 40	47.803	100	93	107	110	29	3	60	3.50	8	34,300				
	50	59.614	125	116	133	125	26	3	60	5.10	4	39,800				
	★ 65	75.184	151	142	160	125	33	3	60	7.30	2	62,300				
	★ 80	87.884	178	167	185	130	37	3	60	9.71	2	86,900				

★印は受注生産品を示します。

防水層用簡易共栓付 床排水トラップ

T5BFt



仕様 ●簡易共栓仕様です。

- 調節管はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- M-CHの共栓用クサリをご用意しております。(別売)




注意

- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
- 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めに施工してください。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
- 共栓を外す時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様に戻してください。

注)浴槽でご使用の場合は、ゴム共栓型(T5BFt-R)又は、ハンドル取っ手式ゴム共栓型(T5BFt-RH)をご使用ください。…P35参照

- 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

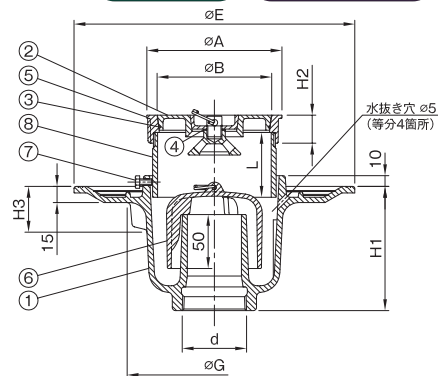

寸法表 (mm)

品番		ねじ		基準径 d		A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	L	重量 kg	梱包	入数	定価
符号	呼び	基準径 d										(参考)					
T5BFt	★ 40	47.803	100	83	147	210	100	29	35.8	60	4.64	4	27,600				
	50	59.614	125	106	161	260	115	26	42.2	60	6.69	2	33,200				
	★ 65	75.184	151	132	204	265	115	33	35.8	60	8.99	2	57,000				
	★ 80	87.884	178	157	229	295	120	37	35.8	60	11.74	1	78,300				

★印は受注生産品を示します。

防水層用簡易共栓付 床排水トラップ

T5BFt-PC



仕様 ●簡易共栓仕様です。

- 調節管はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- M-CHの共栓用クサリをご用意しております。(別売)




注意

- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
- 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めに施工してください。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
- 共栓を外す時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様に戻してください。

注)浴槽でご使用の場合は、ゴム共栓型(T5BFt-R)又は、ハンドル取っ手式ゴム共栓型(T5BFt-RH)をご使用ください。…P35参照

- 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

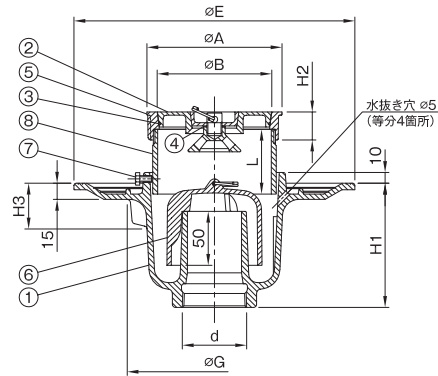

寸法表 (mm)

品番		ねじ		基準径 d		A	B	G	E	H ₁	H ₂	H ₃	L	重量 kg	梱包	入数	定価
符号	呼び	基準径 d										(参考)					
T5BFt-PC	★ 40	47.803	100	83	147	210	100	29	35.8	60	4.39	4	28,900				
	50	59.614	125	106	161	260	115	26	42.2	60	6.27	2	35,000				
	★ 65	75.184	151	132	204	265	115	33	35.8	60	8.33	2	60,200				
	★ 80	87.884	178	157	229	295	120	37	35.8	60	10.83	1	81,500				

★印は受注生産品を示します。



T5BFt-R



- 仕様 ●浴槽への使用に適している簡易ゴム共栓仕様です。
●調節管はビス止め式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●M-CHの共栓用クサリをご用意しております。(別売)
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●樹脂わん仕様も製作可能です。

- 注意 ●共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
●共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
●共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
●共栓を外す時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐに戻してください。
●温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	t	L	重量 kg	梱包 入数	定価
T5BFt-R	★ 40	47.803	100	93	210	147	100	29	35.8	3	60	4.71	4	34,700
	50	59.614	125	116	260	161	115	26	42.2	3	60	6.86	2	37,700
	★ 65	75.184	151	142	265	204	115	33	35.8	3	60	9.31	2	63,700
	★ 80	87.884	178	167	295	229	120	37	35.8	3	60	12.09	1	88,900

★印は受注生産品を示します。

防水層用簡易ハンドル取っ手式ゴム共栓付 床排水トラップ

T5BFt-RH



- 仕様 ●浴槽への使用に適しているハンドル取っ手式ゴム共栓(ハンドル別売)。
●調節管はビス止め式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●樹脂わん仕様も製作可能です。

- 注意 ●共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
●共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
●共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
●共栓を外す時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐに戻してください。
●温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

- ハンドルは2種類の長さを用意しております。(別売)
L = 700 ￥8,900
L = 1000 ￥10,600


寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	t	L	重量 kg	梱包 入数	定価
T5BFt-RH	★ 40	47.803	100	93	210	147	100	29	35.8	3	60	4.78	4	36,500
	50	59.614	125	116	260	161	115	26	42.2	3	60	6.93	2	41,300
	★ 65	75.184	151	142	265	204	115	33	35.8	3	60	9.38	2	67,700
	★ 80	87.884	178	167	295	229	120	37	35.8	3	60	12.16	1	92,600

★印は受注生産品を示します。

ゴム共栓

ビス止調節管

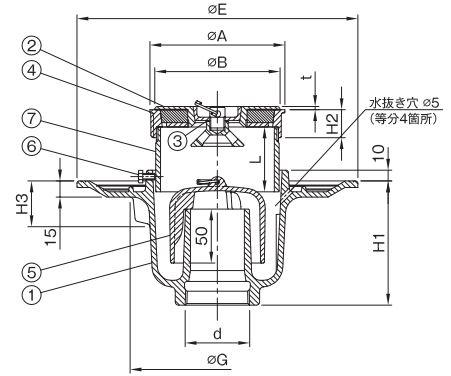


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ゴム共栓	CAC202/NBR	ニッケル-クロムめっき
③	ゴムワッシャ	CR	
④	共栓受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	わん	FC150	防錆塗装
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

ハンドル式

ゴム共栓

ビス止調節管

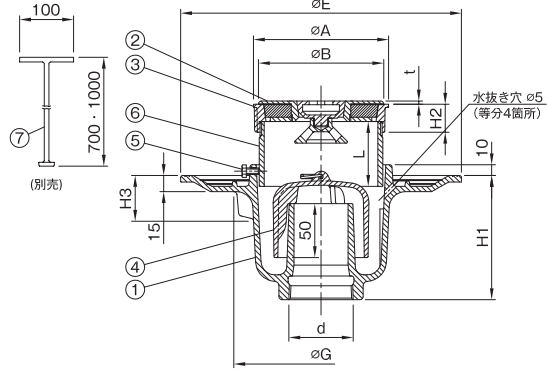

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ゴム共栓	CAC202/NBR	ニッケル-クロムめっき
③	共栓受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	わん	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

排水器具

排水器具

錆鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ビットカバー

車止め

フLOORハッチ

可とう継手

ドレナージュ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃除口

通気金具




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



T5A-DSH



- 仕様 ●ストレーナはねじ込み式です。
●2mm厚のシートまではさみ込めます。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●締付工具はTK-4(呼び40、50)、TK-7(呼び65、80)をご使用ください。(別売)
●調節管はねじ込み式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかりと締め込んでください。

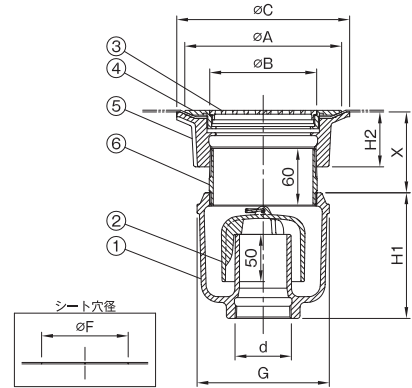

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	G	H ₁	H ₂	X	F	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び												
T5A-DSH	★ 40	47.803	142	89	159	117	110	51	79	97	5.08	4	36,100
	50	59.614	166	113	183	140	133	58	87	121	7.56	2	44,600
	★ 65	75.184	200	143	220	156	120	65	87	151	10.06	1	82,600
	★ 80	87.884	225	168	245	188	127	70	89	176	13.73	1	138,600


★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5A-DSH-PC



- 仕様 ●ストレーナはねじ込み式です。
●2mm厚のシートまではさみ込めます。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●締付工具はTK-4(呼び40、50)、TK-7(呼び65、80)をご使用ください。(別売)
●調節管はねじ込み式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかりと締め込んでください。

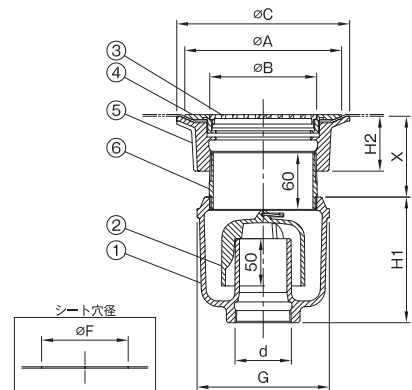

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	G	H ₁	H ₂	X	F	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び												
T5A-DSH-PC	★ 40	47.803	142	89	159	117	110	51	79	97	4.83	4	37,400
	50	59.614	166	113	183	140	133	58	87	121	7.15	2	46,400
	★ 65	75.184	200	143	220	156	120	65	87	151	9.40	1	85,800
	★ 80	87.884	225	168	245	188	127	70	89	176	12.82	1	141,800

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号 PC
③	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

排水器具

铸铁ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ビットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフトレン

グリーストラップ

オイル・プラスチックトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃帚レン

掃除口

通気金具





T5BF-DSH



- 【仕様】
- ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - 締付工具はTK-4(呼び40,50),TK-7(呼び65,80)をご使用ください。(別売)
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

- 【注意】
- 漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。
 - 部番⑦調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

- 【施工】
- 施工例をP371に掲載しております。

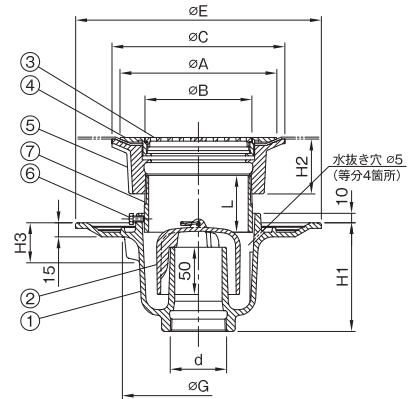

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	F	L	重量 kg	梱包 入数	定価
T5BF-DSH	★ 40	47.803	142	89	159	210	147	100	51	35.8	97	60	6.04	2	35,400
	50	59.614	166	113	183	260	161	115	58	42.2	121	60	9.05		41,700
	★ 65	75.184	200	143	220	265	204	115	65	35.8	151	60	12.39		81,000
	★ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	35.8	176	60	15.76		129,700

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6 × 12 × 3本
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

シート露出二重防水層用 床排水トラップ



T5BF-DSH-PC



- 【仕様】
- ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - 締付工具はTK-4(呼び40,50),TK-7(呼び65,80)をご使用ください。(別売)
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

- 【注意】
- 漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。
 - 部番⑦調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

- 【施工】
- 施工例をP371に掲載しております。

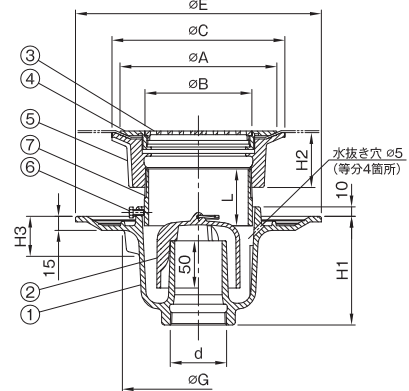

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	F	L	重量 kg	梱包 入数	定価
T5BF-DSH-PC	★ 40	47.803	142	89	159	210	147	100	51	35.8	97	60	5.79	2	36,700
	50	59.614	166	113	183	260	161	115	58	42.2	121	60	8.63		43,500
	★ 65	75.184	200	143	220	265	204	115	65	35.8	151	60	11.74		84,200
	★ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	35.8	176	60	14.86		132,900

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号 PC
③	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6 × 12 × 3本
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

シート露出二重防水層用 床排水トラップ


T5B-DSH



- 【仕様】
- ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - 締付工具はTK-4(呼び40,50),TK-7(呼び65,80)をご使用ください。(別売)
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

- 【注意】
- 漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。

- 【施工】
- 施工例をP371に掲載しております。

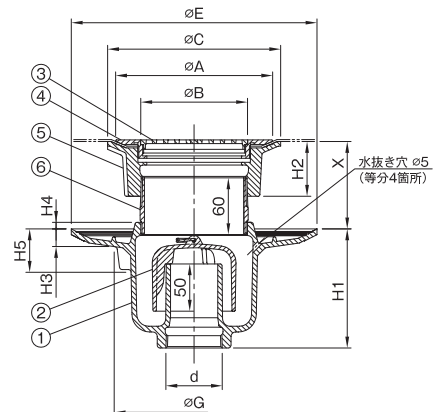

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅ (参考)	X	F	重量 kg	梱包 入数	定価
T5B-DSH	★ 40	47.803	142	89	159	210	149	110	51	15	-	39.6	79	97	6.08	2	36,900
	50	59.614	166	113	183	260	169	126	58	18.7	7	46	87	121	9.15		46,500
	★ 65	75.184	200	143	220	260	185	110	65	15	10	35.5	87	151	11.74		88,300
	★ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	15	10	35.8	89	176	15.89		143,900

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

T5B-DSH-PC

ねじ込目皿



シート二重防水

樹脂わん

ねじ込調節管



- 仕様 ●ストレーナはねじ込み式です。
●2mm厚のシートまではさみ込めます。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●締付工具はTK-4(呼び40, 50)、TK-7(呼び65, 80)をご使用下さい。(別売)
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●調節管はねじ込み式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。
- 施工 ●施工例をP371に掲載しております。

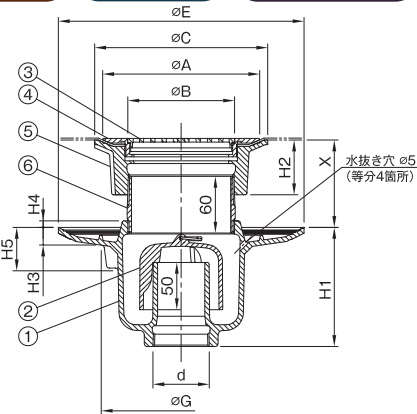

寸法表 (mm)

品番		ねじ	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	X	重量	梱包	定価
符号		呼び	基準径 d									(参考)		kg	入数	
T5B-	★40	47.803	142	89	159	210	149	110	51	15	-	39.6	79	5.83	2	38,200
	50	59.614	166	113	183	260	169	126	58	18.7	7	46	87	8.74		48,300
DSH-PC	★65	75.184	200	143	220	260	185	110	65	15	10	35.5	87	11.08		91,500
	★80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	15	10	35.8	89	14.98		147,100

★印は受注生産品を示します。


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号 PC
③	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

非防水層用横型 床排水トラップ


T7A

横引き

- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ストレーナは落とし込み式です。
●スラブ上配管用。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 施工 ●仕上げレベルの調節は、別売のT5AB用の铸铁製調節管(下図)を部番①本体と②ストレーナ受けの間に使用することにより可能です。調節管は下記表を参考にして、切断してご使用ください。
●調節管は継ぎ足し可能です。



	最小	最大
かさ上げ寸法	18	40
調節管寸法	28	50

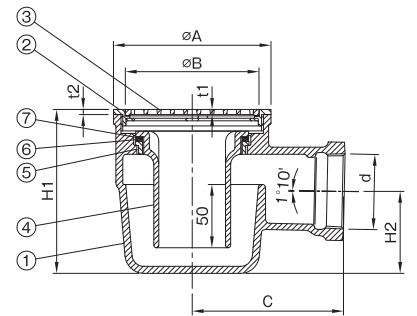

寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	C	H ₁	H ₂	t ₁	t ₂	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び											
T7A	50	59.614	125	106	120	130	65	4	4	3.12	4	35,400


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	開閉式密封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	

防水層用横型 床排水トラップ


T7B

横引き

- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ストレーナは落とし込み式です。
●スラブ上配管用。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 施工 ●仕上げレベルの調節は、別売のT5AB用の铸铁製調節管(下図)を部番①本体と②ストレーナ受けの間に使用することにより可能です。調節管は下記表を参考にして、切断してご使用ください。
●調節管は継ぎ足し可能です。



	最小	最大
かさ上げ寸法	18	40
調節管寸法	28	50

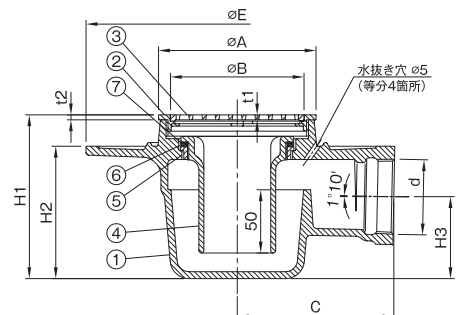

寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	C	E	H ₁	H ₂	H ₃	t ₁	t ₂	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び													
T7B	50	59.614	125	106	125	240	130	105	65	4	4	5.32	2	39,000

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	開閉式密封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	




T7At



- 仕様**
- サイズは呼び50のみです。
 - 簡易共栓仕様です。
 - スラブ上配管用。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐにもどしてください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

- 施工**
- 仕上げレベルの調節は、別売のT5AB用の鋳鉄製調節管(右図)を部番①本体と②ストレーナ受けの間に使用することにより可能です。調節管は下記表を参考にして、切断してご使用ください。
 - 調節管は継ぎ足し可能です。




	最小	最大
かさ上げ寸法	18	40
調節管寸法	28	50

寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	C	H ₁	H ₂	t	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
T7At	50	59.614	125	99	120	132	65	6	3.66	4	50,300

注)浴槽でご使用の場合は、ゴム共栓型(特注品)をご使用下さい。

金属共栓 横引き

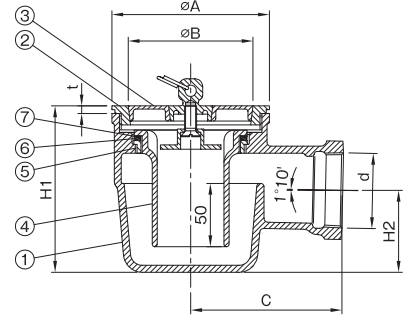

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	共栓	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	開閉式密封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	


防水層用簡易共栓付横型 床排水トラップ

T7Bt



- 仕様**
- サイズは呼び50のみです。
 - 簡易共栓仕様です。
 - スラブ上配管用。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐにもどしてください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。

- 施工**
- 仕上げレベルの調節は、別売のT5AB用の鋳鉄製調節管(右図)を部番①本体と②ストレーナ受けの間に使用することにより可能です。調節管は下記表を参考にして、切断してご使用ください。
 - 調節管は継ぎ足し可能です。




	最小	最大
かさ上げ寸法	18	40
調節管寸法	28	50

寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	C	E	H ₁	H ₂	H ₃	t	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び												
T7Bt	50	59.614	125	99	125	240	132	105	65	6	5.86	2	54,400

注)浴槽でご使用の場合は、ゴム共栓型(特注品)をご使用下さい。



金属共栓 横引き

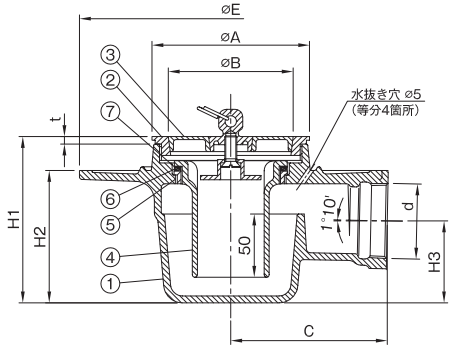

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	共栓	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	開閉式密封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	

防水パン用横型 床排水トラップ

T7P-F

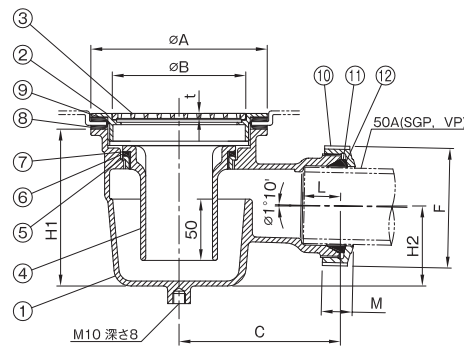

- 仕様**
- 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - ストレーナは落とし込み式です。
 - スラブ上配管用。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - 接続には袋ナットを使用。
- 注意**
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締めてください。
 - 衛生管理上封水筒をはずしての使用は避けてください。

寸法表 (mm)

品番		A	B	C	H ₁	H ₂	t	F	M	L	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び															
T7P-F	50	140	106	128	125	63.5	4	95	24	30	142	119	8	3.35	4	45,000

横引き 防水パン用 袋ナット接続

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	開閉式密封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	
⑧	パッキン	CR	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	袋ナット	FC500-7	防錆塗装
⑪	パッキン	EPDM	
⑫	ワッシャ	PE	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

床置型 温水器用トラップ


床置型

袋ナット接続

T4K-F

温水器用

- 仕様 ●床置型です。
●接続には袋ナットを使用しております。
●支持金具付も別途ご用意しております。(受注生産)
- 施工 ●施工例をP377に掲載しております。

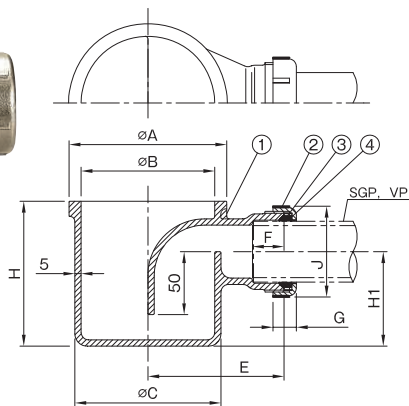

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	E	F	G	H	H ₁	J	重量 kg	梱包 入数	定価
符号 呼び												
T4K-F	40	125	106	116	108	25	18.5	115	75	2.72	5	13,900
	50	135	115	-	112	27	20.5	120	81	2.94	4	15,000

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	溶融亜鉛めっき
②	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
③	パッキン	EPDM	
④	ワッシャ	PE	

防水パン用 床排水トラップ

防水パン用

樹脂わん


JT-1-PC

- 仕様 ●穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
●ストレーナは落とし込み式です。
●締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

- 注意 ●漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。



呼び : 50



寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	H	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
JT-1-PC	50	59.614	140	106	109	142	119	8	3.19	6	27,000

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号 PC
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン	CR	
⑥	ワッシャ	PE	

防水パン用 床排水トラップ

防水パン用


JT-1

- 仕様 ●穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
●ストレーナは落とし込み式です。
●締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

- 注意 ●漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。



呼び : 50



寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	H	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
JT-1	50	59.614	140	106	109	142	119	8	3.61	6	25,200

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン	CR	
⑥	ワッシャ	PE	

防水パン用 床排水トラップ 大阪市住宅供給公社型

防水パン用


JT-O

- 仕様 ●穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
●ストレーナは落とし込み式です。
●ストレーナ受けの締付けには、TK-1工具(別売)をご使用ください。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●d(59.614)ねじ部は JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●樹脂わん仕様も製作可能です。(受注生産)

- 注意 ●漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。



呼び : 50



寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	H	t	E	F	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び													
JT-O	50	59.614	140	106	145	4	30	1	142	119	8	4.15	6	25,600

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	バスケット	C2680P	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	



T7A-BT




- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●浴槽と洗いの排水配管を集合させるときに便利です。
(バス兼用)
●浴槽排水受口は差し込み式になっています。
●ストレーナは落とし込み式です。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●d1(113.030)ねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。
●CF床排水コーナー継手の併用で施工の合理化ができます。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	開閉式密封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	
⑧	バスケット	C2680P	ニッケルめっき
⑨	パッキン	NBR	
⑩	接続口付調節管	FC150	防錆塗装

寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	ねじ 基準径 d1	D	A	B	C	H ₁	H ₂	H ₃	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び												
T7A-BT	50	59.614	113.030	105	125	106	120	126	65	17	5.80	2	79,000

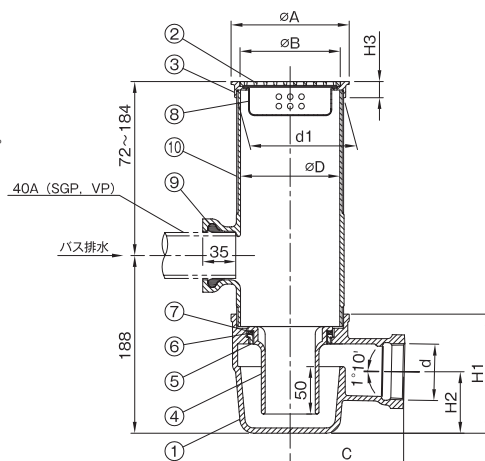

防水層用バス兼用横型 床排水トラップ

T7B-BT




- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●浴槽と洗いの排水配管を集合させるときに便利です。
(バス兼用)
●浴槽排水受口は差し込み式になっています。
●ストレーナは落とし込み式です。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●スラブ上配管用。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●d1(113.030)ねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	開閉式密封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	
⑧	バスケット	C2680P	ニッケルめっき
⑨	パッキン	NBR	
⑩	接続口付調節管	FC150	防錆塗装

寸法表 (mm)

品番		ねじ	ねじ	D	A	B	C	E	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	重量	梱包	定価
符号	呼び	基準径 d	基準径 d1										kg	入数	
T7B-BT	50	59.614	113.030	105	125	106	120	240	126	65	105	17	8.00	2	81.800

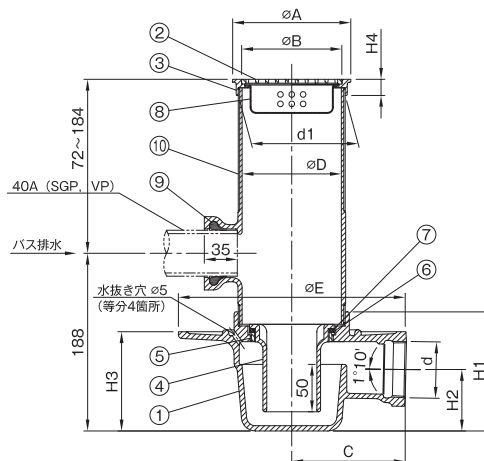

防水層用バス兼用型 床排水トラップ

T5BF-BT, T5BF-BT-PC





- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●浴槽と洗いの排水配管を集合させる時に便利です。
(バス兼用)
●浴槽排水受口は差し込み式になっています。
●ストレーナは落とし込み式です。
●樹脂わん仕様T5BF-BT-PCも用意しております。
●防水受けには水抜き穴が開いております。
●ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●d1(113.030)ねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	バスケット	C2680P	ニッケルめっき
⑥	接続口付調節管	FC150	防錆塗装
⑦	パッキン	NBR	
⑧	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本

寸法表 (mm)

品番	ねじ	ねじ	D	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	重量	梱包	定価
符号	呼び	基準径 d	基準径 d1								kg	入数	
T5BF-BT	50	59.614	113.030	105	125	106	260	161	115	17	7.93	2	58,000
T5BF-BT-PC											7.52	2	59,800

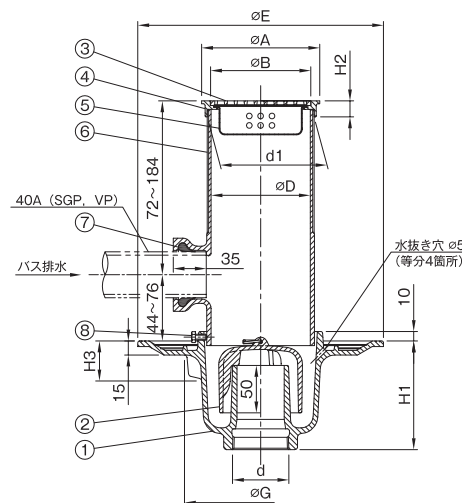

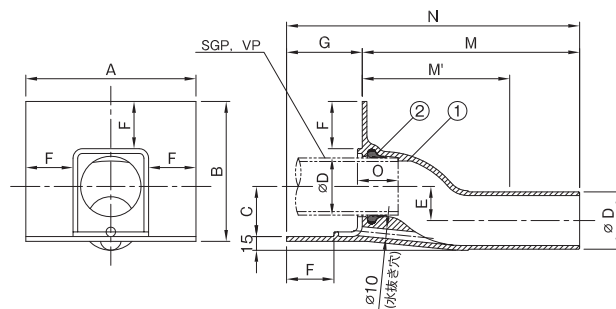

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	E	F	G	M	M'	N	O	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び														
CF	50	60.5	180	143	53	36	50	80	230	156	310	43	2.91	2	53,600
	65	76.3	195	160	62	37	50	80	230	172.5	310	47	3.41	2	59,700
	80	89.1	210	174.5	69	38	50	80	230	188.5	310	50	5.24	2	62,800
	100	114.3	260	214	84	40	60	90	270	233.5	360	60	6.41	1	118,900
CF-L	50	60.5	180	143	53	36	50	80	530	156	610	43	4.37	1	122,500
	★65	76.3	195	160	62	37	50	80	530	172.5	610	47	5.46	1	129,600
	80	89.1	210	174.5	69	38	50	80	530	188.5	610	50	7.64	1	136,900
	100	114.3	260	214	84	40	60	90	520	233.5	610	60	9.20	1	219,700

●DはSGP外径寸法になっております。
M'寸法は最小切断後寸法を示します。
★印は受注生産品を示します。



●本製品は押えコンクリートを打設して使用する製品となります。(施工図をご参照ください)
露出防水に使用される場合は、CF (CF-L) の周囲に押えコンクリートを打設してください。

●施工図

防水工事の時、アスファルトが流れ込まないようにガムテープ等で養生する。

押えコンクリートが水抜き穴をふさがないように、ステンレス製ワール等で養生する。

床レベルに注意し、コーナー継手の下に隙間が出来ないようにする事。

浴室側

シャフト側

アスファルト防水層

MDジョイント

壁面レベルに注意し、コーナー継手裏側に隙間が出来ないようにする事。

●床排水コーナー継手の特長と施工要項

主 旨	在来工法(ユニットバスを用いない湿式工法)で浴室を施工する場合は、防水工事と配管工事の取合がむずかしく、また工程が長くなるなど多くの問題があります。そのため、施工の合理化が望まれていましたが、この度「床排水コーナー継手(防水用横型)」を開発、製品化致しました。特に集合住宅等で床上横引配管が必要な場合に有効です。
特 長	新工法採用による効果 1.工程の単純化(図1、図2参照) 在来工法 配管→①押えコンクリート→②防水→③配管 →④押えコンクリート→⑤タイル仕上げ 新工法 継手取付→①防水→②配管→③押えコンクリート→④タイル仕上げ 新工法を採用することにより、押えコンクリートの打設回数が1回減りその乾燥期間を含め大幅に工期を短縮できると共にコストダウンができます。 2.ライフサイクルへの対応 押えコンクリートの中の配管が劣化したり破損した場合でも、防水層に関係なく配管のメンテナンスができます。
施 工 要 項	床排水コーナー継手の施工に当たっては、下記の要領を遵守してください。 1.配管の防食に十分注意してください。 2.防水層を巻き上げる前に防水受用つば面を十分に清掃してください。 3.防水工事のとき、アスファルトがコーナー継手の内部及び水抜き穴に流れ込まないようにガムテープ等で十分養生をしてください。 4.防水工事完了後、押えコンクリート打設前に忘れずに養生材を除去し、押えコンクリートが水抜き穴をふさがないようにステンレス製のマット(金網)で養生してください。 (このマットは埋設してしまうので、鉄製ですすぐ腐食してしまい、水抜き穴をつまらせてしまう恐れがあります。) 5.浴室側で配管をコーナー継手に差し込む場合は、配管の先端に石けん水をつけ、ゴムパッキンを傷つけないようにゆっくり差し込んでください。 また、設計に当たっては排水勾配を含め床レベルの決定に注意し、コーナー継手の下にすき間をつくらないようにしてください。(コーナー継手の下にすき間ができると、その部分に押えコンクリートを余分に打設しなければならなくなり、新工法のメリットである工程の簡略化が生かされません。)

図-1

従来工法


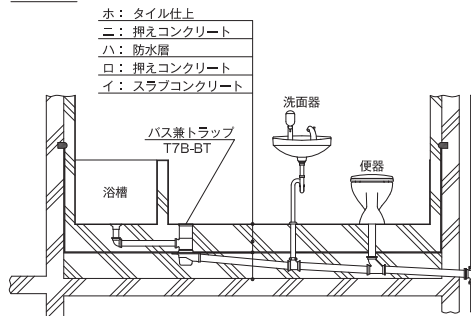


図-2

新工法

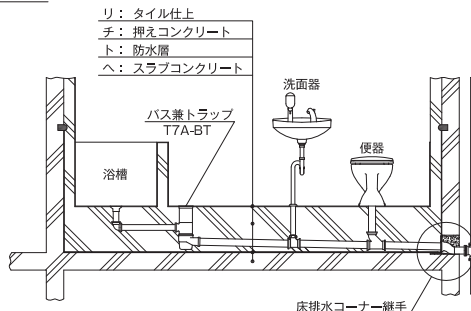

洗濯機金具

電気洗濯機からの排水を受ける器具であり、器具の中心に排水ホースを差し込んで使用します。国内家電メーカーの多くの機種でご使用いただけます。床の仕様や配管接続方法に合わせて、多様な製品をご用意しております。

施工場所による製品の違い

コンクリート床 …… トラップ本体をスラブに埋設して使用します。
代表品番：T5AF-EW、T7B-EW、等

洗濯機パン用 …… 樹脂製の洗濯機パンに取り付けられる仕様になっています。
代表品番：JT-2E-3、JT-3、等
施工例を P374 に掲載しております。

板床用 …… 板床に取り付けるトラップで、差込口は他の洗濯機金物よりも、ホースが抜けにくい仕様となっています。
代表品番：JT-5、T7CF-EW、等
施工例を P373 に掲載しております。




洗濯機用トラップ基本構成
Model : T5AF-EW

床排水金具 目次

名 称		品 番	ページ	備 考		
洗濯機用排水金具	非防水層用		EW-D	44		
	シート露出防水層用		EW-SH	44		
	防水パン用		SND-EW	45		
	板床用		SNDC-EW	45		
	//		EW-VU	44	VU 用	
洗濯機用排水トラップ	非防水層用	キャップ付	T3D-K	46	P トラップ	
	防水層用		T3D-D	45	//	
	非防水層用		T3B-DK	46	//	
			T5AF-EW	47	わんトラップ	
			T5AF-EW-PC	47	//	
			T5A-EW	47	//	
	防水層用		T5A-EW-PC	48	//	
			T5BF-EW	48	//	
			T5BF-EW-PC	48	//	
			T5B-EW	49	//	
	防水層用		T5B-EW-PC	49	//	
		非防水層用	横型	T7A-EW	49	封水筒型トラップ
		防水層用	//	T7B-EW	50	//
		シート露出防水層用		T3A-EW-SH	46	P トラップ
	防水パン用		JT-2E-3	50	//	
			JT-2E-OF	50	//	
			JT-4	51	//	
			JT-3	51	//	
		差し込型	JT-3F-5	52	わんトラップ	
		//	JT-3F-5-PC	52	//	
		差し込偏心型	JT-3F-4	53	//	
		//	JT-3F-4-PC	53	//	
			JT-3-O	54	//	
			JT-3-O-PC	54	//	
		横型	EW-HB	55	封水筒型トラップ	
		//	T7PF-EW	55	//	
			JT-3A-HRC-S	58	P トラップ	
		横 型	T7CF-EW	57	封水筒型トラップ	
		板床用	JT-5	56	わんトラップ	
			JT-5-PC	56	//	
		横型	EW-HA	57	封水筒型トラップ	

洗濯機トラップホースホルダー図


タイプ A



適用品番

EW-SH
T3A-EW-SH
EW-HB
SND-EW
SNDC-EW
T5AF-EW(-PC)
T5A-EW(-PC)
T5BF-EW(-PC)
T5B-EW(-PC)
T7A-EW
T7B-EW
T7PF-EW
T3D-K
T3B-DK
JT-2E-3
JT-4
JT-3
JT-3F-5(-PC)
JT-3F-4(-PC)
JT-3-O(-PC)

タイプ B



適用品番

EW-D
T3D-D
JT-3A-HRC-S
T7CF-EW
JT-5(-PC)
EW-HA

※タイプ A・B 共にホースの先端部外径が、φ 34mm まで差込みができます。





更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



EW-D

- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ふたはロック式です。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

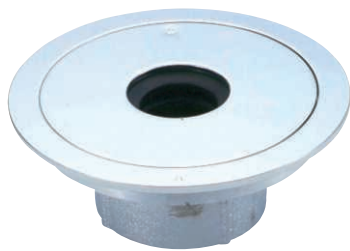

寸法表 (mm)

品番	ねじ基準径	A	B	H	重量 (kg)	梱包入数	定価
符号	呼び	d					
EW-D	50	59.614	131	106	51	1.13	32,400

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ホースホルダー	CR	


シート露出防水層用 洗濯機用排水金具

EW-SH

- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ストレーナはロック式です。
●2mm厚のシートまではさみ込めます。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。



注意

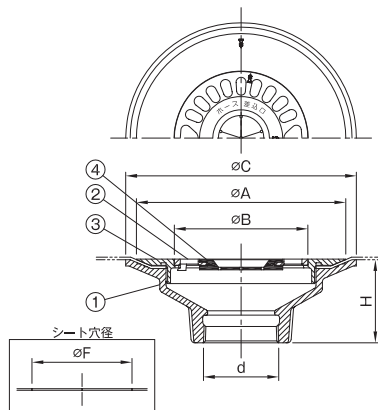

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	H	F	重量 (kg)	梱包 入数	定価
符号	呼び									
EW-SH	50	59.614	166	106	183	66	110	2.29	6	39,400

部番	部品名	材質	備考
①	シート受け	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	シート押え	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ホースホルダー	CR	


板床用 洗濯機用排水金具

EW-VU <製造中止品>

- 仕様 ●VU管接続用です。
●サイズは呼び50のみです。
●金具は、塩ビ管の近似内径を基準に製作しておりますので、管内径が大きい場合、差し込みが緩い事がございます。その場合は、エポキシ系充填接着剤やシリコン系シーリング剤を使用してください。



注意

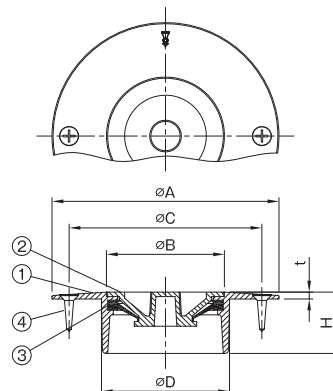

寸法表 (mm)

品番	D	A	B	C	H	t	重量 (kg)	梱包入数	定価
符号	呼び								
EW-VU	50	56	100	52	85	27	3	0.22	9,300

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	ニッケル-クロムめっき
②	ふた	PP	
③	ホースホルダー	CR	
④	木ねじ	SUS	4.1×16×2本



SND-EW




- 仕様
- ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。

防水パン取付加工寸法

防水パン取付加工寸法表

呼び	P	Q	R
50	142	119	8

ロック式 防水パン用

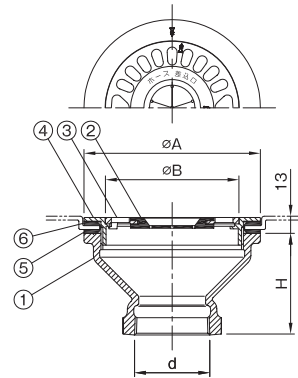

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ホースホルダー	CR	
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	パッキン	CR	
⑥	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び							
SND-EW	50	59.614	140	106	80	2.08	12	19,700


板床用 洗濯機用排水金具

SNDC-EW



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ふたはロック式です。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - ストレーナ受けと本体との接続には、シールテープ又はシール剤をご使用ください。

ロック式 板床用

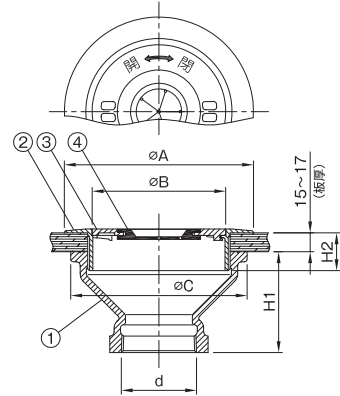

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ホースホルダー	CR	

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	H ₁	H ₂	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び									
★ SNDC-EW	50	59.614	150	106	140	80	30	2.28	8	24,600

★印は受注生産品を示します。


非防水層用埋設型 洗濯機用排水トラップ

T3D-D



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ふたはロック式です。
 - CO(プラグ)付は別途製作いたします。(受注生産)
 - 黄銅製キャップ付です。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 部番⑥接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。

ロック式 横引き キャップ付

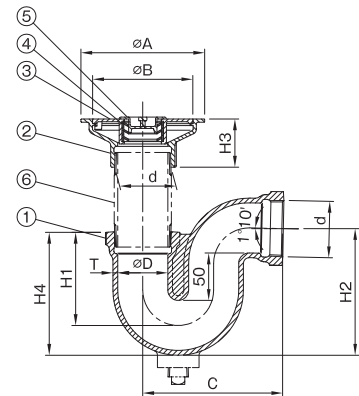

部番	部品名	材質	備考
①	本体(P-R)	FC150	防錆塗装
②	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ホースホルダー	CR	
⑤	キャップ	CAC202	ニッケル・クロムめっき

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	T	重量 kg	梱包 入数	定価	プラグ付定価
符号	呼び														
T3D-D	50	59.614	53	131	106	148	98.5	134	51	130	5	4.20	5	43,700	★ 47,200

★印は受注生産品を示します。




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

T3D-K



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●CO(プラグ)付は別途製作いたします。(受注生産)
●部番⑤接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。
- 注意

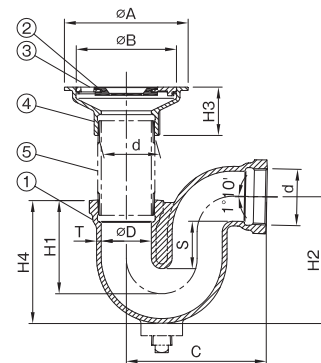

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	S	T
符号	呼び											
T3D-K	40	47.803	42	101	82.5	135	92	118	46	118	50	5
	50	59.614	53	131	106	148	98.5	134	51	130	50	5

品番		重量 kg	梱包 入数	定価	プラグ付 定価
符号	呼び				
T3D-K	40	2.02	10	★ 32,500	★ 36,000
	50	3.48	5	38,800	★ 42,300


★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体(P-R)	FC150	防錆塗装
②	ホースホルダー	CR	
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき

T3B-DK



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●CO(プラグ)付は別途製作いたします。(受注生産)
●部番⑦調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
●部番⑧接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。
- 注意

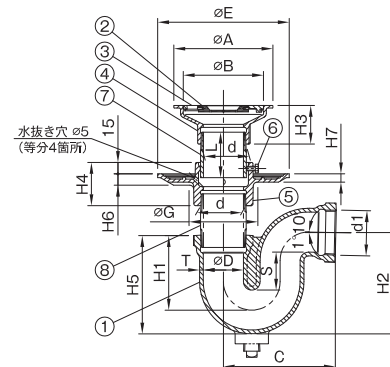

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	H ₇	S	L	T
符号	呼び																	
T3B-DK	40	47.803	42	101	82.5	135	161	72	92	118	46	54	118	14.5	12	50	60	5
	50	59.614	53	131	106	148	174	91	98.5	134	51	57	130	15	11	50	60	5

品番		重量 kg	梱包 入数	定価	プラグ付 定価
符号	呼び				
T3B-DK	40	3.31	2	★ 40,100	★ 43,600
	50	5.17	2	47,900	★ 51,400

★印は受注生産品を示します。


部番	部品名	材質	備考
①	本体(P-R)	FC150	防錆塗装
②	ホースホルダー	CR	
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき

部番	部品名	材質	備考
⑤	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6×12×1本
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T3A-EW-SH



- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ストレーナはロック式です。
●2mm厚のシートまではさみ込めます。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●接続には袋ナットを使用。
●漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかりと締め込んでください。
●部番⑧接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。
- 注意

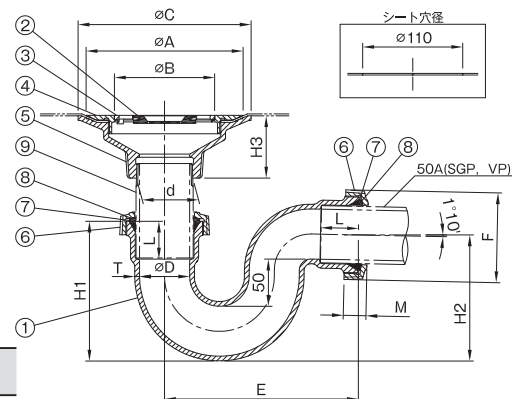

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	E	H ₁	H ₂	H ₃	T	F	L	M
符号	呼び													
★ T3A-EW-SH	50	59.614	53	166	106	183	205	148	133.5	66	5	95	40	24

品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
★ T3A-EW-SH	50	5.44	2	54,100

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体 (PF-R)	FC150	防錆塗装
②	ホースホルダー (EW-SH)	CR	
③	ストレーナ (EW-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	シート押え (EW-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき

部番	部品名	材質	備考
⑤	シート受け (EW-SH)	FC150	防錆塗装
⑥	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装
⑦	パッキン	EPDM	
⑧	ワッシャ	PE	




T5AF-EW



- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ストレーナはロック式です。
●調節管はビス止め式です。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑦調節管は、X寸法(最小40mm)以下にならないよう調節してご使用ください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

ロック式 ビス止調節管



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)


品番		ねじ基準径	A	B	G	H ₁	H ₂	X	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び	d									
T5AF-EW	50	59.614	125	106	133	125	17	40 ~ 58	4.23	6	26,200

T5AF-EW-PC



- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ストレーナはロック式です。
●調節管はビス止め式です。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑦調節管は、X寸法(最小40mm)以下にならないよう調節してご使用ください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

ロック式 樹脂わん ビス止調節管



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径	A	B	G	H ₁	H ₂	X	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び	d									
★ T5AF-EW-PC	50	59.614	125	106	133	125	17	40 ~ 58	3.81	6	28,000


★印は受注生産品を示します。

T5A-EW



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●調節管はねじ込み式です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑥調節管は、X(最小)寸法以下にならないよう調節してご使用ください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
- 施工 ●部番⑥調節管は継ぎ足し可能です。

ロック式 ねじ込調節管



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑥	調節管	FC150	防錆塗装

品番		ねじ基準径	A	B	G	H	X	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び	d								
T5A-EW	★ 40	47.803	100	82.5	117	110	最小 46 ~ 52	3.20	6	25,300
	50	59.614	125	106	140	133	最小 36 ~ 42	4.43	6	27,600

★印は受注生産品を示します。




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

T5A-EW-PC



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●調節管はねじ込み式です。
●ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑥調節管は、X(最小)寸法以下にならないよう調節してご使用ください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
- 施工 ●部番⑥調節管は継ぎ足し可能です。



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H	X	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び									
T5A-EW-PC	★ 40	47.803	100	82.5	117	110	最小 46 ~ 52	2.95	6	26,600
	★ 50	59.614	125	106	140	133	最小 36 ~ 42	4.00	6	29,400

★印は受注生産品を示します。


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	調節管	FC150	防錆塗装

防水層用埋設型 洗濯機用排水トラップ

T5BF-EW



- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ストレーナはロック式です。
●調節管はビス止め式です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑦調節管は、X寸法(最小50mm)以下にならないよう調節してご使用ください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

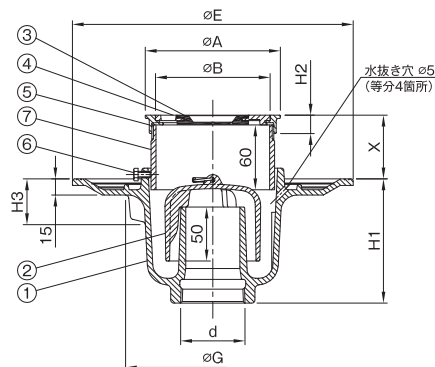

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	X	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び												
T5BF-EW	50	59.614	125	106	260	161	115	17	42.2	50 ~ 68	6.06	2	27,800


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6×12×3本
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

防水層用埋設型 洗濯機用排水トラップ

T5BF-EW-PC



- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ストレーナはロック式です。
●調節管はビス止め式です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑦調節管は、X寸法(最小50mm)以下にならないよう調節してご使用ください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

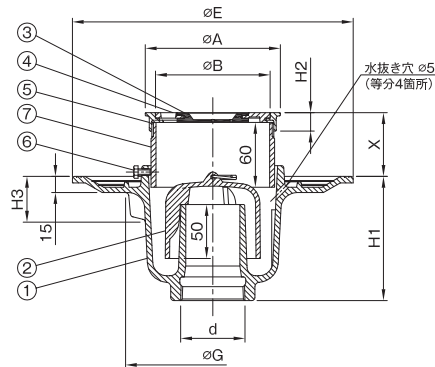

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	X	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び												
★ T5BF-EW-PC	50	59.614	125	106	260	161	115	17	42.2	50 ~ 68	5.64	2	29,600

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき

部番	部品名	材質	備考
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6×12×3本
⑦	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき




T5B-EW



- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●調節管はねじ込み式です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑥調節管は、X(最小)寸法以下にならないよう調節してご使用ください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
- 施工 ●部番⑥調節管は継ぎ足し可能です。

ロック式

ねじ込調節管

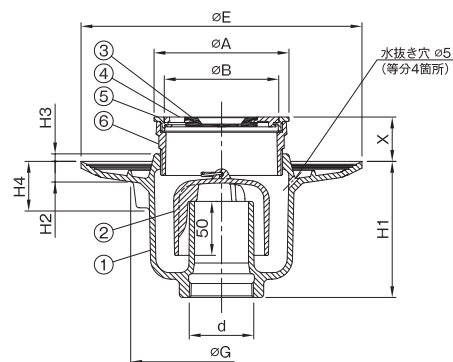

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑥	調節管	FC150	防錆塗装

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄ (参考)	X	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び													
T5B-EW	★40	47.803	100	82.5	210	146	110	15	-	39.6	最小 49 ~ 55	4.20	4	26,200
	50	59.614	125	106	260	169	126	18.7	7	46	最小 44 ~ 50	6.00	2	29,700

★印は受注生産品を示します。

T5B-EW-PC




- 仕様 ●ストレーナはロック式です。
●調節管はねじ込み式です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●部番⑥調節管は、X(最小)寸法以下にならないよう調節してご使用ください。
●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
- 施工 ●部番⑥調節管は継ぎ足し可能です。

ロック式

樹脂わん

ねじ込調節管

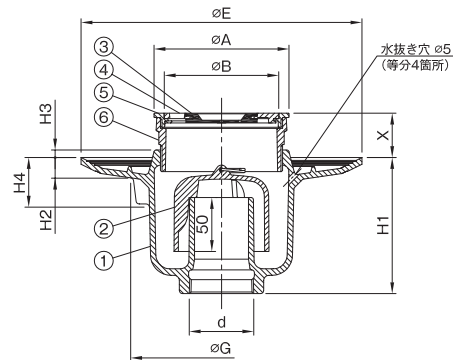

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑥	調節管	FC150	防錆塗装

寸法表 (mm)


品番		ねじ基準径												重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	d	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄ (参考)	X					
T5B-EW-PC	★40	47.803	100	82.5	210	146	110	15	-	39.6	最小 49 ~ 55	3.95	4	27,500		
	★50	59.614	125	106	260	169	126	18.7	7	46	最小 44 ~ 50	5.59	2	31,500		

★印は受注生産品を示します。

T7A-EW



- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ストレーナはロック式です。
●スラブ上配管用。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意 ●衛生管理上封水筒をはずしての使用は避けてください。
●仕上げレベルの調節は、別売のT5AB用の鋼鉄製調節管(下図)を部番①本体と②ストレーナ受けの間に使用することにより可能です。調節管は下記表を参考にして、切断してご使用ください。




	最小	最大
かさ上げ寸法	18	40
調節管寸法	28	50

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	H ₁	H ₂	t	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
T7A-EW	50	59.614	125	106	120	130	65	4	3.12	4	42,600

ロック式

横引き

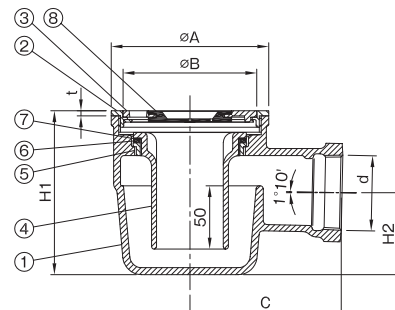

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	開閉式密封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	
⑧	ホースホルダー	CR	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



T7B-EW



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - スラブ上配管用。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意
- 衛生管理上封水筒をはずしての使用は避けてください。
 - 仕上げレベルの調節は、別売のT5AB用の铸铁製調節管(上図)を部番①本体と②ストレーナ受けの間に使用することにより可能です。調節管は下記表を参考にして、切断してご使用ください。

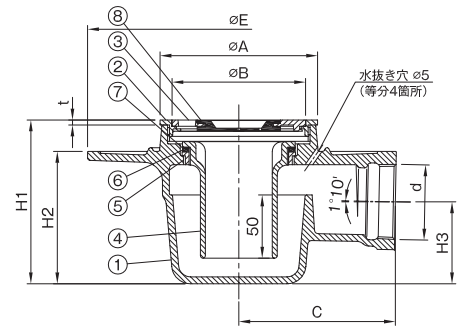

	最小	最大
かさ上げ寸法	18	40
調節管寸法	28	50

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき
③	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき
④	開閉式密封封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	
⑧	ホースホルダー	CR	

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	E	H ₁	H ₂	H ₃	t	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び												
T7B-EW	50	59.614	125	106	125	240	130	105	65	4	5.32	2	46,500

防水パン用 洗濯機用排水トラップ

JT-2E-3





- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - スラブ上配管用。
 - 接続には袋ナットを使用。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - 部番⑩支持ボルトには、ナット(2ヶ)、ワッシャ(2ヶ)が付いております。(2本1組)



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。

- 施工
- 施工例をP374に掲載しております。

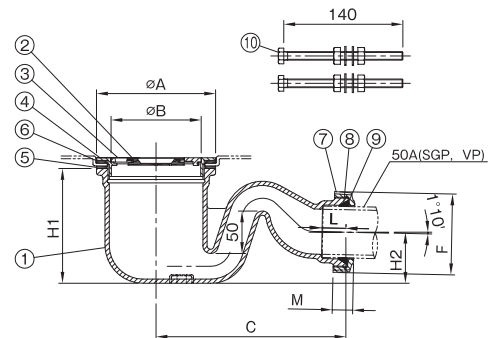

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ホースホルダー	CR	
③	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき
④	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき
⑤	パッキン	CR	
⑥	ワッシャ	PE	
⑦	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	支持ボルト・ナット・ワッシャ	SS	M10,電気亜鉛めっき×2本

寸法表 (mm)

品番		A	B	C	H ₁	H ₂	F	L	M	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び														
JT-2E-3	50	140	106	225	135	60	95	30	24	142	119	8	5.95	3	37,300

防水パン用 洗濯機用排水トラップ 大阪府型



JT-2E-OF <製造中止品>



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - スラブ上配管用。
 - 接続には袋ナットを使用。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - ホースホルダーは、タイプA(P43参照)と交換が可能です。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。

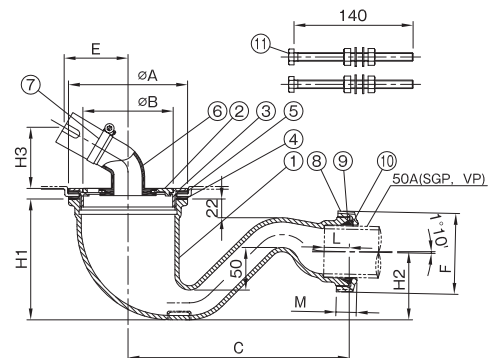

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき
④	パッキン	CR	ニッケルクロムめっき
⑤	ワッシャ	PE	
⑥	ホースホルダー	CR	

部番	部品名	材質	備考
⑦	バンド	SUS	
⑧	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装
⑨	パッキン	EPDM	
⑩	ワッシャ	PE	
⑪	支持ボルト・ナット・ワッシャ	SS	M10,電気亜鉛めっき×2本

寸法表 (mm)

品番		A	B	C	E	H ₁	H ₂	H ₃	F	L	M	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び																
■ JT-2E-OF	50	140	106	260	75	142	80	72	95	30	24	142	119	8	6.70	2	39,800

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。



JT-4




- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - スラブ上配管用。
 - 接続には袋ナットを使用。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。




注意

- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。

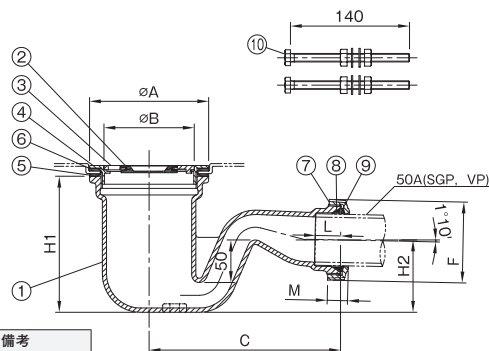

防水パン取付加工寸法



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ホースホルダー	CR	
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	パッキン	CR	

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	H ₁	H ₂	F	L	M	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
JT-4	50	140	106	225	160	85	95	30	24	142	119	8	2	44,900

部番	部品名	材質	備考
⑥	ワッシャ	PE	
⑦	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	支持ボルト・ナット・ワッシャ	SS	M10×2本、電気亜鉛めっき

JT-3





- 仕様
- ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用下さい。
 - dねじ部は JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 接続には袋ナットを使用。



注意

- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
- 部番⑩接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。

防水パン取付加工寸法

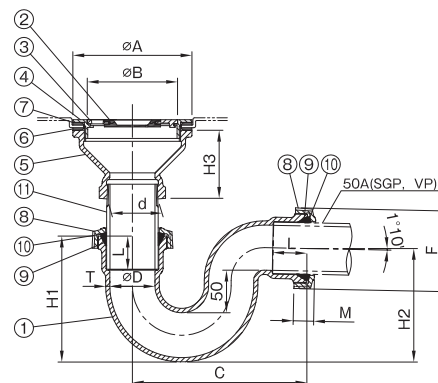

寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	D	A	B	C	H ₁	H ₂	H ₃	T	F	L	M	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び																		
JT-3	50	59.614	53	140	106	205	148	133.5	80	5	95	40	24	142	119	8	4.96	3	34,400

部番	部品名	材質	備考
①	本体(PF-R)	FC150	防錆塗装
②	ホースホルダー(SND-EW)	CR	
③	ストレーナ(SND-EW)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ストレーナ受け(SND-EW)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	ホルダーフレーム(SND-EW)	FC150	防錆塗装
⑥	パッキン(SND-EW)	CR	
⑦	ワッシャ(SND-EW)	PE	
⑧	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装
⑨	パッキン	EPDM	
⑩	ワッシャ	PE	





JT-3F-5



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - 差し込型なので本体施工後でも調節管を取り付けられます。
 - 樹脂わん仕様JT-3F-5-PCも用意しております。
 - 締付工具はTK-1 (別売) をご使用ください。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

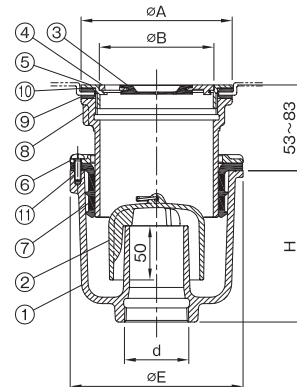

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	パッキン押え	FC150	防錆塗装

部番	部品名	材質	備考
⑦	パッキン	CR	
⑧	調節管	FC150	防錆塗装
⑨	パッキン	CR	
⑩	ワッシャ	PE	
⑪	ビス	SUS	M6×20×6本

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	H	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び											
JT-3F-5	50	59.614	140	106	160	140	142	119	8	6.20	2	51,800



JT-3F-5-PC



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - 差し込型なので本体施工後でも調節管を取り付けられます。
 - 締付工具はTK-1 (別売) をご使用ください。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

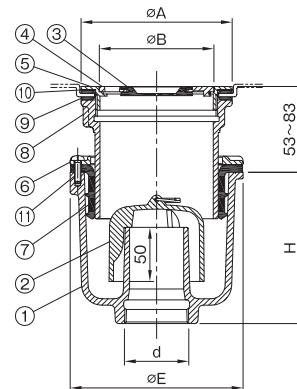

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	パッキン押え	FC150	防錆塗装

部番	部品名	材質	備考
⑦	パッキン	CR	
⑧	調節管	FC150	防錆塗装
⑨	パッキン	CR	
⑩	ワッシャ	PE	
⑪	ビス	SUS	M6×20×6本

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	H	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び											
JT-3F-5-PC	50	59.614	140	106	160	140	142	119	8	5.79	2	53,600

鑄鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ピットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃帚レン

掃除口

通気金具





JT-3F-4



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - 差し込型なので本体施工後でも調節管を取り付けられます。
 - 調節管にて最大20mmの偏心が可能です。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
 - 部番③偏心調節管と⑦偏心アダプター接続の時、ねじ部にシールテープ又はシール剤等をご使用ください。

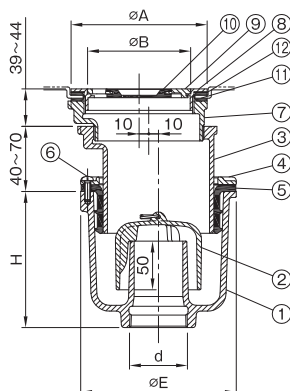

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	偏心調節管	FC150	防錆塗装
④	パッキン押え	FC150	防錆塗装
⑤	パッキン	CR	
⑥	ビス	SUS	M6×20×6本

部番	部品名	材質	備考
⑦	偏心アダプター	FC150	防錆塗装
⑧	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑨	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑩	ホースホルダー	CR	
⑪	パッキン	CR	
⑫	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番	ねじ基準径	A	B	E	H	P	Q	R	重量	梱包	定価
符号	呼び	d							kg	入数	
JT-3F-4	50	59.614	140	106	160	140	142	119	8.03	2	53,100

防水パン用差し込偏心型 洗濯機用排水トラップ



JT-3F-4-PC



- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - 差し込型なので本体施工後でも調節管を取り付けられます。
 - 調節管にて最大20mmの偏心が可能です。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
 - 部番③偏心調節管と⑦偏心アダプター接続の時、ねじ部にシールテープ又はシール剤等をご使用ください。

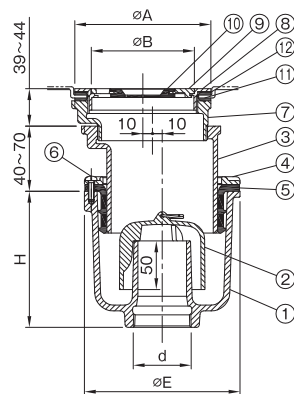

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	偏心調節管	FC150	防錆塗装
④	パッキン押え	FC150	防錆塗装
⑤	パッキン	CR	
⑥	ビス	SUS	M6×20×6本

部番	部品名	材質	備考
⑦	偏心アダプター	FC150	防錆塗装
⑧	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑨	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑩	ホースホルダー	CR	
⑪	パッキン	CR	
⑫	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番	ねじ基準径	A	B	E	H	P	Q	R	重量	梱包	定価
符号	呼び	d							kg	入数	
JT-3F-4-PC	50	59.614	140	106	160	140	142	119	7.62	2	54,900

排水器具

排水器具

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング&ビットカバー

車止め

フローアハッチ

可とう継手

ドレナージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスチックトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃除口

掃除口

通気金具



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



JT-3-O



- 仕様**
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - d(59.614)ねじ部は JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき

部番	部品名	材質	備考
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
JT-3-O	50	59.614	140	106	145	142	119	8	4.25	6	28,800

鉄製ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ヒットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレナージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタップ

給水関連

排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃帚口



掃除口

通気金具

JT-3-O-PC



- 仕様**
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - d(59.614)ねじ部は JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。



部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	ホースホルダー	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき


部番	部品名	材質	備考
⑤	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
JT-3-O-PC	50	59.614	140	106	145	142	119	8	3.83	6	30,600



EW-HB




- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - スラブ上配管用。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

注意

- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
- 衛生管理上漏斗をはずしての使用は避けてください。


寸法表 (mm)

品番		A	B	C	H ₁	H ₂	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び											
EW-HB	50	140	103	86	100	55	142	119	8	3.28	5	38,400

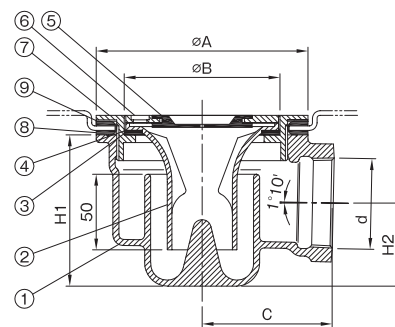

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	漏斗	CAC202	ニッケルめっき
③	パッキン	CR	
④	ワッシャ	PE	
⑤	ホースホルダー	CR	
⑥	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑦	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑧	パッキン	CR	
⑨	ワッシャ	PE	

T7PF-EW




- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - ストレーナはロック式です。
 - 穴径φ119厚さ3mmの防水パン用です。
 - スラブ上配管用。
 - 接続には袋ナットを使用。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。

注意

- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
- 衛生管理上封水筒をはずしての使用は避けてください。

寸法表 (mm)

品番		A	B	C	H ₁	H ₂	F	M	L	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び														
T7PF-EW	50	140	106	128	125	63.5	95	24	30	142	119	8	3.37	4	52,300

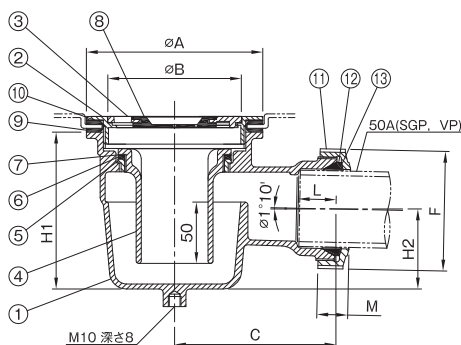


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	開閉式密閉封水筒	樹脂	
⑤	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	
⑧	ホースホルダー	CR	
⑨	パッキン	CR	
⑩	ワッシャ	PE	
⑪	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装
⑫	パッキン	EPDM	
⑬	ワッシャ	PE	



JT-5



- 仕様**
- サイズは呼び50のみです。
 - ふたはねじ込み式です。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。
- 注意**
- ふた受けと本体との接続にはシールテープ又はシール剤をご使用ください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
 - 板厚 (15 ~ 17mm) 以外をご使用の場合はお問い合わせください。
- 施工**
- 板床のトラップ設置穴寸法は、φ116~120mmになります。
 - 施工例をP373に掲載しております。



部番	部品名	材質	備考
① 本体		FC150	防錆塗装
② わん		FC150	防錆塗装
③ ホースホルダー		CR	
④ ふた		CAC202	ニッケル-クロムめっき

部番	部品名	材質	備考
⑤ ふた受け		CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥ パッキン		CR	
⑦ ワッシャ		PE	


寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径	A	B	H ₁	H ₂	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	d							
JT-5	50	59.614	150	103	145	40	4.75	4	38,800

JT-5-PC



- 仕様**
- サイズは呼び50のみです。
 - ふたはねじ込み式です。
 - d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意**
- ふた受けと本体との接続にはシールテープ又はシール剤をご使用ください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
 - 板厚 (15 ~ 17mm) 以外をご使用の場合はお問い合わせください。
- 施工**
- 板床のトラップ設置穴寸法は、φ116~120mmになります。
 - 施工例をP373に掲載しております。



部番	部品名	材質	備考
① 本体		FC150	防錆塗装
② わん		樹脂	符号PC
③ ホースホルダー		CR	
④ ふた		CAC202	ニッケル-クロムめっき

部番	部品名	材質	備考
⑤ ふた受け		CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥ パッキン		CR	
⑦ ワッシャ		PE	

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径	A	B	H ₁	H ₂	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	d							
JT-5-PC	50	59.614	150	103	145	40	4.33	4	40,600




T7CF-EW



- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ふたはねじ込み式です。
●スラブ上配管用。
●接続には袋ナットを使用。
●締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。

- 注意 ●ふた受けと本体との接続には、シールテープ又はシール剤をご使用ください。
●衛生管理上封水筒をはずしての使用は避けてください。

- 施工 ●板床のトラップ設置寸法は、φ116~120mmになります。
●施工例をP373に掲載しております。

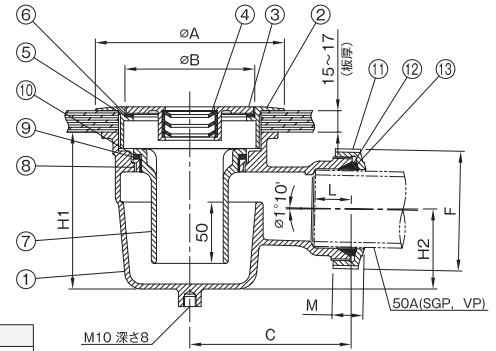

部番	部品名	材質	備考
⑪	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装
⑫	パッキン	EPDM	
⑬	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番		A	B	C	H ₁	H ₂	F	M	L	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び											
T7CF-EW	50	150	103	128	125	63.5	95	24	30	3.77	2	57,800

EW-HA




- 仕様 ●サイズは呼び50のみです。
●ふたはねじ込み式です。
●スラブ上配管用。
●d(59.614)ねじ部は JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●締付工具はTK-1(別売)をご使用ください。

- 注意 ●寸法(15~17mm)以外の板厚をご使用の場合はお問い合わせください。
●ふた受けと本体との接続には、シールテープ又はシール剤をご使用ください。

- 施工 ●板床のトラップ設置寸法は、φ116~120mmになります。

ねじ込蓋 横引き 板床用

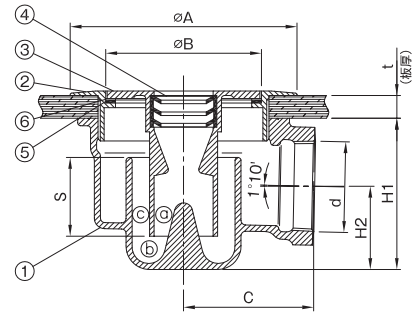

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ホースホルダー	CR	
⑤	パッキン	CR	
⑥	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番		A	B	C	H ₁	H ₂	t 板厚	S 封水	有効断面積 cm ²			重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び								a	b	c			
EW-HA	50	150	103	86	100	55	15	52	9.68	22.6	20.4	3.33	3	47,800
							17	50	9.84	25.1	20.4			



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

流し金具

流し金具は金属流し用、コンクリート流し(研ぎ出し流し)用に分かれており、それぞれ上部金具が、ストレーナー、

※簡易共栓の2タイプずつ用意しております。

また、どの製品にも配管にゴミが直接流れ込まないように、バスケットを設けております。

※簡易共栓仕様の製品は、構造上一時的に水をためる程度の性能しか有しておりません。完全に止水する事は出来ませんので、ご注意ください。

施工場所による製品の違い

金属流し用 …………… ステンレスの流しに取り付けられる仕様になっております。
代表品番:T14AA-K(SU)、等施工例をP372に掲載しております。


コンクリート流し用……埋込金具を流しに取り付け、そこへトラップ本体を後付出来る仕様になっています。
代表品番:T14BA-K(SU)、等施工例をP372に掲載しております。



流し金具用トラップ基本構成
Model : T14AA-K-OF(SU)

製品補足資料(バスケット寸法表)

バスケットわん




適用品番

T14AA-K(SU)、T14AB-K(SU)、T14AA-K-CO(SU)
T14AB-K-CO(SU)、T14AA-K-OF-CO(SU)、
T14AB-K-OF-CO(SU)、T14BA-K(SU)、T14BB-K(SU)
T14BA-K-CO(SU)、T14BB-K-CO(SU)
※T14AA-J、※T14AA-J-CO、※T14AB-J、
※T14AB-J-CO

寸法表 (mm)

呼び	A	D	H
40	78	68	124
50	94	84	130

バスケット



適用品番

SND-AA-F(SU)
SND-AB-F(SU)
SND-BA-F(SU)
SND-BB-F(SU)

寸法表 (mm)

呼び	A	H
40	78	46
50	94	47

適用品番

※T14AV
※T14AVt
※T14AV-AD

寸法表 (mm)

呼び	A	H
40	78	36

※印は呼び40のみとなります。

流し金具 目次

	名称	品番	ページ	備考
流し金具	金属流し用	SND-AA-F(SU)	60	
	// 簡易共栓付	SND-AB-F(SU)	61	
	コンクリート流し用	SND-BA-F(SU)	60	
	// 簡易共栓付	SND-BB-F(SU)	61	
流しトラップ	金属流し用	T14AA-K(SU)	62	わんトラップ
	// 掃除口付	T14AA-K-CO(SU)	65	//
	// 簡易共栓付	T14AB-K(SU)	62	//
	// 簡易共栓・掃除口付	T14AB-K-CO(SU)	65	//
	コンクリート流し用	T14BA-K(SU)	63	//
	// 掃除口付	T14BA-K-CO(SU)	66	//
	// 簡易共栓付	T14BB-K(SU)	63	//
	// 簡易共栓・掃除口付	T14BB-K-CO(SU)	66	//
	金属流し用オーバーフロー付	T14AA-K-OF(SU)	64	//
	// 掃除口付	T14AA-K-OF-CO(SU)	67	//
	// 簡易共栓付	T14AB-K-OF(SU)	64	//
	// 簡易共栓・掃除口付	T14AB-K-OF-CO(SU)	67	//
	JIS 金属流し用	T14AA-J	68	//
	// 掃除口付	T14AA-J-CO	68	//
	// 簡易共栓付	T14AB-J	68	//
	// 簡易共栓・掃除口付	T14AB-J-CO	68	//
	// 樹脂製	T14AV	69	//
	// 簡易共栓付	T14AVt	69	//
	// VP 管接続アダプター付	T14AV-AD	70	//
	// VP 管接続アダプター	OSNK-AA	70	Pトラップ
	// 簡易共栓付	OSNK-AB	71	//
	ドラムトラップ	T2a	71	//




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



SND-AA-F(SU)




- 仕様
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。

- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
(呼び40:W64山12,呼び50:W77山12)
 - JIS B 0208-1965 (ウィット細目ねじ)

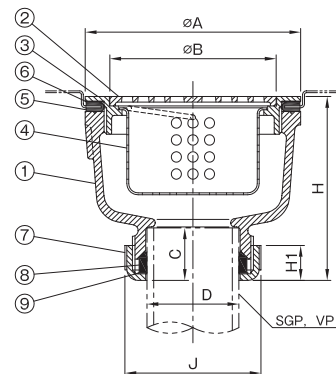

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	SCS13	
③	ストレーナ受け	SCS13	
④	バスケット	SUS304	
⑤	パッキン	CR	
⑥	ワッシャ	PE	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	H	J	H ₁	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び													
SND-AA-F(SU)	40	40A	114	88	28	97	72	18.5	116	99	8	1.53	8	21,200
	50	50A	125	100	29	98	85	20.5	127	110	8	1.75	8	27,300

コンクリート製流し用 排水金具


コンクリート流し用

SND-BA-F(SU)



- 仕様
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - ストレーナ受けは後付可能です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - 接続には袋ナットを使用しております。

- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
(呼び40:W64山12,呼び50:W77山12)
 - JIS B 0208-1965 (ウィット細目ねじ)

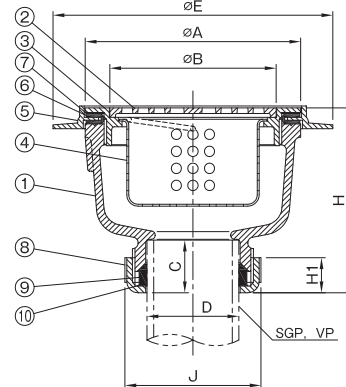


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	SCS13	
③	ストレーナ受け	SCS13	
④	バスケット	SUS304	
⑤	埋込金具	CAC202	
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	
⑧	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑨	パッキン	EPDM	
⑩	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	E	H	J	H ₁	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び											
SND-BA-F(SU)	40	40A	114	88	28	148	97	72	18.5	1.71	8	25,000
	50	50A	125	100	29	160	98	85	20.5	1.93	8	33,600



SND-AB-F(SU)



- 仕様**
- 簡易共栓仕様です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - 接続には袋ナットを使用しております。




- 注意**
- 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んでください。
 - 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐにしてください。

- 参考**
- 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	H	J	H ₁	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び													
SND-AB-F(SU)	40	40A	114	88	28	97	72	18.5	116	99	8	1.60	8	22,000
	50	50A	125	100	29	98	85	20.5	127	110	8	1.85	8	27,800

金属流し用 金属共栓

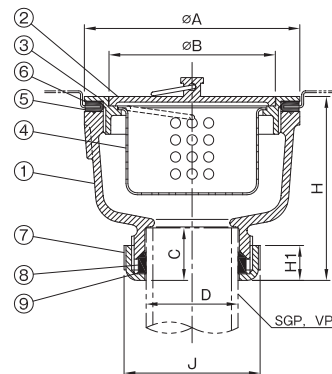

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	SCS13	
③	共栓受け	SCS13	
④	バスケット	SUS304	
⑤	パッキン	CR	
⑥	ワッシャ	PE	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	

SND-BB-F(SU)



- 仕様**
- 簡易共栓仕様です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - 共栓受けは後付可能です。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - 接続には袋ナットを使用しております。




- 注意**
- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐにしてください。

- 参考**
- 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	E	H	J	H ₂	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び											
SND-BB-F(SU)	40	40A	114	88	28	148	97	72	18.5	1.78	8	25,800
	50	50A	125	100	29	160	98	85	20.5	2.03	8	34,700

コンクリート流し用 金属共栓

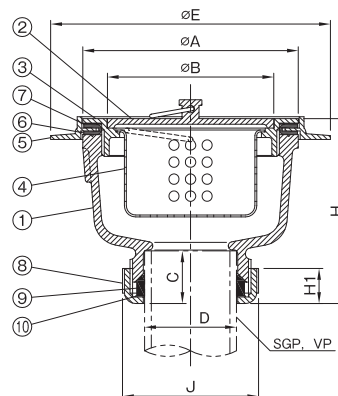

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	SCS13	
③	共栓受け	SCS13	
④	バスケット	SUS304	
⑤	埋込金具	CAC202	
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	
⑧	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑨	パッキン	EPDM	
⑩	ワッシャ	PE	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

T14AA-K(SU) JCW-202 規格品



- 仕様
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - ストレーナ、バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上あります。
 - 接続には袋ナットを使用しております。





注意

- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
- 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。

参考

- 施工例をP372に掲載しております。
- 袋ナット部ねじ寸法
・呼び40:W64山12
・呼び50:W77山12
(JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)

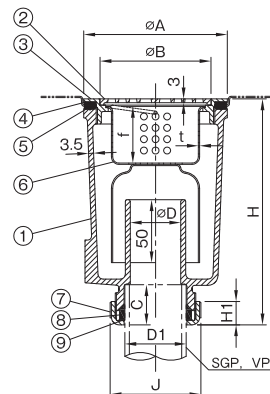

寸法表 (mm)

品番		D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R
符号	呼び													
T14AA-K(SU)	40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5	116	99	8
	50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5	127	110	8

品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
T14AA-K(SU)	40	2.71	6	25,300
	50	3.24	6	36,700

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	SCS13	
③	ストレーナ受け	SCS13	
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	

簡易共栓付金属製流し用 流しトラップ

T14AB-K(SU) JCW-202 規格品



仕様

- 簡易共栓仕様です。
- 上部金物はサビに強いステンレス製です。
- バスケット付です。
- M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
- 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
- バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上あります。
- 接続には袋ナットを使用しております。





注意

- 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んでください。
- 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。
- 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
- 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にあまっすぐにしてください。

参考

- 袋ナット部ねじ寸法
・呼び40:W64山12
・呼び50:W77山12
(JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)

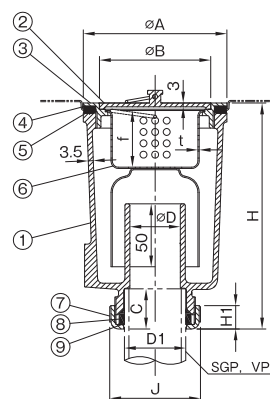

寸法表 (mm)

品番		D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R
符号	呼び													
T14AB-K(SU)	★ 40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5	116	99	8
	★ 50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5	127	110	8

品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
T14AB-K(SU)	★ 40	2.78	6	29,100
	★ 50	3.34	6	39,600

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	SCS13	
③	共栓受け	SCS13	
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	



T14BA-K(SU) JCW-202 規格品




- 仕様**
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - ストレーナ受けは後付可能です。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - ストレーナ、バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上あります。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



●衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。

- 参考**
- 施工例をP372に掲載しております。
 - 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12

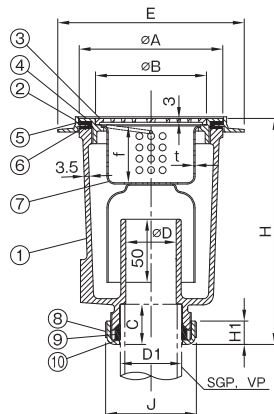

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	埋込金具	CAC202	
③	ストレーナ	SCS13	
④	ストレーナ受け	SCS13	
⑤	ワッシャ	PE	
⑥	パッキン	CR	
⑦	バスケットわん	SUS304	
⑧	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑨	パッキン	EPDM	
⑩	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番		D	D ₁	A	B	C	H	f	E	t	J	H ₁	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び														
T14BA-K(SU)	★ 40	40	40A	114	88	32	179	44	148	0.8	72	18.5	2.89	6	32,300
	★ 50	51	50A	125	100	33	187	45	160	0.8	85	20.5	3.42	4	44,600

★印は受注生産品を示します。

簡易共栓付コンクリート製流し用 流しトラップ

コンクリート流し用

金属共栓

T14BB-K(SU) JCW-202 規格品




- 仕様**
- 簡易共栓仕様です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - 共栓受けは後付可能です。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上あります。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



●衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。

- 共栓に傷、へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
- 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐにもどしてください。

- 参考**
- 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12

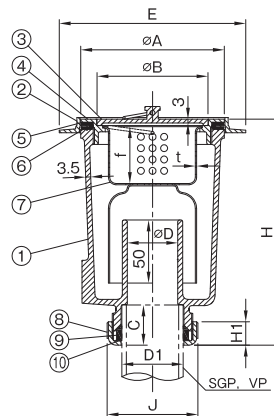

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	埋込金具	CAC202	
③	共栓	SCS13	
④	共栓受け	SCS13	
⑤	ワッシャ	PE	
⑥	パッキン	CR	
⑦	バスケットわん	SUS304	
⑧	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑨	パッキン	EPDM	
⑩	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番		D	D ₁	A	B	C	H	f	E	t	J	H ₁	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び														
T14BB-K(SU)	★ 40	40	40A	114	88	32	179	44	148	0.8	72	18.5	2.96	6	34,000
	★ 50	51	50A	125	100	33	187	45	160	0.8	85	20.5	3.52	4	50,500

★印は受注生産品を示します。




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



T14AA-K-OF(SU)




- 仕様
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - オーバーフロー配管用接続口付きです。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。

- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
・呼び40:W64山12
・呼び50:W77山12
(JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)
 - オーバーフローdねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)〈Rc1〉です。

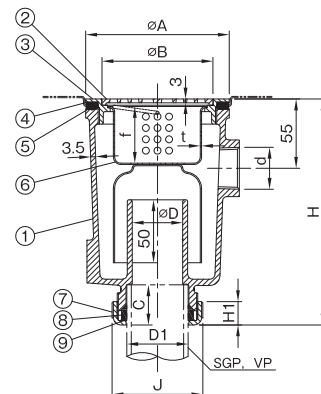

寸法表 (mm)

品番		D	D ₁	A	B	C	H	f	J	H ₁	t	P	Q	R
符号	呼び													
T14AA-K-OF(SU)	★ 40	40	40A	114	88	32	179	44	72	18.5	0.8	116	99	8
	★ 50	51	50A	125	100	33	187	45	85	20.5	0.8	127	110	8

品番		重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び			
T14AA-K-OF(SU)	★ 40	2.77	6	32,500
	★ 50	3.27	6	43,800

★印は受注生産品を示します。


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	SCS13	
③	ストレーナ受け	SCS13	
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	

簡易共栓オーバーフロー付金属製流し用 流しトラップ

T14AB-K-OF(SU)




- 仕様
- 簡易共栓仕様です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - オーバーフロー配管用接続口付きです。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上あります。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んでください。
 - 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐにもどしてください。
 - 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。

- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
・呼び40:W64山12
・呼び50:W77山12
(JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)
 - オーバーフローdねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)〈Rc1〉です。

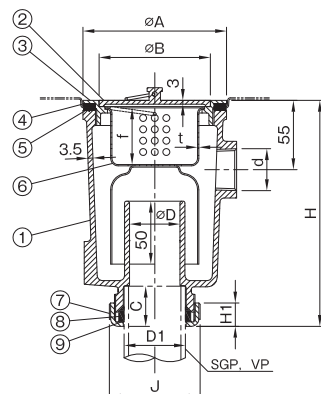

寸法表 (mm)

品番		D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R
符号	呼び													
T14AB-K-OF(SU)	★ 40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5	116	99	8
	★ 50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5	127	110	8

品番		重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び			
T14AB-K-OF(SU)	★ 40	2.84	6	36,300
	★ 50	3.37	6	46,700

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	SCS13	
③	共栓受け	SCS13	
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	



T14AA-K-CO(SU)





- 仕様**
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - ストレーナ、バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上あります。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



- 注意**
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。

- 参考**
- 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12

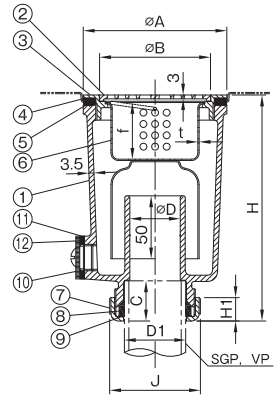

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	SCS13	
③	ストレーナ受け	SCS13	
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	プラグ	CAC202	ニッケルクロムめっき(GI/2)
⑪	パッキン	CR	
⑫	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番	呼び	D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R
T14AA-K-CO(SU)	★ 40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5	116	99	8
	★ 50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5	127	110	8

品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
T14AA-K-CO(SU)	★ 40	2.74	6	29,000
	★ 50	3.27	6	40,800

★印は受注生産品を示します。

簡易共栓付金属製流し用 流しトラップ

T14AB-K-CO(SU)





- 仕様**
- 簡易共栓仕様です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上あります。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



- 注意**
- 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にあまらずぐにもどしてください。

- 参考**
- 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12

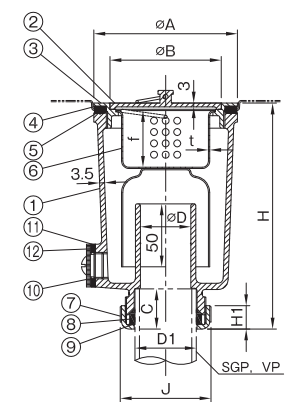

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	SCS13	
③	共栓受け	SCS13	
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	プラグ	CAC202	ニッケルクロムめっき(GI/2)
⑪	パッキン	CR	
⑫	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番	呼び	D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R
T14AB-K-CO(SU)	★ 40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5	116	99	8
	★ 50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5	127	110	8

品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
T14AB-K-CO(SU)	★ 40	2.81	6	32,900
	★ 50	3.37	6	43,700

★印は受注生産品を示します。



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

T14BA-K-CO(SU)




- 仕様
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - ストレーナ受けは後付可能です。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - ストレーナバスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上あります。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



注意

- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12
 (JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)

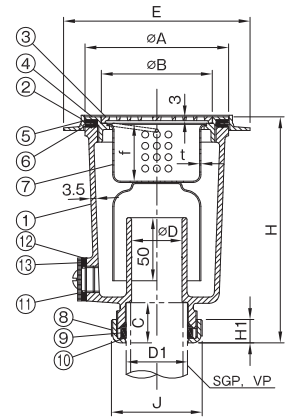

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	埋込金具	CAC202	
③	ストレーナ	SCS13	
④	ストレーナ受け	SCS13	
⑤	ワッシャ	PE	
⑥	パッキン	CR	
⑦	バスケットわん	SUS304	
⑧	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑨	パッキン	EPDM	
⑩	ワッシャ	PE	
⑪	プラグ	CAC202	ニッケル・クロムめっき(GI/2)
⑫	パッキン	CR	
⑬	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	D ₁	A	B	C	H	f	E	t	J	H ₁	重量 kg	梱包 入数	定価
T14BA-K-CO(SU)	★ 40	40	40A	114	88	32	179	44	148	0.8	72	18.5	2.92	6	36,100
	★ 50	51	50A	125	100	33	187	45	160	0.8	85	20.5	3.45	4	48,500

★印は受注生産品を示します。

簡易共栓付コンクリート製流し用 流しトラップ

T14BB-K-CO(SU)




- 仕様
- 簡易共栓仕様です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - 共栓受けは後付可能です。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - バスケットの開口面積及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上あります。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



注意

- 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。
- 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
- 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐにもどしてください。

- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12
 (JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)

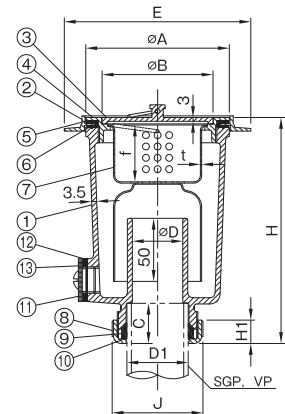

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	埋込金具	CAC202	
③	共栓	SCS13	
④	共栓受け	SCS13	
⑤	ワッシャ	PE	
⑥	パッキン	CR	
⑦	バスケットわん	SUS304	
⑧	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑨	パッキン	EPDM	
⑩	ワッシャ	PE	
⑪	プラグ	CAC202	ニッケル・クロムめっき(GI/2)
⑫	パッキン	CR	
⑬	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	D ₁	A	B	C	H	f	E	t	J	H ₁	重量 kg	梱包 入数	定価
T14BB-K-CO(SU)	★ 40	40	40A	114	88	32	179	44	148	0.8	72	18.5	2.99	6	37,800
	★ 50	51	50A	125	100	33	187	45	160	0.8	85	20.5	3.55	4	54,600

★印は受注生産品を示します。

排水器具

铸铁ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング&ピットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレナージ継手

ルーフトレン

グリーストラップ

オイル・プラスタラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓


掃帚口

掃除口

通気金具



T14AA-K-OF-CO(SU)




- 仕様
- ストレーナは落とし込み式です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - オーバーフロー配管用接続口付きです。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。

- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12
 (JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)
 - オーバーフローdねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)〈Rc1〉です。

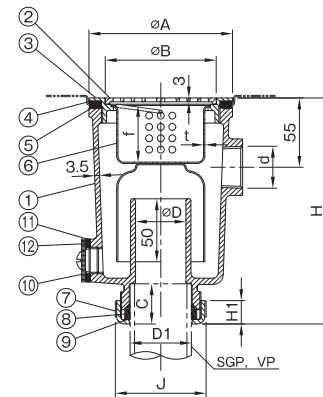

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	SCS13	
③	ストレーナ受け	SCS13	
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	プラグ	CAC202	ニッケルクロムめっき(G1/2)
⑪	パッキン	CR	
⑫	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)


品番	呼び	D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R
T14AA-K-OF-CO(SU)	★40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5	116	99	8
	★50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5	127	110	8

品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
T14AA-K-OF-CO(SU)	★ 40	2.80	6	36,300
	★ 50	3.30	6	47,600

★印は受注生産品を示します。

簡易共栓オーバーフロー付金属製流し用 流しトラップ

T14AB-K-OF-CO(SU)




- 仕様
- 簡易共栓仕様です。
 - 上部金物はサビに強いステンレス製です。
 - バスケット付です。
 - オーバーフロー配管用接続口付きです。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - バスケットの開口面積は流出口の断面積以上です。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んでください。
 - 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にあまっすぐにまっすぐにしてください。
 - 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。

- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
 - ・呼び40:W64山12
 - ・呼び50:W77山12
 (JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)
 - オーバーフローdねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)〈Rc1〉です。

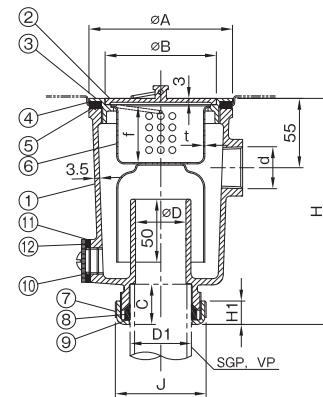

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	SCS13	
③	共栓受け	SCS13	
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	プラグ	CAC202	ニッケルクロムめっき(G1/2)
⑪	パッキン	CR	
⑫	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番	呼び	D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R
T14AB-K-OF-CO(SU)	★40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5	116	99	8
	★50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5	127	110	8


品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
T14AB-K-OF-CO(SU)	★ 40	2.87	6	40,100
	★ 50	3.40	6	50,500

★印は受注生産品を示します。



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

T14AA-J, T14AA-J-CO



- 仕様
- サイズは呼び40のみです。
 - ストレーナは落とし込み式です。
 - バスケット付です。
 - JIS型金属流し用です。
 - プラグ付T14AA-J-COも用意しております。(受注生産)
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。


- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
・呼び40:W64山12
(JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)

寸法表 (mm)

品番		D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R
符号	呼び													
T14AA-J	40	40	40A	114	82.5	32	179	44	0.8	72	18.5	116	88	8
★T14AA-J-CO														

品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
T14AA-J	40	2.77	6	25,000
★T14AA-J-CO		2.75	6	28,800


★印は受注生産品を示します。

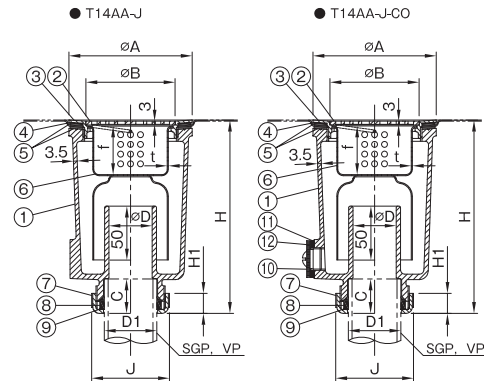

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	プラグ	CAC202	ニッケル・クロムめっき(G1/2)
⑪	パッキン	CR	
⑫	ワッシャ	PE	

簡易共栓付 流しトラップ

T14AB-J, T14AB-J-CO



- 仕様
- サイズは呼び40のみです。
 - 簡易共栓仕様です。
 - バスケット付です。
 - JIS型金属流し用です。
 - プラグ付T14AB-J-COも用意しております。(受注生産)
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - バスケットの開口面積は流出口の断面積以上です。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んでください。
 - 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にあまっすぐにもどしてください。
 - 衛生管理上バスケットわんをはずしての使用は避けてください。


- 参考
- 袋ナット部ねじ寸法
・呼び40:W64山12
(JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)

寸法表 (mm)

品番		D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R
符号	呼び													
★T14AB-J	40	40	40A	114	83	32	179	44	0.8	72	18.5	116	88	8
★T14AB-J-CO														

品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
★T14AB-J	40	2.81	6	25,900
★T14AB-J-CO		2.84	6	29,700

★印は受注生産品を示します。

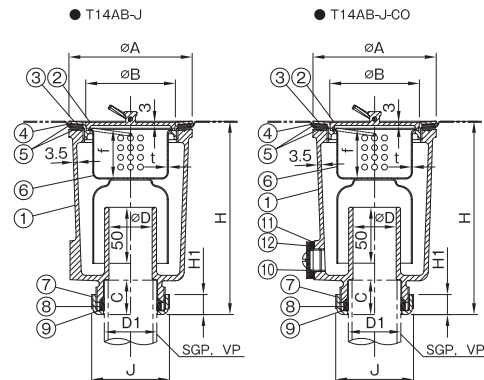

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	共栓受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ワッシャ	PE	
⑤	パッキン	CR	
⑥	バスケットわん	SUS304	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	プラグ	CAC202	ニッケル・クロムめっき(G1/2)
⑪	パッキン	CR	
⑫	ワッシャ	PE	

排水器具

錆び付た類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ピットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃葉ドレン

掃除口

通気金具



T14AV





- 仕様**
- サイズは呼び40のみです。
 - 鋳鉄に比べ軽量の樹脂製です。
 - ストレーナは落とし込み式です。
 - バスケット付です。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - 接続には袋ナットを使用しております。
 - JIS金属流しに使用できます。



- 注意**
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 蒸気、強アルカリ、沸湯水は避けてください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
 - 袋ナットの締め付けは、パイプレンチ等の使用は避けてください。

- 参考**
- 袋ナット部ねじ寸法
・呼び40:G2
(JIS B 0202管用平行ねじ)

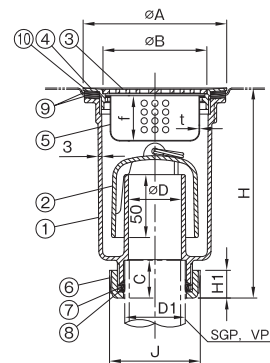

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FR-PET	
②	わん	樹脂	
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	バスケット	SUS304	
⑥	袋ナット	FR-PET	
⑦	パッキン	NBR	
⑧	ワッシャ	PE	
⑨	パッキン	CR	
⑩	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番	呼び	D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
T14AV	40	42	40A	114	82.5	30	167	36	0.5	72	22	116	88	8	0.72	10	16,900

耐熱樹脂製金属製流し用簡易共栓付 流しトラップ

T14AVt





- 仕様**
- サイズは呼び40のみです。
 - 鋳鉄に比べ軽量の樹脂製です。
 - 簡易共栓仕様です。
 - バスケット付です。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - バスケットの開口面積は流出口の断面積以上です。
 - 接続には袋ナットを使用しております。
 - JIS金属流しに使用できます。



- 注意**
- 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んでください。
 - 蒸気、強アルカリ、沸湯水は避けてください。
 - 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐにもどしてください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
 - 袋ナットの締め付けは、パイプレンチ等の使用は避けてください。

- 参考**
- 袋ナット部ねじ寸法
・呼び40:G2
(JIS B 0202管用平行ねじ)

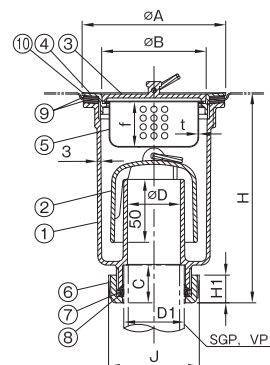

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FR-PET	
②	わん	樹脂	
③	共栓	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	共栓受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	バスケット	SUS304	
⑥	袋ナット	FR-PET	
⑦	パッキン	NBR	
⑧	ワッシャ	PE	
⑨	パッキン	CR	
⑩	ワッシャ	PE	

寸法表 (mm)

品番	呼び	D	D ₁	A	B	C	H	f	t	J	H ₁	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
★ T14AVt	40	42	40A	114	83	30	167	36	0.5	72	22	116	88	8	0.82	10	18,900

★印は受注生産品を示します。






更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

T14AV-AD

T14AV-AD
(アダプター付)AV-AD
(アダプターのみ)

- 仕様**
- サイズは呼び40のみです。
 - 鋳鉄に比べ軽量の樹脂製です。
 - ストレーナは落とし込み式です。
 - バスケット付です。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - 接続には袋ナットを使用しております。
 - JIS金属流しに使用できます。
 - 簡易共栓仕様も製作可能です。

- 施工**
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。
 - 蒸気、強アルカリ、沸湯水は避けてください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。
 - 袋ナットの締め付けは、パイプレンチ等の使用は避けてください。

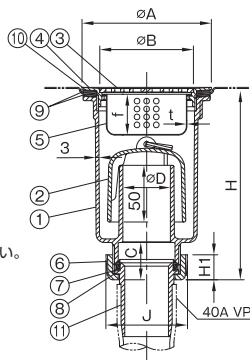

・接続時には、VP管を加熱しアダプターを差し込んで下さい。

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	H ₁	f	t	J	H ₁	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び															
T14AV-AD	40	42	114	82.5	33	170	36	0.5	72	22	116	88	8	0.77	10	18,500

品番		a	b	c	d	e	g	h	i	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び											
AV-AD	40	56	47	38.5	42	48	46	50	65	0.05	10	1,600

横型 流しトラップ

OSNK-AA





- 仕様**
- サイズは呼び40のみです。
 - JIS型金属流し用です。
 - ストレーナは落とし込み式です。
 - バスケット付です。
 - ストレーナの開口面積は、流出口の断面積以上です。
 - ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - 接続には袋ナットを使用しております。



●漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んでください。

- 参考**
- 袋ナット部ねじ寸法
・呼び40:W64山12
(JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)

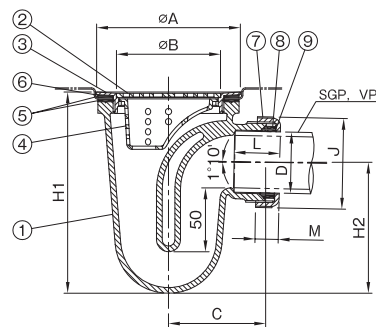

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	H ₁	H ₂	J	L	M	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び															
OSNK-AA	40	40A	114	82.5	77	160	104	72	36	18.5	116	88	8	2.89	5	30,900

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	CAC202	
③	ストレーナ受け	CAC202	
④	バスケット	CAC202	ニッケルめっき
⑤	パッキン	CR	
⑥	ワッシャ	PE	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	

排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ヒットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓


掃帚口

掃除口

通気金具



T2a

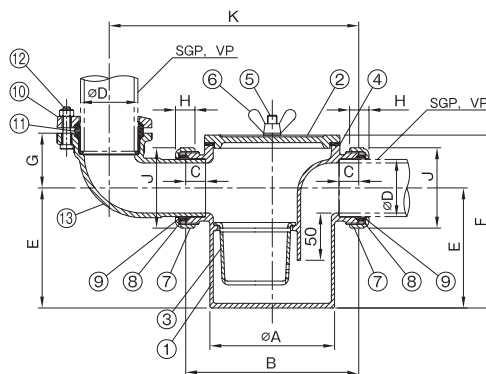

- 仕様**
- 流しの下等に設置できる床置型トラップです。
 - バスケット付です。
- 注意**
- 二重トラップにならないように施工してください。
 - バスケットは最低一日一回は掃除してください。
 - バスケットの取り出し作業の為ふたより最低15cm以上の空間を確保して設置してください。

寸法表 (mm)


品番	呼び	D	A	B	C	E	F	G	K	J	H
T2a	40	40A	107	158	21	114	162	49	227	72	18.5
	50	50A	132	183	21	127	183	58	264	85	20.5

品番		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			
T2a	40	4.67	3	53,700
	50	8.60	2	72,200


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ふた	FC150	防錆塗装
③	バスケット	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	パッキン	CR	
⑤	ボルト	SUS304	M10×2本
⑥	ちょうナット	SUSXM7	M10×2ヶ
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	
⑩	フランジ	FCD450-10	防錆塗装
⑪	パッキン	EPDM	
⑫	ボルト・ナット	SWCH	M8×40×2本、電気亜鉛めっき
⑬	エルボ	FC150	防錆塗装

簡易共栓付横型 流しトラップ

OSNK-AB



- 仕様**
- サイズは呼び40のみです。
 - JIS型金属流し用です。
 - 簡易共栓仕様です。
 - バスケット付です。
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用ください。
 - 接続には袋ナットを使用しております。
- 注意**
- 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んでください。
 - 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
 - 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水能力が低下しますので、手荒に扱わないでください。
 - 共栓をはずすときはつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐにもどしてください。
- 参考**
- 袋ナット部ねじ寸法
・ 呼び40:W64山12
(JIS B 0208-1965ウィット細目ねじ)

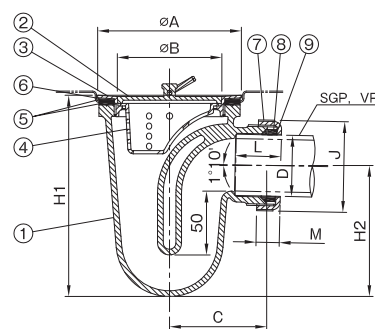

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	H ₁	H ₂	J	L	M	P	Q	R	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び															
★OSNK-AB	40	40A	114	83	77	160	104	72	36	18.5	116	88	8	2.98	5	32,100

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	共栓	CAC202	
③	共栓受け	CAC202	
④	バスケット	CAC202	ニッケルめっき
⑤	パッキン	CR	
⑥	ワッシャ	PE	
⑦	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
⑧	パッキン	EPDM	
⑨	ワッシャ	PE	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！


共栓(ともせん)

当社の共栓は、官公庁物件などで使用される金属栓タイプと、止水性に優れるゴム栓タイプを用意しております。また、共栓上面を平らにし、歩行時の安全性を高めたハンドル取っ手タイプも用意しております。 ※施工例をP374に掲載しております。

各種栓と枠の互換性

下図の様に基本的に枠は共通となっております。

※ SNA-S だけ専用設計となるので、部品の互換性はありません。

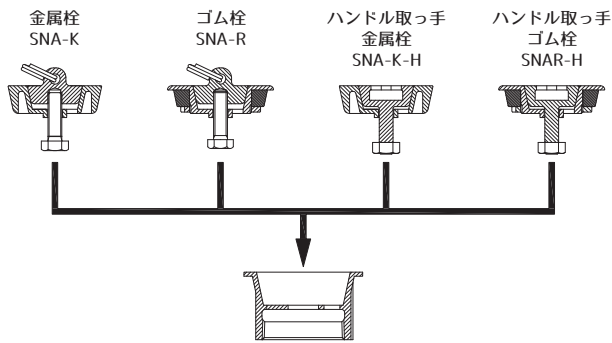

共栓の基本構造

共栓の基本構造は、共栓と共栓受けに分かれます。共栓はサイズが大きくなると、水圧がかかり抜けにくくなります。そのため、当社の共栓は、呼び50以上になるとW共栓になり、スムーズに共栓受けから抜けるようになっております。




Model : 呼び 50 SNA-K

Model : 呼び 50 SNAR

※写真の様に二段に分かれている共栓を、W共栓と呼びます。

共栓(SNA-K SNA-K-H SNAR SNAR-H)仕様変更に伴う新型旧型の見分け方


1. 枠の刻印で見分ける方法 (全種共通) 2. 枠寸法表 (全種共通)

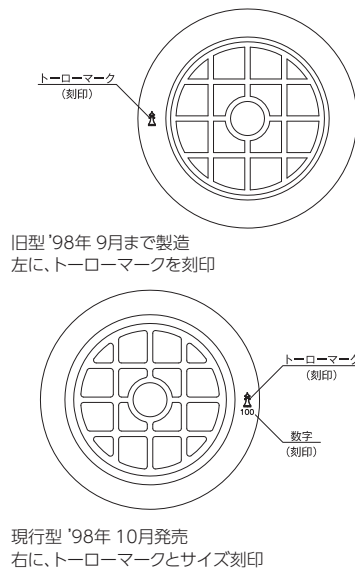

旧型 '98年 9月まで製造
左に、トーロマークを刻印


現行型 '98年 10月発売
右に、トーロマークとサイズ刻印

呼び	A		B		C (参考)		H	
	旧型	現行型	旧型	現行型	旧型	現行型	旧型	現行型
40	71	71	50	53	46.8	44.5	21	20
50	86	86	68	68	61.7	57.8	24	24
65	107	107	85	85	78.7	73.1	28	28
80	126	126	95	100	88.8	88.1	28	28
100	161	161	120	125	112.4	112.2	32	30




3. 金属共栓寸法表 (SNA-K,SNA-K-H) ※ 40 のみ中共栓無し

呼び	A		B (参考)		C		D	
	旧型	現行型	旧型	現行型	旧型	現行型	旧型	現行型
40	50	53	47.7	46.2	-	-	10	16
50	68	68	64.8	59.5	35	40	12	20
65	85	85	81.8	76.5	35	40	12	20
80	95	100	91.6	89.8	35	60	15	24
100	120	125	116.1	113.9	35	60	15	26



4. ゴム共栓寸法表 (SNAR,SNAR-H) ※ 40 のみ中共栓無し

呼び	A		B (参考)		C		D		F (ツバ径)	
	旧型	現行型	旧型	現行型	旧型	現行型	旧型	現行型	旧型	現行型
40	50	53	48.2	47.9	-	-	8	12	67	63
50	68	68	65.4	62.9	35	40	10	12	82	78
65	85	85	82.4	79.9	35	40	10	12	103	95
80	95	100	92.7	94.9	35	60	10	12	122	110
100	120	125	117.4	119.9	35	60	10	12	157	135



目次

名 称		品 番	ページ	備 考
共 栓	黄銅製	SNA-K	73	国土交通省記号 SNA
	ステンレス製 Oリング入共栓	SNA-O(SU)	73	国土交通省記号 SNA
	ゴム共栓	SNAR	73	国土交通省記号 SNA
	ハンドル取手式 黄銅製	SNA-K-H	74	
	ステンレス製 ハンドル取手式 Oリング入共栓	SNAO-H(SU)	74	
	ハンドル取手式 ゴム共栓	SNAR-H	74	
	黄銅製	SNA-S	75	外ねじ
	防水層用 黄銅製	SNA-B	76	
	〃 ゴム共栓	SNAR-B	76	
	〃 ステンレス製	SNA-O(SU)-B	76	
	〃 黄銅製 ハンドル取手式	SNA-K-H-B	77	
	〃 ステンレス製 ハンドル取手式	SNAO-H(SU)-B	77	
〃 ゴム共栓 ハンドル取手式	SNAR-H-B	77		
温泉用共栓	樹脂・チタン製 ハンドル取手式共栓	OTS	75	
	樹脂・ジュラコン製 ハサミ込み共栓	EHT2	75	
床排水トラップ	非防水層用 共栓付	T15A-K	78	Pトラップ
	防水層用 〃	T15-K	78	〃



SNA-K

JCW-204 規格品, 国土交通省記号 SNA



注) 浴槽で使用する場合は、ゴム共栓型 (SNAR) をご使用ください。


- 仕様**
- 共栓をはずす時水圧のかかりにくいW共栓仕様です。(呼び40はシングル共栓)
 - 部番③「くさり」は、M-CHを用意しております。(別売)
 - 埋め込み取付型です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意**
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(SNA-O(SU))をご使用くださいますようお願いいたします。
 - 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
 - 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様に戻すってください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	H	L	t	t'	重量 kg	定価
符号	呼び											
SNA-K	40	47.803	40	71	53	-	42	19	3.5	3	0.43	16,200
	50	59.614	53	86	68	40	49	22	4	3.5	0.95	22,000
	65	75.184	68	107	85	40	56	25	4	4	1.37	36,100
	80	87.884	81	126	100	60	59	28	4	4.5	1.89	47,800
	100	113.030	102	161	125	60	68	33	4	5	3.02	65,400

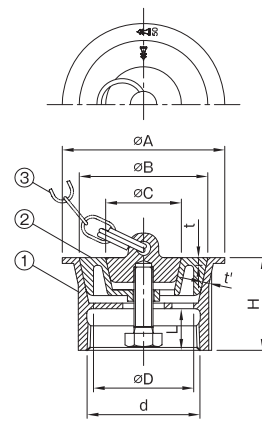

部番	部品名	材質	備考
①	共栓受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	共栓	CAC202	ニッケル・クロムめっき

リング入共栓付 排水金具

SNA-O(SU)

JCW-204 規格品, 国土交通省記号 SNA




- 仕様**
- サビに強いステンレス製。
 - Oリング入り共栓仕様です。
 - 共栓をはずす時水圧のかかりにくいW共栓仕様。(呼び40はシングル共栓)
 - 部番⑤「くさり」は、M-CHを用意しております。(別売)
 - 埋め込み取付型です。
 - dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。



- 注意**
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - Oリングに浮きやねじれがございしますと止水性能が低下しますので枠に設置の際はOリングに異常がない事を確認の上、枠に設置してください。
 - 共栓設置する際は、共栓と共栓受けが水平になる様、軽く押し込んでOリングを馴染ませてください。
 - 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様に戻すってください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	H	L	t	t'	重量 kg	定価
符号	呼び											
SNA-O(SU)	40	47.803	40	70	53	-	42	15	3	3	0.43	19,900
	50	59.614	53	86	68	40	48	17	6	3.5	0.95	26,600
	65	75.184	68	107	85	40	55	19	3	4	1.37	41,200
	80	87.884	81	126	100	60	58	21	4	4.5	1.89	54,700
	100	113.030	102	161	125	60	68	25	4	5	3.02	75,100

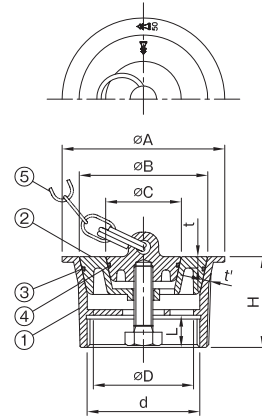

部番	部品名	材質	備考
①	共栓受け	SCS13	
②	共栓	SCS13	
③	外共栓Oリング	EPDM	
④	中共栓Oリング	EPDM	

ゴム共栓付 排水金具

SNAR

JCW-204 規格品, 国土交通省記号 SNA




- 仕様**
- ゴムの磨耗による枠へのくい込みを防止するツパ付ゴム共栓
 - 共栓をはずす時水圧のかかりにくいW共栓仕様です。(呼び40はシングル共栓)
 - 部番④「くさり」は、M-CHを用意しております。(別売)
 - 埋め込み取付型です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意**
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。
 - 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
 - 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様に戻すってください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	F	C	H	L	t1	t'	重量 kg	定価
符号	呼び											
SNAR	40	47.803	40	71	63	-	42	19	3	3	0.50	14,000
	50	59.614	53	86	78	40	49	22	3	3.5	0.95	19,100
	65	75.184	68	107	95	40	56	25	3	4	1.29	29,100
	80	87.884	81	126	110	60	59	28	4	4.5	1.93	38,800
	100	113.030	102	161	135	60	68	33	4	5	3.22	54,300

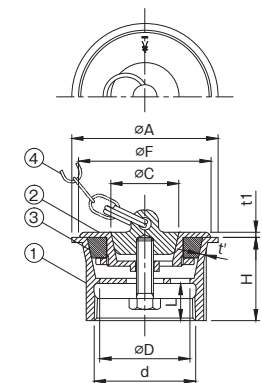

部番	部品名	材質	備考
①	共栓受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	共栓	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ゴム	NBR	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで!

SNA-K-H



注) 浴槽で使用する場合は、ハンドル式ゴム共栓型 (SNAR-H) をご使用ください。

- 仕様
- 共栓上部が平面になっております。
 - ハンドル取っ手式共栓(ハンドルは別売)
 - 共栓をはずす時水圧のかりにくいW共栓仕様です。
 - 埋め込み取付型です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。





注意

- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、共栓の施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
- 温泉及び循環式浴槽等で使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
- 共栓をはずす時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐ戻してください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	H	L	t	t'	重量 kg	定価
符号	呼び											
SNA-K-H	50	59.614	53	86	68	40	49	22	4	3.5	0.90	27,600
	65	75.184	68	107	85	40	56	25	4	4	1.32	39,300
	80	87.884	81	126	100	60	59	28	4	4.5	2.20	49,600
	100	113.030	102	161	125	60	68	33	4	5	3.00	67,900

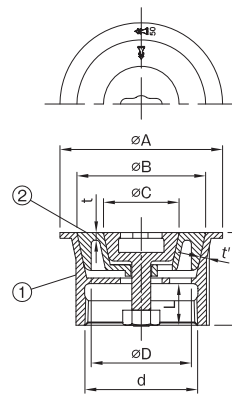

- ハンドルは2種類の長さをご用意しております。(別売)
L = 700 ¥8,900、
L = 1000 ¥10,600

部番	部品名	材質	備考
①	共栓受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	共栓	CAC202	ニッケル・クロムめっき

ステンレス製 ハンドル取っ手式リング入共栓付 排水金具

SNAO-H(SU)



- 仕様
- サビに強いステンレス製です。
 - 共栓上部が平面になっております。
 - ハンドル取っ手式共栓(ハンドルは別売)
 - オリング入り共栓仕様です。
 - 共栓をはずす時水圧のかりにくいW共栓仕様です。
 - 埋め込み取付型です。
 - dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。





注意

- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、共栓の施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
- オリングに浮きやねじれがございますと止水性能が低下しますので枠に設置する際はオリングに異常がない事を確認の上、枠に設置してください。
- 共栓設置する際は、共栓と共栓受けが水平になる様、軽く押し込んでオリングを馴染ませてください。
- 共栓をはずす時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐ戻してください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	H	L	t	t'	重量 kg	定価
符号	呼び											
SNAO-H(SU)	50	59.614	53	86	68	40	48	17	6	3.5	0.95	29,900
	65	75.184	68	107	85	40	55	19	3	4	1.37	44,900
	80	87.884	81	126	100	60	58	21	4	4.5	1.89	59,000
	100	113.030	102	161	125	60	68	25	4	5	3.02	79,400

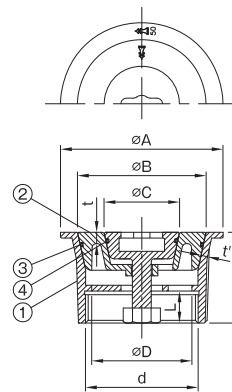

- ハンドルは2種類の長さをご用意しております。(別売)
L = 700 ¥8,900、
L = 1000 ¥10,600

部番	部品名	材質	備考
①	共栓受け	SCS13	
②	共栓	SCS13	
③	外共栓オリング	EPDM	
④	中共栓オリング	EPDM	

ハンドル取っ手式ゴム共栓付 排水金具

SNAR-H



- 仕様
- 共栓上部が平面の為浴槽への使用に適しております。
 - ハンドル取っ手式ゴム共栓(ハンドルは別売)
 - ゴムの磨耗による枠へのくい込みを防止するツバ付ゴム共栓です。
 - 共栓をはずす時水圧のかりにくいW共栓仕様です。
 - 埋め込み取付型です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。





注意

- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
- 温泉及び循環式浴槽等で使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
- 共栓をはずす時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐ戻してください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	F	C	H	L	t1	t'	重量 kg	定価
符号	呼び											
SNAR-H	50	59.614	53	86	78	40	49	22	3	3.5	0.90	28,200
	65	75.184	68	107	95	40	56	25	3	4	1.45	41,300
	80	87.884	81	126	110	60	59	28	4	4.5	2.34	49,600
	100	113.030	102	161	135	60	68	33	4	5	3.66	68,400

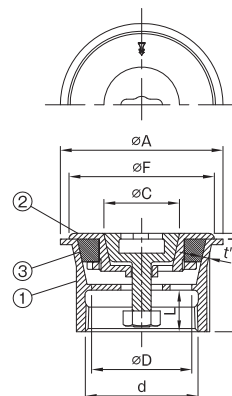

- ハンドルは2種類の長さをご用意しております。(別売)
L = 700 ¥8,900、
L = 1000 ¥10,600

部番	部品名	材質	備考
①	共栓受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	共栓	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ゴム	NBR	




OTS



- 仕様
- 50Aはシングル共栓です。65～100Aは、W共栓仕様です。
 - 塩ビ製及びチタン製でほとんどの温泉水・海水に使用できます。
 - 表面に凸部がないために安全設計となっています。
 - 適合パイプ：水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K 6742 : VP, HIVP)
 - 部番④温泉用共栓引上工具は別売です。
 - 本製品は(株)ダイレオ製です。



●使用温度：MAX50℃



[中栓側面にOリング付き]
50Aは子栓、65～100Aは親栓にOリング付き

品番	呼び	D	A	B	H	重量 kg	価格
OTS	50	50A	75	45	42		109,800
	65	65A	90	60	41		150,700
	75	75A	100	70	43		159,200
	100	100A	125	90	56		182,200
温泉用共栓引上工具							21,600

部番	部品名	材質	備考
①	共栓受け	PVC	
②	共栓	Ti/PVC	
③	Oリング	EPDM	

樹脂・ジュラコン製 ハサミ込み排水共栓


EHT2



- 仕様
- 木風呂・FRP・ステンレス浴槽に挟み用としてご使用頂けます。
 - 塩ビ製＋ジュラコン製でほとんどの温泉水・海水にも使用できます。
 - 部番⑦温泉用共栓引上工具は別売です。
 - 本製品は(株)ダイレオ製です。



●使用温度：MAX50℃

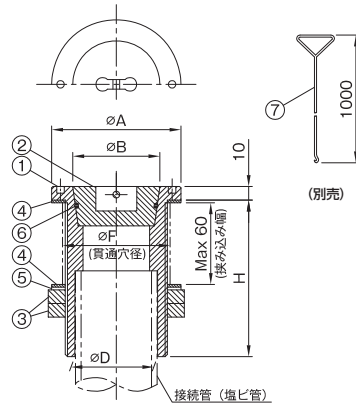

中栓側面にOリング付き
※止水方式は「Oリング(EPDM製)」で行っている為、止水性と脱着性にすぐれています。

品番	呼び	D	A	B	H	F	重量 kg	価格
EHT2	30	30A	75	45	100	57～60		134,100
	40	40A	85	54.5	105	67～70		146,400
	50	50A	95	64.5	115	77～80		161,700
	65	65A	110	78.5	115	92～95		182,500
温泉用共栓引上工具								21,600

部番	部品名	材質	備考
①	共栓受け	PVC	
②	共栓	POM	
③	ナット	PVC	2個
④	パッキン	EPDM	2枚
⑤	ワッシャ	PP	
⑥	Oリング	EPDM	

簡易共栓付 排水金具

SNA-S <製造中止品>



注) 浴槽でご使用の場合は、ゴム共栓型(特注品)をご使用ください。(別途お見積)

寸法表 (mm)


品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	H	L	t	重量 kg	定価
SNA-S	■ 40	47.803	70	42	70	50	3.5	0.35	13,100
	■ 50	59.614	80	53	70	50	3.5	0.49	16,200
	■ 65	75.184	95	69	74	50	4	0.80	27,400
	■ 80	87.884	100	80.5	74	50	4	1.08	30,200
	■ 100	113.030	125	100	74	50	4	1.76	59,800

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

- 仕様
- 簡易共栓仕様です。
 - 共栓をはずす時水圧のかかりにくいW共栓仕様です。(呼び40,50はシングル共栓)
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。



- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
- 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
- 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にあまらず戻してください。

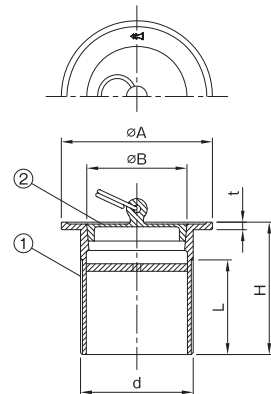

部番	部品名	材質	備考
①	共栓受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	共栓	CAC202	ニッケル・クロムめっき



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

防水層用共栓付 排水金具

SNA-B



注)浴槽でご利用の場合は、ゴム共栓型(SNAR-B)をご使用ください。

- 仕様**
- 共栓をはずす時水圧のかかりにくいW共栓仕様です。(呼び40はシングル共栓)
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。




- 注意**
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(SNA-O(SU))をご使用ください。
 - 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
 - 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様に戻すべく戻してください。

- 施工**
- 施工例をP374に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d														重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	t						
SNA-B	40	47.803	71	53	-	161	72	39	42	14.5	12	60	3.5	1.64		23,800		
	50	59.614	86	68	40	174	91	42	49	15	11	60	4	2.54	5	31,100		
	65	75.184	107	85	40	189	106	45	56	15	11	60	4	3.27	4	46,900		
	80	87.884	126	100	60	203	121	47	59	15	11	60	4	4.24	3	59,800		
	100	113.030	161	125	60	227	148	50	68	15	11	60	4	6.12	2	80,700		

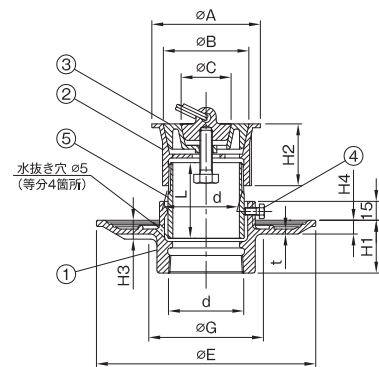

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装
②	共栓受け (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき
③	共栓 (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき
④	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
⑤	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

防水層用ゴム共栓付 排水金具

SNAR-B




- 仕様**
- ゴムの磨耗による枠へのくみ込みを防止するツパ付ゴム共栓
 - 共栓をはずす時水圧のかかりにくいW共栓仕様です。(呼び40はシングル共栓)
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意**
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用ください。
 - 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
 - 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様に戻すべく戻してください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d														重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	A	F	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	t	t1					
SNAR-B	40	47.803	71	63	-	161	72	39	42	14.5	12	60	3.5	3	1.70	21,600		
	50	59.614	86	78	40	174	91	42	49	15	11	60	4	3	2.54	28,200		
	65	75.184	107	95	40	189	106	45	56	15	11	60	4	3	3.18	4,39,900		
	80	87.884	126	110	60	203	121	47	59	15	11	60	4	4	4.28	3,50,800		
	100	113.030	161	135	60	227	148	50	68	15	11	60	4	4	6.31	2,69,600		

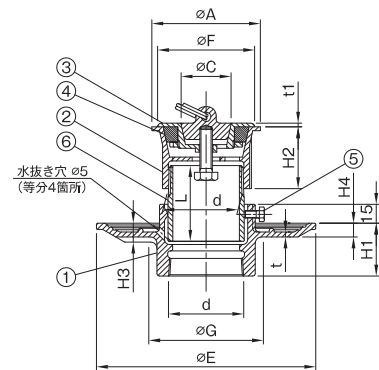

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装
②	共栓受け (SNAR)	CAC202	ニッケルクロムめっき
③	共栓 (SNAR)	CAC202	ニッケルクロムめっき
④	ゴム	NBR	
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

防水層用ステンレス製Oリング入共栓付 排水金具

SNA-O(SU)-B




- 仕様**
- 共栓はサビに強いステンレス製です。
 - Oリング入り共栓仕様です。
 - 共栓を外す時、水圧のかかりにくいW共栓仕様です。(呼び40はシングル共栓)
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - d1ねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。



- 注意**
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - Oリングに浮きやねじれがございしますと止水性能が低下しますので枠に設置する際はOリングに異常が無い事を確認の上、枠に設置してください。
 - 共栓を設置する際は、共栓と共栓受けが水平になる様、軽く押し込んでOリングを馴染ませてください。
 - 共栓をはずす時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げてください。また収める時も同様に戻すべく戻してください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径														重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	d・d1	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	t					
SNA-O(SU)-B	40	47.803	70	53	-	161	72	39	42	14.5	12	60	3.5	1.65		27,300		
	50	59.614	86	68	40	174	91	42	48	15	11	60	4	2.55	5	35,300		
	65	75.184	107	85	40	189	106	45	55	15	11	60	4	3.30	4	51,700		
	80	87.884	126	100	60	203	121	47	58	15	11	60	4	4.28	3	66,700		
	100	113.030	161	125	60	227	148	50	68	15	11	60	4	6.18	2	90,300		

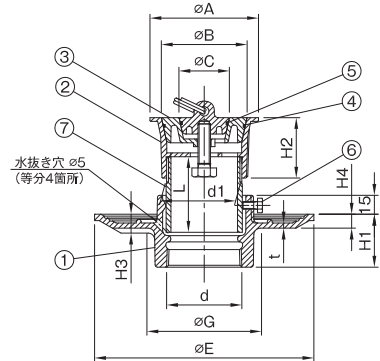

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装
②	共栓受け (SNA-O(SU))	SCS13	
③	共栓 (SNA-O(SU))	SCS13	
④	外共栓Oリング (SNA-O(SU))	EPDM	
⑤	中共栓Oリング (SNA-O(SU))	EPDM	
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
⑦	調節管	SGP	



SNA-K-H-B



注) 浴槽でのご使用の場合は、ハンドル式ゴム共栓型 (SNAR-H-B) をご使用ください。

- 仕様**
- 共栓上部が平面になっております。
 - ハンドル取っ手式共栓 (ハンドルは別売)
 - 共栓を外す時、水圧のかかりにくいW共栓仕様です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203 (管用テーパねじ) です。




- 注意**
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓 (SNAO-H (SU)) をご使用ください。
 - 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
 - 共栓をはずす時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げてください。また収める時も同様にまっすぐ戻してください。

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	t	重量 kg	梱包入数	定価
SNA-K-H-B	50	59.614	86	68	40	174	91	42	49	15	11	60	4	2.49	5	36,700
	65	75.184	107	85	40	189	106	45	56	15	11	60	4	3.22	4	50,100
	80	87.884	126	100	60	203	121	47	59	15	11	60	4	4.55	3	61,600
	100	113.030	161	125	60	227	148	50	68	15	11	60	4	6.10	2	83,200

ハンドル式 金属共栓 ビス止調節管

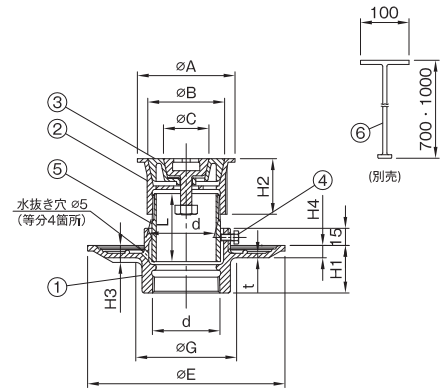

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装
②	共栓受け (SNA-K-H)	CAC202	ニッケルクロムめっき
③	共栓 (SNA-K-H)	CAC202	ニッケルクロムめっき
④	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
⑤	調節管	SGP	

SNAO-H (SU)-B



- 仕様**
- 共栓はサビに強いステンレス製です。
 - 共栓上部が平面になっております。
 - ハンドル取っ手式共栓 (ハンドルは別売)
 - Oリング入り共栓仕様です。
 - 共栓を外す時、水圧のかかりにくいW共栓仕様です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
 - d1ねじ部はJIS B 0202 (管用平行ねじ) です。




- 注意**
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - Oリングに浮きやねじれがございますと止水性能が低下しますので枠に設置する際はOリングに異常が無い事を確認の上、枠に設置してください。
 - 共栓を設置する際は、共栓と共栓受けが水平になる様、軽く押し込んでOリングを馴染ませてください。
 - 共栓をはずす時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げてください。また収める時も同様にまっすぐ戻してください。

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d・d1	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	t	重量 kg	梱包入数	定価
SNAO-H (SU)-B	50	59.614	86	68	40	174	91	42	48	15	11	60	4	2.55	5	38,600
	65	75.184	107	85	40	189	106	45	55	15	11	60	4	3.30	4	55,400
	80	87.884	126	100	60	203	121	47	58	15	11	60	4	4.28	3	71,000
	100	113.030	161	125	60	227	148	50	68	15	11	60	4	6.18	2	94,600

ハンドル式 SUS製 金属共栓 Oリング付 ビス止調節管

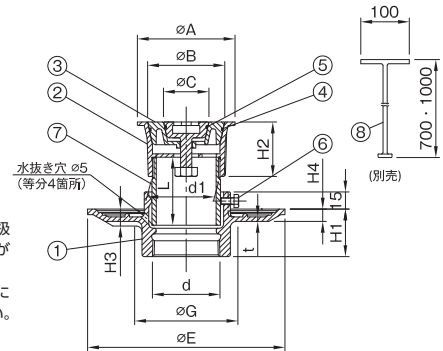

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装
②	共栓受け (SNAO-H (SU))	SCS13	
③	共栓 (SNAO-H (SU))	SCS13	
④	外共栓Oリング (SNAO-H (SU))	EPDM	
⑤	中共栓Oリング (SNAO-H (SU))	EPDM	
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
⑦	調節管	SGP	

SNAR-H-B



- 仕様**
- 共栓上部が平面になっております。
 - ハンドル取っ手式共栓 (ハンドルは別売)
 - 共栓を外す時、水圧のかかりにくいW共栓仕様です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203 (管用テーパねじ) です。




- 注意**
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製ゴム共栓 (特注品) をご使用ください。
 - 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
 - 共栓をはずす時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げてください。また収める時も同様にまっすぐ戻してください。

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	t	重量 kg	梱包入数	定価
SNAR-H-B	50	59.614	86	78	40	174	91	42	49	15	11	60	4	2.49	5	37,300
	65	75.184	107	95	40	189	106	45	56	15	11	60	4	3.35	4	52,100
	80	87.884	126	110	60	203	121	47	59	15	11	60	4	4.96	3	61,600
	100	113.030	161	135	60	227	148	50	68	15	11	60	4	6.76	2	83,700

ハンドル式 ゴム共栓 ビス止調節管

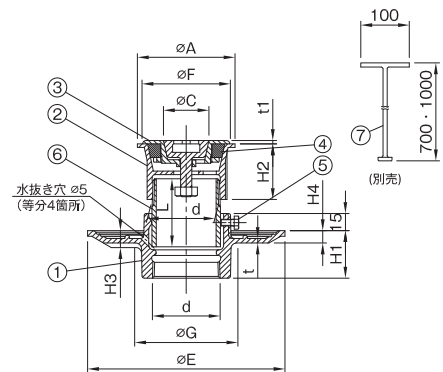

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装
②	共栓受け (SNAR-H)	CAC202	ニッケルクロムめっき
③	共栓 (SNAR-H)	CAC202	ニッケルクロムめっき
④	ゴム	NBR	
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
⑥	調節管	SGP	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで!




T15A-K

金属共栓

横引き



- 【仕様】
- 共栓をはずす時水圧のかりにくいW共栓仕様です。(呼び40はシングル共栓)
 - 部番⑥「くさり」は、M-CHを用意しております。(別売)
 - 部番⑤CO(プラグ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - ゴム共栓付排水金具 (SNAR) への変更も可能です。
 - サイズ50～100については共栓付排水金具 (SNA-K-H、SNAR-H) への変更も可能です。
- 【注意】
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(SNA-O(SU))をご使用くださいますようお願いいたします。
 - 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
 - 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐ戻してください。
 - 部番④調節管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。
 - 浴槽でご使用の場合は、共栓をゴム共栓型(SNAR)又は、ハンドル取っ手式ゴム共栓型 (SNAR-H) をご使用ください。…P73、P74 参照

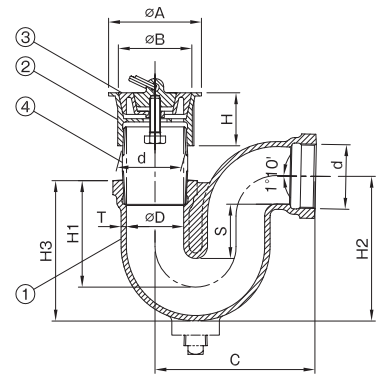

部番	部品名	材質	備考
①	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装
②	共栓受け (SNA-K)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	共栓 (SNA-K)	CAC202	ニッケル・クロムめっき

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	D	A	B	C	H	H ₁	H ₂	H ₃	S	T	重量 kg	梱包 入数	定価	プラグ付 定価
T15A-K	40	47.803	40	71	53	135	42	92	118	118	50	5	1.97	10	23,900	★ 27,400
	50	59.614	53	86	68	148	49	98.5	134	130	50	5	3.57	5	34,100	★ 37,600
	65	75.184	68	107	85	175	56	124	172	163.5	65	5.5	5.37	3	54,000	★ 59,800
	80	87.884	81	126	100	204	59	133.5	192	180	65	6	6.90	2	69,800	★ 76,600
	100	113.030	102	161	125	249	68	150.5	229	210.5	65	7.5	12.19	1	101,500	★ 109,600

★印は受注生産品を示します。

防水層用共栓付 床排水トラップ


T15-K

金属共栓

横引き



- 【仕様】
- 共栓をはずす時水圧のかりにくいW共栓仕様です。(呼び40はシングル共栓)
 - M-CHの共栓用クサリを用意しております。(別売)
 - CO(プラグ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - ゴム共栓付排水金具 (SNAR) への変更も可能です。
 - サイズ50～100については共栓付排水金具 (SNA-K-H、SNAR-H) への変更も可能です。
- 【注意】
- 共栓及び枠に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意ください。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工してください。
 - 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(SNA-O(SU))をご使用くださいますようお願いいたします。
 - 共栓を必要以上の力で押し込まないでください。
 - 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げてください。また、収める時も同様にまっすぐ戻してください。
 - 部番④調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
 - 部番⑦接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。
 - 浴槽でご使用の場合は、共栓をゴム共栓型(SNAR)又は、ハンドル取っ手式 ゴム共栓型 (SNAR-H) をご使用ください。…P73、P74 参照

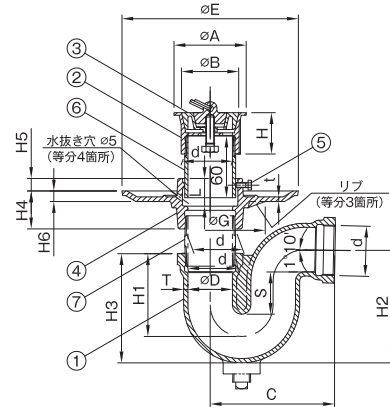

部番	部品名	材質	備考
①	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装
②	共栓受け (SNA-K)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	共栓 (SNA-K)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	防水受け (B-K)	FC150	防錆塗装
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×15×1本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	D	A	B	C	E	G	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	S	L	T	t	重量 kg	梱包 入数	定価	プラグ付 定価
T15-K	40	47.803	42	71	53	135	190	118	42	92	118	118	40	15	12	50	31	5	5	3.76	5	29,900	★ 33,400
	50	59.614	53	86	68	148	210	131	49	98.5	134	130	45	15	12.5	50	33	5	5.5	5.96	2	41,200	★ 44,700
	65	75.184	68	107	85	175	230	148	56	124	172	163.5	45	20	12.5	65	35	5.5	5.5	8.42	1	62,600	★ 68,400
	80	87.884	81	126	100	204	240	130	59	133.5	192	180	50	20	12.5	65	37	6	5.5	10.23	1	79,700	★ 86,500
	100	113.030	105	161	125	249	270	152	68	150.5	229	210.5	56	25	12.5	65	43	7.5	5.5	16.84	1	112,800	★ 120,900

★印は受注生産品を示します。



掃兼ドレン


掃兼ドレンは、掃除口金具と排水金具両方の用途を兼ね備えた製品になります。蓋は気密性があり臭いや有毒ガスを遮断し、蓋を開けるとストレーナがあり、排水口としても機能します。

また、蓋の開閉には日常の使用で支障がないように、専用工具を必要としない構造となっております。近年ではドライフロアのトイレが多く、シート防水形掃兼ドレンの採用が増えております。

掃兼ドレンの基本構造

掃兼ドレンの部品構成は、大きく分けて「枠」「蓋」「ストレーナ」の3種類の部品構成に分かれています。蓋を開けると排水口として機能させるため、ストレーナが入っています。

ストレーナも取り外し可能になっており、掃除口としても機能します。

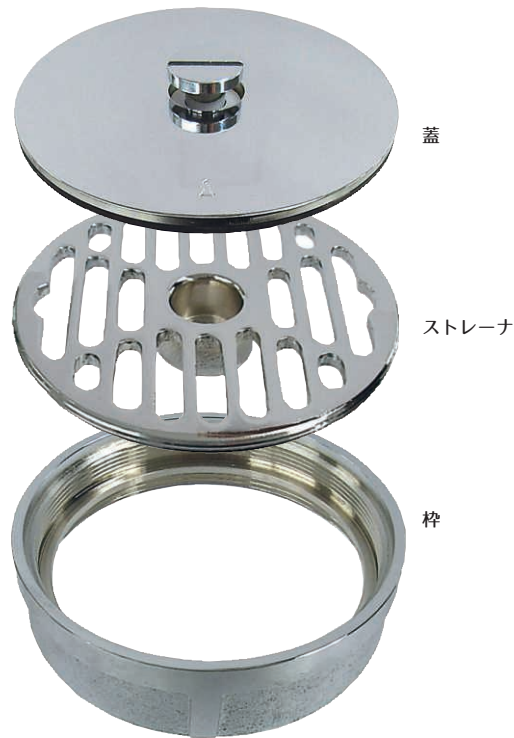

Model : CODD



Model : CODD-B



Model : CDF-SH

施工場所による製品の違い

湿式床 …… 磁器タイル貼り仕上げなどの床が多く、水撒き清掃が基本となるため、防水皿や防水形トラップとの組み合わせ製品が良く使われます。

代表品番: CODD、T5BF-CODD、等

施工例をP375に掲載しております。

乾式床 …… ドライフロアとも呼ばれ床は長尺シート仕上げが多い。清掃はモップ拭きなどが基本となる。製品はシート防水材(床材)を挟み込める構造となっております。改修工事に適した、多管種接続型なども用意しております。

代表品番: CODD-SH、CDF-SH、等

施工例をP375に掲載しております。

目次

名称	品番	ページ	備考
掃兼ドレン	CODD	81	
	CODD(SU)	81	
	CODD-C	82	
	CODD-C(SU)	82	
	CODD-SH	83	
	CODD-SH(SU)	83	
	CODD-B	84	
	CODD-SH-B	84	
床排水トラップ掃兼ドレン付	CDF-SH	85	
	CODM-2(SU)・CODM-2	80	
	T3A-CODD-C	85	Pトラップ
	T5AF-CODD	86	わんトラップ
	T5AF-CODD-PC	86	//
	T5BF-CODD	87	//
	T5BF-CODD-PC	87	//
	T5A-CODD-SH	88	//
	T5A-CODD-SH-PC	88	//
	T5BF-CODD-SH	89	//
	T5BF-CODD-SH-PC	89	//
	T5B-CODD-SH	90	//
	T5B-CODD-SH-PC	90	//



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



CODM-2(SU)





- 仕様
- サビに強いステンレス製です。
 - SGP・VP・VU・D・VA管差込式
 - SGP・VU・D・VA管に設置する際は、部番③パッキンを上段の溝に、VP管に設置する際は、下段に取り付けて施工してください。出荷時は下段の溝にパッキンを取り付けております。
 - ストレーナは落とし込み式です。
 - ふたはマイナスドライバーで容易に外れます。又、閉める際はワンプッシュで閉める事が可能です。



- 注意
- 呼び150は、部番⑥SGP・VU・D・VA管用パッキン (EPDM) が追加されます。VP管に設置する際は、取り外してご使用ください。

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D (呼び)	A	B	H	H ₁	重量 kg	定価
CODM-2(SU)	40	40	68	32	40.5	38	0.20	8,600
	50	50	80	46	41	38	0.29	10,200
	65	65	96	61	41	38.5	0.40	13,500
	75	75	109	72	41	38	0.55	17,400
	100	100	138	92	41	37.5	0.89	24,800
	125	125	164	113	41	37.5	1.29	43,500
	150	150	189	134	41	37.5	1.64	52,900

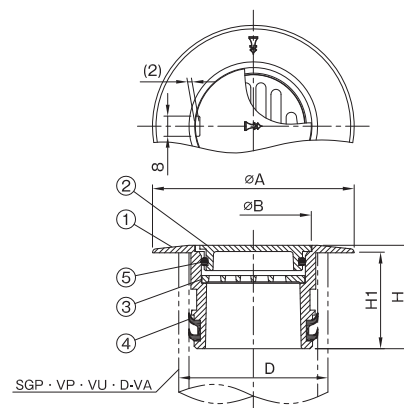

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	SCS13	
②	ふた	SCS13	
③	ストレーナ	SCS13	
④	パッキン	EPDM	
⑤	Oリング	NBR	
⑥	パッキン (呼び150のみ)	EPDM	

非防水層用化粧型掃兼ドレン(ガス管・VP・VU・D・VA差し込み用)

掃兼ドレン

化粧型

ワンタッチ式蓋

多管種差込

CODM-2 <製造中止品> ※代替品 CODM-2(SU)



- 仕様
- SGP・VP・VU・D・VA管差込式。
 - SGP・VU・D・VA管に設置する際は、部番④パッキンを上段の溝に、VP管に設置する際は、下段に取り付けて施工してください。出荷時は下段の溝にパッキンを取り付けております。
 - ストレーナは落とし込み式です。
 - ふたはマイナスドライバーで容易に外れます。又、閉める際はワンプッシュで閉める事が可能です。





- 注意
- 呼び150は、部番⑥SGP・VU・D・VA管用パッキン (CR) が追加されます。VP管に設置する際は、取り外してご使用ください。

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D (呼び)	A	B	H	H ₁	重量 kg	定価
CODM-2	■ 40	40	68	32	40.5	38	0.23	8,600
	■ 50	50	80	46	41	38	0.33	10,200
	■ 65	65	96	61	41	38.5	0.46	13,500
	■ 75	75	109	72	41	38	0.65	17,400
	■ 100	100	138	92	41	37.5	1.05	24,800
	■ 125	125	164	113	41	37.5	1.56	43,500
	■ 150	150	189	134	41	37.5	2.00	52,900

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

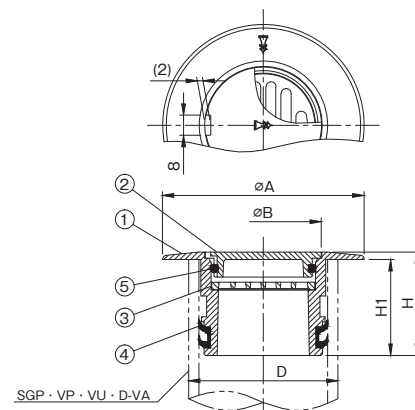

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	パッキン	CR	
⑤	Oリング	NBR	
⑥	パッキン (呼び150のみ)	CR	

排水器具

鑄鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ピットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレナージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連

排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃兼ドレン

掃除口

通気金具



Codd




- 仕様 ●ふたは○ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
●ストレーナはねじ込み式です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。

- 施工 ●施工例をP375に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	H	重量 kg	定価
Codd	50	59.614	66	60	29	0.41	27,600
	65	75.184	82	75	30	0.57	29,900
	80	87.884	95	89	30	0.67	30,900
	100	113.030	121	113	31	1.12	32,500
	★125	138.430	153	143	36	1.88	70,300
	★150	163.830	178	168	39	2.46	79,600

★印は受注生産品を示します。

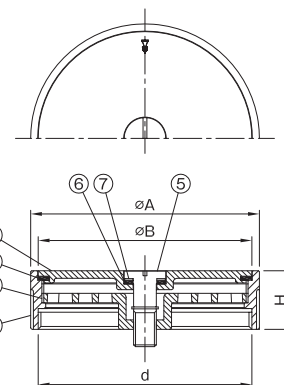

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	パッキン	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	引き上げボルト	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	

排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ビットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃兼ドレン

掃除口

通気金具

Codd(SU)




- 仕様 ●サビに強いステンレス製です。
●ふたは○ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
●ストレーナはねじ込み式です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。

- 施工 ●施工例をP375に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	H	重量 kg	定価
Codd(SU)	50	59.614	66	60	28	0.37	27,600
	65	75.184	82	75	28	0.50	29,900
	80	87.884	95.5	89	29	0.61	30,900
	100	113.030	120.5	113	29	0.87	32,500
	125	138.430	151	143	31	1.43	70,300
	150	163.830	177	168	31.5	1.89	79,600

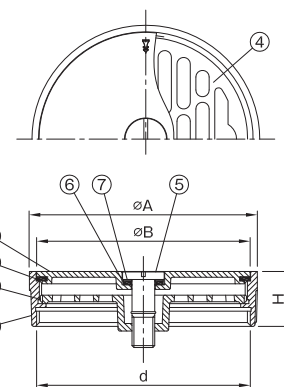

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	SCS13	
②	ふた	SCS13	
③	パッキン	CR	
④	ストレーナ	SCS13	
⑤	引き上げボルト	SCS13	
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

Codd-C

ボルト固定式蓋

掃兼ドレン




- 仕様
- ふたは○ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H	重量 kg	定価
符号	呼び						
Codd-C	★ 40	47.803	95	89	55	0.83	39,400
	50	59.614	122	113	60	1.38	60,600
	★ 65	75.184	153	143	65	2.24	74,400
	★ 80	87.884	178	168	65	3.07	85,800
	★ 100	113.030	233	219	75	5.05	151,000

★印は受注生産品を示します。

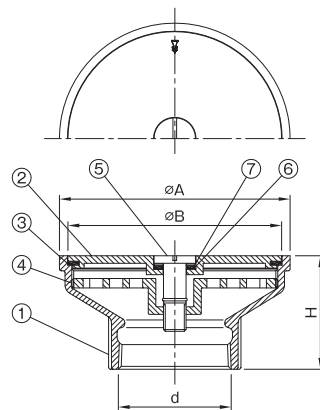

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	パッキン	CR	
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	引き上げボルト	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	

Codd-C(SU)

SUS 製

ボルト固定式蓋


掃兼ドレン



- 仕様
- サビに強いステンレス製です。
 - ふたは○ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H	重量 kg	定価
符号	呼び						
Codd-C(SU)	40	47.803	95.5	89	47	0.70	39,400
	50	59.614	120.5	113	52	1.09	60,600
	65	75.184	151	143	58	1.77	74,400
	80	87.884	177	168	65	2.45	85,800
	100	113.030	230	219	70	3.97	151,000

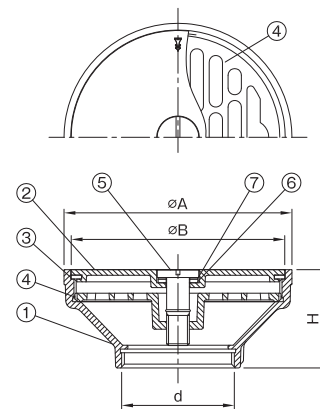

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	SCS13	
②	ふた	SCS13	
③	パッキン	CR	
④	ストレーナ	SCS13	
⑤	引き上げボルト	SCS13	
⑥	パッキン	CR	
⑦	ワッシャ	PE	



Codd-SH



- 仕様 ●ふたは⊖ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
- ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - シート押さえの締付工具はTK-3(呼び40、50、65)、TK-4(呼び80、100)をご使用ください。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 表面「非鏡面仕様」も御座います。(別途見積)





●漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	H	F	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び									
Codd-SH	★ 40	47.803	100	47	117	42	55	1.15	10	21,400
	★ 50	59.614	113	60	130	45	68	1.50	10	22,800
	★ 65	75.184	128	75	145	48	83	2.00	8	32,100
	★ 80	87.884	142	89	159	51	97	2.51	6	35,000
	★ 100	113.030	166	113	183	58	121	3.91	4	56,400

★印は受注生産品を示します。

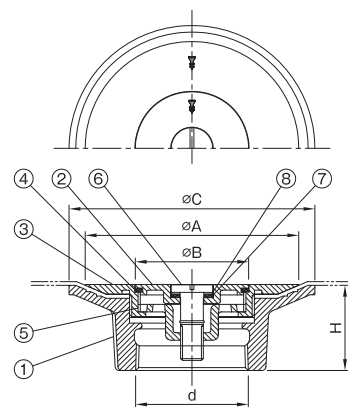

部番	部品名	材質	備考
①	シート受け	FC150	防錆塗装
②	ふた	CAC202	ニッケル-クロムめっき
③	シート押さえ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	パッキン	CR	
⑤	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑥	引き上げボルト	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑦	パッキン	CR	
⑧	ワッシャ	PE	

Codd-SH(SU)




- 仕様 ●部番②ふた、部番③シート押さえ、部番⑤ストレーナ、部番⑥引き上げボルトはサビに強いステンレス製です。
- ふたは⊖ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - 部番③シート押さえの締付工具はTK-3(呼び40、50、65)、TK-4(呼び80、100)をご使用ください。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



●漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	H	F	重量 kg	定価
符号	呼び								
Codd-SH(SU)	40	47.803	100	47	117	42	55	1.11	21,400
	50	59.614	113	60	130	45	68	1.45	22,800
	65	75.184	128	75	145	48	83	1.93	32,100
	80	87.884	142	89	159	51	97	2.43	35,000
	100	113.030	166	113	183	58	121	3.71	56,400

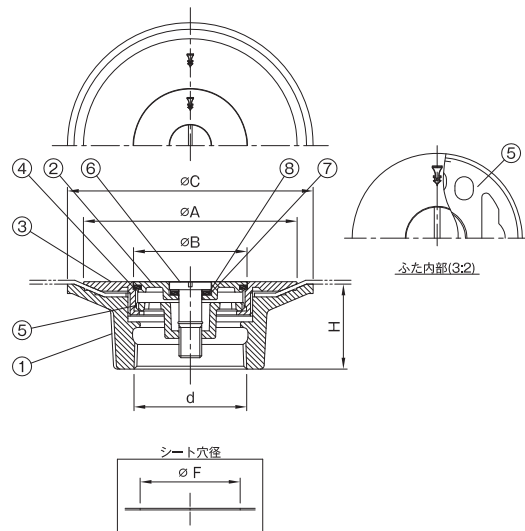

部番	部品名	材質	備考
①	シート受け	FC150	防錆塗装
②	ふた	SCS13	
③	シート押さえ	SCS13	
④	パッキン	CR	
⑤	ストレーナ	SCS13	
⑥	引き上げボルト	SCS13	
⑦	パッキン	CR	
⑧	ワッシャ	PE	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

CDF-SH




掃兼ドレン

シート防水

ワンタッチ式蓋

多管種差込

排水器具

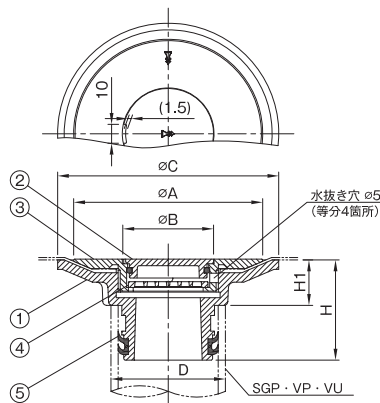

- 仕様
- SGP・VP・VU管差込式。
 - SGP・VU管に設置する際は、部番⑤パッキンを上段の溝に、VP管に設置する際は、下段に取り付けて施工してください。
 - ふたはマイナスドライバーで容易に外れます。又、閉める際はワンタッチで閉める事が可能です。
 - ストレーナは落とし込み式です。
 - 水抜き穴付
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - シート押えの締付工具はTK-3(呼び50、65、75)、TK-4(呼び100)をご使用ください。(別売)

注意

●漏水の原因となりますので、シート押さえはしっかり締め込んでください。

施工

●施工例をP375に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	A	B	C	H	H ₁	F	重量 kg	梱包 入数	定価
CDF-SH	50	50	100	48	117	53	24	55	0.99	10	20,500
	65	65	113	60	130	53	24	68	1.23	10	25,600
	75	80	128	75	145	53	24	83	1.56	10	32,100
	100	100	142	89	159	53	24	97	2.02	8	38,400

部番	部品名	材質	備考
①	シート受け	FC150	防錆塗装
②	ふた	CAC202/NBR	ニッケル・クロムめっき
③	シート押え	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ストレーナ	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	パッキン	CR	

非防水層用掃兼ドレン 床排水トラップ

T3A-CODD-C

ボルト固定式蓋

掃兼ドレン

横引き



- 仕様
- ふたはドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - CO(プラグ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

注意


●部番⑨接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	T	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	S
符号	呼び											
T3A-CODD-C	40	47.803	42	95	89	135	5	92	118	55	118	50
	50	59.614	53	122	113	148	5	98.5	134	60	130	50
	65	75.184	68	153	143	175	5.5	124	172	65	163.5	65
	80	87.884	81	178	168	204	6	133.5	192	65	180	65

品番		重量 kg	梱包 入数	定価	プラグ付 定価
符号	呼び				
T3A-CODD-C	40	2.37	6	★ 47,100	★ 50,600
	50	4.00	4	72,700	★ 76,200
	65	6.24	2	★ 92,300	★ 98,100
	80	8.08		★ 107,800	★ 114,600

★印は受注生産品を示します。

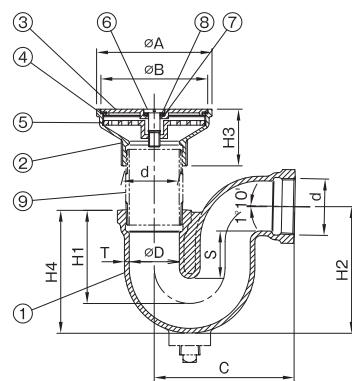

部番	部品名	材質	備考
①	本体(P-R)	FC150	防錆塗装
②	ふた受け(CODD-C)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ふた(CODD-C)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	パッキン(CODD-C)	CR	
⑤	ストレーナ(CODD-C)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑥	引き上げボルト(CODD-C)	C3604	ニッケル・クロムめっき
⑦	パッキン(CODD-C)	CR	
⑧	ワッシャー(CODD-C)	PE	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



T5AF-CODD




- 仕様
- ふたは⊖ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 部番⑪調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
 - 衛生管理上ワンをはずしての使用は避けてください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H ₁	H ₂	L	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
T5AF-CODD	★ 40	47.803	95	89	107	110	30	60	3.21	6	35,200
	50	59.614	121	113	133	125	31	60	4.98	4	42,000
	★ 65	75.184	153	143	160	125	36	60	7.28	2	75,000
	★ 80	87.884	178	168	185	130	39	60	9.55	2	99,200

★印は受注生産品を示します。

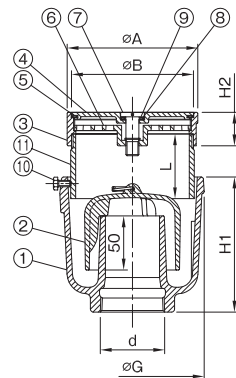

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	ふた受け(CODD)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ふた(CODD)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン(CODD)	CR	
⑥	ストレーナ(CODD)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑦	引き上げボルト(CODD)	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑧	パッキン(CODD)	CR	
⑨	ワッシャ(CODD)	PE	
⑩	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑪	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5AF-CODD-PC




- 仕様
- ふたは⊖ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 調節管はビス止め式です。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 部番⑪調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
 - 衛生管理上ワンをはずしての使用は避けてください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d									A	B	G	H ₁	H ₂	L	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び																		
T5AF-CODD-PC	★40	47.803	95	89	107	110	30	60	2.96	6	36,500								
	50	59.614	121	113	133	125	31	60	4.52	4	43,800								
	★65	75.184	153	143	160	125	36	60	6.62	2	78,200								
	★80	87.884	178	168	185	130	39	60	8.64	2	102,400								

★印は受注生産品を示します。

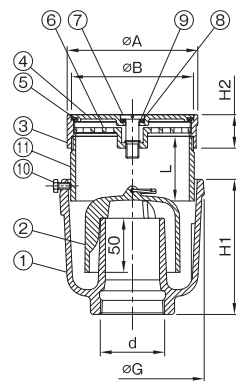

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	ふた受け(CODD)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
④	ふた(CODD)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン(CODD)	CR	
⑥	ストレーナ(CODD)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑦	引き上げボルト(CODD)	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑧	パッキン(CODD)	CR	
⑨	ワッシャ(CODD)	PE	
⑩	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑪	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき




T5BF-CODD



- 仕様 ●ふたはドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 ●ストレーナはねじ込み式です。
 ●防水受けには、水抜き穴が開いております。
 ●調節管はビス止め式です。
 ●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 部番⑪調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
 ●衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

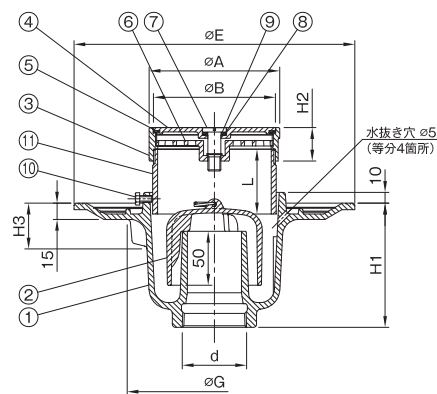

T5A-CODD-SH





- 仕様
- ふたはΦドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - シート押えの締付工具はTK-4(呼び40、50)、TK-7(呼び65、80)をご使用ください。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 漏水の原因となりますので、シート押えはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d										重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び	A	B	C	G	H ₁	H ₂	X	F					
T5A-CODD-SH	★ 40	47.803	142	89	159	117	110	51	79	97	5.34	4	59,300	
	50	59.614	166	113	183	140	133	58	87	121	8.01	2	78,100	
	★ 65	75.184	200	143	220	156	120	65	87	151	10.62	1	110,100	
	★ 80	87.884	225	168	245	188	127	70	89	176	14.47	1	177,300	

★印は受注生産品を示します。

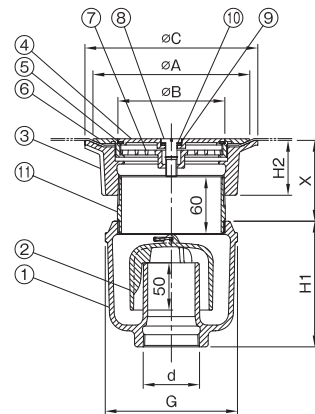

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	シート受け(CODD-SH)	FC150	防錆塗装
④	ふた(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑥	シート押え(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑦	ストレーナ(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑧	引き上げボルト(CODD-SH)	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑨	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑩	ワッシャ(CODD-SH)	PE	
⑪	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

T5A-CODD-SH-PC





- 仕様
- ふたはΦドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - シート押えの締付工具はTK-4(呼び40、50)、TK-7(呼び65、80)をご使用ください。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 注意
- 漏水の原因となりますので、シート押えはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d										重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び	A	B	C	G	H ₁	H ₂	X	F					
T5A-CODD-SH-PC	★ 40	47.803	142	89	159	117	110	51	79	97	5.08	4	60,600	
	50	59.614	166	113	183	140	133	58	87	121	7.59	2	79,900	
	★ 65	75.184	200	143	220	156	120	65	87	151	9.96	1	113,300	
	★ 80	87.884	225	168	245	188	127	70	89	176	13.56	1	180,500	

★印は受注生産品を示します。

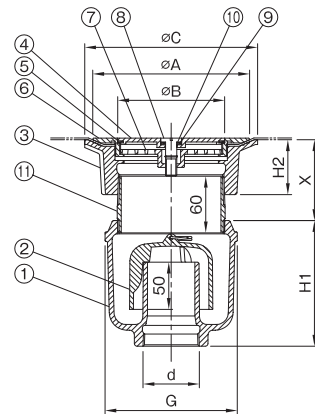

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	シート受け(CODD-SH)	FC150	防錆塗装
④	ふた(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑥	シート押え(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑦	ストレーナ(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑧	引き上げボルト(CODD-SH)	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑨	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑩	ワッシャ(CODD-SH)	PE	
⑪	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



T5BF-CODD-SH

ボルト固定式蓋

掃兼ドレン

シート二重防水



ビス止調節管



- 仕様
- ふたはドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - シート押えの締付工具はTK-4(呼び40、50)、TK-7(呼び65、80)をご使用ください。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、シート押えはしっかり締め込んでください。
 - 部番⑫調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

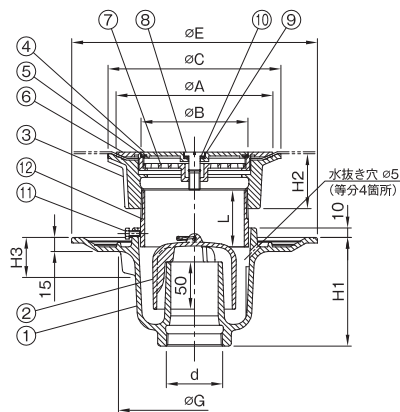

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	シート受け(CODD-SH)	FC150	防錆塗装
④	ふた(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑥	シート押え(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑦	ストレーナ(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑧	引き上げボルト(CODD-SH)	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑨	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑩	ワッシャー(CODD-SH)	PE	
⑪	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑫	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	F	L	重量 kg	定価
T5BF-CODD-SH	★ 40	47.803	142	89	159	210	147	100	51	35.8	97	60	6.29	57,300
	50	59.614	166	113	183	260	161	115	58	42.2	121	60	9.50	73,800
	★ 65	75.184	200	143	220	265	204	115	65	35.8	151	60	13.07	106,600
	★ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	35.8	176	60	16.49	166,800

★印は受注生産品を示します。

T5BF-CODD-SH-PC

ボルト固定式蓋

掃兼ドレン

シート二重防水

樹脂わん



ビス止調節管



- 仕様
- ふたはドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はビス止め式です。
 - シート押えの締付工具はTK-4(呼び40、50)、TK-7(呼び65、80)をご使用ください。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、シート押えはしっかり締め込んでください。
 - 部番⑫調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

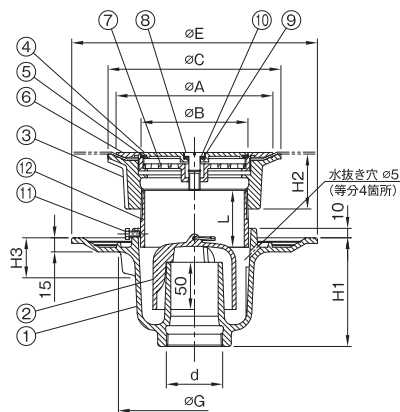

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	シート受け(CODD-SH)	FC150	防錆塗装
④	ふた(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑥	シート押え(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑦	ストレーナ(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑧	引き上げボルト(CODD-SH)	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑨	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑩	ワッシャー(CODD-SH)	PE	
⑪	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×3本
⑫	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	F	L	重量 kg	定価
T5BF-CODD-SH-PC	★ 40	47.803	142	89	159	210	147	100	51	35.8	97	60	6.04	58,600
	50	59.614	166	113	183	260	161	115	58	42.2	121	60	9.09	75,600
	★ 65	75.184	200	143	220	265	204	115	65	35.8	151	60	12.41	109,800
	★ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	35.8	176	60	15.58	170,000

★印は受注生産品を示します。

排水器具

錆鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング&ビットカバー

車止め

フローアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃兼ドレン

掃除口

通気金具



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！





T5B-CODD-SH



- 仕様
- ふたは⊖ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - シート押えの締付工具はTK-4(呼び40、50)、TK-7(呼び65、80)をご使用ください。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、シート押えはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

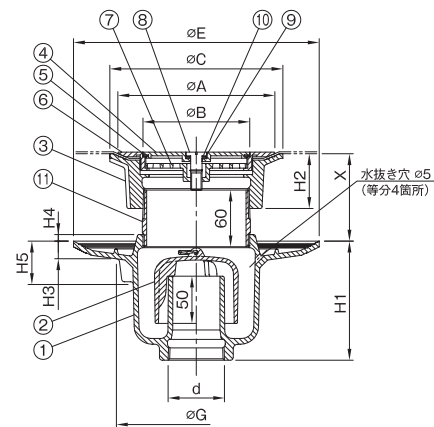

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅ (参考)	X	F
符号	呼び													
T5B-CODD-SH	★ 40	47.803	142	89	159	210	149	110	51	15	-	39.6	79	97
	50	59.614	166	113	183	260	169	126	58	18.7	7	46	87	121
	★ 65	75.184	200	143	220	260	185	110	65	15	10	35.5	87	151
	★ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	15	10	35.8	89	176

品番		重量 kg	定価
符号	呼び		
T5B-CODD-SH	★ 40	6.34	60,600
	50	9.60	79,700
	★ 65	12.30	115,500
	★ 80	16.63	182,600

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	FC150	防錆塗装
③	シート受け(CODD-SH)	FC150	防錆塗装
④	ふた(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑥	シート押え(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑦	ストレーナ(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑧	引き上げボルト(CODD-SH)	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑨	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑩	ワッシャ(CODD-SH)	PE	
⑪	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



T5B-CODD-SH-PC



- 仕様
- ふたは⊖ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
 - ストレーナはねじ込み式です。
 - 2mm厚のシートまではさみ込めます。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - 調節管はねじ込み式です。
 - シート押えの締付工具はTK-4(呼び40、50)、TK-7(呼び65、80)をご使用ください。(別売)
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。



- 注意
- 漏水の原因となりますので、シート押えはしっかり締め込んでください。
 - 衛生管理上わんをはずしての使用は避けてください。

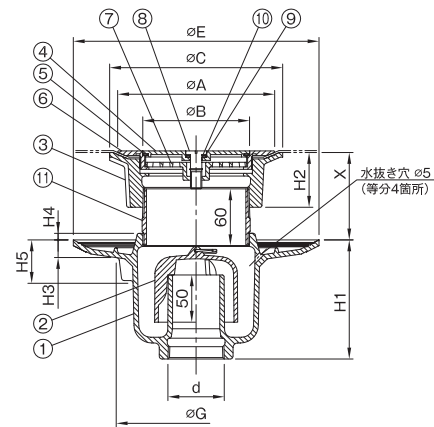

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅ (参考)	X	F
符号	呼び													
T5B-CODD-SH-PC	★ 40	47.803	142	89	159	210	149	110	51	15	-	39.6	79	97
	50	59.614	166	113	183	260	169	126	58	18.7	7	46	87	121
	★ 65	75.184	200	143	220	260	185	110	65	15	10	35.5	87	151
	★ 80	87.884	225	168	245	292	229	127	70	15	10	35.8	89	176

品番		重量 kg	定価
符号	呼び		
T5B-CODD-SH-PC	★ 40	6.08	61,900
	50	9.18	81,500
	★ 65	11.64	118,700
	★ 80	15.72	185,800

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	わん	樹脂	符号PC
③	シート受け(CODD-SH)	FC150	防錆塗装
④	ふた(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑤	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑥	シート押え(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑦	ストレーナ(CODD-SH)	CAC202	ニッケル-クロムめっき
⑧	引き上げボルト(CODD-SH)	C3604	ニッケル-クロムめっき
⑨	パッキン(CODD-SH)	CR	
⑩	ワッシャ(CODD-SH)	PE	
⑪	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



掃除口金具

掃除口は、衛生設備配管の点検、清掃のために設けられています。掃除口は排水口と違い、各種器具類の挿入口として使用するの、基本的にトラップと組み合わせて使用しません。

そのため掃除口金具の蓋は、臭いや有毒ガスを遮断出来るように、気密性があります。

また、蓋はイタズラ防止のため、専用工具等で開閉する構造となっております。

床の仕上げや、配管接続方法に合わせ、多様な製品をご用意しております。

掃除口の基本構造

掃除口の部品構成は、「蓋」「枠」が基本となります。蓋と枠の間には、パッキンが入っております。

掃除口の種類

形状により様々な種類があり、最も一般的な形状はツバ無し形とツバあり形になります。最近はシート防水の床が増えており、シート防水形も用意しております。

施工場所による製品の違い

防水形…………… アスファルト防水を施工するため、防水受けと組み合わせた製品を使用する。
代表品番:COB-K、COB-N、等
※施工例をP376に掲載しております。

非防水形…………… 掃除口の種類の多い施工法になります。
官公庁ではねじ込み接続形が指定されますが、一般的には塩ビ管差込形で施工する事が多くなります。
代表品番:COA-K、COV-SUS、COV2-SUS、等
※施工例をP376に掲載しております。

シート防水形…………… 近年増えている床仕上げで、製品はシート防水材(床材)を挟み込む構造となっております。
代表品番:COA-SH



Model : COA-K

ツバ無し形



Model : COV-SUS

ツバあり形



Model : COV-F-2

シート防水形



Model : COA-SH

防水形



Model : COB-K

掃除口 目次

	名称	品番	ページ	備考
床上掃除口	非防水層用	COA-K	93	国土交通省記号 COA
	//	COA-N	93	
	// ステンレス製	COA-K(SU)	93	国土交通省記号 COA
	// ステンレス製 (VP・VU 兼用)	COV-SUS	92	
	// SGP 差し込み用	COA-F	94	
	// V P 差し込み用	COV-F	95	
	// 化粧型 ステンレス製 (VP・VU 兼用)	COV-2-SF(SU)	92	フラット化粧型
	// // ステンレス製 (VP・VU 兼用)	COV-2-SUS	92	
	// // SGP 差し込み用	COA-F-2	95	
	// // VP 差し込み用	COV-F-2	95	
	// // SGP・VP・VU・D-VA 差し込み用	COM-2(SU)	94	
	// // SGP・VP・VU・D-VA 差し込み用	COM-2	94	
	防水層用	COB-K	96	国土交通省記号 COB
	// ステンレス製	COB-K(SU)	96	国土交通省記号 COB
	//	COB-N	97	
	// ステンレス製	COB-N(SU)	97	
	// ステンレス製	COBB-K(SU)	98	
シート露出防水層用		COA-SH	99	
	// リザーブドレン	CORD-SH	99	
非防水層用	リザーブドレン	COA-RD	99	
砲金プラグ		BP-H	100	
		BP	100	
ツバ付プラグ		FP	100	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



COV-2-SF(SU) 非鏡面仕様





VU アダプター

- 仕様**
- サビに強いステンレス製です。
 - 床面とふた受けとの段差が少ないフラット仕様になります。
 - 化粧型ですので、美観を重視するホテルのロビー等に適しております。
 - 表面は反射の無い「非鏡面仕様(ビーズブラスト処理)」になります。
 - VP・VU管差し込み用です。
 - VU管との接続には、付属のVUアダプターを取付けてご使用ください。
 - ふたの開閉には、専用工具K-CO(別売)をご使用ください。



注意

- 金具は、塩ビ管の近似内径を基準に製作しておりますので、管内径が大きい場合、差し込みが緩い事がございます。その場合は、エポキシ系充填接着剤やシリコン系シーリング剤を使用してください。

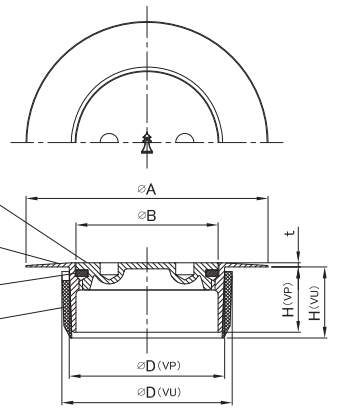

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	SCS13	
②	ふた	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	VUアダプター	樹脂	

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D		A	B	t	S	H		重量 kg	梱包 入数	定価
		VP	VU					VP	VU			
COV-2-SF(SU)	40	40	44	68	36	1.4	0.5	20.6	23.5	0.10		6,800
	50	51	56	80	47	1.4	0.5	21.6	23.5	0.14		7,800
	65	67	71	96	60	1.5	0.5	21.5	23.5	0.22		10,500
	75	77	83	109	69	1.7	0.7	26.3	28.0	0.33		12,300
	100	100	107	138	89	1.7	0.7	27.3	29.5	0.51		17,600
	125	125	131	164	113	2.0	1.0	31.5	33.0	0.81		30,400
	150	146	154	189	134	2.3	1.0	31.7	33.0	1.14		42,000

COV-2-SUS 鏡面仕様, 非鏡面仕様



鏡面仕様



非鏡面仕様




VU アダプター

- 仕様**
- サビに強いステンレス製です。
 - VP・VU管差し込み用です。
 - 非鏡面仕様(ビーズブラスト処理)を追加しました。鏡面仕様と非鏡面仕様をご用意しております。ご注文の際、ご指定下さい。
 - 化粧型ですので、美観を重視するホテルのロビー等に適しております。
 - ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。
 - VP管との接続にはVUアダプターを外してご使用ください。



注意

- 金具は、塩ビ管の近似内径を基準に製作しておりますので、管内径が大きい場合、差し込みが緩い事がございます。その場合は、エポキシ系充填接着剤やシリコン系シーリング剤を使用してください。

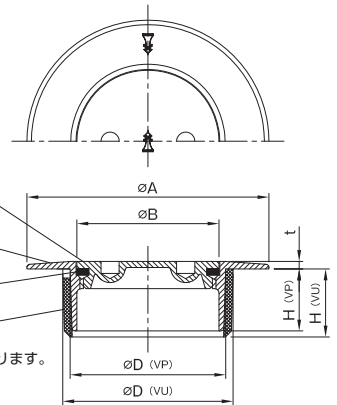

施工 施工例をP376に掲載しております。

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	SCS13	
②	ふた	SCS13	
③	パッキン	CR	
④	VUアダプター	樹脂	

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D		A	B	t	H	重量 kg	梱包 入数	定価
		VP	VU				VP	VU		
COV-2-SUS	40	40	44	68	36	2.5	19.5	23.5	0.12	5,500
	50	51	56	80	47	2.5	20.5	23.5	0.16	7,100
	65	67	71	96	60	2.5	20.5	23.5	0.25	9,000
	75	77	83	109	69	2.5	25.5	26.5	0.37	11,300
	100	100	107	138	89	2.5	26.5	27.5	0.56	16,200
	125	125	131	164	113	2.5	31	31	0.84	25,900
	150	146	154	189	134	3.5	30.5	30.5	1.22	35,800

COV-SUS 鏡面仕様, 非鏡面仕様



鏡面仕様



非鏡面仕様




VU アダプター

- 仕様**
- サビに強いステンレス製です。
 - VP・VU管差し込み用です。
 - 非鏡面仕様(ビーズブラスト処理)を追加しました。鏡面仕様と非鏡面仕様をご用意しております。ご注文の際、ご指定下さい。
 - ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。
 - VP管との接続にはVUアダプターを外してご使用ください。



注意

- 金具は、塩ビ管の近似内径を基準に製作しておりますので、管内径が大きい場合、差し込みが緩い事がございます。その場合は、エポキシ系充填接着剤やシリコン系シーリング剤を使用してください。

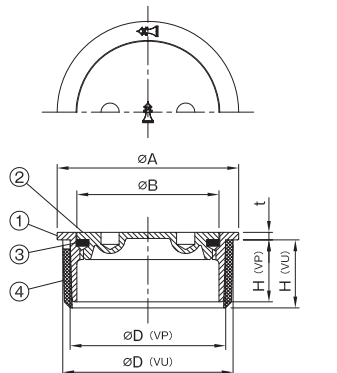

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	SCS13	
②	ふた	SCS13	
③	パッキン	CR	
④	VUアダプター	樹脂	

寸法表 (mm)


品番 符号	呼び	D		A	B	t	H	重量 kg	梱包 入数	定価
		VP	VU				VP	VU		
COV-SUS	40	40	44	48	36	2.5	19.5	23.5	0.10	4,600
	50	51	56	60	47	2.5	20.5	23.5	0.13	6,200
	65	67	71	76	60	2.5	20.5	23.5	0.22	7,700
	75	77	83	89	69	2.5	25.5	26.5	0.33	9,400
	100	100	107	114	89	2.5	26.5	27.5	0.50	12,000
	125	125	131	140	113	2.5	31.5	31.5	0.76	21,900
	150	146	154	165	134	3.5	30.5	30.5	1.14	31,200



COA-K(SU)

JCW-203, 国土交通省記号 COA

SUS製 内ねじ




- 仕様 ●サビに強いステンレス製です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。
●ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。
●表面「非鏡面仕様」も御座います。(別途お見積)

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	H	t	L	重量 kg	定価
COA-K(SU)	40	47.803	65	52	26	3	10	0.21	7,700
	50	59.614	80	63	26	3	10	0.30	8,500
	65	75.184	95	79	28	3.5	11.5	0.44	10,200
	80	87.884	110	92	28	3.5	11.5	0.55	12,100
	100	113.030	135	117	29	4	12	0.80	15,800
	※125	138.430	160	143	30	4.5	12	1.23	28,500
	※150	163.830	185	168	31	5	12	1.71	34,700

※印は当社のオリジナル製品を示します。

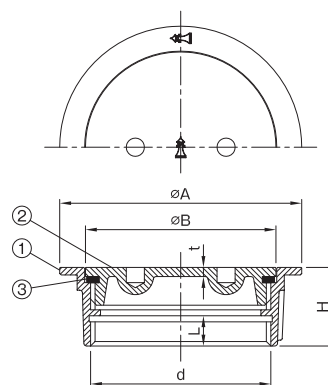

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	SCS13	
②	ふた	SCS13	
③	パッキン	CR	

非防水層用 床上掃除口

COA-K

JCW-203, 国土交通省記号 COA

内ねじ




- 仕様 ●内ねじ用・・・dねじ部は JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
●ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	H	t	L	重量 kg	梱包 入数	定価
COA-K	40	47.803	66	52	27	3	11	0.30	10	7,400
	50	59.614	81	63	27	3	11	0.37	10	7,600
	65	75.184	96	79	29	3.5	12.5	0.52	10	9,500
	80	87.884	111	92	29	3.5	12.5	0.61	10	11,200
	100	113.030	136	117	30	4	13	0.91	10	14,400
	★※125	138.430	160	143	31	5	13	1.51		28,500
	★※150	163.830	185	168	32	6	13	2.10		35,800

※印は当社のオリジナル製品を示します。★印は受注生産品を示します。

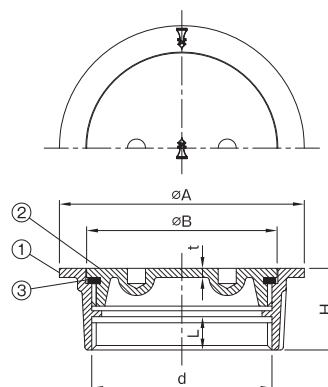


部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	パッキン	CR	

非防水層用 床上掃除口

COA-N <製造中止品>

内ねじ




- 仕様 ●内ねじ用・・・dねじ部は JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
●ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	H	重量 kg	梱包 入数	定価
COA-N	■ 40	47.803	54	47	22	0.17	20	5,600
	■ 50	59.614	66	59	22	0.24	20	6,000
	■ 65	75.184	82	75	23	0.36	10	8,200
	■ 80	87.884	95	87.5	25	0.47	10	9,500
	■ 100	113.030	121	112	25	0.70	10	12,900
	■ 125	138.430	147	139	25	1.03	10	24,600
	■ 150	163.830	172	164	25	1.32		36,500
	■ 200	214.630	227	215	32	2.77		78,800

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

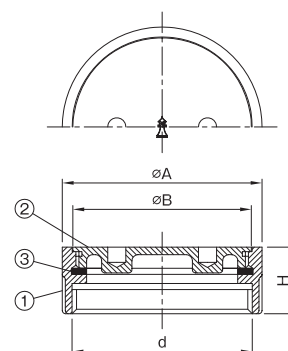

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	パッキン	CR	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

非防水層用化粧型 ステンレス製 床上掃除口 (ガス管・VP・VU・D-VA差し込み用)

SUS製

化粧型

ワンタッチ式蓋

多管種差込



COM-2(SU)



- 仕様
- サビに強いステンレス製です。
 - SGP・VP・VU・D-VA管差込式
 - SGP・VU・D-VA管に設置する際は、部番③パッキンを上段の溝に、VP管に設置する際は、下段に取り付けて施工してください。出荷時は下段の溝にパッキンを取り付けております。
 - ふたはマイナスドライバーで容易に外れます。又、閉める際はワンブッシュで閉める事が可能です。



- 注意
- 呼び150は、部番⑤SGP・VU・D-VA管用パッキン (EPDM) が追加されます。VP管に設置する際は、取り外し请您使用ください。

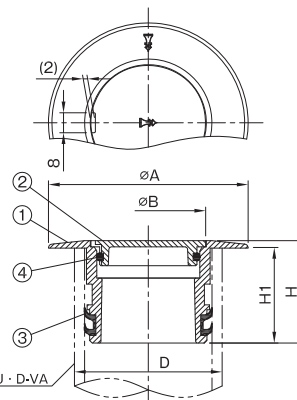

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	SCS13	
②	ふた	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	Oリング	NBR	
⑤	パッキン(呼び150のみ)	EPDM	

寸法表 (mm)

品番	呼び	D	A	B	H	H ₁	重量	定価
符号	呼び	(呼び)					kg	
COM-2(SU)	40	40	68	32	40.5	38	0.19	7,800
	50	50	80	46	41	38	0.27	9,500
	65	65	96	61	41	38.5	0.37	13,000
	75	75	109	72	41	38	0.49	14,300
	100	100	138	92	41	37.5	0.81	20,100
	125	125	164	113	41	37.5	1.18	35,800
	150	150	189	134	41	37.5	1.46	43,400

非防水層用化粧型 床上掃除口 (ガス管・VP・VU・D-VA差し込み用)



COM-2 <製造中止品> ※代替品 COM-2(SU)



- 仕様
- SGP・VP・VU・D-VA管差込式。
 - SGP・VU・D-VA管に設置する際は、部番③パッキンを上段の溝に、VP管に設置する際は、下段に取り付けて施工してください。出荷時は下段の溝にパッキンを取り付けております。
 - ふたはマイナスドライバーで容易に外れます。又、閉める際はワンブッシュで閉める事が可能です。



- 注意
- 呼び150は、部番⑤SGP・VU・D-VA管用パッキン (CR) が追加されます。VP管に設置する際は、取り外し请您使用ください。

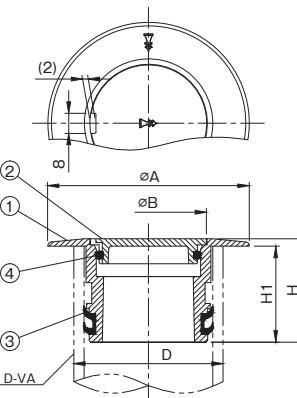

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	パッキン	CR	
④	Oリング	NBR	
⑤	パッキン(呼び150のみ)	CR	

寸法表 (mm)

品番	呼び	D	A	B	H	H ₁	重量	定価
符号	呼び	(呼び)					kg	
COM-2	40	40	68	32	40.5	38	0.21	7,800
	50	50	80	46	41	38	0.32	9,500
	65	65	96	61	41	38.5	0.43	13,000
	75	75	109	72	41	38	0.59	14,300
	100	100	138	92	41	37.5	0.94	20,100
	125	125	164	113	41	37.5	1.37	35,800
	150	150	189	134	41	37.5	1.72	43,400

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

非防水層用 床上掃除口(ガス管差し込み用)

COA-F


SGP 差込



- 仕様
- ガス管差し込み用です。
 - ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。
 - Dは接続管(SGP)の呼びです。



- 注意

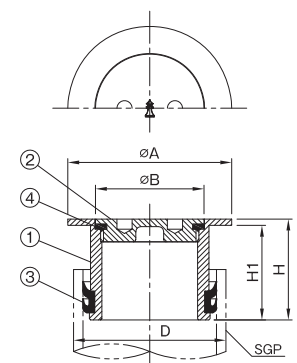

寸法表 (mm)

品番	呼び	D	A	B	H	H ₁	重量	梱包	定価
符号	呼び						kg	入数	
COA-F	★ 40	40A	53	32	40	37.5	0.20		9,900
	50	50A	65	43	40	37.5	0.30		11,200
	65	65A	81	57	40	37.5	0.44		15,000
	80	80A	94	69	40	37.5	0.53		18,300
	100	100A	119	89	40	37.5	0.83		27,600

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	パッキン	CR	
④	パッキン	CR	




COV-F



- 仕様**
- VP差し込み用です。
 - ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。
- 注意**
- Dは接続管(VP)の呼びです。
 - VUIに接続はできません。

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	H	H ₁	重量	梱包	定価
符号	呼び	(呼び)					kg	入数	
COV-F	40	40	53	32	40	37.5	0.20		9,900
	50	50	65	43	40	37.5	0.30		11,200
	65	65	81	57	40	37.5	0.45		15,000
	75	75	94	69	40	37.5	0.51		18,300
	100	100	119	89	40	37.5	0.75		27,600

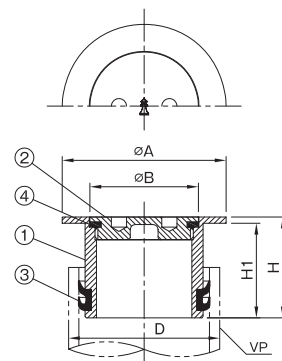

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	パッキン	CR	
④	パッキン	CR	

非防水層用化粧型 床上掃除口(ガス管差し込み用)

化粧型 SGP 差込


COA-F-2



- 仕様**
- ガス管差し込み用です。
 - つば広(化粧)タイプですので、フローリング等に適しております。
 - ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。
 - ビス付も製作できます。
- 注意**
- Dは接続管(SGP)の呼びです。

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	H	H ₁	最大寸法		重量	梱包	定価
符号	呼び							F	L	kg	入数	
COA-F-2	40	40A	84	32	69	45	42	54	20	0.31		11,300
	50	50A	96	43	81	45	42	66	20	0.41		11,700
	65	65A	112	57	97	45	42	82	20	0.60		16,600
	80	80A	125	69	110	45	42	95	20	0.72		20,200
	100	100A	150	89	135	45	42	120	20	1.07		30,500

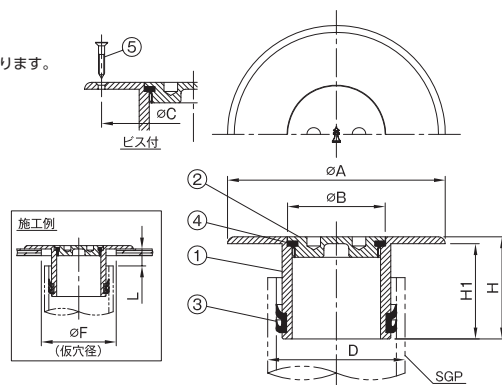

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	パッキン	CR	
④	パッキン	CR	
⑤	ビス	SUS304	皿木ねじ2.7×16×4本

非防水層用化粧型 床上掃除口(VP差し込み用)

化粧型 VP 差込


COV-F-2



- 仕様**
- VP差し込み用です。
 - つば広(化粧)タイプですので、フローリング等に適しております。
 - ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。
 - ビス付も製作できます。
- 注意**
- Dは接続管(VP)の呼びです。
 - VUIに接続はできません。

寸法表 (mm)

品番		D	A	B	C	H	H ₁	最大寸法		重量	梱包	定価
符号	呼び	(呼び)						F	L	kg	入数	
COV-F-2	40	40	84	32	69	45	42	54	20	0.31		11,300
	50	50	96	43	81	45	42	66	20	0.41		11,700
	65	65	112	57	97	45	42	82	20	0.60		16,600
	75	75	125	69	110	45	42	95	20	0.72		20,200
	100	100	150	89	135	45	42	120	20	1.07		30,500

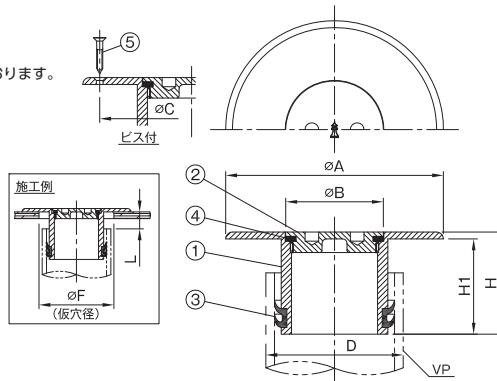

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	パッキン	CR	
④	パッキン	CR	
⑤	ビス	SUS304	皿木ねじ2.7×16×4本



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

防水層用 床上掃除口

COB-K JCW-203 規格品, 国土交通省記号 COB




- 仕様
- 上部の金具はCOA-Kです。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - d1ねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。
 - 調節管はビス止め式です。
- 注意
- 部番②調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
- 施工 施工例をP376に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d、d ₁	A	B	E	G	H	H ₁	H ₂	H ₃	t ₁	t ₂	L	L ₁	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び																
COB-K	40	47.803	66	52	190	118	27	40	15	12	3	5	11	31	2.25	5	16,200
	50	59.614	81	63	210	131	27	45	15	12.5	3	5.5	11	33	2.98	5	18,000
	65	75.184	96	79	230	148	29	45	20	12.5	3.5	5.5	12.5	35	3.89	4	22,500
	80	87.884	111	92	240	130	29	50	20	12.5	3.5	5.5	12.5	37	4.32	4	26,300
	100	113.030	136	117	270	152	30	56	25	12.5	4	5.5	13	43	6.09	2	32,800
	★※ 125	138.430	160	143	305	204	31	62	30	13	5	6	13	51	8.48	1	54,700
	★※ 150	163.830	185	168	330	204	32	68	30	13	6	6	13	54	11.74	1	68,600

※印は当社のオリジナル製品を示します。★印は受注生産品を示します。

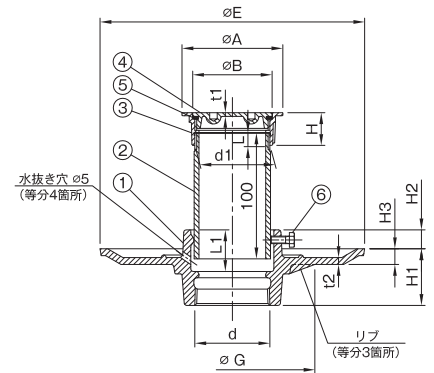

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け(B-K)	FC150	防錆塗装
②	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
③	ふた受け(COA-K)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	ふた(COA-K)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑤	パッキン(COA-K)	CR	
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×15×1本

防水層用 ステンレス製床上掃除口

COB-K(SU) JCW-203 規格品, 国土交通省記号 COB




- 仕様
- 上部金物はCOA-K(SU)です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - d1ねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。
 - 調節管はビス止め式です。
- 注意
- 部番②調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
- 施工 施工例をP376に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d、d ₁	A	B	E	G	H	H ₁	H ₂	H ₃	t ₁	t ₂	L	L ₁	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び																
COB-K(SU)	40	47.803	65	52	190	118	26	40	15	12	3	5	10	31	2.16	5	16,500
	50	59.614	80	63	210	131	26	45	15	12.5	3	5.5	10	33	2.91	5	18,900
	65	75.184	95	79	230	148	28	45	20	12.5	3.5	5.5	11.5	35	3.81	4	23,200
	80	87.884	110	92	240	130	28	50	20	12.5	3.5	5.5	11.5	37	4.26	4	27,200
	100	113.030	135	117	270	152	29	56	25	12.5	4	5.5	12	43	5.98	2	34,200
	※ 125	138.430	160	143	305	204	30	62	30	13	4.5	6	12	51	8.20	1	54,700
	※ 150	163.830	185	168	330	204	31	68	30	13	5	6	12	54	11.35	1	67,500

※印は当社のオリジナル製品を示します。

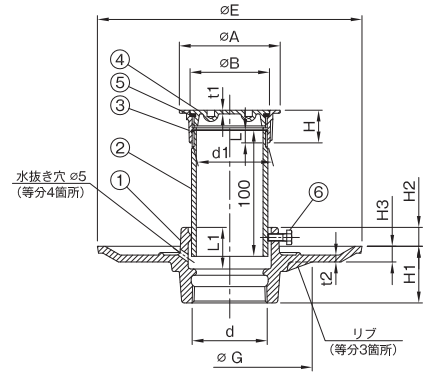

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け(B-K)	FC150	防錆塗装
②	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
③	ふた受け(COA-K(SU))	SCS13	
④	ふた(COA-K(SU))	SCS13	
⑤	パッキン(COA-K(SU))	CR	
⑥	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×15×1本

排水器具

铸铁ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ビットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレナージ継手

ルーフトレン

グリーストラップ

オイル・プラスタラップ

給水関連



床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃帚レン

掃除口

通気金具



COB-N <製造中止品>




- 仕様 ● 上部の金具はCOA-Nです。
● 防水受けには、水抜き穴が開いております。
● dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
● 調節管はビス止め式です。
- 注意 ● 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び													
COB-N	■ 40	47.803	54	47	161	72	39	22	14.5	12	100	1.54	10	13,600
	■ 50	59.614	66	59	174	91	42	22	15	11	100	2.05	8	15,400
	■ 65	75.184	82	75	189	106	45	23	15	11	100	2.58	8	19,600
	■ 80	87.884	95	87.5	203	121	47	25	15	11	100	3.20	6	22,500
	■ 100	113.030	121	112	227	148	50	25	15	11	100	4.32	4	29,500
	■ 125	138.430	147	139	255	174	54	25	17	13	100	5.92	3	50,800
	■ 150	163.830	172	164	280	206	58	25	17	13	100	8.14	2	69,300

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

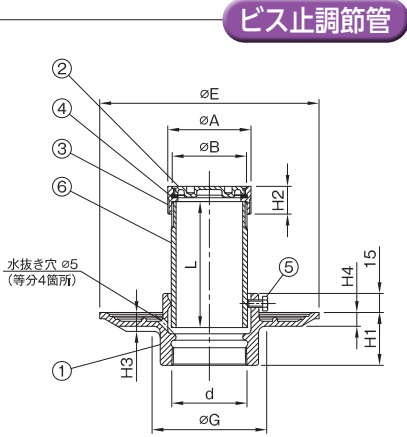

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け(B-N)	FC150	防錆塗装
②	ふた(COA-N)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ふた受け(COA-N)	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	パッキン(COA-N)	CR	
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

COB-N(SU)



- 仕様 ● 上部金物はCOA-K(SU)です。
● 防水受けには、水抜き穴が開いております。
● ふたの開閉には専用工具K-CO(別売)をご使用ください。
● dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
● 調節管はビス止め式です。
- 注意 ● 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。


寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び													
COB-N(SU)	★ 40	47.803	65	52	161	72	39	26	14.5	12	100	1.58	10	15,700
	★ 50	59.614	80	63	174	91	42	26	15	11	100	2.11	8	17,900
	★ 65	75.184	95	79	189	106	45	28	15	11	100	2.66	8	21,600
	★ 80	87.884	110	92	203	121	47	28	15	11	100	3.28	6	25,100
	★ 100	113.030	135	117	227	148	50	29	15	11	100	4.43	4	32,400
	■ 125	138.430	160	143	255	174	54	30	17	13	100	6.12	3	54,700
	■ 150	163.830	185	168	280	206	58	31	17	13	100	8.53	2	67,500

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

★印は受注生産品を示します。

SUS 製掃除口付 ビス止調節管

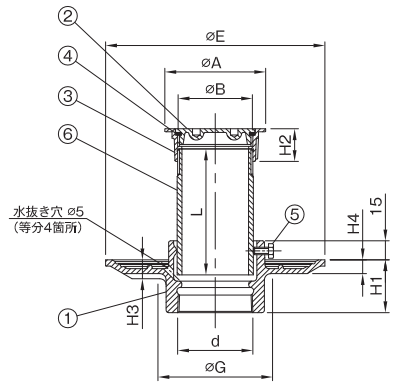

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け(B-N)	FC150	防錆塗装
②	ふた(COA-K(SU))	SCS13	
③	ふた受け(COA-K(SU))	SCS13	
④	パッキン(COA-K(SU))	CR	
⑤	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
⑥	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき





更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



COBB-K(SU)

SUS 製掃除口付

ねじ込調節管

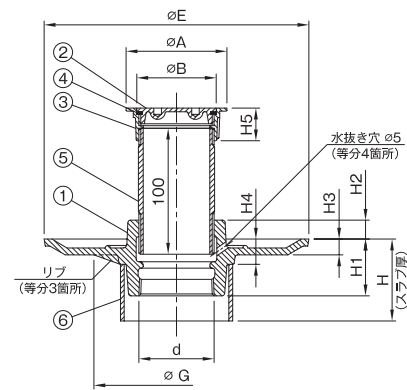

- 仕様
- 上部金物はCOA-K(SU)です。
 - 防水受けには、水抜き穴が開いております。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 調節管はねじこみ式です。(管用平行ねじ)
 - 打込金具付と打込金具無しをご用意しております。
先付(打込) 施工の場合には、打込金具付をご使用ください。
(打込金具：部番⑥～⑩の部品が付属しております。)
 - <呼び80>以上のサイズは、部番⑥スペーサーの設置箇所が防水ツバの裏面になります。
 - 打込金具付をご注文の際は、スラブ厚H(コンクリート厚)をご指示ください。
 - 部番⑤調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。



注意

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	E	G	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	スペーサー		重量 kg	梱包 入数	定価	
													種類	近似内径			打込金具付	打込金具無し
COBB-K (SU)	40	47.803	65	52	190	118	70~	40	15	12	20	26	VU 65	71	2.17	5	23,500	17,800
	50	59.614	80	63	210	131	70~	45	15	12.5	20	26	VU 75	83	2.92	5	25,800	19,900
	65	75.184	95	79	230	148	70~	45	20	12.5	20	28	SU 100	100	3.80	4	29,600	23,500
	80	87.884	110	92	240	130	75~	50	20	12.5	-	28	VU 125	131	4.34	4	33,800	27,300
	100	113.030	135	117	270	152	75~	56	25	12.5	-	29	VU 150	154	6.01	2	42,200	35,600
	125	138.430	160	143	305	204	85~	62	30	13	-	30	SU 200	206	8.19	1	73,800	66,200
	150	163.830	185	168	330	204	85~	68	30	13	-	31	SU 200	206	11.19	1	88,400	80,600

(注) 打込金具付定価はスラブ厚 300mm迄です。それ以上の場合は別途見積致します。

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け (BB-K)	FC150	防錆塗装
②	ふた (COA-K(SU))	SCS13	
③	ふた受け (COA-K(SU))	SCS13	
④	パッキン (COA-K(SU))	CR	
⑤	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
⑥	スペーサー	塩ビ管	
⑦	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
⑧	全ねじボルト	SS	M8、ユニクロめっき
⑨	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
⑩	ちょうネット	SS	M8、ユニクロめっき

排水器具

鑄鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ピットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃兼レン

掃除口

通気金具



COA-SH





- 仕様 ●ふたの開閉には専用工具K-CO (別売) をご使用ください。
●2mm厚のシートまではさみ込めます。
●シート押えの締付工具はTK-3(呼び50、65)、TK-4(呼び80、100) をご使用ください。(別売)
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●表面「非鏡面仕様」も御座います。(別途お見積)



注意

- 漏水の原因となりますので、シート押えはしっかり締め込んでください。

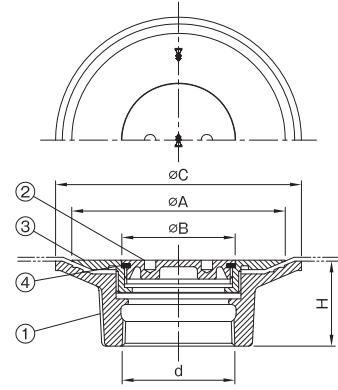

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	H	F	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び									
COA-SH	50	59.614	113	60	130	45	68	1.38	10	18,700
	65	75.184	128	75	145	48	83	1.84	10	23,500
	80	87.884	142	89	159	51	97	2.37	6	28,200
	100	113.030	166	113	183	58	121	3.67	4	38,000

部番	部品名	材質	備考
①	シート受け	FC150	防錆塗装
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	シート押え	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	パッキン	CR	

シート露出防水層用 床上掃除口 (リザーブドレン)

CORD-SH






- 仕様 ●予め排水機能を考慮した金具です。掃除口の蓋を外すと、内部に50Aのねじ接続が出来る構造となっております。
●ふたの開閉には専用工具K-CO (別売) をご使用ください。
●3mm厚のシートまではさみ込めます。
●シート押えの締付工具はTK-3をご使用ください。(別売)
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●打込金具付と金具無しをご用意しております。
先付 (打込) 施工の場合には、打込金具付をご使用ください。
(打込金具：部番⑤～⑨の部品が付属しております。)
●打込金具付をご注文の際は、スラブ厚H (コンクリート厚) をご指示ください。



注意

- 漏水の原因となりますので、シート押えはしっかり締め込んでください。

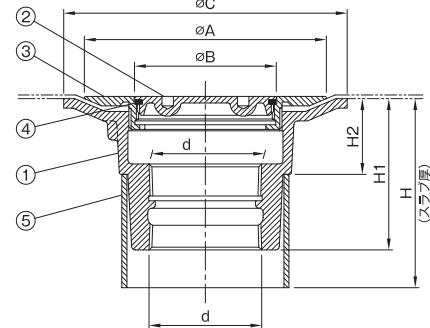

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	H	H ₁	H ₂	F	スぺーサー	重量 kg	定価		
符号	呼び									種類		近径内径	打込金具付	打込金具無し
CORD-SH	50	59.614	128	75	150	95.0	80	40	83	VU75	83	2.19	41,700	39,300

(注) 打込金具付定価はスラブ厚 200mm 迄です。それ以上の場合には別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	シート受け	FC150	防錆塗装
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	シート押え	CAC202	ニッケル・クロムめっき
④	パッキン	CR	
⑤	スぺーサー	塩ビ管	
⑥	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
⑦	全ねじボルト	SS	M8、ユニクロめっき
⑧	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
⑨	ちょうナット	SS	M8、ユニクロめっき

非防水層用 床上掃除口 (リザーブドレン)

COA-RD



- 仕様 ●予め排水機能を考慮した金具です。掃除口の蓋を外すと、内部に50Aのねじ接続が出来る構造となっております。
●d(59.614)ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●ふたの開閉には専用工具K-CO (別売) をご使用ください。




注意

- 過大なトルクで締め付けますと、ふた受けが変形し、漏水の原因となりますので、必ず標準締付トルク19.6N・m (2.0kgf・m) にて施工を行ってください。
●テーパねじの接続には、シールテープ又はシール剤をご使用ください。

- 施工 ●施工例をP377に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	t	H	重量 kg	定価
符号	呼び							
COA-RD	50	59.614	96	79	3.5	61	1.49	34,700

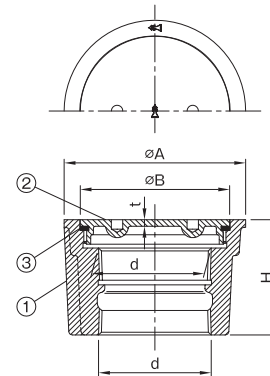

部番	部品名	材質	備考
①	ふた受け	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	パッキン	CR	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

砲金プラグ(床下掃除口)

砲金プラグ

BP, BP-H




- 仕様 ●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●ニッケル-クロムめっき品とめっきなし品(鑄放し)がございます。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	H ₁	H ₂	重量 kg	梱包入数	定価	めっき付定価
符号	呼び								
BP	15	20.955	15	16	26	0.06		2,500	■ 3,800
	20	26.441	15	16	26	0.10		3,000	■ 4,400
	25	33.249	17	16	33	0.07		3,200	■ 4,600
BP-H	32	41.910	23	17	29	0.12		3,200	■ 4,600
	40	47.803	26	17	30	0.15	10	3,500	■ 5,300
	50	59.614	32	21	36	0.24	10	4,500	■ 6,900
	65	75.184	32	22	37	0.33	10	6,100	■ 9,500
	80	87.884	41	25	43	0.49	10	8,300	■ 12,400
	100	113.030	50	30	50	0.95	10	12,200	■ 18,300
	125	138.430	63	33	58	1.46		★ 21,900	■ 32,900
	150	163.830	63	33	58	1.89		★ 42,600	■ 59,800

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。
★印は受注生産品を示します。

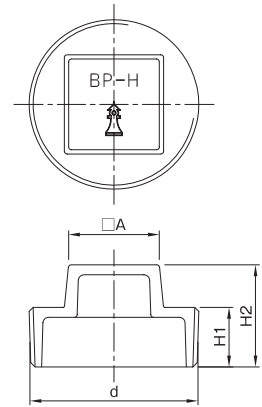


部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	


ツバ付プラグ

砲金プラグ

FP <製造中止品>



- 仕様 ●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。
●ニッケル-クロムめっき品とめっきなし品(鑄放し)がございます。



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	t	H ₁	H ₂	重量 kg	定価	めっき付定価
符号	呼び									
FP	■ 65	75.184	87	31	3	19	15	0.40	9,700	10,500
	■ 80	87.884	107	34	4	20	16	0.60	12,400	13,900

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	
②	バックシム	CR	

排水器具

鑄鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ビットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフトレン

グリーストラップ

オイル・プラスチックトラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共栓

掃兼レン

掃除口

通気金具



通気金具・防水継手

通気金具は、通気管の開口部に使用され、多くは建物の壁面や屋上に設置されます。品種はガラリ、ベントキャップ、防虫網と、用途に応じた製品がございます。

伸長通気管等の、屋上貫通部に使用する防水継手も継手長さや施工法に応じて、豊富なラインナップを取りそろえております。

通気金具の種類

- ガラリ** …………… 官公庁の仕様書で規定されている通気金具で、壁面に設置されています。
代表品番：VA-1、VA-2
施工例を P380 に掲載しております。
- ベントキャップ** …… 壁埋込と露出形があり、露出形は主に防水継手と組み合わせて使用します。また、露出形には掃除口兼用型もあり、近年採用が増えております。
施工例を P378、P379 に掲載しております。
- 防虫網** …………… 虫の侵入を防ぐ目の細かい網（標準は 16 メッシュ）が使われており、換気口や水タンクのオーバーフロー配管末端などに設置されます。



Model : VA-1



Model : BB-A




Model : IND-V



Model : VA-2



Model : BC



Model : IND-HS

防水継手の種類 防水継手は屋根の仕様などで長さが変わったり、施工法で品種が分かれています。

継手長さによる種類



施工法による種類

後付型 …… 屋根スラブが出来上がった後、防水継手を取り付けます。
代表品番：WPJ-W、WPJ-WM、等

打込型 …… 屋根スラブに継手本体を打込む工法。型枠に継手を固定する金具も、製品に含まれています。
代表品番：WPJW-LF、等

通気金具目次

	名称	品番	ページ	備考
防水継手	樹脂カバー付防水継手 (ミドルタイプ)	WPJ-A	103	
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-AM	103	
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-AL	103	
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-W	102	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-W-BC	104	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-W-BCA	105	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-W-BCACO	106	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WL	102	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WL-BC	104	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WL-BCA	105	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WL-BCACO	106	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WM	102	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WM-BC	104	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WM-BCA	105	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WM-BCACO	106	後付型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-W-UJ	110	打込型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WM-UJ	110	打込型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-W-BC-UJ	110	打込型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-W-BCA-UJ	110	打込型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-W-BCACO-UJ	110	打込型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WM-BC-UJ	110	打込型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WM-BCA-UJ	110	打込型
	樹脂カバー付防水継手 (ロングタイプ)	WPJ-WM-BCACO-UJ	110	打込型
通気口金具	WPJ-W、WM 用打込治具	UJ	110	打込型
	打込型	WPJW-LF	107	打込型
	打込型	WPJW-LF-BC	107	打込型
	打込型	WPJW-LF-BCA	108	打込型
	打込型	WPJW-LF-BCACO	108	打込型
	打込型	WPJW-LF-DG	109	打込型
	打込型	WPJW-LF-DG	109	打込型
	打込型	VA-1、VA-2	116	
	打込型	BB-A	115	
	打込型	BBA-IDN	115	
	打込型	BC、BC-A	112	
	打込型	BC-IDN、BCA-IDN	112・113	
	打込型	BCA-CO	115	
	打込型	BC-S、BCS-IDN	113	
	打込型	BC-P	114	
	打込型	IDN	117	
	打込型	IDN-SUS	117	
	打込型	IDN-S	117	
	打込型	IDNS-SUS	118	
	打込型	IDN-V	118	
	打込型	IDNV-SUS	118	
	打込型	IDN-HS	119	
	打込型	IDNS-HS	119	
	打込型	IDNV-HS	119	

規格仕様一覧

品番	ダイドレ品番	ページ	備考
VA2	VA-2	116	JCW 規格
VC-EF	BC	112	〃
VC-EA	BC-A	112	〃

都市再生機構 機械設備設計図集(令和3年度版)

品番	ダイドレ品番	ページ
J-501	WPJ-W	102
	WPJ-WL	102
	WPJ-WM	102



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



WPJ-W



- 仕様
- 適用管種：SGP、VP
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 本体固定式
 - 配管の接続は、差し込み式です。
 - 都市再生機構図面番号J-501
 - 部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
 - (樹脂製カバー付品番WPJ-A、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WZ)
 - 部番⑥ボルトは〈呼び65～100〉：M8×16、〈呼び125・150〉：M8×20になります。




- 注意
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
 - 本体固定用のアンカー・血ビスは、別売です。(M10血ビス)

- 施工
- 施工手順をP111に掲載しております。
 - 施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	アンカー穴径(φ)	重量kg	梱包入数	定価	アンカー血ビス付定価
符号	呼び									
WPJ-W	65	68	150	180	220	14	11.03		35,300	37,600
	80	81	170	190	230	14	12.99		39,700	42,000
	100	105	195	210	250	14	15.88		47,500	49,800
	125	131	222	240	280	14	19.99		71,800	74,100
	150	155	252	260	310	14	23.72		93,700	96,000

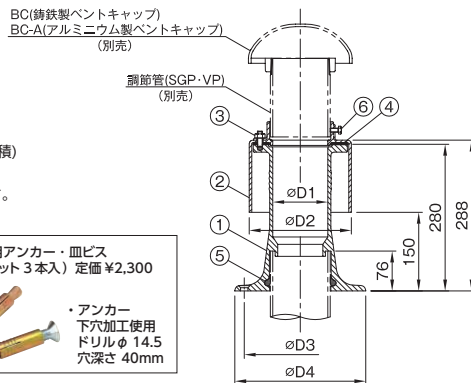

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本

後付型 防水継手 (ミドルタイプ) 都市再生機構機械設備設計標準部品図(令和3年度版)J-501(中)

WPJ-WM



- 仕様
- 適用管種：SGP、VP
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 本体固定式
 - 配管の接続は、差し込み式です。
 - 都市再生機構図面番号J-501
 - 部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
 - (樹脂製カバー付品番WPJ-AM、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WMZ)
 - 部番⑥ボルトは〈呼び65～100〉：M8×16、〈呼び125・150〉：M8×20になります。




- 注意
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
 - 本体固定用のアンカー・血ビスは、別売となります。(M10血ビス)

- 施工
- 施工手順をP111に掲載しております。
 - 施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	アンカー穴径(φ)	重量kg	梱包入数	定価	アンカー血ビス付定価
符号	呼び									
WPJ-WM	65	68	150	180	220	14	11.64		42,100	44,400
	80	81	170	190	230	14	13.94		49,000	51,300
	100	102	195	210	250	14	16.98		59,200	61,500
	125	126	222	240	280	14	21.09		86,500	88,800
	150	155	252	260	310	14	27.62		112,400	114,700

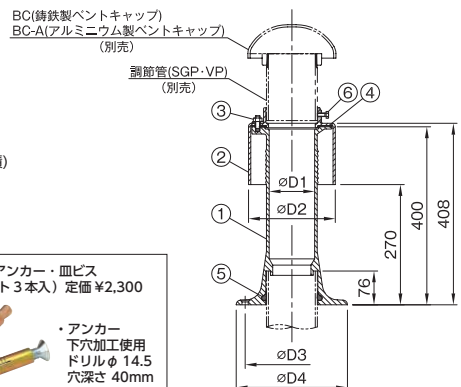

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本

後付型 防水継手(ロングタイプ) 都市再生機構機械設備設計標準部品図(令和3年度版)J-501(高長)

WPJ-WL



- 仕様
- 適用管種：SGP、VP
 - 本体が長い為雪に埋まる事無く通気を取る事ができます。
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 本体固定式
 - 配管の接続は、差し込み式です。
 - 都市再生機構図面番号J-501
 - 部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
 - (樹脂製カバー付品番WPJ-AL、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WLZ)
 - 部番⑥ボルトは〈呼び65～100〉：M8×16、〈呼び125〉：M8×20になります。




- 注意
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
 - 本体固定用のアンカー・血ビスは、別売です。(M10血ビス)

- 施工
- 施工手順をP111に掲載しております。
 - 施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	アンカー穴径(φ)	重量kg	梱包入数	定価	アンカー血ビス付定価
符号	呼び									
WPJ-WL	65	68	150	180	240	14	16.84		49,200	51,500
	80	81	170	190	250	14	19.04		58,400	60,700
	100	102	195	210	275	14	22.88		71,000	73,300
	125	126	222	240	300	14	29.99		102,400	104,700

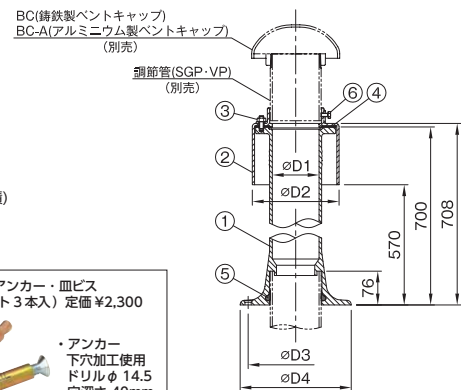

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本



WPJ-A



- 仕様**
- 適用管種：SGP、VP
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 本体固定式
 - 配管の接続は、差し込み式です。
 - 部番②カバー・部番③カバーキャップは樹脂製です。
 - 部番③カバーキャップでボルトが見えなくなるので、美観に優れています。
 - カバーキャップは容易に外れない回転ロック式になります。




- 注意**
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
 - 本体固定用のアンカー・血ビスは、別売です。(M10血ビス)
 - 調節管（呼び100VP管）は、現場にてご調達下さい。
 - カバーと調節管との接着は、塩ビ管用接着剤をご使用ください。
推奨接着剤：積水化学工業(株)、エスロンNo.735、信越ポリマー(株)、
シネエツポンドA型

●本体固定用アンカー・血ビス
(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300



・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm

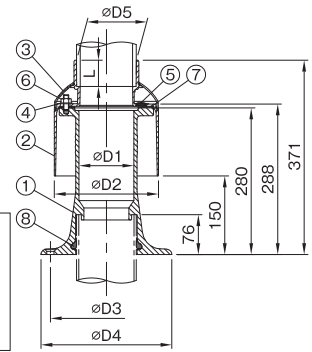

- 施工**
- 施工手順をP111に掲載しております。
 - 施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	L	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
WPJ-A	80	81	199	190	230	100	50	14	9.27		オープン価格
	100	105		210	250			14	11.45		

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	ASA	
③	カバーキャップ	ASA	
④	平座金	SUS304	10×18×1.6×3枚
⑤	キャップ	CR	
⑥	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
⑦	パッキン	NBR	
⑧	パッキン	NBR	

WPJ-AM



- 仕様**
- 適用管種：SGP、VP
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 本体固定式
 - 配管の接続は、差し込み式です。
 - 部番②カバー・部番③カバーキャップは樹脂製です。
 - 部番③カバーキャップでボルトが見えなくなるので、美観に優れています。
 - カバーキャップは容易に外れない回転ロック式になります。




- 注意**
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
 - 本体固定用のアンカー・血ビスは、別売です。(M10血ビス)
 - 調節管（呼び100VP管）は、現場にてご調達下さい。
 - カバーと調節管との接着は、塩ビ管用接着剤をご使用ください。
推奨接着剤：積水化学工業(株)、エスロンNo.735、信越ポリマー(株)、
シネエツポンドA型

●本体固定用アンカー・血ビス
(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300



・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm



- 施工**
- 施工手順をP111に掲載しております。
 - 施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	L	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
WPJ-AM	80	81	199	190	230	100	50	14	10.22		オープン価格
	100	102		210	250			14	12.55		

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	ASA	
③	カバーキャップ	ASA	
④	平座金	SUS304	10×18×1.6×3枚
⑤	キャップ	CR	
⑥	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
⑦	パッキン	NBR	
⑧	パッキン	NBR	

WPJ-AL



- 仕様**
- 適用管種：SGP、VP
 - 本体が長い為、積雪に埋まる事無く通気を取る事ができます。
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 本体固定式
 - 配管の接続は、差し込み式です。
 - 部番②カバー・部番③カバーキャップは樹脂製です。
 - 部番③カバーキャップでボルトが見えなくなるので、美観に優れています。
 - カバーキャップは容易に外れない回転ロック式になります。




- 注意**
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
 - 本体固定用のアンカー・血ビスは、別売です。(M10血ビス)
 - 調節管（呼び100VP管）は、現場にてご調達下さい。
 - カバーと調節管との接着は、塩ビ管用接着剤をご使用ください。
推奨接着剤：積水化学工業(株)、エスロンNo.735、信越ポリマー(株)、
シネエツポンドA型

●本体固定用アンカー・血ビス
(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300



・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm



- 施工**
- 施工手順をP111に掲載しております。
 - 施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	L	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
WPJ-AL	80	81	199	190	250	100	50	14	15.32		オープン価格
	100	102		210	270			14	18.45		

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	ASA	
③	カバーキャップ	ASA	
④	平座金	SUS304	10×18×1.6×3枚
⑤	キャップ	CR	
⑥	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
⑦	パッキン	NBR	
⑧	パッキン	NBR	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

後付型 防水継手

WPJ-W-BC



- 仕様 ●ベントキャップ(BC)及び通気管付
●適用管種：SGP、VP
●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
●本体固定式
●配管の接続は、差し込み式です。
●部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
(樹脂製カバー付品番WPJ-A-BC、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WZ-BC)
●部番⑧調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に[V]をお付け下さい。
●部番⑥ボルトは〈呼び65~100〉：M8×16、
〈呼び125・150〉：M8×20になります。





注意

- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
●部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：〈呼び65~100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
●巻き上げた防水層には、ずれ止めを必ず施してください。
●本体固定用のアンカー・皿ビスは、別売となります。(M10皿ビス)

- 施工 ●施工手順をP111に掲載しております。
●施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	A	H	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価	アンカー皿ビス付 定価
符号	呼び													
WPJ-W-BC	65	75.184	68	150	180	220	135	63.5	14	13.28			46,300	48,600
	80	87.884	81	170	190	230	159	74	14	16.22			52,700	55,000
	100	113.030	105	195	210	250	200	92	14	20.77			64,700	67,000
	125	138.430	131	222	240	280	243	109	14	27.25			111,100	113,400
	150	163.830	155	252	260	310	288	123.5	14	33.95			139,700	142,000

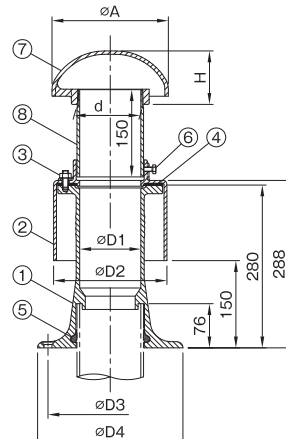●WPJ-W-BC...
鋳鉄製ベントキャップ付●本体固定用アンカー・皿ビス
(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本
⑦	ベントキャップ(BC)	FC150	溶融亜鉛めっき
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

後付型 防水継手 (ミドルタイプ)

WPJ-WM-BC



- 仕様 ●ベントキャップ(BC)及び通気管付
●適用管種：SGP、VP
●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
●本体固定式
●配管の接続は、差し込み式です。
●部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
(樹脂製カバー付品番WPJ-AM-BC、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WMZ-BC)
●部番⑧調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に[V]をお付け下さい。
●部番⑥ボルトは〈呼び65~100〉：M8×16、
〈呼び125・150〉：M8×20になります。





注意

- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
●部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：〈呼び65~100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
●巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
●本体固定用のアンカー・皿ビスは、別売となります。(M10皿ビス)

- 施工 ●施工手順をP111に掲載しております。
●施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	A	H	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価	アンカー皿ビス付 定価
符号	呼び													
WPJ-WM-BC	65	75.184	68	150	180	220	135	63.5	14	13.89			53,100	55,400
	80	87.884	81	170	190	230	159	74	14	17.17			62,000	64,300
	100	113.030	102	195	210	250	200	92	14	21.87			76,400	78,700
	125	138.430	126	222	240	280	243	109	14	28.35			125,800	128,100
	150	163.830	155	252	260	310	288	123.5	14	37.85			158,400	160,700

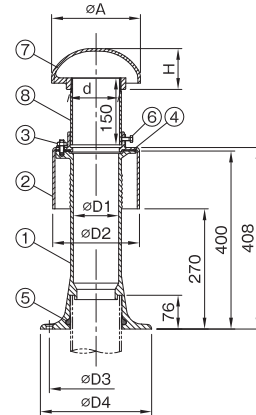●WPJ-WM-BC...
鋳鉄製ベントキャップ付●本体固定用アンカー・皿ビス
(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本
⑦	ベントキャップ(BC)	FC150	溶融亜鉛めっき
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

後付型 防水継手 (ロングタイプ)

WPJ-WL-BC



- 仕様 ●ベントキャップ(BC)及び通気管付
●適用管種：SGP、VP
●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
●本体固定式
●配管の接続は、差し込み式です。
●部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
(樹脂製カバー付品番WPJ-AL-BC、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WLZ-BC)
●部番⑧調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に[V]をお付け下さい。
●部番⑥ボルトは〈呼び65~100〉：M8×16、
〈呼び125〉：M8×20になります。




注意

- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
●部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：〈呼び65~100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
●巻き上げた防水層には、ずれ止めを必ず施してください。
●本体固定用のアンカー・皿ビスは、別売となります。(M10皿ビス)

- 施工 ●施工手順をP111に掲載しております。
●施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	A	H	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価	アンカー皿ビス付 定価
符号	呼び													
WPJ-WL-BC	65	75.184	68	150	180	240	135	63.5	14	19.09			60,200	62,500
	80	87.884	81	170	190	250	159	74	14	22.27			71,400	73,700
	100	113.030	102	195	210	275	200	92	14	27.77			88,200	90,500
	125	138.430	126	222	240	300	243	109	14	37.25			141,700	144,000

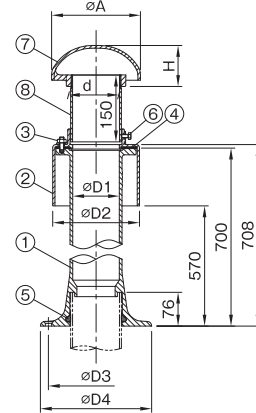●WPJ-WL-BC...
鋳鉄製ベントキャップ付●本体固定用アンカー・皿ビス
(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本
⑦	ベントキャップ(BC)	FC150	溶融亜鉛めっき
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



WPJ-W-BCA



- 仕様 ●ベントキャップ(BC-A)及び通気管付
●適用管種：SGP、VP
●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
●本体固定式
●配管の接続は、差し込み式です。
●部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
(樹脂製カバー付品番WPJ-A-BCA、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WZ-BCA)
●部番⑤調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。
●部番⑥ボルトは〈呼び65~100〉：M8×16、
〈呼び125・150〉：M8×20になります。
●部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
●部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：〈呼び65~100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
●巻き上げた防水層には、ずれ止めを必ず施してください。
●本体固定用のアンカー・血ビスは、別売となります。(M10血ビス)
- WPJ-W-BCA...
耐蝕アルミニウム製ベントキャップ付
- 本体固定用アンカー・血ビス
(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300
- ・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm




注意

- 施工 ●施工手順をP111に掲載しております。
●施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番	ねじ基準径 d	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	A	H	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価	アンカー・血ビス付 定価
符号	呼び											
WPJ-W-BCA	65	75.184	68	150	180	220	134	63	14	12.49	53,200	55,500
	80	87.884	81	170	190	230	157	73	14	14.86	60,900	63,200
	100	113.030	105	195	210	250	198	91	14	18.59	78,700	81,000
	125	138.430	131	222	240	280	241	108	14	23.73	132,100	134,400
	150	163.830	155	252	260	310	286	122.5	14	28.99	160,600	162,900

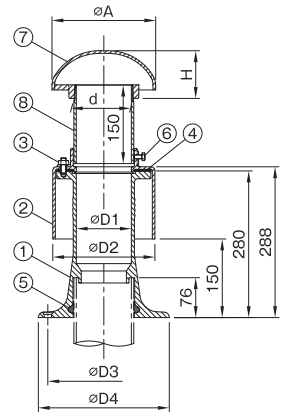

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本
⑦	ベントキャップ(BCA)	AC7A	
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

後付型 防水継手 (ミドルタイプ)

WPJ-WM-BCA



- 仕様 ●ベントキャップ(BC-A)及び通気管付
●適用管種：SGP、VP
●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
●本体固定式
●配管の接続は、差し込み式です。
●部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積) (樹脂製カバー付品番WPJ-AM-BCA、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WMZ-BCA)
●部番⑤調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。
●部番⑥ボルトは〈呼び65~100〉：M8×16、
〈呼び125・150〉：M8×20になります。
●部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
●部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：〈呼び65~100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
●巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
●本体固定用のアンカー・血ビスは、別売となります。(M10血ビス)
- WPJ-WM-BCA...
耐蝕アルミニウム製ベントキャップ付
- 本体固定用アンカー・血ビス
(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300
- ・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm




注意

- 施工 ●施工手順をP111に掲載しております。
●施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番	ねじ基準径 d	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	A	H	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価	アンカー・血ビス付 定価
符号	呼び											
WPJ-WM-BCA	65	75.184	68	150	180	220	134	63	14	13.10	60,000	62,300
	80	87.884	81	170	190	230	157	73	14	15.81	70,200	72,500
	100	113.030	102	195	210	250	198	91	14	19.69	90,400	92,700
	125	138.430	126	222	240	280	241	108	14	24.83	146,800	149,100
	150	163.830	155	252	260	310	286	122.5	14	32.89	179,300	181,600

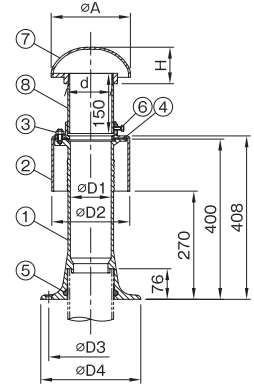

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本
⑦	ベントキャップ(BCA)	AC7A	
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

後付型 防水継手 (ロングタイプ)

WPJ-WL-BCA



- 仕様 ●ベントキャップ(BC-A)及び通気管付
●適用管種：SGP、VP
●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
●本体固定式
●配管の接続は、差し込み式です。
●部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
(樹脂製カバー付品番WPJ-AL-BCA、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WLZ-BCA)
●部番⑤調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。
●部番⑥ボルトは〈呼び65~100〉：M8×16、
〈呼び125〉：M8×20になります。
●部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
●部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：〈呼び65~100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
●巻き上げた防水層には、ずれ止めを必ず施してください。
●本体固定用のアンカー・血ビスは、別売となります。(M10血ビス)
- WPJ-WL-BCA...
耐蝕アルミニウム製ベントキャップ付
- 本体固定用アンカー・血ビス
(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300
- ・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm




注意

- 施工 ●施工手順をP111に掲載しております。
●施工例をP379に掲載しております。

寸法表 (mm)

品番	ねじ基準径 d	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	A	H	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価	アンカー・血ビス付 定価
符号	呼び											
WPJ-WL-BCA	65	75.184	68	150	180	240	134	63	14	18.30	67,100	69,400
	80	87.884	81	170	190	250	157	73	14	20.91	79,600	81,900
	100	113.030	102	195	210	275	198	91	14	25.59	102,200	104,500
	125	138.430	126	222	240	300	241	108	14	33.73	162,700	165,000

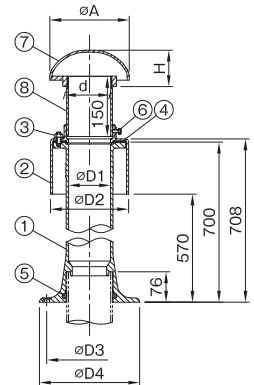

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本
⑦	ベントキャップ(BCA)	AC7A	
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

後付型防水継手

WPJ-W-BCACO



- 仕様
- 適用管種：SGP、VP
 - 掃除口付ペントキャップ付
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 本体固定式
 - 配管の接続は、差し込み式です。
 - 部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
 - 樹脂製カバー付品番WPJ-A-BCACO、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WZ-BCACO
 - 部番⑧調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。
 - 部番⑥ボルトは〈呼び80・100〉：M8×16、〈呼び125〉：M8×20になります。




- 注意
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
 - 本体固定用のアンカー・皿ビスは、別売となります。(M10皿ビス)

- 施工
- 施工手順をP111に掲載しております。
 - 施工例をP379に掲載しております。

●WPJ-W-BCACO…耐蝕アルミニウム製開閉式掃除口付ペントキャップ付

●本体固定用アンカー・皿ビス(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300

・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm

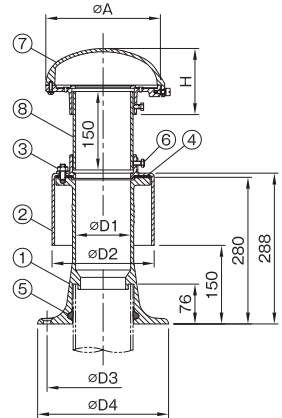

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本
⑦	ペントキャップ(BCA-CO)	AC7A	掃除口付
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	A	H	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価	アンカー皿ビス付 定価
符号	呼び											
WPJ-W-BCACO	80	81	170	190	230	182	114	14	15.37		85,400	87,700
	100	105	195	210	250	219	126	14	19.14		99,400	101,700
	125	131	222	240	280	257	164	14	24.36		142,600	144,900

後付型 防水継手 (ミドルタイプ)

WPJ-WM-BCACO



- 仕様
- 適用管種：SGP、VP
 - 掃除口付ペントキャップ付
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 本体固定式
 - 配管の接続は、差し込み式です。
 - 部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
 - 樹脂製カバー付品番WPJ-AM-BCACO、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WMZ-BCACO
 - 部番⑧調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。
 - 部番⑥ボルトは〈呼び80・100〉：M8×16、〈呼び125〉：M8×20になります。




- 注意
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。
 - 本体固定用のアンカー・皿ビスは、別売となります。(M10皿ビス)

- 施工
- 施工手順をP111に掲載しております。
 - 施工例をP379に掲載しております。

●WPJ-WM-BCACO…耐蝕アルミニウム製開閉式掃除口付ペントキャップ付

●本体固定用アンカー・皿ビス(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300

・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm

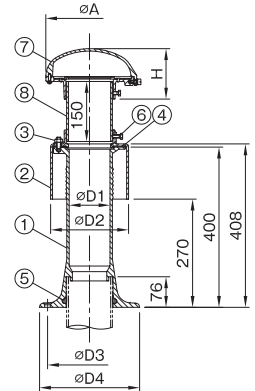

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本
⑦	ペントキャップ(BCA-CO)	AC7A	掃除口付
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	A	H	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価	アンカー皿ビス付 定価
符号	呼び											
WPJ-WM-BCACO	80	81	170	190	230	182	114	14	16.32		94,700	97,000
	100	102	195	210	250	219	126	14	20.24		111,100	113,400
	125	126	222	240	280	257	164	14	24.46		157,300	159,600

後付型 防水継手 (ロングタイプ)

WPJ-WL-BCACO



- 仕様
- 適用管種：SGP、VP
 - 掃除口付ペントキャップ付
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 本体固定式
 - 配管の接続は、差し込み式です。
 - 部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
 - 樹脂製カバー付品番WPJ-AL-BCACO、溶融亜鉛めっき付品番WPJ-WLZ-BCACO
 - 部番⑧調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。
 - 部番⑥ボルトは〈呼び80・100〉：M8×16、〈呼び125〉：M8×20になります。




- 注意
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 部番⑥ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めを必ず施してください。
 - 本体固定用のアンカー・皿ビスは、別売となります。(M10皿ビス)

- 施工
- 施工手順をP111に掲載しております。
 - 施工例をP379に掲載しております。

●WPJ-WL-BCACO…耐蝕アルミニウム製開閉式掃除口付ペントキャップ付

●本体固定用アンカー・皿ビス(別売・1セット3本入) 定価 ¥2,300

・アンカー
下穴加工使用
ドリルφ 14.5
穴深さ 40mm

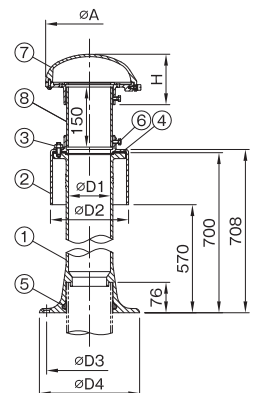

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
④	パッキン	NBR	
⑤	パッキン	NBR	
⑥	ボルト	SUS304	3本
⑦	ペントキャップ(BCA-CO)	AC7A	掃除口付
⑧	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	A	H	アンカー 穴径(φ)	重量 kg	梱包 入数	定価	アンカー皿ビス付 定価
符号	呼び											
WPJ-WL-BCACO	80	81	170	190	250	182	114	14	21.42		104,100	106,400
	100	102	195	210	275	219	126	14	26.14		122,900	125,200
	125	126	222	240	300	257	164	14	34.36		173,200	175,500




WPJW-LF



- 仕様 ●適用管種：SGP、VP
●屋上スラブ打込式
●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
●配管の接続は、フランジ・パッキン式となります。
●型枠固定用の打込金具付きです。
●部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
(樹脂製カバー付品番WPJA-LF、溶融亜鉛めっき付品番WPJW-LFZ)
●部番③ボルトは〈呼び65～100〉：M8×16、〈呼び125・150〉：M8×20になります。

- 注意 ●部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
●部番③ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
●巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。

- 施工 ●施工手順をP111に掲載しております。

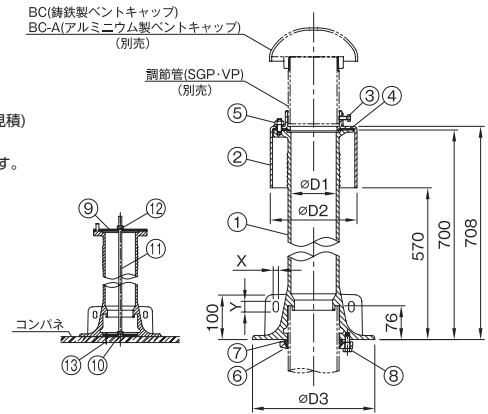

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト	SUS304	3本
④	パッキン	NBR	
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
⑥	フランジ	FCD450-10	防錆塗装
⑦	パッキン	EPDM	
⑧	フランジボルト	SUS304	3本
⑨	上部押さえ金具	SUS304	
⑩	下部押さえ金具	SUS304	
⑪	ボルト	SS400	M10×1本
⑫	ナット・ワッシャ	SS400	M10×1個
⑬	クギ	SUS304	呼び65：4本、呼び80～150：3本

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D ₁	D ₂	D ₃	アンカー穴寸法		フランジボルト 寸法	フランジボルト トルク (N・m)	重量 kg	梱包 入数	定価
					X	Y					
WPJW-LF	65	68	150	240	12	24	M8×25	14.7	17.20		56,100
	80	81	170	250			M10×25		19.52		63,100
	100	102	195	275			M10×30	29.4	23.52		73,400
	125	126	222	300			M12×30		30.97		102,900
	150	155	252	330	16	30	M12×30	44.1	38.60		151,500

打込型 防水継手 鋳鉄製ベントキャップ付


WPJW-LF-BC



- 仕様 ●適用管種：SGP、VP
●ベントキャップ(BC)及び通気管付
●屋上スラブ打込式
●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
●配管の接続は、フランジ・パッキン式となります。
●型枠固定用の打込金具付きです。
●部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
(樹脂製カバー付品番WPJA-LF-BC、溶融亜鉛めっき付品番VWPJW-LFZ-BC)
●部番⑫調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。
●部番③ボルトは〈呼び65～100〉：M8×16、〈呼び125・150〉：M8×20になります。

- 注意 ●部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
●部番③ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
●巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。

- 施工 ●施工手順をP111に掲載しております。

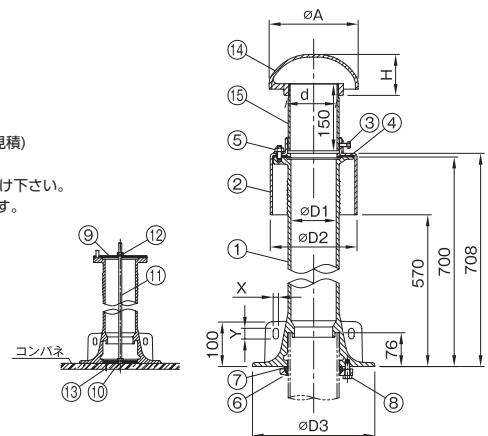

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト	SUS304	3本
④	パッキン	NBR	
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
⑥	フランジ	FCD450-10	防錆塗装
⑦	パッキン	EPDM	
⑧	フランジボルト	SUS304	3本
⑨	上部押さえ金具	SUS304	
⑩	下部押さえ金具	SUS304	
⑪	ボルト	SS400	M10×1本
⑫	ナット・ワッシャ	SS400	M10×1個
⑬	クギ	SUS304	呼び65：4本、呼び80～150：3本
⑭	ベントキャップ (BC)	FC150	溶融亜鉛めっき
⑮	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	D ₁	D ₂	D ₃	A	H	アンカー穴寸法		フランジ ボルト寸法	フランジボルト トルク (N・m)	重量 kg	梱包 入数	定価
								X	Y					
WPJW-LF-BC	65	75.184	68	150	240	135	63.5	12	24	M8×25	14.7	19.45		67,100
	80	87.884	81	170	250	159	74			M10×25		22.75		76,100
	100	113.030	102	195	275	200	92			M10×30	29.4	28.41		90,600
	125	138.430	126	222	300	243	109			M12×30		38.23		142,200
	150	163.830	155	252	330	288	123.5	16	30	M12×30	44.1	48.83		197,500



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

WPJW-LF-BCA




- 仕様
- 適用管種：SGP、VP
 - ベントキャップ(BC-A)及び通気管付
 - 屋上スラブ打込式
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 配管の接続は、フランジ・パッキン式となります。
 - 型枠固定用の打込金具付です。
 - 部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
 - (樹脂製カバー付品番WPJA-LF-BCA、溶融亜鉛めっき付品番WPJW-LFZ-BCA)
 - 部番⑤調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。
 - 部番③ボルトは〈呼び65～100〉：M8×16、〈呼び125・150〉：M8×20になります。



- 注意
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 部番③ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。

- 施工
- 施工手順をP111に掲載しております。

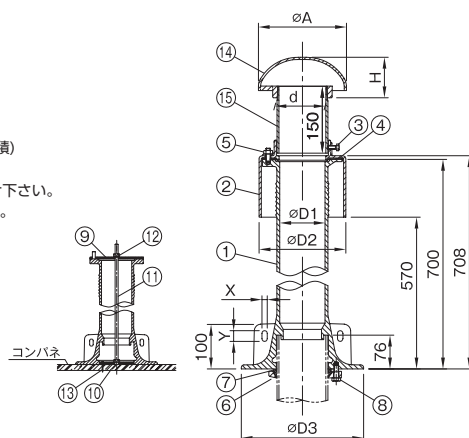

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト	SUS304	3本
④	パッキン	NBR	
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
⑥	フランジ	FCD450-10	防錆塗装
⑦	パッキン	EPDM	
⑧	フランジボルト	SUS304	3本
⑨	上部押さえ金具	SUS304	
⑩	下部押さえ金具	SUS304	
⑪	ボルト	SS400	M10×1本
⑫	ナット・ワッシャ	SS400	M10×1個
⑬	クギ	SUS304	呼び65：4本、呼び80～150：3本
⑭	ベントキャップ (BCA)	AC7A	
⑮	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	D ₁	D ₂	D ₃	A	H	アンカー寸法		フランジボルト 寸法	フランジボルト標準 締付トルク (N・m)	重量 kg	梱包 入数	定価
								X	Y					
WPJW-LF-BCA	65	75.184	68	150	240	134	63	12	24	M8×25	14.7	18.66		74,000
	80	87.884	81	170	250	157	73			M10×25	29.4	21.39		
	100	113.030	102	195	275	198	91			M10×30		26.23		
	125	138.430	126	222	300	241	108			M12×30	44.1	34.71		
	150	163.830	155	252	330	286	122.5			M12×30		43.87		

WPJW-LF-BCACO




- 仕様
- 適用管種：SGP、VP
 - 掃除口付ベントキャップ付
 - 屋上スラブ打込式
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 配管の接続は、フランジ・パッキン式となります。
 - 型枠固定用の打込金具付です。
 - 部番②カバーは、腐食に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)
 - (樹脂製カバー付品番WPJA-LF-BCACO、溶融亜鉛めっき付品番WPJW-LFZ-BCACO)
 - 部番⑤調節管は、塩ビ製(VP管)もございます。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。
 - 部番③ボルトは〈呼び80～100〉：M8×16、〈呼び125〉：M8×20になります。



- 注意
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工してください。
 - 部番③ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。(参考トルク：〈呼び65～100〉5N・m、〈呼び125・150〉10N・m)
 - 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施してください。

- 施工
- 施工手順をP111に掲載しております。

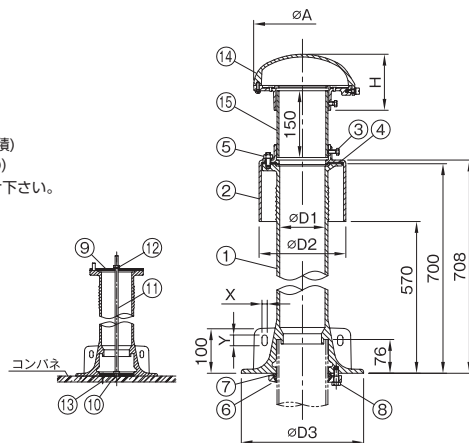

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト	SUS304	3本
④	パッキン	NBR	
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
⑥	フランジ	FCD450-10	防錆塗装
⑦	パッキン	EPDM	
⑧	フランジボルト	SUS304	3本
⑨	上部押さえ金具	SUS304	
⑩	下部押さえ金具	SUS304	
⑪	ボルト	SS400	M10×1本
⑫	ナット・ワッシャ	SS400	M10×1個
⑬	クギ	SUS304	呼び65：4本、呼び80～125：3本
⑭	ベントキャップ (BCA-CO)	AC7A	掃除口付
⑮	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D ₁	D ₂	D ₃	A	H	アンカー寸法		フランジボルト 寸法	フランジボルト標準 締付トルク (N・m)	重量 kg	梱包 入数	定価
							X	Y					
WPJW-LF-BCACO	80	81	170	250	182	114	12	24	M10×25	29.4	21.90		108,800
	100	102	195	275	219	126			M10×30		26.79		
	125	126	222	300	257	164			M12×30	44.1	35.33		



WPJW-LF-DG

打込型 ドルゴ付





- 仕様**
- 適用管種：SGP・VP
 - 屋上設置用ドルゴ通気弁付です。
 - 屋上スラブ打込式です。
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 配管の接続は、フランジ・パッキン式となります。
 - 型枠固定用の打込金具付です。
 - 呼び125にはエソケットが付属しません。市販の塩ビ製ソケット（DV継手）をご使用下さい。
 - 部番⑭ドルゴ接続用調節管（パッキン付）とエソケット（又は塩ビ製ソケット）は、接着固定して下さい。
推奨接着剤：積水化学工業(株) エスロンNo.73S、信越ポリマー(株) シネエツポンドA型
 - 部番⑭ドルゴ接続用調節管（パッキン付）をカバーへ差込む時は、先端のパッキンに石鹸水を塗布して下さい。
 - 部番②カバーは、腐蝕に強い樹脂製及び溶融亜鉛めっき仕様も御座います。（別途お見積）
（樹脂製カバー付品番WPJA-LF-DG、溶融亜鉛めっき付品番WPJW-LFZ-DG）
 - 部番③ボルトは（呼び65～100）：M8×16、
（呼び125）：M8×20になります。
 - 部番⑮ドルゴ通気弁、部番⑯エソケットは森永エンジニアリング(株) 製です。



注意

- 巻き上げた防水層には、ずれ止めをかならず施して下さい。
- 部番②カバーが床仕上げ面に触れないように施工して下さい。
- 部番③ボルトは、管に当るまで手締めを行った後、1/2回転程度増し締めを行って下さい。
締め付けすぎると管が変形し気密が確保出来なくなります。

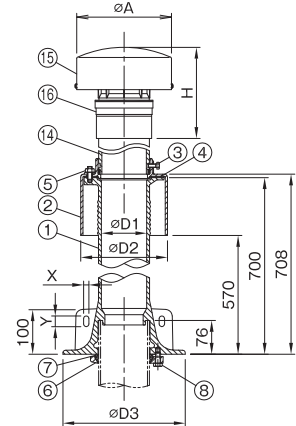

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	FC150	防錆塗装
③	ボルト	SUS304	3本
④	パッキン	NBR	
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
⑥	フランジ	FCD450-10	防錆塗装
⑦	パッキン	EPDM	
⑧	フランジボルト	SUS304	3本
⑨	上部押さえ金具	SUS304	
⑩	下部押さえ金具	SUS304	
⑪	ボルト	SS400	M10×1本
⑫	ナット・ワッシャ	SS400	M10×1個
⑬	クギ	SUS304	呼び65：4本、呼び80～125：3本
⑭	ドルゴ接続用調節管（パッキン付）	VP/CR	L=200
⑮	屋外設置用ドルゴ通気弁	ABS/アルミ	森永エンジニアリング(株) 製
⑯	エソケット	ABS	森永エンジニアリング(株) 製

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D ₁	D ₂	D ₃	A	H	アンカー穴寸法		フランジボルト 寸法	フランジボルト 規格寸法 (N-m)	重量 kg	定価
							X	Y				
WPJW-LF-DG	65	68	150	240	158	180	12	24	M8 × 25	14.7	17.98	オープン価格
	80	81	170	250	183	192			M10 × 25		20.51	
	100	102	195	275	213	205			M10 × 30		24.99	
	125	126	222	300	253	175			M12 × 30	44.1	32.90	

樹脂製カバー付 打込型 防水継手

WPJA-LF

打込型 樹脂カバー付





- 仕様**
- 適用管種：SGP・VP
 - 屋上スラブ打込式です。
 - アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応
 - 配管の接続は、フランジ・パッキン式となります。
 - 型枠固定用の打込金具付です。
 - 部番②カバー・部番③カバーキャップは樹脂製です。
 - 部番③カバーキャップでボルトが見えなくなるので、美観に優れています。
 - カバーキャップは容易に外れない回転ロック式になります。



注意

- 調節管（呼び100 VP管）は、現場にてご調達下さい。
- カバーと調節管との接着は、塩ビ管用接着剤をご使用下さい。
推奨接着剤：積水化学工業(株) エスロンNo.73S、
信越ポリマー(株) シネエツポンドA型
- 樹脂製カバーは後付型防水継手にも取付可能です。お問合せください。

- 施工** ●施工手順をP111に掲載しております。

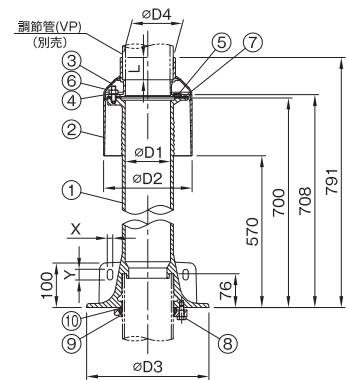

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	カバー	ASA	
③	カバーキャップ	ASA	
④	平座金	SUS304	10×18×1.6×3枚
⑤	キャップ	CR	
⑥	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本
⑦	パッキン	EPDM	
⑧	フランジボルト	SUS304	3本
⑨	フランジ	FCD450-10	
⑩	パッキン	EPDM	
⑪	上部押さえ金具	SUS304	
⑫	下部押さえ金具	SUS304	
⑬	ボルト	SS400	M10×1本
⑭	ナット・ワッシャ	SS400	M10×1個
⑮	クギ	SUS304	3本

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	L	アンカー穴寸法		フランジボルト 寸法	フランジボルト 規格寸法 (N-m)	重量 kg	定価
							X	Y				
WPJA-LF	80	81	199	250	100	50	12	24	M10 × 25	29.4	15.80	オープン価格
	100	102		275					M10 × 30		19.10	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！






- 仕様 ●WPJ-W・WPJ-WM用打込治具
 ●型枠固定用の打込金具付きです。
 ●防水継手を固定する皿小ねじ付きです。
 ●対応スラブ厚は75mm～500mmとなります。
 ●【防水継手本体】、【BC又はBC-A(-CO)】及び【スリーブ】の3点が付いたセット品も取り揃えております。
- ・WPJ-W-UJ
 - ・WPJ-W-BC-UJ
 - ・WPJ-W-BCA-UJ
 - ・WPJ-W-BCACO-UJ
 - ・WPJ-WM-UJ
 - ・WPJ-WM-BC-UJ
 - ・WPJ-WM-BCA-UJ
 - ・WPJ-WM-BCACO-UJ



注意

- ご注文の際にスラブ厚H(コンクリート厚)を指定ください。
 ●WPJ-WLには使用出来ません。

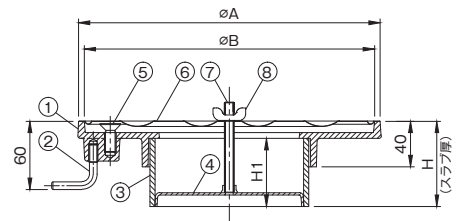

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	A	B	H	H ₁	スペーサー管種	重量 kg	梱包 入数	定価
UJ	80	246	236	75～	H-15	VU100	2.83		11,500
	100	266	256			VU125	3.17		12,900

(注) スラブ厚 (H 寸法) は 200mm までです。201mm 以上は別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	L形アンカー	SS	M8×3本
③	スペーサー	塩ビ管	
④	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
⑤	皿小ねじ	SUS	M10×25×3本
⑥	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
⑦	全ねじボルト	SS	M8×1本
⑧	ちょうナット	SS	M8×1個


打込治具の取付と防水継手の設置手順 防水継手用 打込治具

打込治具の取付


1. 型枠に十字線を引き、打込金具の取付位置を決め、固定金具の4箇所を釘で固定します。
2. 金具のナットに全ねじボルトをねじ込みます。




釘太さ：3mm 以下のものをご使用ください。



3. 固定金具に合わせてスペーサーをセットし、本体を載せます。
4. 保護カバーの穴に全ねじボルトを通し、ちょうナットで締め付け、固定します。




5. 本体を動かし、型枠に固定されている事を確認し、屋根スラブ配筋(補強筋)へアンカー部を固定します。

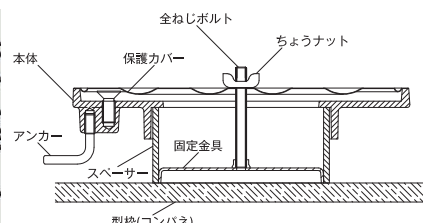


防水継手の設置

1. 打込治具を固定し、スラブコンクリートを打ちます。


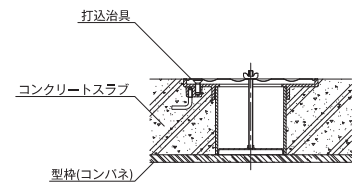


2. 型枠を解体し、打込治具付属の皿小ねじで防水継手本体と固定し、通気管を差し込みます。(皿小ねじ参考締付トルク：9N・m)

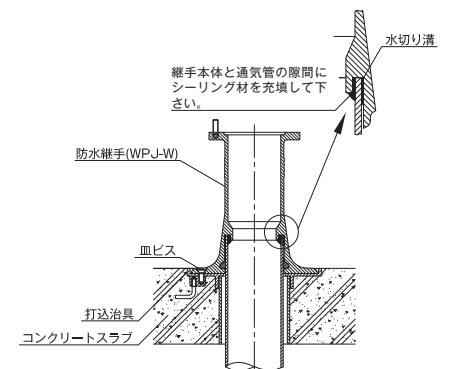

3. 防水層を巻き上げます。


4. 断熱材・押えコンクリートを施工し、カバー・ベントキャップを取付け、施工完了です。



1. 通気管を設置し、モルタルで埋戻す。

注) ●ガス管をスラブより76mmの高さのところまで切断する。切断面は水平になるようにする。

●通気管(ガス管)を水平に対し、垂直に設置する。(±3°以内)



2. 防水継手を設置する。

①モルタルをスラブ上にのせ、継手本体を通気管に入れる。

注) ●通気管(ガス管)に本体を差込む際、パッキンに石鹸水等を付けますと、挿入が容易に行えます。

②継手本体の上にレベルゲージをのせ、水平を保ち仮設置する。



③継手本体台座のボルト(3ヶ所)の位置をモルタル面にマーキングする。

④継手本体を外し、アンカー(M10)を打込む。


⑤再び継手本体を入れ、M10 皿ビスで固定する。

注) ●パッキンが継手本体についていることを確認する。


●継手本体と通気管の隙間に、ポリウレタン系シーリング材を充填してください。

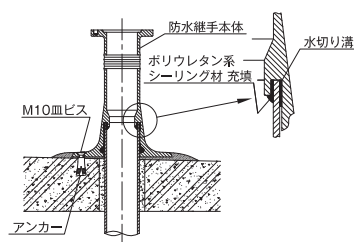


3. 防水層を巻き上げ、防水継手上部の位置で銅線等で固定する。断熱材・緩衝材の順に施工し、シンダーコンクリートを打設する。



4. 防水継手本体にカバーを取り付け、通気管(ガス管)を立ち上げ、ペントキャップ(BC又はBC-A)を取り付ける。(完)



アンカー・皿ビス詳細



部番	部品名	材質	備考
①	アンカー	SWCH	電気亜鉛めっき
②	皿ビス	SS400	M10×25


●アンカーの下穴加工使用ドリルはφ14.5mm、穴深さは40mmです。

●1セット3本入りです。


打込型 防水継手 施工手順

打込金具施工手順


1. ナット付押さえ板を付属の釘でしっかりと型枠(コンパネ)に固定し、全ねじボルトをナット付押さえ板にねじ込む。




2. 固定後、上から本体をのせる。この時、型枠の押さえ板に干渉しないように置いてください。



3. 本体上部に押さえ板、ワッシャの順で入れ、ナットで締め付けてください。




4. 型枠に本体が完全に固定されていることを確認した後、屋根スラブ配筋(補強筋を含む)に本体アンカー部を固定してください。




施工例


1. コンパネに、金具を用いて防水継手本体を固定します。




2. スラブコンクリートを打ちます。



3. コンパネを解体し、防水施工します。



4. 断熱材・押さえコンクリートを施工し、カバー・ペントキャップを取り付けて施工完了。



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで!

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



露出型 ベントキャップ(通気口金具)

铸铁製露出型

BC


JCW-205



- 仕様
- 屋上露出型
 - ねずみ铸铁製
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 防鳥網付(BC-BP)も製作可能です。(受注生産)



- 注意
- 施工例をP378に掲載しております。

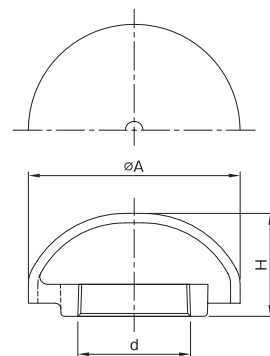

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	H	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び						
BC	40	47.803	92	44.5	0.57	1	3,800
	50	59.614	112	54.5	0.88	1	4,900
	65	75.184	135	63.5	1.20	12	6,200
	80	87.884	159	74	1.99	8	7,700
	100	113.030	200	92	3.19	5	10,000
	125	138.430	243	109	5.21	2	30,200
	150	163.830	288	123.5	7.39	2	34,000

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	溶融亜鉛めっき

露出型 防虫網付 ベントキャップ(通気口金具)


铸铁製露出型

防虫網付

BC-IDN



- 仕様
- 開口部はステンレス網(16メッシュ・線径0.43mm)で覆われているので、虫や鳥の侵入を防ぐことが可能です。
 - 屋上露出型
 - ねずみ铸铁製
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 防鳥網タイプ(BC-BP)も製作可能です。(受注生産)
 - 部番③ビスは〈呼び40〜65〉M3×8、〈呼び80〜150〉M5×10です。

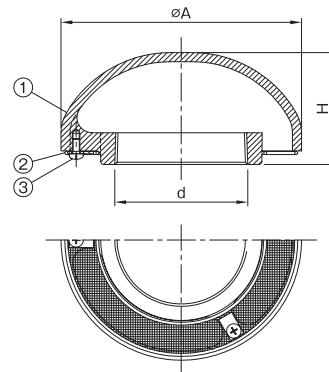

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	H	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び						
BC-IDN	★ 40	47.803	92	44.5	0.59	1	16,900
	★ 50	59.614	112	54.5	0.91	1	17,800
	★ 65	75.184	135	63.5	1.23	12	21,400
	★ 80	87.884	159	74	2.04	8	24,000
	★ 100	113.030	200	92	3.26	5	27,100
	★ 125	138.430	243	109	5.30	2	55,500
	★ 150	163.830	288	123.5	7.50	2	61,100

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	溶融亜鉛めっき
②	網	SUS304	16メッシュ
③	ビス	SUS304	3本

露出型 アルミ製 ベントキャップ(通気口金具)

アルミ製露出型


BC-A

JCW-205



- 仕様
- 屋上露出型
 - 耐蝕アルミニウム製
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 防鳥網付(BCA-BP)も製作可能です。(受注生産)

- 施工
- 施工例をP378に掲載しております。

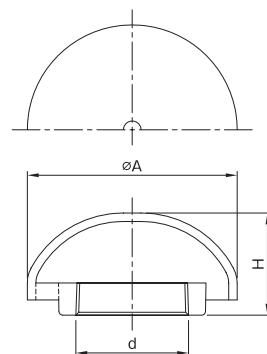

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	H	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び						
BC-A	40	47.803	91	44	0.19	1	7,800
	50	59.614	111	54	0.30	1	10,500
	65	75.184	134	63	0.41	12	13,100
	80	87.884	157	73	0.63	8	15,900
	100	113.030	198	91	1.01	5	24,000
	125	138.430	241	108	1.69	2	51,200
	150	163.830	286	122.5	2.43	2	54,900


部番	部品名	材質	備考
①	本体	AC7A	



BCA-IDN



- 仕様 ●開口部はステンレス網(16メッシュ・線径0.43mm)で覆われているので、虫や鳥の侵入を防ぐことが可能です。
- 屋上露出型
 - 耐蝕アルミニウム製
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 防鳥網タイプ(BCA-BP)も製作可能です。(受注生産)
 - 部番③ビスは〈呼び40〜65〉M3×8、〈呼び80〜150〉M5×10です。

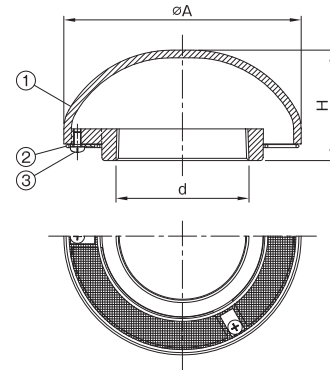

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	H	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び						
BCA-IDN	★ 40	47.803	91	44	0.21	1	20,900
	★ 50	59.614	111	54	0.33	1	23,500
	★ 65	75.184	134	63	0.44	12	28,200
	★ 80	87.884	157	73	0.68	8	32,100
	★ 100	113.030	198	91	1.08	5	41,100
	★ 125	138.430	241	108	1.78	2	76,600
	★ 150	163.830	286	122.5	2.54	2	81,900


★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	AC7A	
②	網	SUS304	16メッシュ
③	ビス	SUS304	3本

BC-S



- 仕様 ●ステンレス製です。
- 屋上露出用です。
 - d ねじ部はテーパねじ接続管にて接続してください。
 - 呼び125・150はビス止め式です。

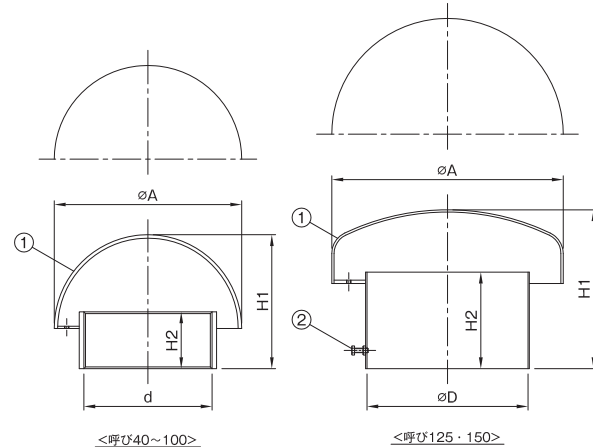

寸法表 (mm)


品番		ねじ基準径 d	D	A	H ₁	H ₂	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び								
BC-S	40	47.803	-	101	69	28	0.40	1	97,600
	50	59.614	-	101	71	34	0.48	1	120,500
	65	75.184	-	114	83	39	0.64	1	136,900
	80	87.884	-	139	99	42	1.00	1	166,300
	100	113.030	-	165	118	50	1.50	1	231,400
	125	-	142	204	140	85	1.24	1	276,900
	150	-	167	254	140	85	1.90	1	364,900

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ボルト・ナット	SUS304	M4×12×3本

BCS-IDN



- 仕様 ●開口部はステンレス網(16メッシュ・線径0.5mm)で覆われているので、虫や鳥の侵入を防ぐことが可能です。
- ステンレス製です。
 - 屋上露出用です。
 - d ねじ部はテーパねじ接続管にて接続してください。
 - 呼び125・150はビス止め式です。

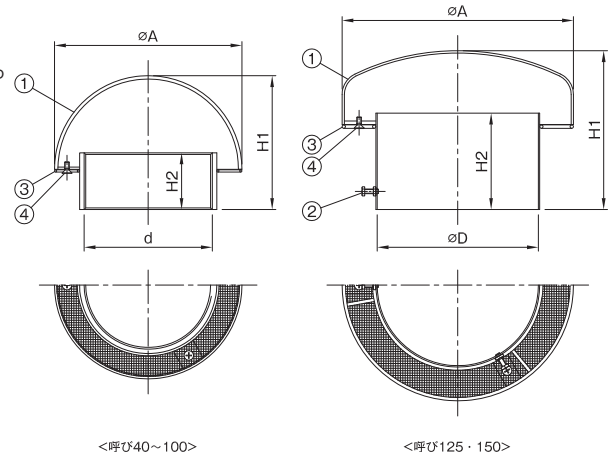

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	D	A	H ₁	H ₂	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び								
BCS-IDN	40	47.803	-	101	69	28	0.44	1	130,400
	50	59.614	-	101	71	34	0.52	1	146,600
	65	75.184	-	114	83	39	0.70	1	166,300
	80	87.884	-	139	99	42	1.16	1	192,300
	100	113.030	-	165	118	50	1.58	1	267,300
	125	-	142	204	140	85	1.32	1	309,500
	150	-	167	254	140	85	2.10	1	423,700

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ボルト・ナット	SUS304	M4×12×4本
③	網	SUS304	16メッシュ
④	ビス	SUS304	M4×10×3本




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

BC-P



- 仕様
- 塩ビ製です。
 - 屋上露出用です。
 - VP・VU管差し込み用です。
- 接続する管種やサイズにより接続方法が異なります。＜接続方法＞を参照して下さい。
- 呼び40は、部番④リングが付属していません。
- 接続管の接続は、塩化ビニル管用接着剤を塗布し、接続して下さい。

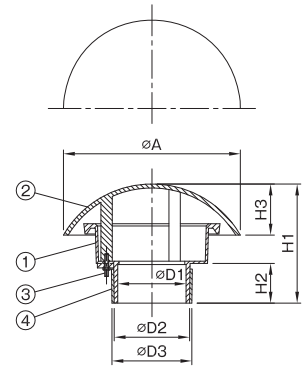


寸法表 (mm)


品番		D ₁	D ₂	D ₃	A	H ₁	H ₂	H ₃	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
BC-P	40	48	53	-	156	105	35	45	0.23	1	7,900
	50・65	60.25	66.4	71	156	105	35	45	0.25	1	8,200
	75・100	89	98	107	215	127	46	54	0.39	1	11,400

部番	部品名	材質	備考
①	本体	PVC	
②	キャップ	PVC	
③	ボルト・ナット	C3602	M3×3本
④	リング	PVC	


＜接続方法＞



接続管をD1（内径側）に接続
VP・VU：40A/50A/75A



接続管をD2（外径側）に接続
VP：65A/100A



D2にリングを取り付け、リングの外径側に接続
VU：65A/100A

排水器具

錆鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ピットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレネージ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃兼レン

掃除口

通気金具




BCA-CO



- 仕様 ●屋上露出型
●耐蝕アルミニウム製(AC7A)
●防鳥網はステンレス製(SUS304)です。
●蓋は左右スライド開閉式です。
●接続管はビス止め式です。(呼び80・100:1ヶ所止め、呼び125:3ヶ所止め)
●適応管種:SGP、VPです。
●防虫網付も製作できます。(別途見積)

- 施工 ●施工例をP379に掲載しております。

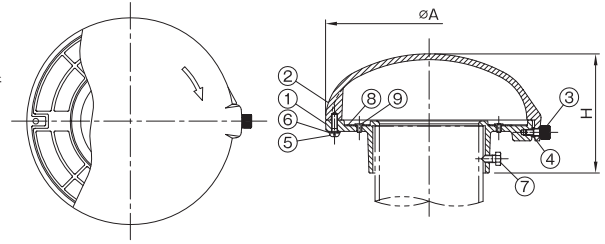

部番	部品名	材質	備考
①	本体	AC7A	
②	蓋	AC7A	
③	固定金具	SUS304	
④	固定金具用ナット	SUS304	
⑤	なべ小ねじ	SUS304	M6×20×1本
⑥	ばね座金	SUS304	M6×1個
⑦	とがり先六角ボルト	SUS304	M8×15
⑧	防鳥網	SUS304	
⑨	リベット	ビニール樹脂	

寸法表 (mm)

品番		A	H	開口率(%)		重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び			SGP	VP			
BCA-CO	80	182	114	170.9	182.9	1.07	5	41,700
	100	219	126	157.2	171.5	1.44	4	45,900
	125	257	164	142.5	153.5	2.12	2	63,400

埋設型アルミ製 ベントキャップ(通気口金具)


BB-A

JCW-205



- 仕様 ●壁面埋設用
●耐蝕アルミニウム製
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●防鳥網付(BBA-BP)も製作できます。(受注生産)

- 施工 ●施工例をP378に掲載しております。

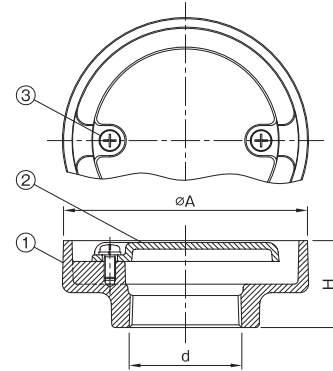

部番	部品名	材質	備考
①	本体	AC7A	
②	ふた	AC7A	
③	ビス	SUS304	2本

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	H	ビス寸法	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び							
BB-A	40	47.803	105	38	M6×14	0.28	30	8,100
	50	59.614	129	46	M6×14	0.46	25	9,900
	65	75.184	159	56	M6×14	0.66	12	14,600
	80	87.884	185	64	M6×14	0.96	10	17,300
	100	113.030	235	79	M8×16	1.67	6	23,200
	125	138.430	290	92	M8×16	2.83	2	43,700
★150		163.830	340	101	M8×16	4.82	1	49,600


★印は受注生産品を示します。

埋設型防虫網付アルミ製 ベントキャップ(通気口金具)

BBA-IDN



- 仕様 ●開口部はステンレス網(16メッシュ・線径0.43mm)で覆われているので、虫や鳥の侵入を防ぐことが可能です。
●壁面埋設用
●耐蝕アルミニウム製
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●網目の荒い防虫網タイプ(BBA-BP)も製作可能です。(受注生産)

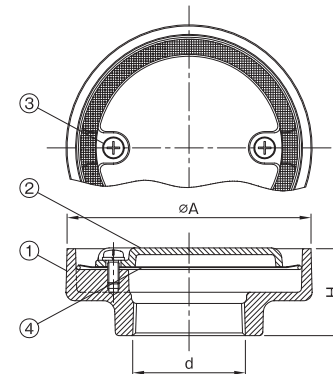

部番	部品名	材質	備考
①	本体	AC7A	
②	蓋	AC7A	
③	ビス	SUS304	2本
④	網	SUS304	16メッシュ

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	H	ビス寸法	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び							
BBA-IDN	★40	47.803	105	38	M6×14	0.29	30	17,300
	★50	59.614	129	46	M6×14	0.48	25	21,900
	★65	75.184	159	56	M6×14	0.69	12	29,100
	★80	87.884	185	64	M6×14	1.00	10	34,700
	★100	113.030	235	79	M8×16	1.74	6	45,300
	★125	138.430	290	92	M8×16	2.93	2	71,100
★150		163.830	340	101	M8×16	4.95	1	80,000

★印は受注生産品を示します。




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

VA-1 <製造中止品>



- 仕様 ●本体は黄銅製です。
- 施工 ●施工例をP380に掲載しております。

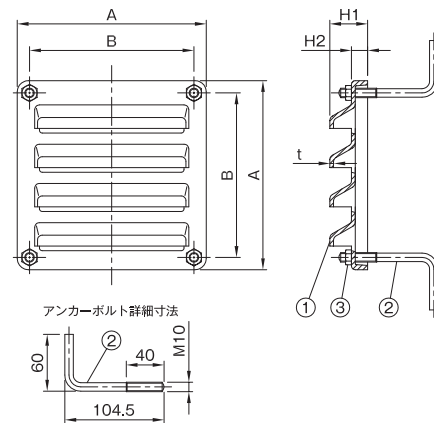

品番	A	B	H ₁	H ₂	t	重量 kg	梱包 入数	定価
■ VA-1	200	174	40	17	4	2.22	5	34,300


■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	アンカーボルト	SS400	電気亜鉛めっき4本
③	六角ナット	SS400	電気亜鉛めっき4個

VA-2 標準図符号 VA-2, JCW-205



- 仕様 ●本体はねずみ鋳鉄製です。
- dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 施工 ●施工例をP380に掲載しております。

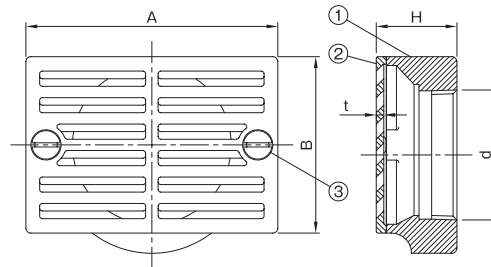

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H	t	ビス寸法	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び									
VA-2	50	59.614	100	70	30	3	M6×10	0.75	25	11,300
	80	87.884	155	100	35	4	M6×10	1.31	10	20,300
	100	113.030	190	130	50	6	M6×10	1.95	10	33,000


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	溶融亜鉛めっき
②	通気ふた	CAC202	ニッケル・クロムめっき
③	ビス	C2700W	ニッケル・クロムめっき2本



IDN



- 仕様 ●網はステンレス製(16メッシュ・線径0.4mm)です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	H	重量 kg	梱包 入数	定価
IDN	32	41.910	50	17	0.08	20	4,900
	40	47.803	55	19	0.10	20	4,900
	50	59.614	66	20	0.13	20	6,000
	65	75.184	81	17	0.14	10	7,700
	80	87.884	93	18	0.16	10	9,500
	100	113.030	118	19	0.22	10	12,400


部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	ニッケル-クロムめっき
②	網	SUS304	16メッシュ/ニッケル-クロムめっき

ステンレス製防虫網[内ねじ用](通気口金具)

IDN-SUS



- 仕様 ●網(16メッシュ・線径0.4mm)、本体共にステンレス製です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	H	重量 kg	梱包 入数	定価
IDN-SUS	★ 40	47.803	55	21	0.10	20	33,500
	★ 50	59.614	66	20	0.12	20	41,700
	★ 65	75.184	82	21	0.20	20	50,900
	★ 80	87.884	95	24	0.24	10	60,500
	★ 100	113.030	120	24	0.29	10	81,300

★印は受注生産品を示します。


部番	部品名	材質	備考
①	本体	SCS13	
②	網	SUS304	16メッシュ

防虫網[外ねじ用](通気口金具)

IDN-S



- 仕様 ●網はステンレス製(16メッシュ・線径0.4mm)です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	H	重量 kg	梱包 入数	定価
IDN-S	32	41.910	45	14	0.05	20	4,900
	40	47.803	50	15	0.05	20	4,900
	50	59.614	61	15	0.07	20	6,000
	65	75.184	78	15	0.10	10	7,700
	80	87.884	90	17	0.14	10	9,500
	100	113.030	115	20	0.20	10	12,400

部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	ニッケル-クロムめっき
②	網	SUS304	16メッシュ/ニッケル-クロムめっき



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

ステンレス製防虫網[外ねじ用](通気口金具)


SUS 製

外ねじ

IDNS-SUS



- 仕様 ●網(16メッシュ・線径0.4mm)、本体共にステンレス製です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。



寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	H	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び						
IDNS-SUS	★ 40	47.803	53	15	0.07	20	33,500
	★ 50	59.614	65	15	0.08	20	41,700
	★ 65	75.184	79	16	0.11	10	50,900
	★ 80	87.884	93	17	0.14	10	60,500
	★ 100	113.030	118	20	0.24	10	81,300

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SCS13	
②	網	SUS304	16メッシュ


防虫網[VP用](通気口金具)

VP 差込

IDN-V



- 仕様 ●網はステンレス製(16メッシュ・線径0.4mm)です。
●VP管接続用です。
- 注意 ●VUとの接続には、VUアダプター(品番VU-AD)をご使用ください。(別売)
●金具は、塩ビ管の近似内径を基準に製作しておりますので、管内径が大きい場合、差し込みが緩い事がございます。その場合は、エポキシ系充填接着剤やシリコン系シーリング剤をご使用してください。



寸法表 (mm)

品番		D	A	H	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び						
IDN-V	30	31	38	15	0.04	20	4,400
	40	40	48	15	0.05	20	4,400
	50	51	60	15	0.07	20	6,300
	65	67	76	15	0.09	10	7,700
	75	77	89	17	0.13	10	9,500
	100	100	114	17	0.19	10	11,400
	★ 125	125	140	31	0.37	10	21,200
	★ 150	146	165	32	0.59		39,400
	★ 200	194	216	32	1.12		90,700

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	網	SUS304	16メッシュ/ニッケル・クロムめっき

ステンレス製防虫網[VP用](通気口金具)


SUS 製

VP 差込

IDNV-SUS



- 仕様 ●網(16メッシュ・線径0.4mm)、本体共にステンレス製です。
●VP管接続用です。
- 注意 ●VUとの接続には、VUアダプター(品番VU-AD)をご使用ください。(別売)
●金具は、塩ビ管の近似内径を基準に製作しておりますので、管内径が大きい場合、差し込みが緩い事がございます。その場合は、エポキシ系充填接着剤やシリコン系シーリング剤をご使用ください。



寸法表 (mm)

品番		D	A	H	重量 kg	梱包入数	定価
符号	呼び						
IDNV-SUS	★ 40	40	50	23	0.09	20	33,500
	★ 50	51	62	23	0.12	20	41,700
	★ 65	67	78	23	0.18	20	50,900
	★ 75	77	91	23	0.21	10	60,500
	★ 100	100	116	23	0.28	10	81,300

★印は受注生産品を示します。


部番	部品名	材質	備考
①	本体	SCS13	
②	網	SUS304	16メッシュ



IDN-HS



- 仕様 ●網は黄銅製(16メッシュ・線径0.4mm)です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。

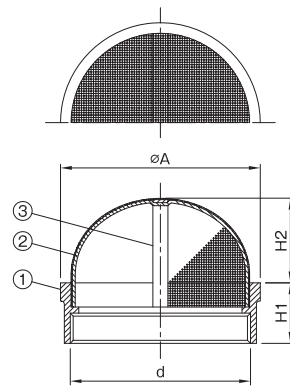

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	H ₁	H ₂ (参考)	防虫網の 開口率	重量 kg	梱包 入数	定価
IDN-HS	★ 40	47.803	55	20	28	1.05	0.10		15,500
	★ 50	59.614	66	20	28	1.03	0.11		16,600
	★ 65	75.184	81	18	40	1.03	0.15		25,800
	★ 80	87.884	92	19	35	1.03	0.17		29,300
	★ 100	113.030	117	20	50	1.05	0.24		36,100


★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	網	C2600W	16メッシュ/ニッケル・クロムめっき
③	補強板	C2680P	ニッケル・クロムめっき

IDNS-HS



- 仕様 ●網は黄銅製(16メッシュ・線径0.4mm)です。
●dねじ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)です。

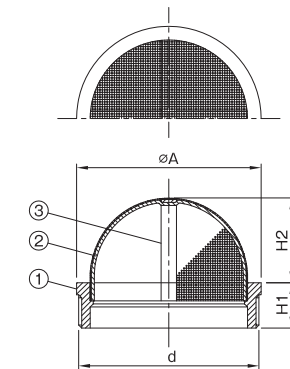

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	H ₁	H ₂ (参考)	防虫網の 開口率	重量 kg	梱包 入数	定価
IDNS-HS	★ 40	47.803	50	16	25	1.05	0.06		15,500
	★ 50	59.614	61	16	28	1.03	0.09		16,600
	★ 65	75.184	78	16	32	1.03	0.11		25,800
	★ 80	87.884	90	17	38	1.03	0.16		29,300
	★ 100	113.030	115	20	50	1.05	0.22		36,100

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	網	C2600W	16メッシュ/ニッケル・クロムめっき
③	補強板	C2680P	ニッケル・クロムめっき

IDNV-HS



- 仕様 ●網は黄銅製(16メッシュ・線径0.4mm)です。
●VP管接続用です。
●VUとの接続には、VUアダプター(品番VU-AD)をご使用ください。(別売)
●金具は、塩ビ管の近似内径を基準に製作しておりますので、管内径が大きい場合、差し込みが緩い事がございます。その場合は、エポキシ系充填接着剤やシリコン系シーリング剤をご使用ください。




注意

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	A	H ₁	H ₂ (参考)	防虫網の 開口率	重量 kg	梱包 入数	定価
IDNV-HS	★ 40	40	48	15	20	1.16	0.05		15,500
	★ 50	51	60	15	25	1.12	0.07		16,600
	★ 65	67	76	15	32	1.06	0.11		25,800
	★ 75	77	89	17	40	1.13	0.13		29,300
	★ 100	100	114	17	58	1.16	0.18		36,100
	★ 125	125	140	30	65	1.14	0.42		52,800
	★ 150	146	165	32	70	1.17	0.64		118,800

★印は受注生産品を示します。

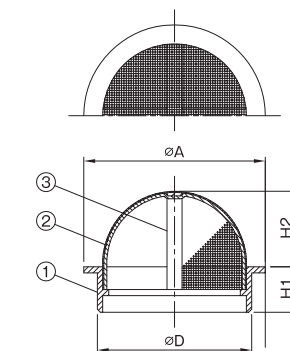

部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	ニッケル・クロムめっき
②	網	C2600W	16メッシュ/ニッケル・クロムめっき
③	補強板	C2680P	ニッケル・クロムめっき



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

排水器具

排水器具の部品や満水テストプラグ、施工時やメンテナンス時の工具類も各種取り揃えております。

部品のご注文も承りますので、使用する製品(品番)をご確認のうえ、お申し付けください。



その他排水金具・工具他目次

名 称	品 番	ページ	備 考
間接排水口	ID	121	
間接排水口	S-ID	121	
非防水層用 間接排水トラップ	T3A-SID	122	
防水層用 間接排水トラップ	T3B-SID	123	
Pトラップ	P-R	124	
差し込み型 Pトラップ	PF-R	124	
	T5AF 本体	124	調節管ビス止め
	T5A 本体	125	調節管ねじ込み
	T5BF 本体	125	調節管ビス止め
	T5B 本体	125	調節管ねじ込み
	T5B・T5BF 用打込金具	126	
	T7A 本体	126	横引型
	T7B 本体	126	横引型
防水受け	B-K	127	調節管ビス止め
防水受け	B-N	127	調節管ビス止め
防水受け	BB-K	127	調節管ねじ込み
防水受け	NDK-WCS	128	ステンレス製
防水受け	OWT	128	チタン製 温泉用
防水受け	LWCS	128	ステンレス製 エルボタイプ
排水受け	FC	129	
樹脂製わん	PC	129	
ステンレス製共栓用くさり	M-CH	129	
満水テストプラグ	TP	129	
満水テストプラグ	TP-P	130	抜け出し防止型
締付工具	TK	130	
締付工具	JT-K	130	
床上掃除口用 開閉工具	K-CO	130	
SGP 調節管	SGP-AG	132	全平行ねじ
SGP 調節管	SGP-G	132	片平行ねじ
SGP 調節管	SGP-GG	131	両平行ねじ
SGP 調節管	SGP-GR	131	片平行ねじ・片テーパねじ
SGP 調節管	SGP-R	132	片テーパねじ
SGP 調節管	SGP-RR	131	両テーパねじ
VP 調節管	VP-AG	132	全平行ねじ
VP 調節管	VP-G	132	片平行ねじ
VP 調節管	VP-GG	131	両平行ねじ
VP 調節管	VP-GR	131	片平行ねじ・片テーパねじ
VP 調節管	VP-R	132	片テーパねじ
VP 調節管	VP-RR	131	両テーパねじ
ステンレス製調節管	SL	133	片平行ねじ・片テーパねじ
樹脂製調節管	PPSL	133	片平行ねじ・片テーパねじ
樹脂製 平行ねじ差し込みアダプター	ESM用アダプター	133	
床排水ウォレス	WLF	134	

排水器具

铸铁ふた類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ピットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃除口

通気金具



ID <製造中止品>



- 仕様 ●呼びは接続管のサイズを表しています。
●開口部寸法Bは接続管サイズの約2倍です。
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び							
ID	40	47.803	100	80	99	0.96	22	11,600
	50	59.614	125	105	122	1.54	16	12,100
	65	75.184	151	130	150	2.63	5	25,900
	100	113.030	230	205	233	8.20	2	42,600

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

鋼板製 間接排水口 (ホッパー)

S-ID




- 仕様 ●流出口 d ねじ部は、JIS B0203 (管用平行めねじ Rp) です。
テーパねじ接続管にて接続してください。
●呼びは、<開口寸法φD × 配管の呼び径> の組合せになります。
●ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)
●ステンレス製や耐蝕型(フッ素コーティング)も対応可能です。
お問い合わせください。

寸法表 (mm)


品番		ねじ 基準径 d	H	H1	H2	t	重量 kg	梱包 入数	定価	メッシュ目皿 呼び (別売)
符号	開口 寸法 d × 配管の 呼び径									
S-ID	65 × 32A	41.910	75	30	25		0.22		7,500	65
	80 × 32A		80	30	25		0.24		7,500	80
	100 × 32A		100	50	25	1.6	0.35		7,500	100
	125 × 32A		100	50	25		0.50		8,800	125
	150 × 32A		110	50	25		0.60		9,700	150
	200 × 32A		145	60	25	2.0	1.04		23,900	200
	65 × 40A	47.803	70	30	25		0.24		7,500	65
	80 × 40A		80	30	25		0.28		7,500	80
	100 × 40A		95	50	25	1.6	0.40		7,500	100
	125 × 40A		100	50	25		0.52		8,800	125
	150 × 40A		105	50	25		0.65		9,700	150
	200 × 40A		145	60	25	2.0	1.09		23,900	200
	80 × 50A	59.614	75	30	30		0.36		8,000	80
	100 × 50A		100	50	30		0.50		8,500	100
	125 × 50A		100	50	30	1.6	0.60		9,200	125
	150 × 50A		110	50	30		0.75		10,000	150
	200 × 50A		145	60	30	2.0	1.10		23,900	200
	100 × 65A	75.184	90	50	30		0.67		12,000	100
	125 × 65A		95	50	30	1.6	0.71		13,300	125
	150 × 65A		105	50	30		0.87		13,800	150
	200 × 65A		140	60	30	2.0	1.23		25,300	200
	250 × 65A		185	100	30	2.0	2.17		65,700	250
	125 × 80A	87.884	95	50	35	1.6	0.88		15,200	125
	150 × 80A		105	50	35		1.05		16,600	150
	200 × 80A		140	60	35	2.0	1.42		32,600	200
	250 × 80A		185	100	35	2.0	2.39		67,300	250
	150 × 100A	113.030	100	50	40	1.6	1.27		18,400	150
	200 × 100A		135	60	40	2.0	1.65		28,000	200
	250 × 100A		185	100	40	2.3	2.42		70,800	250
	250 × 125A	138.430	180	100	45	2.5	3.00		78,200	250



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

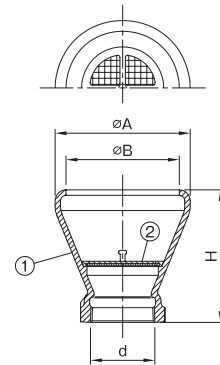


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	網	CAC202/SUS304	ニッケルクロムめっき/5メッシュ

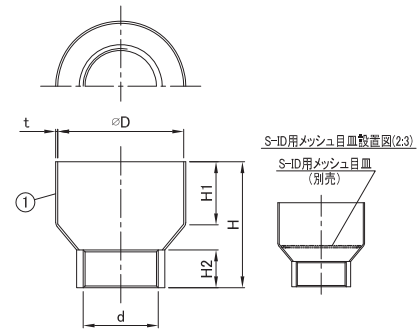

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SPCC	電気亜鉛めっき

S-ID 用メッシュ目皿



品番		D	梱包 入数	定価
符号	呼び			
S-ID 用 メッシュ目皿	65	63		3,500
	80	75		3,600
	100	95		3,800
	125	120		4,300
	150	145		5,000
	200	180		8,000
	250	240		15,600

オールステンレス製 (8メッシュ・線径0.57mm)


T3A-SID



- 仕様
- d1 ねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）です。
 - d2 ねじ部は、JIS B 0203（管用平行めねじ Rp）です。
 - テーパねじ調節管にて接続してください。
 - 呼びは、＜開口寸法ΦD × 配管の呼び径＞の組合せになります。
 - CO(プラグ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
 - ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)
 - ホッパーは、ステンレス製や耐蝕型(フッ素コーティング)も対応可能です。



●部番①接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。

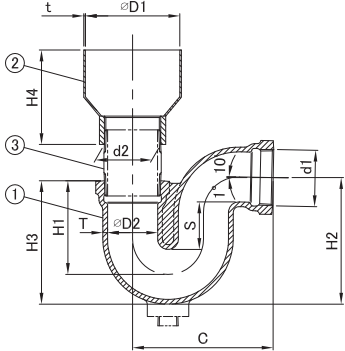

部番	部品名	材質	備考
①	本体(P-R)	FC150	防錆塗装
②	漏斗(S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき

寸法表 (mm)

符号	品番		ねじ 基準径 d1・d2	D2	C	H1	H2	H3	S	T	H4	t	重量 kg	梱包 入数	定価	メッシュ目皿 呼び (別売)
	開口 寸法 d	× 配管の 呼び径														
車止め	65	×	40A	47.803	42	135	92	118	118	50	5	70	1.6	1.78	15,200	65
	80	×										80		1.82		80
	100	×										95		1.94		100
	125	×										100		2.06		125
	150	×										105		2.19		150
フロアー ハッチ	200	×	50A	59.614	53	148	98.5	134	130	50	5	145	2.0	2.63	31,600	200
	80	×										75		3.01		80
可とう継手	100	×										100	1.6	3.12		100
	125	×										100		3.22		125
	150	×										110		3.37		150
	200	×										145	2.0	3.72		200
ドレナージ 継手	100	×	65A	75.184	68	175	124	172	163.5	65	5.5	90	1.6	4.67	29,900	100
	125	×										95		4.71		125
	150	×										105	2.0	4.87	31,700	150
	200	×										140		5.23		200
	250	×										185		6.17		250
ルーフドレン	125	×	80A	87.884	81	204	133.5	192	180	65	6	95	1.6	5.89	37,200	125
	150	×										105		6.06		150
	200	×										140	2.0	6.43	54,600	200
グリース トラップ	250	×	100A	113.030	105	249	150.5	229	210.5	65	7.5	185		7.40	89,300	250
	150	×										100	1.6	10.44		150
	200	×										135		10.82		200
オイル・ プラスタ トラップ	200	×	100A	113.030	105	249	150.5	229	210.5	65	7.5	185	2.3	11.59	106,900	250
	250	×										185		11.59		250

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃兼レン

掃除口

通気金具




T3B-SID



- 仕様
- d1 ねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）です。
 - d2 ねじ部は、JIS B 0203（管用平行めねじ Rp）です。
 - 部番⑤調節管はテーパねじ調節管になります。
 - 呼びは、＜開口寸法φD × 配管の呼び径＞の組合せになります。
 - CO(ブラフ)付は、別途製作いたします。(受注生産)
 - 防止受けには水抜き穴が開いております。
 - ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)
 - ホッパーは、ステンレス製や耐蝕型(フッ素コーティング)も対応可能です。
- お問い合わせください。

- 注意
- 部番⑤接続管は、床厚に適した長さに切断してご使用ください。
 - 部番⑥接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達ください。

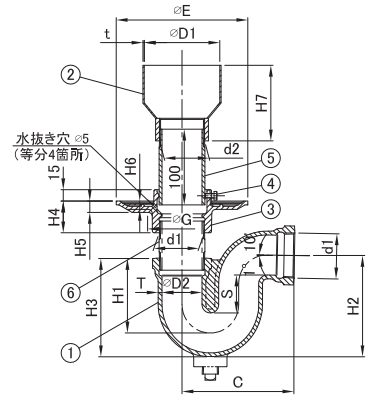

部番	部品名	材質	備考
①	本体(P-R)	FC150	防錆塗装
②	漏斗(S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき
③	防水受け(B-N)	FC150	防錆塗装
④	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6×12×1本
⑤	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき

寸法表 (mm)

符号	品番		ねじ 基準径 d1・d2	D2	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5	H6	S	T	H7	t	重量 kg	梱包 入数	定価	メッシュ目皿 呼び (別売)
	開口 寸法 d	配管の 呼び径																			
T3B-SID	65 ×	40A	47.803	42	135	161	72	92	118	118	39	14.5	12	50	5	70	1.6	3.00		23,400	65
	80 ×																				
	100 ×																				
	125 ×																				
	150 ×																				
	200 ×																				
	80 ×	50A	59.614	53	148	174	91	98.5	134	130	42	15	11	50	5	75	1.6	4.61		30,000	80
	100 ×																				
	125 ×																				
	150 ×																				
	200 ×																				
	250 ×																				
	100 ×	65A	75.184	68	175	189	106	124	172	163.5	45	15	11	65	5.5	90	1.6	6.60		41,700	100
	125 ×																				
	150 ×																				
	200 ×																				
	250 ×																				
	125 ×																				
	150 ×	80A	87.884	81	204	203	121	133.5	192	180	47	15	11	65	6	95	1.6	8.28		50,300	125
	200 ×																				
	250 ×																				
	125 ×																				
	150 ×																				
	200 ×																				
	250 ×	100A	113.030	105	249	227	148	150.5	229	210.5	50	15	11	65	7.5	100	1.6	13.60		71,200	150
	150 ×																				
	200 ×																				
	250 ×																				
	150 ×																				
	200 ×																				



PTラップ


P-R



- 仕様 ●CO(プラグ付は、別途製作いたします。(受注生産)
●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。

P-R を本体に使用する製品

呼び	品番	呼び	品番
50	T3D-D	40~100	T3A-CODD-C
40~100	T3A-K(SU)	40、50	T3D-K
	T3B-K(SU)		T3B-DK
	T15A-K	40~100	T3A-ID
	T15-K		T3B-ID
50	T3A-CSH		

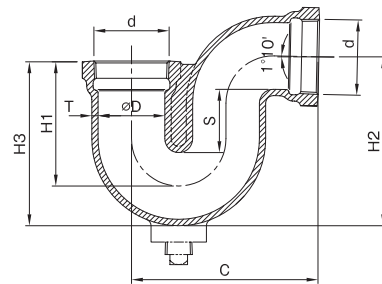

寸法表 (mm)

品番		呼び	D	C	H ₁	H ₂	H ₃	S	T	掃除口 プラグ	重量 kg	梱包 入数	定価	プラグ付 定価
符号	呼び	基準径 d												
P-R	32	41.910	36	117	86	108	108.5	50	4.5	1/2	1.10	10	7,700	★ 11,200
	40	47.803	42	135	92	118	118	50	5	1/2	1.54	10	7,700	★ 11,200
	50	59.614	53	148	98.5	134	130	50	5	1/2	2.62	5	12,100	★ 15,600
	65	75.184	68	175	124	172	163.5	65	5.5	3/4	4.00	4	17,900	★ 23,700
	80	87.884	81	204	133.5	192	180	65	6	1	5.01	2	22,000	★ 28,800
	100	113.030	105	249	150.5	229	210.5	65	7.5	1 1/4	9.17	2	36,100	★ 44,200

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装

差し込み型 PTラップ

PF-R




- 仕様 ●接続には袋ナットを使用。

PF-R を本体に使用する製品

呼び	品番
50	JT-3 T3A-EW-SH

寸法表 (mm)

品番		D	D ₁	A	C	H ₁	H ₂	H ₃	L	T	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び												
PF-R	50	53	50A	95	205	148	132	24	40	5	3.15	5	14,700

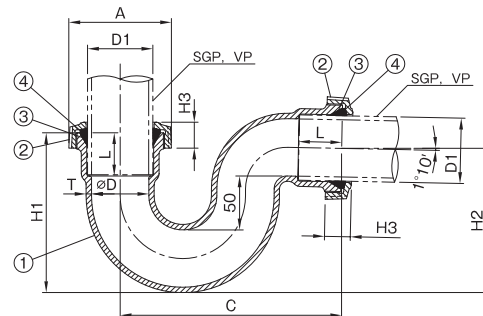


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装
③	パッキン	EPDM	
④	ワッシャ	PE	

T5AF本体

T5AF



- 仕様 ●配管接続部はねじ込み式(JIS B 0203 管用テーパねじ)です。
●調節管はビス止め式。(M6×12×3本)



T5AF の本体を使用する製品

呼び	品番
40~100	T5AF T5AF(SU) T5AF-3A
40~80	T5AFt T5AF-CODD
50	T5AF-EW

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	F	H	重量 kg
符号	呼び				
T5AF 本体	40	47.803	107	110	1.70
	50	59.614	133	125	2.55
	65	75.184	160	125	3.68
	80	87.884	185	130	4.68
	100	113.030	237	145	7.20




T5A本体

T5A



- 仕様 ●d1ねじ部は、JIS B 0202（管用平行ねじ）です。
●d2ねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）です。



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d1	ねじ基準径 d2	F	H	t	重量 kg
T5A 本体	40	87.884	47.803	117	110	5	2.02
	50	113.030	59.614	140	133	5	2.88
	65	138.430	75.184	156	120	6	3.31
	80	163.830	87.884	188	128	6	5.11

T5A の本体を使用する製品


呼び	品番	呼び	品番
40~80	T5A	40~80	T5A(SU)
	T5A-3A	40、50	T5A-EW
	T5A-DSH		
	T5A-CODD-SH		

T5BF本体

T5BF



- 仕様 ●配管接続部はねじ込み式(JIS B 0203 管用テーパねじ)です。
●調節管はビス止め式。(M6×12×3本)
●防水受けには、水抜き穴が開いております。

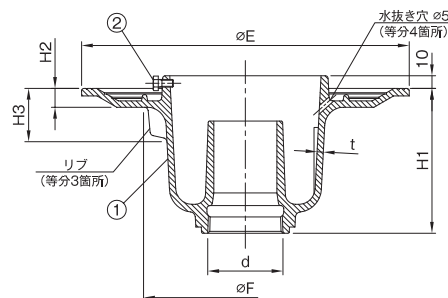

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	E	F	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	t	重量 kg
T5BF 本体	40	47.803	210	147	100	15	35.8	5	2.98
	50	59.614	260	161	115	15	42.2	5	4.38
	65	75.184	265	204	115	15	35.8	6	5.76
	80	87.884	295	229	120	15	35.8	6	7.13
	100	113.030	350	281	135	15	35.8	6	10.32

T5BF の本体を使用する製品


呼び	品番	呼び	品番
50	T5BF-BT	40~80	T5BF-DSH
40~100	T5BF		T5BF-CODD-SH
	T5BF(SU)	50	T5BF-EW
	T5BF-3B		
40~80	T5BFt		
	T5BF-CODD		

T5B本体

T5B



- 仕様 ●d1ねじ部は、JIS B 0202（管用平行ねじ）です。
●d2ねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。

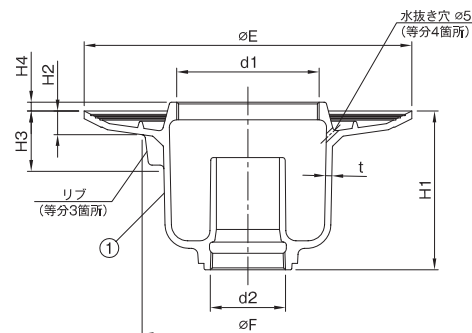

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d1	ねじ基準径 d2	E	F	H ₁	H ₂	H ₃ (参考)	H ₄	t	重量 kg
T5B 本体	40	87.884	47.803	210	149	110	15	39.6	-	5	3.02
	50	113.030	59.614	260	169	126	18.7	46	7	5	4.47
	65	138.430	75.184	260	185	110	15	35.5	10	6	4.99
	80	163.830	87.884	295	229	120	15	35.8	10	6	7.27

T5B の本体を使用する製品

呼び	品番	呼び	品番
40~80	T5B	40~80	T5B(SU)
	T5B-3B	40、50	T5B-EW
	T5B-DSH		
	T5B-CODD-SH		



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

排水器具

錆び付た類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ビッドカバー

車止め

フローア
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

床排水金具

洗濯機金具

流し金具

共 栓

掃葉ドレン


掃除口

通気金具

T5B・T5BF 用打込金具



- 仕様 ●T5B・T5BFを打込施工する際に使用する打込金具になります。
●ご注文の際にスラブ厚h(コンクリート厚)をご指示ください。
●打込金具の記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途見積いたします。
●T5B本体・T5BF本体、及びスペーサーのバラツキにより、スラブ厚(h寸法)の仕上りが±1mm程度のバラツキが生じます。ご了承ください。
- 注意 ●<呼び50>は、T5BとT5BFでMinスラブ厚が異なります。ご注意ください。
●<呼び100>はT5BFのみになります。

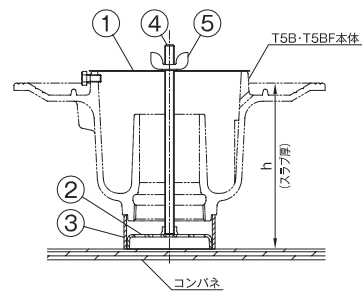

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	h (スラブ厚)		スペーサー		定価
		T5B	T5BF	種類	近似内径	
T5B・T5BF 用 打込金具	40	130 ~	130 ~	VU65	71	6,900
	50	150 ~	140 ~	VU65	71	6,900
	65	135 ~	135 ~	SU100	100	7,400
	80	145 ~	145 ~	VU100	107	8,200
	100	—	160 ~	VU125	131	9,900

※ T5B・T5BF 本体は含みません。

部番	部品名	材質	備考
①	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
②	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
③	スペーサー	塩ビ管	
④	全ねじボルト	SS400	M8、ユニクロめっき
⑤	ちょうナット	SS	M8、ユニクロめっき

T7A本体


T7A

- 仕様 ●dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●d1ねじ部は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。



T7A の本体を使用する製品

呼び	品番
50	T7A
	T7A-BT
	T7At
	T7A-EW

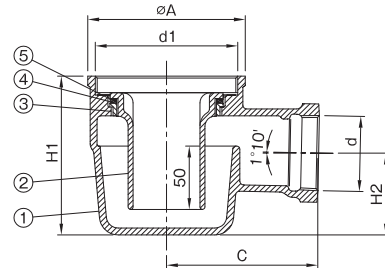

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	ねじ基準径 d1	A	C	H ₁	H ₂	重量 kg
符号	呼び							
T7A 本体	50	59.614	113.030	125	120	126	65	2.83

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	開閉式密閉封水筒	ABS	
③	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
④	パッキン	CR	
⑤	ワッシャ	PE	

T7B本体


T7B

- 仕様 ●dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●d1ねじ部は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
●防水受けには、水抜き穴が開いております。



T7B の本体を使用する製品

呼び	品番
50	T7B
	T7B-BT
	T7Bt
	T7B-EW

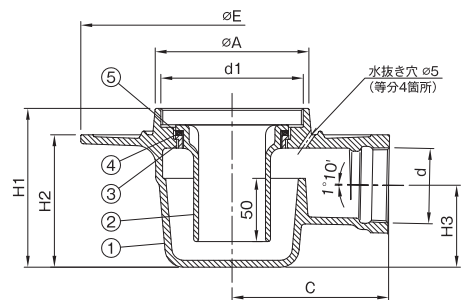

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	ねじ基準径 d1	A	C	E	H ₁	H ₂	H ₃	重量 kg
符号	呼び									
T7B 本体	50	59.614	113.030	122	125	240	126	105	65	5.03

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	開閉式密閉封水筒	ABS	
③	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき
④	パッキン	CR	
⑤	ワッシャ	PE	





B-K



- 仕様 ●新仕様にて打込施工が可能になりました。
 ●dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 ●防水受けには、水抜き穴が開いております。
 ●φF寸法は、穴あけ寸法を示しています。
 ●水抜き穴なしは、別途お見積にて製作いたします。(受注生産品)
 ●打込金具付と打込金具無しをご用意しております。
 先付(打込)施工の場合には、打込金具付をご使用ください。
 (打込金具:部番③~⑦の部品が付属しております。)
 ●<呼び80>以上のサイズは、部番③スペーサーの設置箇所が防水ツパの裏面となります。
 ●打込金具付をご注文の際は、スラブ厚H(コンクリート厚)をご指示ください。

B-K 防水受けを使用する製品

呼び	品番
40~100	T3B-K (SU)
50、80	T15-K
40~150	COB-K

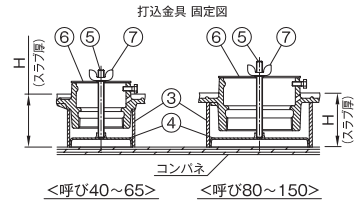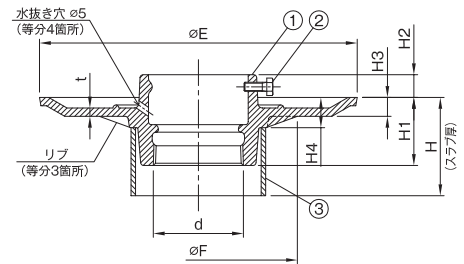

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	E	F	t	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	スペーサー		重量 kg	梱包 入数	定価	
符号	呼び										種類	近似内径			打込金具付	打込金具無し
B-K	40	47.803	190	118	5	70~	40	15	12	20	VU 65	71	1.58	8	11,700	6,000
	50	59.614	210	131	5.5	70~	45	15	12.5	20	VU 75	83	2.20	6	13,000	7,100
	65	75.184	230	148	5.5	70~	45	20	12.5	20	SU 100	100	2.60	5	14,700	8,600
	80	87.884	240	130	5.5	75~	50	20	12.5	-	VU 125	131	2.87	5	16,400	9,900
	100	113.030	270	152	5.5	75~	56	25	12.5	-	VU 150	154	4.02	4	17,900	11,300
	125	138.430	305	204	6	85~	62	30	13	-	SU 200	206	5.54	2	24,900	17,300
	150	163.830	330	204	6	85~	68	30	13	-	SU 200	206	7.76	2	29,000	21,200

(注) 打込金具付定価はスラブ厚 300mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。

B-N 防水受け

B-N




- 仕様 ●配管接続部はねじ込み式(JIS B 0203 管用テーパねじ)です。
 ●調節管はビス止め式。(M6×12×1本)
 ●防水受けには、水抜き穴が開いております。
 ●水抜き穴なしは、別途お見積にて製作いたします。(受注生産)

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	E	F	H ₁	H ₂	H ₃	t	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び										
B-N	40	47.803	161	72	39	14.5	12	3.5	1.00	15	5,200
	50	59.614	174	91	42	15	11	4	1.30	10	6,100
	65	75.184	189	106	45	15	11	4	1.51	10	7,000
	80	87.884	203	121	47	15	11	4	1.89	8	7,800
	100	113.030	227	148	50	15	11	4	2.47	6	9,500
	■ 125	138.430	255	174	54	17	13	5	3.46	5	17,300
	■ 150	163.830	280	206	58	17	13	5	4.94	3	21,200

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

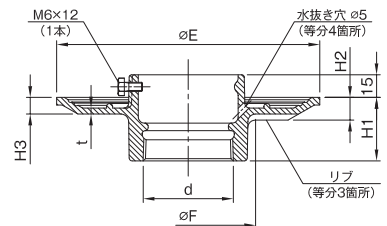

B-N 防水受けを使用する製品

呼び	品番	呼び	品番
40~100	CK-B (SU)	50	CSH-B
"	SNA-B	40~100	T3B-ID
"	SNAR-B	40~150	FC-K (SU)
50~150	CODD-B	"	COB-N
40~150	DSH-B	40、50	T3B-DK
"	CODD-SH-B		

BB-K 防水受け

BB-K





- 仕様 ●dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 ●Dねじ部は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
 ●防水受けには、水抜き穴が開いております。
 ●φF寸法は、穴あけ寸法を示しています。
 ●水抜き穴なしは、別途お見積にて製作いたします。
 (受注生産品)
 ●Dねじ部は、別途お見積にてJIS B 0203(管用テーパねじ)仕様を製作いたします。(受注生産品)
 ●打込金具付と打込金具無しをご用意しております。
 先付(打込)施工の場合には、打込金具付をご使用ください。
 (打込金具:部番②~⑤の部品が付属しております。)
 ●<呼び80>以上のサイズは、部番②スペーサーの設置箇所が防水ツパの裏面になります。
 ●打込金具付をご注文の際は、スラブ厚H(コンクリート厚)をご指示ください。

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	ねじ基準径 D	E	F	t	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	スペーサー		重量 kg	梱包 入数	定価	
符号	呼び											種類	近似内径			打込金具付	打込金具無し
BB-K	40	47.803	47.803	190	118	5	70~	40	15	12	20	VU 65	71	1.64	8	11,700	6,000
	50	59.614	59.614	210	131	5.5	70~	45	15	12.5	20	VU 75	83	2.21	6	12,600	6,700
	65	75.184	75.184	230	148	5.5	70~	45	20	12.5	20	SU 100	100	2.76	5	13,500	7,400
	80	87.884	87.884	240	130	5.5	75~	50	20	12.5	-	VU 125	131	3.09	5	14,800	8,300
	100	113.030	113.031	270	152	5.5	75~	56	25	12.5	-	VU 150	154	4.21	4	16,600	10,000
	125	138.430	138.431	305	204	6	85~	62	30	13	-	SU 200	206	5.81	2	33,500	25,900
	150	163.830	163.831	330	204	6	85~	68	30	13	-	SU 200	206	8.08	2	38,400	30,600

(注) 打込金具付定価はスラブ厚 300mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。

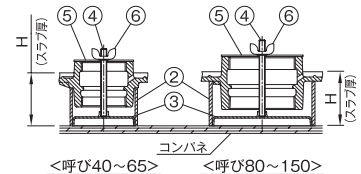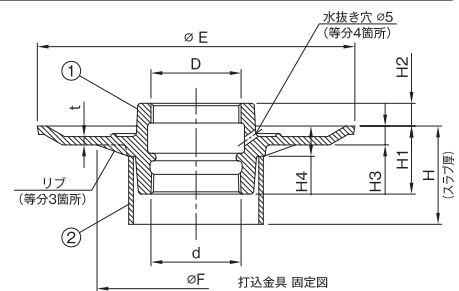

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け	FC150	防錆塗装
②	スペーサー	塩ビ管	
③	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
④	全ねじボルト	SS	M8、ユニクロめっき
⑤	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
⑥	ちょうナット	SS	M8、ユニクロめっき




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで!

角型配管用防水皿

NDK-WCS

SUS 製

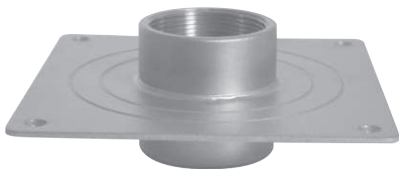


寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	C	H	定価
符号	呼び					
NDK-WCS	20	26.441	125	143	51	15,700
	25	33.249	125	143	51	17,100
	32	41.910	150	178	51	22,200
	40	47.803	150	178	54	23,500
	50	59.614	170	206	64	31,400
	65	75.184	170	206	73	36,400
	80	87.884	200	249	81	49,900
	100	113.030	200	249	93	68,000



固定用の穴は皿ビス仕様なのでビス頭が突出しないので施工性も良好！

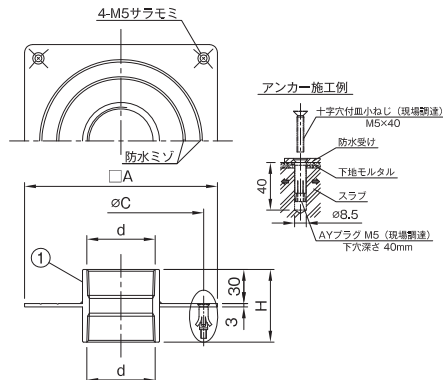

- 仕様**
- 配管用の防水部分の貫通金具です。
 - 防水面が大きく、防水性能を一段とUPしました。
 - アンカーで固定する事により、配管施工時の共廻りを防止出来ます。
 - dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 本製品は、(株)ダイレオ製です。




- 注意**
- 防水皿のアンカー穴は、M5皿ビス用×4箇所。
 - 十字穴付皿小ネジ、AYプラグM5は別途現場にてご調達ください。

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け	SUS304	

角型配管用防水皿 エルボタイプ

LWCS

SUS 製




寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	C	H	定価
符号	呼び					
LWCS	★ 20	26.441	125	143	88	42,800
	★ 25	33.249	125	143	78	44,100
	★ 32	41.910	150	178	89	47,100
	★ 40	47.803	150	178	99	49,500
	★ 50	59.614	170	206	118	64,500
	★ 65	75.184	170	206	138	80,500
	★ 80	87.884	200	249	158	94,900
	★ 100	113.030	200	249	197	167,700

★印は受注生産品を示します。



固定用の穴は皿ビス仕様なのでビス頭が突出しないので施工性も良好！

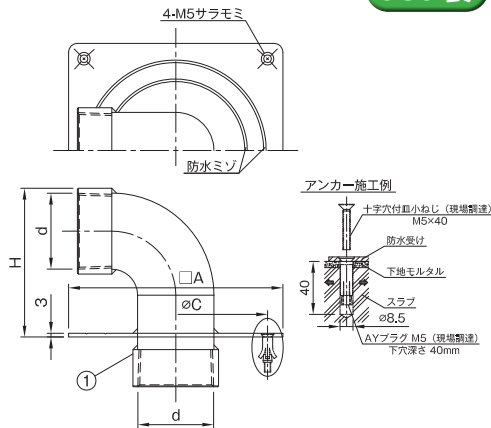

- 仕様**
- 配管用の防水部分の貫通金具です。
 - 材質はSUS304製でソケット部は両テーパメネジ仕上げは酸洗いです。
 - 防水面が大きく、防水性能を一段とUPしました。
 - アンカーで固定する事により、配管施工時の共廻りを防止出来ます。
 - dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 本製品は、(株)ダイレオ製です。
- 注意**
- 防水皿のアンカー穴は、M5皿ビス用×4箇所。
 - 十字穴付皿小ネジ、AYプラグM5は別途現場にてご調達ください。


部番	部品名	材質	備考
①	防水受け	SUS304	

チタン製 防水皿

OWT

温泉用

チタン製

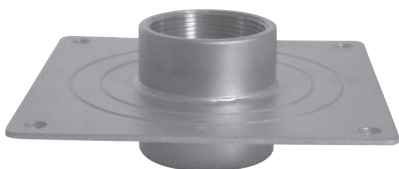


寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	C	H	定価
符号	呼び					
OWT	20	26.441	125	143	51	42,900
	25	33.249	125	143	51	48,000
	32	41.910	150	178	51	66,200
	40	47.803	150	178	54	87,000
	50	59.614	170	206	64	107,700
	65	75.184	170	206	73	158,300
	80	87.884	200	249	81	222,700
	100	113.030	200	249	93	345,500



固定用の穴は皿ビス仕様なのでビス頭が突出しないので施工性も良好！

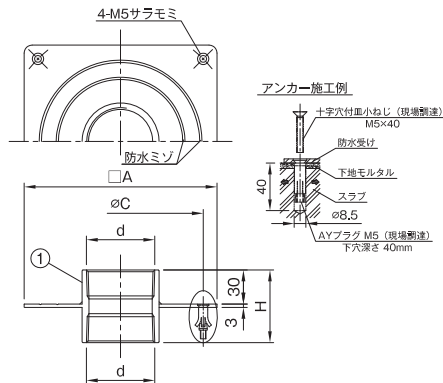

- 仕様**
- 防水面が大きく、防水性能を一段とUPしました。
 - アンカーで固定する事により、配管施工時の共廻りを防止出来ます。
 - 温泉腐食テストも実施済みで安心して利用いただけます。
 - dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 本製品は、(株)ダイレオ製です。
- 注意**
- 防水皿のアンカー穴は、M5皿ビス用×4箇所。
 - 十字穴付皿小ネジ、AYプラグM5は別途現場にてご調達ください。

部番	部品名	材質	備考
①	防水受け	Ti	




FC



- 仕様 ●材質FC150
●防錆塗装

寸法表 (mm)

品番		A	B	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び					
FC	40	65	69	0.34	30	1,700
	50	71	88	0.58	20	2,800
	65	73	109	0.88	10	4,400
	80	76	130	1.30	10	8,100
	100	86	163	2.50	5	13,100




PC



- 仕様 ●材質…樹脂

寸法表 (mm)

品番		A	B	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び					
PC	40	65	69	0.09	60	3,000
	50	71	88	0.17	36	4,600
	65	73	108	0.23	24	7,600
	80	72	129	0.40	18	11,300



M-CH




- 仕様 ●材質SUS
●マンテルチェーン(ヒートン付)
●ヒートン(黄銅製)

- 注意 ●埋め込んで取り付けを行う場合、別途プラグボルトが必要となりますので、ねじ込み式プラグボルト(M4)を現場にてご調達下さい。
●推奨プラグボルト：サンコーテクノ(株)AS-425
サンコーインダストリー(株)AS-425
ユニカ(株)ボルトプラグ#100

寸法表 (mm)

品番	L	梱包 入数	定価
M-CH	500		3,300
	1000		4,400
	1500		7,000

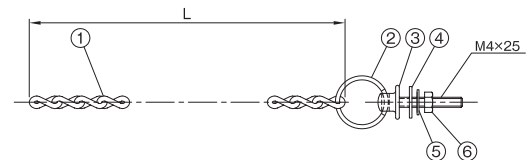

部番	部品名	材質	備考
①	マンテルチェーン	SUS304	
②	リング	SUS304	
③	ヒートン	CAC202	ニッケルクロムめっき、M4×25
④	パッキン	NBR	
⑤	ワッシャ	SUS304	
⑥	ナット	SUS304	


TP



寸法表 (mm)

品番		A	H	適用製品	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び						
TP	※ 40	38	80	T5 関係、 T14 関係、 その他	0.36		11,200
	※ 50	49	70	T5 関係、 T14 関係、 その他	0.39		11,200
	※ 65	63	97		0.37		29,000
	☆※ 80	72	110	T5 関係、その他	0.44		48,400
	☆※ 100	97	125		0.93		59,800

☆印はパッキン形状が図と異なります。※印は受注生産品を示します。



部番	部品名	材質	備考
①	本体	CAC202	
②	パッキン	CR	
③	ボルト	C3604	
④	ハンドル	CAC202	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

TP-P



呼び：50

仕様 ●適用製品


JT-1(-PC)、JT-0(-PC)、JT-3、JT-4、JT-2E-3、
JT-2E-OF、JT-3-O(-PC)、JT-3-F-5(-PC)、JT-3F-4(-PC)、SNE、
SND-EW、T7P-F、T7PF-EW

部番	部品名	材質	備考
①	抜止治具	FC150	防錆塗装
②	押治具	FC150	防錆塗装
③	パッキン	CR	
④	パッキン	CR	
⑤	ハンドル	CAC202	
⑥	ボルト	C3604	
⑦	ワッシャ	C3604	
⑧	バルブ	CAC202	8A

寸法表 (mm)

品番		A	H	重量 kg	梱包 入数	定価
符号	呼び					
TP-P	50	130	85	1.55		33,100

●受注生産品です。

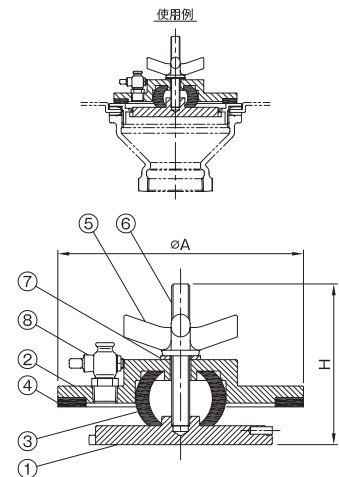

締付工具

TK



品番	適用製品	重量 kg	梱包 入数	定価
TK-1	JT-1、JT-2、JT-3、JT-4、JT-2E-3、JT-2E-OF、SNE、SND-EW、JT-3F-4、JT-3F-5、 JT-3-O、T7P-F、T7PF-EW、EW-HA、EW-HB、T7CF-EW、JT-5 他	0.36		7,400
TK-2	T14 関係、OSNK 関係、SND 関係	0.39		7,400
TK-3	呼び 40 ~ 65 D-SH、Codd-SH、Codd-SH(SU)、呼び 50 ~ 65 COA-SH、呼び 50 CORD- SH、呼び 50 ~ 75 CDF-SH	0.39		12,100
TK-4	呼び 80・100 D-SH、COA-SH、Codd-SH、Codd-SH(SU)、呼び 100 CDF-SH	0.39		12,100
TK-7	呼び 125・150 D-SH、Codd-SH、Codd-SH(SU)	0.39		12,100

締付工具

JT-K <製造中止品>




仕様 ●適用製品

JT-1、JT-2、JT-3、JT-4、JT-2E-3、JT-2E-OF、JT-3-O、
T7PF、T7PF-EW、その他

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	D	H	重量 kg	梱包 入数	定価
■ JT-K	350	76	103	22	250	2.74		25,300

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。



部番	部品名	材質	備考
①	抜止治具	SS400	防錆塗装
②	ハンドル	SGP	防錆塗装

床上掃除口用 開閉工具

K-CO

仕様 ●各サイズ共通で使用できます。




工具品番	適用品番
K-CO	COA-K / COA-K(SU) COA-N / COV-2-SF(SU) COV-SUS / COV-2-SUS COA-F / COV-F COA-F-2 / COV-F-2 COB-K / COB-K(SU) COB-N / COB-N(SU) COBB-K(SU) / COA-SH CORD-SH / COA-RD

●〈全サイズ〉の掃除口金具に使用できます。

寸法表 (mm)

品番	D	L	重量 kg	梱包 入数	定価
K-CO	4.2	211	0.13		4,100

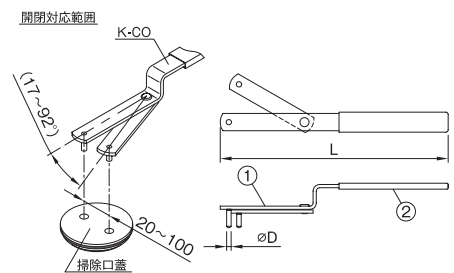


部番	部品名	材質	備考
①	締付工具	SS400	電気亜鉛めっき
②	カバー	樹脂	



SGP-GR (ガス管) / VP-GR (VP管)



- 仕様 ●SGP管は、JIS G 3452(配管用炭素鋼管)になります。
●VP管は、JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)になります。
●d1ねじ径は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
●d2ねじ径は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。



寸法表 (mm)


呼び	ねじ加工	ねじ基準径 d1	ねじ基準径 d2	L1	定価											
					SGP-GR						VP-GR					
					L100	L200	L300	L400	L500	L600	L100	L200	L300	L400	L500	L600
40	片平行ねじ 片テーパねじ	47.803	47.803	18	4,400	7,400	10,000	12,800	13,700	15,000	2,600	4,000	5,200	6,100	6,500	6,800
50		59.614	59.614	20	5,100	8,400	11,600	15,100	16,700	18,600	2,800	4,100	5,400	6,600	7,500	7,900
65		75.184	75.184	22	6,300	10,900	14,500	19,000	21,400	24,000	3,200	5,300	6,200	7,400	8,600	9,000
80		87.884	87.884	24	7,100	14,300	18,600	23,800	24,200	27,300	3,700	7,100	8,700	10,400	11,400	12,500
100		113.030	113.030	28	9,900	17,500	22,900	29,900	30,800	35,100	5,200	9,400	10,700	12,900	14,200	15,600
125		138.430	138.430	32	12,100	21,700	28,900	35,300	37,300	42,700	6,900	11,300	13,300	15,400	16,900	18,600
150		163.830	163.830	32	15,600	26,900	36,600	45,100	47,800	55,200	8,400	13,100	15,600	18,600	20,500	22,600
200		214.630	214.630	40	25,800	34,800	45,900	54,900	65,500	74,600	18,200	20,500	23,900	26,200	31,200	35,500

両平行ねじ 調節管

SGP-GG (ガス管) / VP-GG (VP管)



- 仕様 ●SGP管は、JIS G 3452(配管用炭素鋼管)になります。
●VP管は、JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)になります。
●d1・d2ねじ径は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。




寸法表 (mm)


呼び	ねじ加工	ねじ基準径 d1・d2	L1	L2	定価											
					SGP-GG						VP-GG					
					L100	L200	L300	L400	L500	L600	L100	L200	L300	L400	L500	L600
40	両平行ねじ	47.803	18	18	4,100	7,400	9,900	12,800	13,600	15,000	2,500	3,900	5,100	6,000	7,100	7,300
50		59.614	20	20	4,700	8,400	11,500	15,000	16,900	18,800	2,600	4,100	5,400	6,400	8,300	8,600
65		75.184	22	22	5,900	10,700	14,400	18,900	21,500	24,100	2,900	5,300	6,100	7,400	9,500	9,900
80		87.884	24	24	6,900	14,100	18,600	23,600	24,600	27,700	3,600	7,000	8,700	10,400	11,300	11,900
100		113.030	28	28	9,800	17,300	22,800	29,600	31,300	35,700	5,100	9,300	10,600	12,800	14,000	15,000
125		138.430	32	32	11,800	21,500	28,900	35,100	38,000	43,500	6,700	11,000	13,100	15,300	15,500	16,600
150		163.830	32	32	15,300	26,700	36,200	44,700	48,800	56,300	8,200	12,900	15,300	18,400	19,000	20,700
200		214.630	40	40	25,400	34,500	45,900	54,900	65,500	74,600	17,900	20,200	23,200	25,500	30,600	32,900

両テーパねじ 調節管

SGP-RR (ガス管) / VP-RR (VP管)



- 仕様 ●SGP管は、JIS G 3452(配管用炭素鋼管)になります。
●VP管は、JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)になります。
●d1・d2ねじ径は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。



寸法表 (mm)


呼び	ねじ加工	ねじ基準径 d1・d2	定価											
			SGP-RR						VP-RR					
			L100	L200	L300	L400	L500	L600	L100	L200	L300	L400	L500	L600
40	両テーパねじ	47.803	4,600	7,500	10,100	12,900	13,600	14,600	2,800	4,000	5,200	6,200	6,500	6,800
50		59.614	5,500	8,500	11,600	15,100	16,000	17,700	3,200	4,300	5,500	6,700	7,200	7,500
65		75.184	6,800	11,000	14,700	19,100	20,500	23,000	3,500	5,400	6,300	7,500	8,200	8,500
80		87.884	7,200	14,500	18,700	24,000	24,500	25,900	3,800	7,100	8,900	10,500	10,800	11,300
100		113.030	10,000	17,700	22,900	30,200	30,700	33,300	5,200	9,500	10,800	13,000	13,500	14,000
125		138.430	12,400	21,900	29,000	35,500	36,000	40,500	7,000	11,500	13,600	15,600	16,200	17,100
150		163.830	15,900	27,300	36,800	45,400	45,900	52,300	8,700	13,300	15,900	18,700	19,100	20,600
200		214.630	26,100	35,100	46,200	55,200	66,200	75,300	18,200	20,500	23,900	26,200	31,900	34,200




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

片平行ねじ 調節管

SGP-G (ガス管) / VP-G (VP管)



- 仕様 ●SGP管は、JIS G 3452(配管用炭素鋼管)になります。
●VP管は、JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)になります。
●dねじ径は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。



寸法表 (mm)


呼び	ねじ加工	ねじ基準径 d	L1	SGP-G							VP-G						
				D	定価						D	定価					
					L100	L200	L300	L400	L500	L600		L100	L200	L300	L400	L500	L600
40	片ねじ (平行)	47.803	18	48.6	2,800	5,100	7,000	9,400	10,100	11,300	48	1,400	2,200	2,900	3,600	4,800	5,000
50		59.614	20	60.5	3,300	6,100	8,600	11,600	12,600	14,200	60	1,500	2,400	3,200	4,000	5,500	5,800
65		75.184	22	76.3	4,400	8,100	11,200	15,200	16,100	18,400	76	1,700	3,100	3,700	4,600	6,200	6,500
80		87.884	24	89.1	5,200	10,200	14,000	18,600	19,200	21,100	89	2,200	4,300	5,400	6,700	7,400	7,900
100		113.030	28	114.3	7,100	13,100	17,900	24,200	24,900	27,500	114	3,100	5,900	7,000	8,900	9,300	10,200
125		138.430	32	139.8	8,900	16,400	23,100	29,000	29,500	33,800	140	3,900	6,700	8,100	10,100	10,500	11,100
150		163.830	32	165.2	11,600	21,000	30,000	38,000	38,500	44,300	165	4,800	8,100	10,400	13,500	13,900	14,300
200		214.630	40	216.3	23,900	33,100	43,500	52,500	63,500	72,500	216	16,900	19,200	22,500	24,800	29,500	31,800

全平行ねじ 調節管

SGP-AG (ガス管) / VP-AG (VP管)



- 仕様 ●SGP管は、JIS G 3452(配管用炭素鋼管)になります。
●VP管は、JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)になります。
●dねじ径は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。




寸法表 (mm)


呼び	ねじ加工	ねじ基準径 d	定価					
			SGP-AG			VP-AG		
			L100	L200	L300	L100	L200	L300
40	全ねじ (平行)	47.803	4,600	8,100	11,400	3,100	4,000	5,400
50		59.614	5,500	9,100	12,900	3,200	4,300	5,800
65		75.184	7,000	11,600	16,200	3,600	5,400	6,300
80		87.884	7,500	14,600	20,700	4,600	7,400	9,000
100		113.030	9,800	18,200	23,200	5,300	9,700	10,900
125		138.430	13,000	22,700	29,700	7,700	10,400	13,100
150		163.830	17,100	27,500	37,100	8,200	12,500	16,100
200		214.630	26,800	40,000	53,100	17,600	21,600	25,600

片テーパねじ 調節管

SGP-R (ガス管) / VP-R (VP管)



- 仕様 ●SGP管は、JIS G 3452(配管用炭素鋼管)になります。
●VP管は、JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)になります。
●dねじ径は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。



寸法表 (mm)


呼び	ねじ加工	ねじ基準径 d	SGP-R							VP-R						
			D	定価						D	定価					
				L100	L200	L300	L400	L500	L600		L100	L200	L300	L400	L500	L600
40	片ねじ (テーパ)	47.803	48.6	3,000	5,200	7,100	9,400	10,400	11,600	48	1,500	2,300	3,000	3,700	5,000	5,200
50		59.614	60.5	3,800	6,200	8,700	11,700	12,700	14,300	60	1,700	2,500	3,300	4,100	5,700	5,900
65		75.184	76.3	4,800	8,300	11,400	15,300	16,400	18,700	76	2,000	3,200	3,800	4,700	6,300	6,700
80		87.884	89.1	5,300	10,500	14,000	18,900	19,800	21,200	89	2,300	4,300	5,400	6,800	7,500	8,000
100		113.030	114.3	7,200	13,300	17,900	24,500	25,700	27,600	114	3,200	6,000	7,100	9,000	9,500	10,300
125		138.430	139.8	9,100	16,700	23,200	29,100	30,000	33,900	140	4,000	6,800	8,300	10,200	10,400	11,300
150		163.830	165.2	12,000	21,400	30,200	38,200	39,300	44,400	165	5,100	8,300	10,600	13,700	14,100	15,500
200		214.630	216.3	24,400	33,400	44,200	53,200	63,800	72,900	216	16,900	19,200	22,500	24,800	29,500	31,800



SL



- 仕様
- 管は、SUS304製になります。
 - d1ねじ径は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
 - d2ねじ径は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 長さL=200mmも製作可能です。(受注生産)
 - 本製品は、(株)ダイレオ製です。

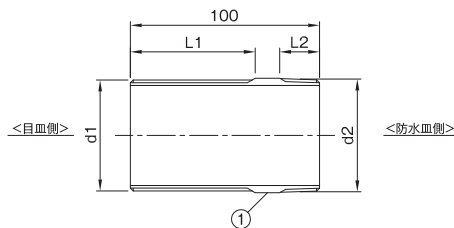

寸法表 (mm)

呼び	ねじ加工	ねじ基準径 d1	ねじ基準径 d2	L1 (参考)	L2 (参考)	定価
40	片平行ねじ 片テーパねじ	47.803	47.803	66	21	9,200
50		59.614	59.614	66	21	9,700
65		75.184	75.184	58	26	11,900
80		87.884	87.884	59	30	13,200
100		113.030	113.030	58	31	16,200

樹脂製 片平行ねじ・片テーパねじ 調節管


樹脂製

温泉用

PPSL



- 仕様
- 耐熱性の高い樹脂製になり、使用温度の上限は80℃になります。
 - d1ねじ径は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
 - d2ねじ径は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 長さL=200mmも製作可能です。(受注生産)
 - 本製品は、(株)ダイレオ製です。

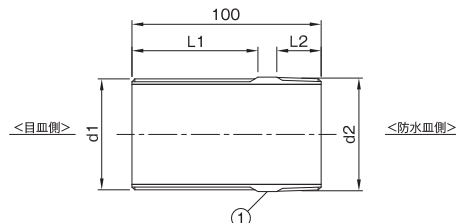

寸法表 (mm)

呼び	ねじ加工	ねじ基準径 d1	ねじ基準径 d2	L1 (参考)	L2 (参考)	定価
40	片平行ねじ 片テーパねじ	47.803	47.803	70.9	19.1	5,000
50		59.614	59.614	66.6	23.4	5,200
65		75.184	75.184	63.3	26.7	5,700
80		87.884	87.884	60.2	29.8	6,400
100		113.030	113.030	54.2	35.8	7,500


樹脂製 平行ねじ差し込みアダプター

樹脂製

ESM 用アダプター



- 仕様
- 樹脂製です。
 - ねじ径は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
 - 接続する塩ビ管は、JIS K 6742 (水道用硬質ポリ塩化ビニル管)をご使用下さい。
 - 本製品は、(株)ダイレオ製です。

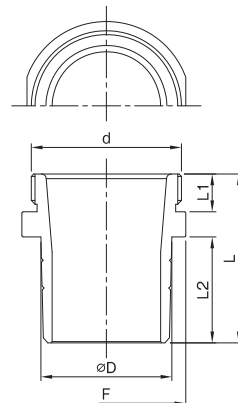

寸法表 (mm)

呼び	ねじ基準径 d	適合パイプ 内径 D	F	L	L1	L2	定価
40	47.803	40.0	25	59	12	37	8,500
50	59.614	51.0	31.5	66	15	42	16,200
65	75.184	67.0	40	72	21	41	21,400
80	87.884	77.2	47	76	23	43	28,100
100	113.030	99.8	60.5	92	26	56	58,800

受注生産品になります



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

WLF 床排水用ウォレス

床排水用ウォレスは、トラップを設けていない排水金具や水を流す頻度が少ない床排水トラップに設置する事で自封式トラップを形成する事ができます。

自封式トラップは「自己閉鎖膜」の機構により、通常時は密閉状態となり臭気や害虫を遮断し、排水時には自己閉鎖膜が開いて円滑に排水します。



自己閉鎖膜で密閉。
臭気や害虫をシャット
アウトします。

排水時のみ自己閉鎖膜
が開いて円滑に排水し
ます。

寸法表 (mm)


品番	呼び	A ₁	A ₂	B	H ₁ (参考寸法)	H ₂ (参考寸法)	重量 kg	梱包 入数	定価
WLF(床排水ウォレス)	50	56.2	60	31.5	60	62	0.05		9,900

部番	部品名	材質
①	自己閉鎖膜セット	シリコン/PP/EPDM
②	受け金具	SUS304
③	三角パッキン (白ガス管用)	EPDM
④	Uパッキン (T5AB用)	EPDM

白ガス管に設置する際は部番③三角パッキンを部番②受け金具に取り付けてご使用ください。
床排水トラップ (T5AB) に設置する際は部番④ Uパッキンを部番②受け金具に挟んでご使用ください。



白ガス管に設置する際は部番③三角パッキンをご使用ください。
床排水トラップに設置する際は部番④ Uパッキンをご使用ください。

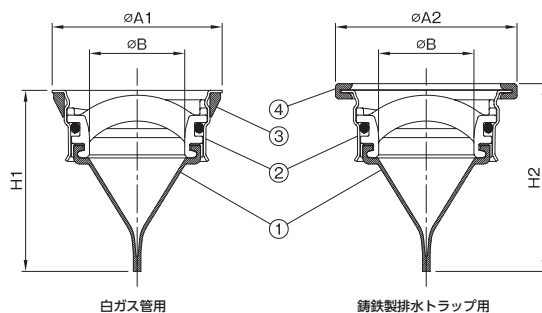


白ガス管用


鋳鉄製排水トラップ用

設置例


・白ガス管用



白ガス管に設置した際の管端からGLまでの寸法




・鋳鉄製排水トラップ用



三角パッキンの取り付け方

下図の通りに受け金具に取り付けてください。
(パッキンの方向に注意願います。)



特徴

- 自己閉鎖膜により優れた防虫・防臭性能を有します。
- 呼び50 CK-SUS、DK-SUS及び呼び50 T3A-K(SU)、T3B-K(SU)に設置する際は、部番③三角パッキンを部番②受け金具に取り付けてご使用ください。(取り付け方は右図参照)
※ねじ加工を行ったVP管と排水金具の間にも設置可能です。
- 呼び50 T5A・T5B、T5AF・T5BF本体を使用する床排水トラップに設置する際は、部番④Uパッキンを部番②受け金具に挟んでご使用ください。



注意

- 白ガス管に設置する際の注意事項
(設置対象製品：呼び50 CK-SUS、CK-B(SU)、DK-SUS、FC-K(SU)及び呼び50T3A-K(SU)、T3B-K(SU))
 - ・金具の受け枠を4N・mで締付けてください。
 - ・金具の受け枠を締付けた後の仕上げ面(GL)は管端より約15.3mm(DK-SUSの場合のみ)となります。
 - ・三角パッキンが水密性を確保しますので、ねじ部にはシール材を用いず、そのままねじ込んでください。
- 白ガス管については切り口を水平にカットし、切り口やネジ加工によるバリやカエリを除去してください。
水漏れの原因になります。
- 設置時の排水性能は、未設置時の約20%になります。(但し配管条件により異なる。)
- 点検や清掃時に大量の水を流す際は排水性能を確保する為、自己閉鎖膜セットを取り外してください。
(自己閉鎖膜セットを左に回しながら引き抜いてください。)
- 使用環境によっては、付着物の為、自己閉鎖膜が正常に作動しない場合があります。
その際は、自己閉鎖膜セットを交換してください。
- 油分の多い環境や高温水を排水する箇所でのご使用は避けてください。

