

バルブ・ 散水栓ボックス

バルブボックス…………… 165 ～ 168

散水栓ボックス…………… 169

ステンレス製散水栓ボックス… 170 ～ 176

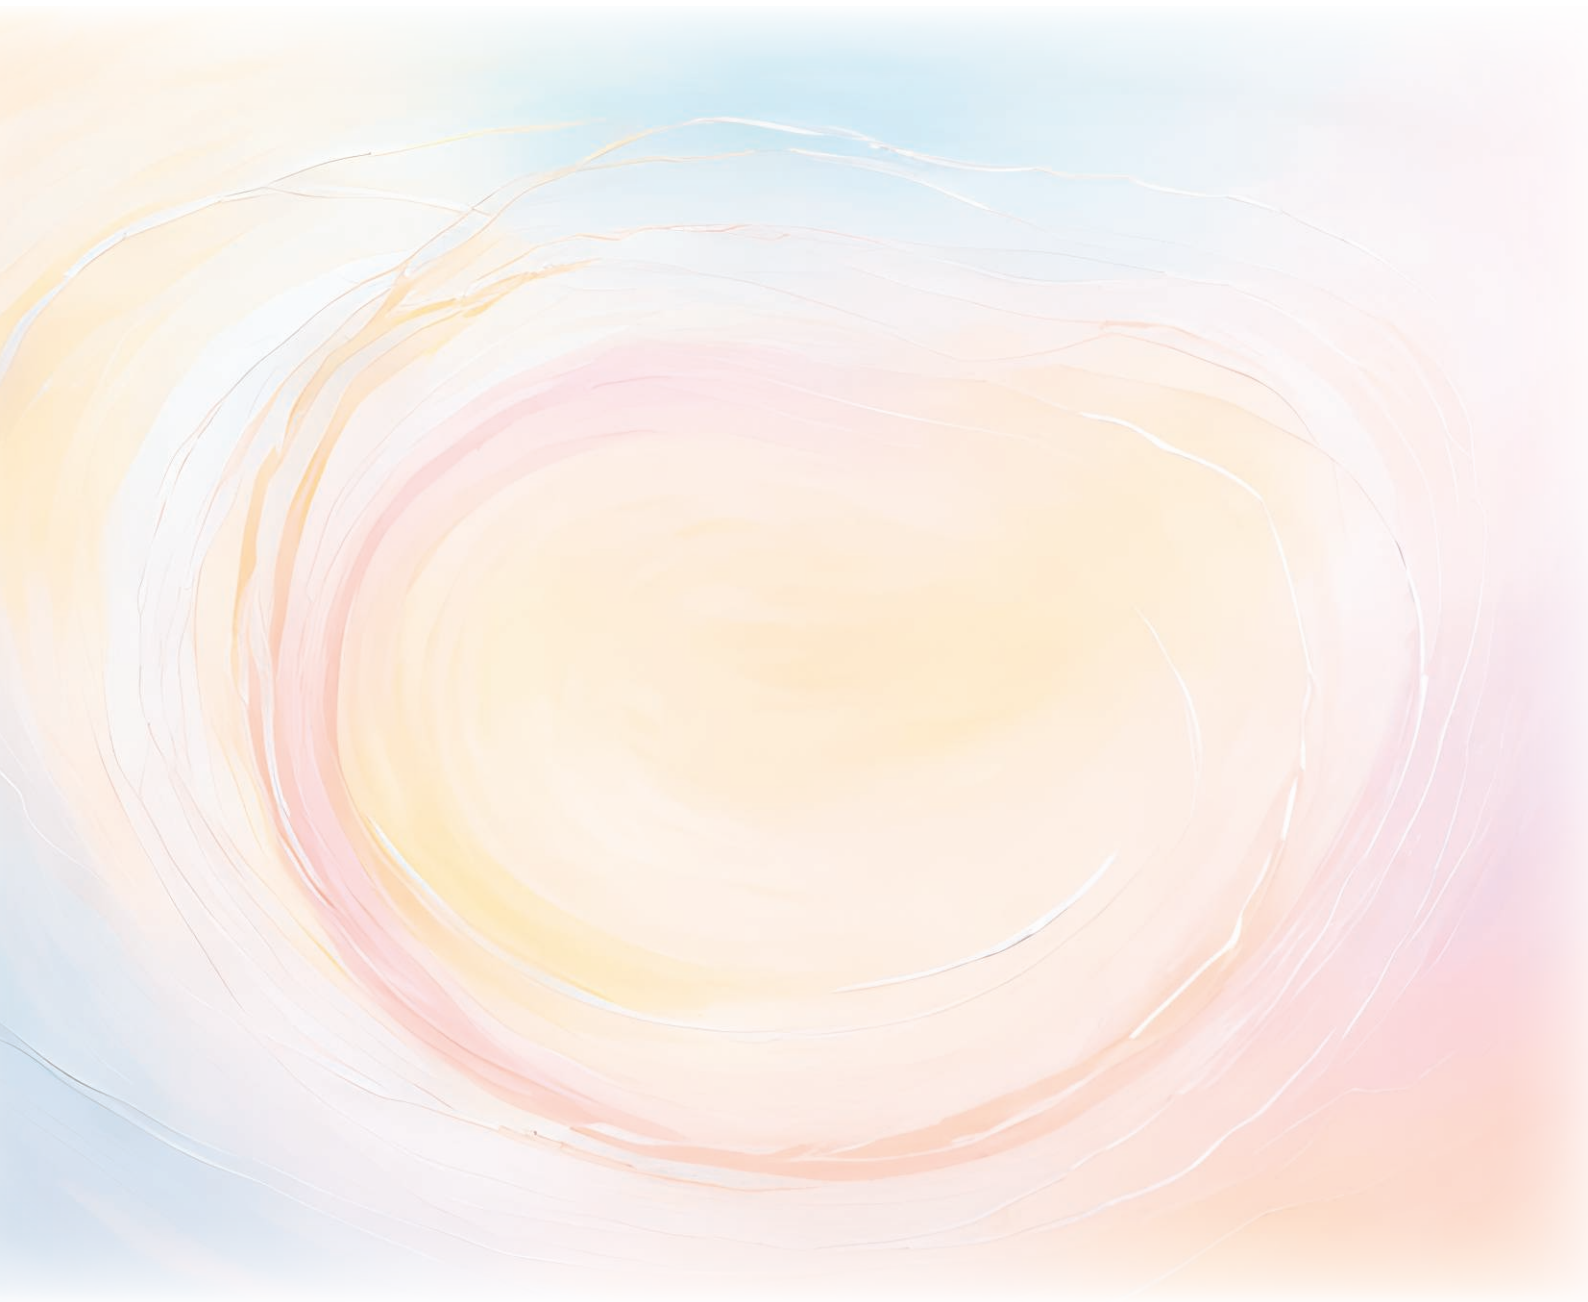

バルブボックス・散水栓ボックス

- バルブボックス、メーターボックス 当社のバルブボックス類は、国土交通省仕様のJCW規格品等を取り揃えておりますので、用途に応じた製品をお選びください。
- 散水栓ボックス 当社の散水栓ボックスは、使用場所、サイズ別に豊富なバリエーションを取り揃えておりますので、用途に応じた製品をお選びください。
- バルブ、散水栓ボックスの耐荷重 ボックス類の耐荷重は特に表記がなければ、鋳鉄製は二輪車以下程度、ステンレス製は歩行者程度を目安にしてください。また、台車等は使用状況によりかなり重量差がありますので仕様決定についてはご注意ください。



バルブ、散水栓ボックス目次

名称			品番	ページ	備考
弁柵ふた			B1	165	
			OB-1B	165	
			B6-P	166	
			B2-P	166	
			OB-2	166	
			B1-R	165	
弁きょう			B5	167	
			B6	167	
量水器柵ふた			MB-A	167	
			MB-B	167	
量水器柵ふた			MB-1	168	
			MB-2	168	
			MB-3	168	
			MB-2-MC	168	中ふた付
			MB-3-MC	168	中ふた付
散水栓ボックス			B3	169	散水栓固定金具付
			B3-K	169	カギ付・散水栓固定金具付
			OB-3A	169	
			OB-3B	169	
ステンレス製 散水栓ボックス	ドーム型		B3-D	170	
			B3-DK	170	カギ付
			B3-D 用台座	170	ドーム型専用
	土間埋設型	ふた ヘアライン 仕上げ	B3A-HN	171	文字入り
			B3A-HNK	171	文字入り・カギ付
			B3-F	172	文字入り
			B3-FK	172	文字入り・カギ付
			B3A-H	173	
			B3A-HK	173	カギ付
			B3A-S	171	
	壁面埋設用	ふた ヘアライン 仕上げ	B3W-HN	174	文字入り
			B3W-HNK	175	文字入り・カギ付
			B3W-H	174	
			B3W-HK	174	カギ付
			B3W-FK(B3W-F)	175	文字入り・カギ付(カギなし)
	壁面埋設用 横型	ふた ヘアライン 仕上げ	B3W-WHN	176	文字入り
			B3W-WHNK	176	文字入り・カギ付
			B3W-WH	175	
			B3W-WHK	176	カギ付

規格仕様一覧

国土交通省仕様（機械設備工事標準図）

記号	ガイドレ品番	ページ	備考
B1	B1	165	平成 31 年版記載・JCW103-2012
MHA-P300	B2-A-P	166	平成 31 年版記載・JCW103-2012
MHA-P450	B2-B-P	166	平成 31 年版記載
B5-1	B5-A	167	平成 31 年版記載・JCW104-2012
B5-2	B5-B	167	// //
B6-1A	B6-1A	167	// //
B6-1B	B6-1B	167	// //
B6-2A	B6-2A	167	// //
B6-2B	B6-2B	167	// //
MB-1	MB-1	168	平成 31 年版記載・JCW105-2018
MB-2	MB-2	168	// //
MB-3	MB-3	168	// //

注)JCW 規格…日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ピットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連


バルブ
ボックス散水栓
ボックス

B1 標準図記号 B1,JCW-103

軽耐型 角 枠



- 仕様 ●適用バルブ：呼び径40以下
●受枠にVP、VU管（150A、200A）がセット可能です。
●ご指定の文字を鋳出すことも可能です。
（別途見積・受注生産）

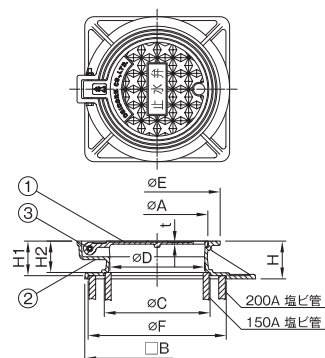

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	ヒンデピン	SUS304	M6×55×1本

寸法表 (mm)

品番	D	A	B	C	E	F	H	H ₁	H ₂	t	破壊荷重 kN	安全荷重 kN	セット 重量	ふた 重量	定価
B1	150	161	230	168	200	219	60	55	50	3	10	2.5	3.7	0.7	9,700

破壊試験加重体φ100


塩ビ管接続用 弁枳ふた

B1-R

軽耐型 丸 枠



- 仕様 ●適用バルブ：呼び径50以下
●受枠にVP、VU管(150A,200A)がセット可能です。
●ふたの開閉には専用工具(別売)をご使用ください。

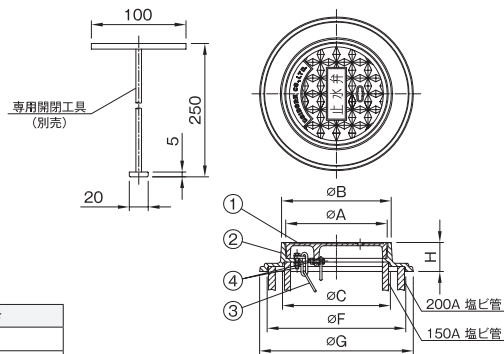

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	くさり	SBC	電気亜鉛めっき、L300mm
④	ボルト・ナット	SS400	電気亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	F	G	H	破壊荷重 kN	安全荷重 kN	セット 重量	ふた 重量	定価	専用工具定価
B1-R	161	174	171	220	244	46	10	2.5	3.4	1.2	8,300	2,600

破壊試験加重体φ100


弁枳ふた

OB-1B

軽耐型 丸 枠



- 仕様 ●適用バルブ：呼び径40以下
●ご指定の文字を鋳出すことも可能です。
（別途見積・受注生産）



部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	ヒンデピン	SUS304	M6×55×1本

寸法表 (mm)

品番	D	A	B	C	H	t	破壊荷重 kN	安全荷重 kN	セット 重量	ふた 重量	定価
OB-1B	150	161	220	187	50	3	10	2.5	2.4	0.7	9,100

破壊試験加重体φ100



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



バルブ・散水栓ボックス

排水器具

錆鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ビットカバー

車止め

フローアーハッチ

可とう継手

ドレナージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスチックトラップ

給水関連

バルブボックス

散水栓ボックス

弁柵ふた

B2-P

標準図記号 MHA-P,JCW103






- 仕様 ● 適用バルブ：呼び径50～200(サイズは2種類ございます)
● 安全荷重：15kN 適用車両：4tトラック以下
● 簡易密閉形
● ふたの開閉には工具No.1(別売)をご使用ください。
…P159参照



注意

- ふたは重量が大きいため、充分安全に気を配り開閉作業を行ってください。また、開閉工具は当社指定品をご使用ください。



部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	柵	FC200	防錆塗装
③	くさり	SBC	電気亜鉛めっき
④	パッキン	CR	マンホール用簡易パッキン

寸法表 (mm)

品番	D	A	B	H	t	d	くさり 径	封水深	破壊荷重 kN	安全荷重 kN	セット 重量	ふた 重量	適用バルブ	定価	くさりなし 定価
B2-A-P	300	350	410	50	6	4	4	25	60	15	16.6	7.8	呼び径 50 ～ 80	34,500	32,900
B2-B-P	450	500	560	50	7	4	4	25							

破壊試験加重体φ170

弁柵ふた

OB-2





- 仕様 ● 適用バルブ：呼び径50～200(サイズは2種類ございます)
● 安全荷重：5kN
適用車両：小型乗用車(排気量2,000CC以下)
● ふたの開閉には工具No.1(別売)をご使用ください。
…P159参照



注意

- ふたは重量が大きいため、充分安全に気を配り開閉作業を行ってください。また、開閉工具は当社指定品をご使用ください。



部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	柵	FC200	防錆塗装
③	くさり	SBC	電気亜鉛めっき

寸法表 (mm)

品番	D	A</
----	---	-----

B5


標準図記号 B5,JCW-104

軽耐型



- 仕様**
- 適用バルブ：呼び径50以下
 - ご指定の文字を鋳出すことも可能です。
(別途お見積・受注生産)
 - H寸法は、調節管を切断して調節してください。
 - B5-1(国土交通省記号)→B5-A(ダイドレ品番)
 - B5-2(国土交通省記号)→B5-B(ダイドレ品番)
- 注意**
- バルブに付帯するハンドルの形状によっては、適用バルブの呼び径が該当しない場合がございます。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	ピンチピン	SUS304	M6×55×1本
④	調節管	塩ビ管	75 VP
⑤	台	FC200	防錆塗装
⑥	ビス	C2700	M6×15×3本

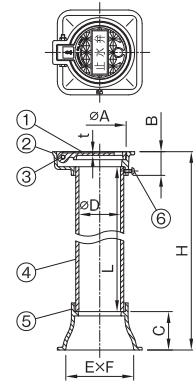

寸法表 (mm)

品番	D	A	B	C	E	F	H	L	t	適用バルブ	破壊荷重 kN	安全荷重 kN	セット 重量	ふた 重量	定価
★ B5-A	77	98	44	70	126	126	1270	1175	4	呼び径 50 以下	5	1.25	5.9	0.5	34,300
★ B5-B							690	595							22,700

★印は受注生産品を示します。

破壊試験加重体φ60

B6


標準図記号 B6,JCW-104

軽耐型



- 仕様**
- 適用バルブ：呼び径100以下…B6-1A、1B
 - 適用バルブ：呼び径150以下…B6-2A、2B
 - ご指定の文字を鋳出すことも可能です。
(別途お見積・受注生産)
 - H寸法は、調節管を切断して調節してください。
- 注意**
- バルブに付帯するハンドルの形状によっては、適用バルブの呼び径が該当しない場合がございます。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	ピンチピン	SUS304	M6×55×1本
④	調節管	塩ビ管	125 VP
⑤	台	FC200	防錆塗装
⑥	ビス	C2700	M6×15×3本

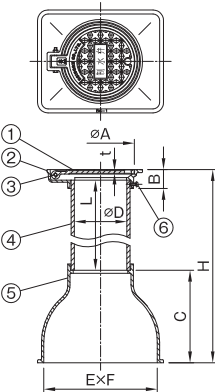

寸法表 (mm)

品番	D	A	B	C	E	F	H	L	t	適用バルブ	破壊荷重 kN	安全荷重 kN	セット 重量	ふた 重量	定価				
★ B6-1A	125	161	45	220	270	215	1620	1375	6	呼び径 100 以下	10	2.5	17.1	1.1	77,400				
★ B6-1B							1120	875							60,600				
★ B6-2A				260	330	235	1660	1375		呼び径 150 以下					81,100				
★ B6-2B							1160	875							67,300				

★印は受注生産品を示します。

破壊試験加重体φ100

MB-A, MB-B




- 仕様**
- 適用メーター：呼び径20以下
 - ご指定の文字を鋳出すことも可能です。
(別途お見積・受注生産)
- 注意**
- 耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	くさり	SBC	電気亜鉛めっき、φ3×250

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	D	E	F	I	J	H	t	適用バルブ	セット 重量	ふた 重量	定価
MB-A	320	220	288	188	340	240	380	280	150	4	呼び径 20 以下	9.5	2.5	23,500
★ MB-B									210					33,500

★印は受注生産品を示します。

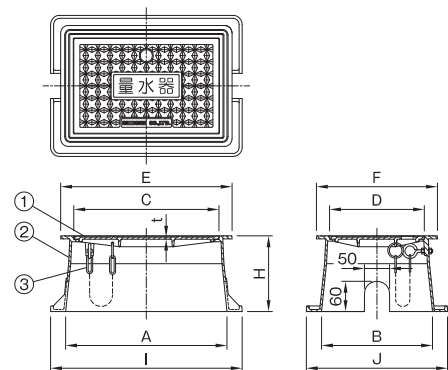


MB-1

標準図記号 MB-1, JCW-105

軽耐型



- 仕様**
- 適用メーター：呼び径25～32
 - ご指定の文字を鋳出すことも可能です。
(別途お見積・受注生産)
- 注意**
- ふたは重量が大きいので、充分安全に気を配り開閉作業を行ってください。

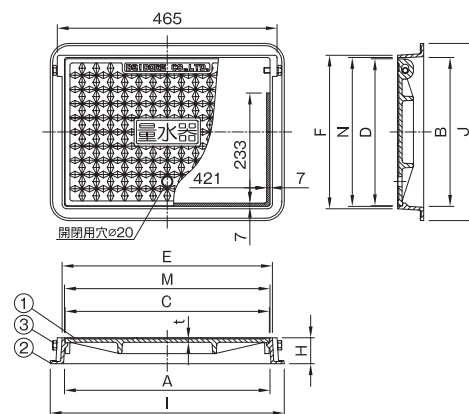

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	ヒンデピン	SUS304	

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	D	E	F	I	J	H	t	枠内径 M N	適用バルブ	破壊荷重 kN	安全荷重 kN	セット 重量	ふた 重量	定価
MB-1	435	315	432	311	445	325	495	375	55	7	435 315	呼び径 25～32	20	5	14.7	8.5	38,000

破壊試験加重体φ150

排水器具

铸铁ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング
&ピットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

バルブ
ボックス散水栓
ボックス


MB-2, MB-3

標準図記号 MB-2・MB-3, JCW-105

軽耐型



- 仕様**
- 適用メーター：MB-2呼び径40～65
 - 適用メーター：MB-3呼び径80～150
 - ご指定の文字を鋳出すことも可能です。
(別途お見積・受注生産)
- 注意**
- ふたは重量が大きいので、充分安全に気を配り開閉作業を行ってください。

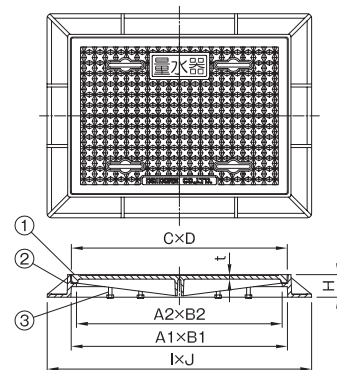

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	取っ手	SUS304	

寸法表 (mm)

品番	A1	B1	A2	B2	C	D	I	J	H	t	適用バルブ	破壊荷重 kN	安全荷重 kN	セット 重量	ふた 重量	定価
MB-2	715	515	682	482	715	515	875	675	75	12	呼び径 40～65	20	5	81.7	24.3	155,000
MB-3	1105	715	1072	682	1105	715	1265	875	75	16	呼び径 80～150			158.9	55.8	341,400


破壊試験加重体φ150

MB-2-MC, MB-3-MC

軽耐型



- 仕様**
- 点検時に便利な中ふた付。
 - 適用メーター：MB-2-MC呼び径40～65
 - 適用メーター：MB-3-MC呼び径80～150
 - ご指定の文字を鋳出すことも可能です。
(別途お見積・受注生産)
- 注意**
- ふたは重量が大きいので、開閉作業は充分安全に気を配り作業を行ってください。

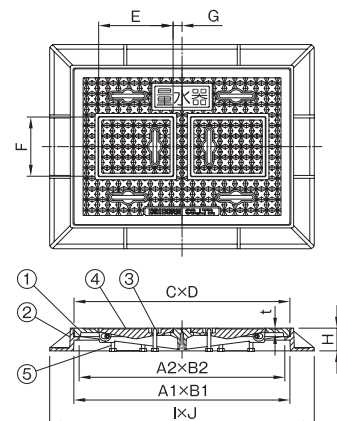

部番	部品名	材質	備考
①	蓋(MB-2-MC)	FC200	防錆塗装
	蓋(MB-3-MC)	FCD500-7	
②	枠	FC200	防錆塗装
③	取っ手	SUS304	
④	中蓋(MB-2-MC)	FC200	防錆塗装
	中蓋(MB-3-MC)	FCD500-7	
⑤	取っ手	SUS304	

寸法表 (mm)

品番	A1	B1	A2	B2	C	D	I	J	E	F	G	H	t	適用バルブ	破壊荷重 kN	安全荷重 kN	セット 重量	ふた 重量	中ふた 重量	定価
MB-2-MC	715	515	682	482	715	515	875	675	246	196	30	75	12	呼び径 40～65	20	5	82.5	24.7	4.9	245,400
MB-3-MC	1105	715	1072	682	1105	715	1265	875	350	270	80	75	16	呼び径 80～150			163.5	58.1	13.0	541,100



破壊試験加重体φ150



B3



- 仕様 ●適用水栓：呼び径20以下
●散水栓固定金具には13用、20用の2種類ございますのでご注文の際にお申し付けください。
●散水栓固定金具ナシも取扱っております。
- 注意 ●耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。

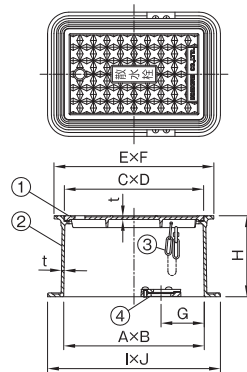

固定金具 寸法表 (mm)

呼び径	A	B	C	D	セット重量	ふた重量	固定金具付定価
13 用	228	41	27	36	9.3	2.3	20,100
20 用	228	41	30	44			22,700

●固定金具ナシのボックスには取り付けできませんのでご注意ください。

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	D	E	F	I	J	G	H	t	適用バルブ	固定金具なし定価
B3	260	170	258	168	296	206	320	230	80	150	5	呼び径 20 以下	18,900



部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	くさり	SBC	電気亜鉛めっき、φ3×250
④	固定金具	FC150	防錆塗装

カギ・散水栓固定金具付 散水栓ボックス

B3-K



- 仕様 ●適用水栓：呼び径20以下
●散水栓固定金具には13用、20用の2種類ございますのでご注文の際にお申し付けください。
●カギ付なため、使用者を制限できます。(管理が容易です。)
●散水栓固定金具ナシも取扱っております。
- 注意 ●耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。

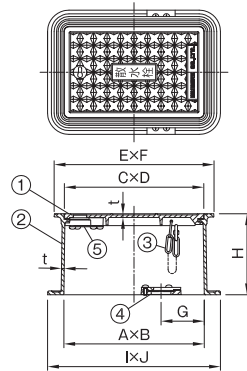

固定金具 寸法表 (mm)

呼び径	A	B	C	D	セット重量	ふた重量	固定金具付定価
13 用	228	41	27	36	9.7	2.7	31,500
20 用	228	41	30	44			32,400

●固定金具ナシのボックスには取り付けできませんのでご注意ください。

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	D	E	F	I	J	G	H	t	適用バルブ	セット重量	ふた重量	固定金具なし定価
B3-K	260	170	258	168	296	206	320	230	80	150	5	呼び径 20 以下	9.1	2.7	30,600



部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	くさり	SBC	電気亜鉛めっき、φ3×250
④	固定金具	FC150	防錆塗装
⑤	錠	CAC202	
⑥	キー	CAC202	

散水栓ボックス

OB-3A , OB-3B



- 仕様 ●適用水栓：呼び径20以下
- 注意 ●耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。

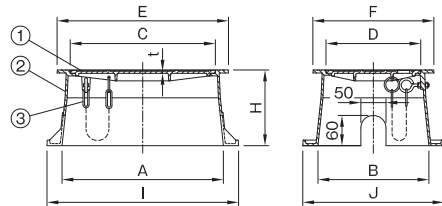

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	防錆塗装
②	枠	FC200	防錆塗装
③	くさり	SBC	電気亜鉛めっき、φ3×250

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	D	E	F	I	J	H	t	適用バルブ	セット重量	ふた重量	定価
OB-3A	320	220	288	188	340	240	380	280	150	4	呼び径 20 以下	9.5	2.5	23,500
OB-3B									210		呼び径 20 以下	11.3	2.5	33,500



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

地上設置型 ステンレス製 ドーム型散水栓ボックス

B3-D



- 仕様 ●適用水：呼び13、20Aです。(水栓の呼びに合せたサイズ専用品となります。)
- ボックスはオールステンレス製で表面はヘアライン仕上げです。
- 水栓やホース継手の種類によって、散水栓ボックスの蓋に干渉する場合がございます。ご注意ください。
- 水栓は、図の様な角度で取付けとなります。ご注意ください。
- 取付の際は「取扱説明書」をご確認の上、施工してください。
- 注意 ●水栓は付属していません。




注意

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	t=2.0
②	蓋	SUS304	t=2.0
③	蝶番	SUS304	t=3.0

寸法表 (mm)

品番	呼び	φA	φB	φC	φD 水栓取付穴	E	F	φG	H ₁	H ₂	J (参考寸法)	適用 散水栓	重量	定価
B3-D	13	139.8	135.8	200	25	20	25	180	85	119.9	213.8	呼び径 13 以下	1.5	84,000
	20	216.3	212.3	275	30	35	35	255	85	158.2	301.2	呼び径 20 以下	2.8	139,300

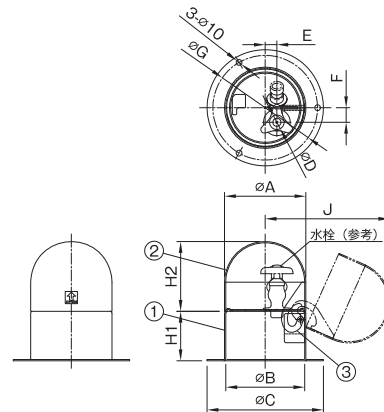

地上設置型 ステンレス製 ドーム型散水栓ボックス

B3-DK



- 仕様 ●適用水栓：呼び13、20Aです。(水栓の呼びに合せたサイズ専用品となります。)
- ボックスはオールステンレス製で表面はヘアライン仕上げです。
- カギ付ですので使用者が制限でき管理し易くなります。
- 水栓やホース継手の種類によって、散水栓ボックスの蓋に干渉する場合がございます。ご注意ください。
- 水栓は、図の様な角度で取付けとなります。ご注意ください。
- 取付の際は「取扱説明書」をご確認の上、施工してください。
- 注意 ●鍵の摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。
- 水栓は付属していません。




注意

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	t=2.0
②	蓋	SUS304	t=2.0
③	蝶番	SUS304	t=3.0
④	鍵	C3604	
⑤	キー	C2801P	

寸法表 (mm)

品番	呼び	φA	φB	φC	φD 水栓取付穴	E	F	φG	H ₁	H ₂	J (参考寸法)	適用 散水栓	重量	定価
B3-DK	13	139.8	135.8	200	25	20	25	180	85	119.9	213.8	呼び径 13 以下	1.5	92,300
	20	216.3	212.3	275	30	35	35	255	85	158.2	301.2	呼び径 20 以下	2.8	147,900

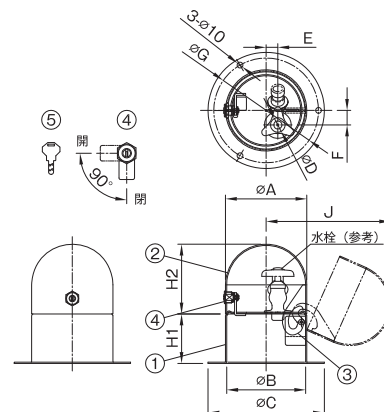

ドーム型散水栓ボックス 専用台座

B3-D 用台座



設置例：B3-DKと台座

- 仕様 ●ステンレス製ドーム型散水栓ボックス専用台座になります。
- 台座に固定ボルトを埋め込んであります。




注意

- ドーム型散水栓ボックス、及び水栓は付属していません。

寸法表 (mm)

品番	呼び	A	B	C	D	適用製品	重量	定価
B3-D 用台座	13	220	20	25	180	呼び 13 B3-D/B3-DK	4.1	24,500
	20	295	35	35	255	呼び 20 B3-D/B3-DK	7.0	27,100

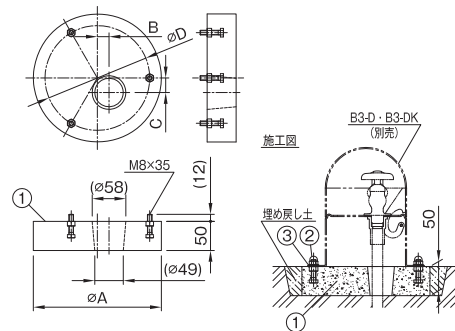

部番	部品名	材質	備考
①	台座	コンクリート	
②	袋ナット	SUS304	M8×3個
③	平座金	SUS304	9×18×1.0×3枚



B3A-HN




- 仕様 ●適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 ●ふた表面はヘアライン仕上げです。(「散水栓」文字入り)
 ●ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。
 (別途お見積)…P173参照
 ●底板はついていません。



注意

- 耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	開閉軸	SUS304	

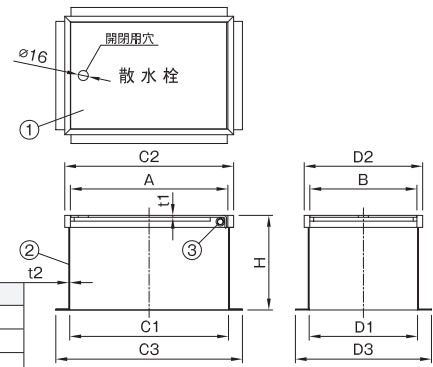

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠					適用散水栓	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	C ₃ × D ₃	t ₂	H			
B3A-HN	20	200 × 150	3	202 × 152	218 × 168	246 × 196	1.5	150	呼び径 13 以下	3.5	79,800
	25	250 × 170	3	252 × 172	268 × 188	296 × 216	1.5	150	呼び径 20 以下	4.4	88,400
	30	300 × 200	3	302 × 202	318 × 218	346 × 246	1.5	150	呼び径 25 以下	5.5	105,500

●散水栓固定金具付…製作可能です。(別途お見積)

●固定金具の後付けはできません。

B3A-HNK




- 仕様 ●適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 ●ふた表面はヘアライン仕上げです。(「散水栓」文字入り)
 ●カギ付のため、使用者を制限できます。(管理が容易です。)
 ●ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。
 (別途お見積)…P173参照
 ●取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途お見積)
 ●底板はついていません。



注意

- 耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。
 ●鍵摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	開閉軸	SUS304	
④	取っ手(ロック式)	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気亜鉛めっき
⑤	ロックハンドル	ZDC	ニッケルクロムめっき

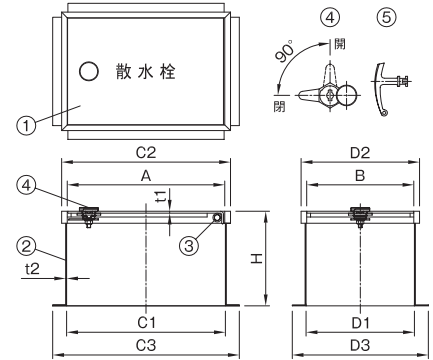

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠					適用	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	C ₃ × D ₃	t ₂	H	散水栓		
B3A-HNK	20	200 × 150	3	202 × 152	218 × 168	246 × 196	1.5	150	呼び径 13 以下	3.5	86,300
	25	250 × 170	3	252 × 172	268 × 188	296 × 216	1.5	150	呼び径 20 以下	4.5	94,800
	30	300 × 200	3	302 × 202	318 × 218	346 × 246	1.5	150	呼び径 25 以下	5.6	111,900

●散水栓固定金具付…製作可能です。(別途お見積)

●固定金具の後付けはできません。

B3A-S




- 仕様 ●適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 ●ふたはステンレス製シマ板 文字無し
 ●御指定の寸法での製作もいたします。
 (別途お見積)…P173参照
 ●底板はついていません。



注意

- 耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	開閉軸	SUS304	

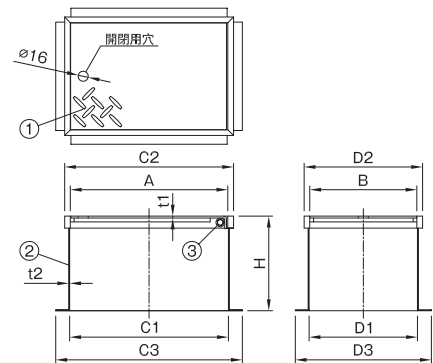

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠					適用	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	C ₃ × D ₃	t ₂	H	散水栓		
B3A-S	★ 20	200 × 150	3.5	202 × 152	218 × 168	246 × 196	1.5	150	呼び径 13 以下	3.7	72,000
	★ 25	250 × 170	3.5	252 × 172	268 × 188	296 × 216	1.5	150	呼び径 20 以下	4.6	82,100
	★ 30	300 × 200	3.5	302 × 202	318 × 218	346 × 246	1.5	150	呼び径 25 以下	5.7	99,200

●散水栓固定金具付…製作可能です。(別途お見積)

●固定金具の後付けはできません。


★印は受注生産品を示します。




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

土間埋設用 ステンレス製 散水栓ボックス

B3-F



- 仕様 ●適用水栓：呼び径20A以下
●ふたの交換が行えます。
●ふた回転収納型
●ふた表面はヘアライン仕上げです。
（「散水栓」文字入り）
●底板はついていません。
- ⚠️注意 ●耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。

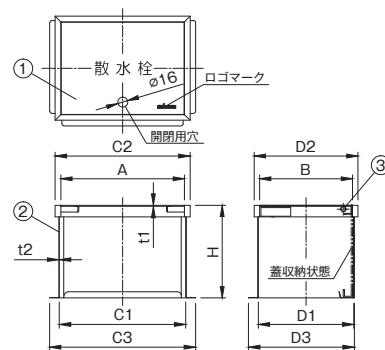

寸法表 (mm)


品番	ふた		受枠					重量	定価	フタのみ 定価
	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	C ₃ × D ₃	t ₂	H			
B3-F	200 × 150	2	205 × 155	218 × 168	236 × 171	0.8	150	3.4	55,400	15,600

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	ガイドピン	SUS304	

※ガイドピンは単品でも販売しております。 ガイドピン：定価 2,000 円 / 個


土間埋設用 ステンレス製 散水栓ボックス

B3-FK

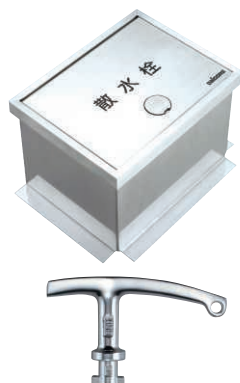

- 仕様 ●適用水栓：呼び径20A以下
●ふたの交換が行えます。
●ふた回転収納型
●ふた表面はヘアライン仕上げです。
（「散水栓」文字入り）
●カギ付のため、使用者を制限できます。（管理が容易です。）
●底板はついていません。
- ⚠️注意 ●耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。
●鍵摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。

キャップ取外し方法

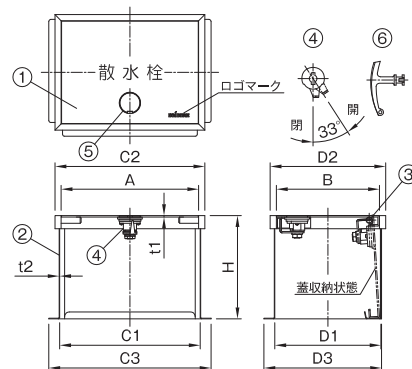

寸法表 (mm)

品番	ふた		受枠					重量	定価	フタのみ 定価	キャップ のみ定価
	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	C ₃ × D ₃	t ₂	H				
B3-FK	200 × 150	2	205 × 155	218 × 168	236 × 171	0.8	150	3.5	62,300	22,300	4,000

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	ガイドピン	SUS304	
④	鍵	ZDC/SS	ニッケル-クロムめっき/電気亜鉛めっき
⑤	キャップ	SUS304/CR	
⑥	ロックハンドル	ZDC	ニッケル-クロムめっき

※ガイドピンは単品でも販売しております。 ガイドピン：定価 2,000 円 / 個

B3-F シリーズ特長

●ふたの交換が簡単にできます。

●ふたが本体に回転収納されます。



ふた回転収納ギミック

本体設置後にもふたの取り外しが可能なため、破損時のふた交換及びふた仕様の変更（鍵無し・鍵付き）が容易に行えます。

写真の様にふたは収納後、本体に完全収納されますので、作業の邪魔になりません。



B3A-H




- 仕様 ●適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 ●ふた表面はヘアライン仕上げです。(文字無し)
 ●ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。
 (別途お見積)…本ページ下段参照
 ●底板はついていません。



注意

- 耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等が通過しない場所に設置してください。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	開閉軸	SUS304	

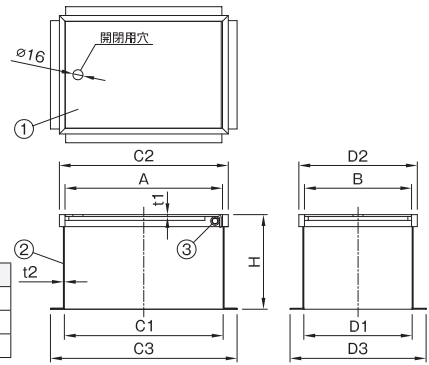

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠					適用散水栓	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	C ₃ × D ₃	t ₂	H			
B3A-H	★20	200 × 150	3	202 × 152	218 × 168	246 × 196	1.5	150	呼び径 13 以下	3.5	69,000
	★25	250 × 170	3	252 × 172	268 × 188	296 × 216	1.5	150	呼び径 20 以下	4.4	77,700
	★30	300 × 200	3	302 × 202	318 × 218	346 × 246	1.5	150	呼び径 25 以下	5.5	94,800

- 散水栓固定金具付…製作可能です。(別途お見積)
 ●固定金具の後付けはできません。
 ★印は受注生産品を示します。

B3A-HK




- 仕様 ●適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 ●ふた表面はヘアライン仕上げです。(文字無し)
 ●カギ付のため、使用者を制限できます。(管理が容易です。)
 ●ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。
 (別途お見積)…本ページ下段参照
 ●取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途お見積)



注意

- 耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい台車等は通過しない場所に設置してください。
 ●鍵摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。

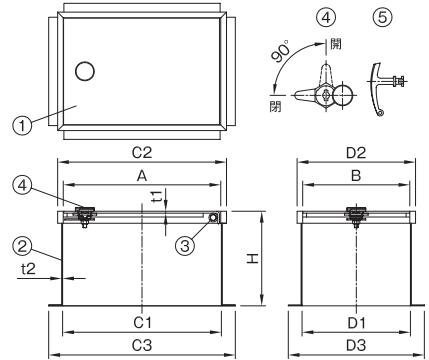

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠					適用散水栓	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	C ₃ × D ₃	t ₂	H			
B3A-HK	★ 20	200 × 150	3	202 × 152	218 × 168	246 × 196	1.5	150	呼び径 13 以下	3.5	75,400
	★ 25	250 × 170	3	252 × 172	268 × 188	296 × 216	1.5	150	呼び径 20 以下	4.5	84,100
	★ 30	300 × 200	3	302 × 202	318 × 218	346 × 246	1.5	150	呼び径 25 以下	5.6	101,200

- 散水栓固定金具付…製作可能です。(別途お見積)
 ●固定金具の後付けはできません。
 ★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	開閉軸	SUS304	
④	取っ手(ロック式)	ZDC/SS	ニッケル・クロム/電気亜鉛めっき
⑤	ロックハンドル	ZDC	ニッケル・クロムめっき

ステンレス製散水栓ボックスの特注品製作について

御指定の寸法、文字にて製作いたします。(※別途お見積)
 また、寸法の指定、その他変更については下記事項を参考にしてください。

●サイズの指定について

- 縦横寸法の指定
ふた、枠、本体等、どこの寸法を基準にするかご指定してください。
- 高さ、奥行き
土間の場合は高さ、壁に奥行きの寸法をご指定される場合は外形寸法、ボックス内の寸法どちらを基準にするかご指定ください。
- 穴開け加工の指定、穴を開ける位置、大きさをご指定ください。


●文字及びマークの指定について

- 文字は「散水栓」の他「量水器」等もご用意しております。
※特定の文字をご指定の場合は型代を別途頂戴します。
- マークの位置をご指定ください。
- マーク等の指定がある場合、正確な比率で描かれた図をご用意ください。

●その他製作について

- ふたの開閉方向の変更
- 表面処理 (ヘアライン) の追加…露出型の場合全面に施します。
- 水抜きソケット等の追加

※注意：以上のようなご指定が可能ですが、製作品のため必ず納期のご確認をお願いいたします。

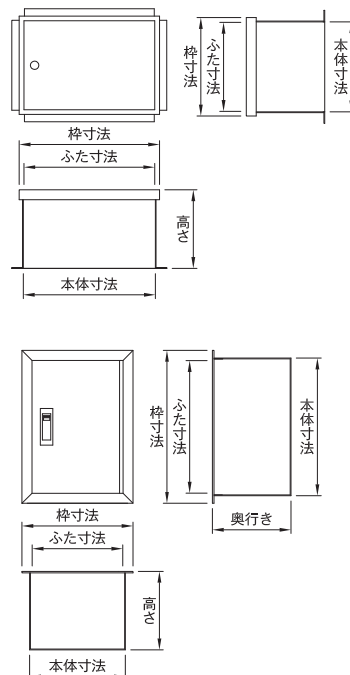

壁面埋設用(縦型) ステンレス製 散水栓ボックス

B3W-H



- 仕様 ●適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
●ふた表面はヘアライン仕上げです。(文字無し)
●背板つきです。水栓取付穴は現場にて加工してください。
●穴加工付きも製作いたします。(別途見積)
●ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。
(別途見積)…P173参照
●取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途見積)
●取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。



注意

寸法表 (mm)


品番		ふた		受枠				適用	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	t ₂	H	散水栓		
B3W-H	★20	203 × 153	1.5	213 × 163	242 × 192	1.5	150	呼び径 13 以下	2.9	84,100
	★25	253 × 173	1.5	263 × 183	292 × 212	1.5	150	呼び径 20 以下	3.6	92,600
	★30	303 × 203	1.5	313 × 213	342 × 242	1.5	200	呼び径 25 以下	5.1	101,200

★印は受注生産品を示します。

壁面埋設用

カギなし

文字なし

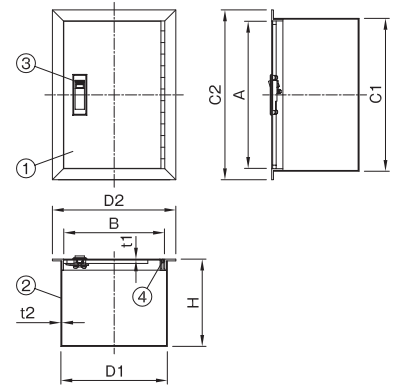

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	取っ手	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気亜鉛めっき
④	開閉軸	SUS304	

壁面埋設用(縦型) ステンレス製 散水栓ボックス

B3W-HK



- 仕様 ●適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
●ふた表面はヘアライン仕上げです。(文字無し)
●背板つきです。水栓取付穴は現場にて加工してください。
●穴加工付きも製作いたします。(別途見積)
●カギ付のため、使用者を制限できます。(管理が容易です。)
●ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。
(別途見積)…P173参照
●取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途見積)
●取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。



注意

寸法表 (mm)


品番		ふた		受枠				適用 散水栓	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	t ₂	H			
B3W-HK	★ 20	203 × 153	1.5	213 × 163	242 × 192	1.5	150	呼び径 13 以下	2.9	90,700
	★ 25	253 × 173	1.5	263 × 183	292 × 212	1.5	150	呼び径 20 以下	3.6	99,200
	★ 30	303 × 203	1.5	313 × 213	342 × 242	1.5	200	呼び径 25 以下	5.1	107,800

★印は受注生産品を示します。

壁面埋設用

カギ付

文字なし

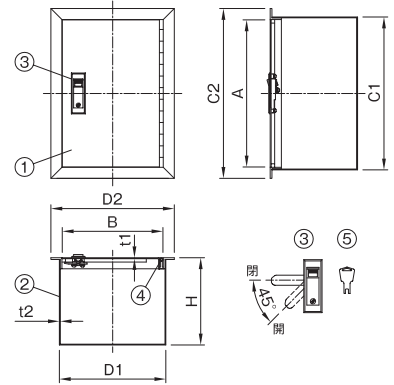

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	取っ手(ロック式)	ZDC/SS	ニッケルクロムめっき/電気亜鉛めっき
④	開閉軸	SUS304	
⑤	キー	ZDC	ニッケルクロムめっき

壁面埋設用(縦型) ステンレス製 散水栓ボックス

B3W-HN




- 仕様 ●適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
●ふた表面はヘアライン仕上げです。(「散水栓」文字入り)
●背板つきです。水栓取付穴は現場にて加工してください。
●穴加工付きも製作いたします。(別途見積)
●ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。
(別途見積)…P173参照
●取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途見積)
●取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。



注意

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠				適用 散水栓	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	t ₂	H			
B3W-HN	20	203 × 153	1.5	213 × 163	242 × 192	1.5	150	呼び径 13 以下	3.5	94,800
	25	253 × 173	1.5	263 × 183	292 × 212	1.5	150	呼び径 20 以下	4.4	103,400
	30	303 × 203	1.5	313 × 213	342 × 242	1.5	200	呼び径 25 以下	5.5	111,900

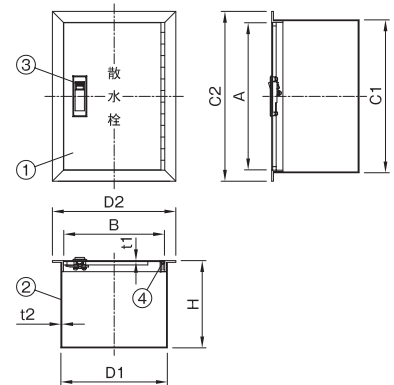

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	取っ手	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気亜鉛めっき
④	開閉軸	SUS304	



B3W-HNK



- 仕様**
- 適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 - ふた表面はヘアライン仕上げです。(「散水栓」文字入り)
 - 背板つきです。水栓取付穴は現場にて加工してください。穴加工付きも製作いたします。(別途見積)
 - カギ付のため、使用者を制限できます。(管理が容易です。)
 - ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。(別途見積)…P173参照
 - 取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途見積)
 - 取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。



注意

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠				適用	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	t ₂	H	散水栓		
B3W-HNK	20	203 × 153	1.5	213 × 163	242 × 192	1.5	150	呼び径 13 以下	3.5	101,200
	25	253 × 173	1.5	263 × 183	292 × 212	1.5	150	呼び径 20 以下	4.5	109,900
	30	303 × 203	1.5	313 × 213	342 × 242	1.5	200	呼び径 25 以下	5.6	118,600

B3W-F, B3W-FK



- 仕様**
- 適用水栓：呼び径13～20
 - ふたの表面はヘアライン仕上げです。(「散水栓」文字入り)
 - 受枠底部に流れ勾配を付けております。
 - 水栓取り付け用の穴 (φ28) を設けております。(穴位置の変更はできません。)
 - 水栓取り付けの際は、水栓に付いているカップリングを外して取り付けてください。カップリングが付いておりまると、ボックス内で水栓が回りません。
 - カギ付もご用意しております。
 - 取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。
 - 自動接手式の水栓は取付けできません。



注意

寸法表 (mm)

品番	ふた		受枠								重量	定価
符号	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	t ₂	H	h ₁	h ₂	h ₃	d		
B3W-F (カギなし)	196 × 145	1	200 × 152	230 × 180	1	150	60	11	6	28	1.5	44,400
B3W-FK (カギ付)												50,000

B3W-WH



- 仕様**
- 適用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 - ふた表面はヘアライン仕上げです。(文字無し)
 - 背板つきです。水栓取付穴は現場にて加工してください。穴加工付きも製作いたします。(別途見積)
 - ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。(別途見積)…P173参照
 - 取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途見積)
 - 取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。



注意


寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠				適用散水栓	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	t ₂	H			
B3W-WH	★ 20	203 × 153	1.5	213 × 163	242 × 192	1.5	150	呼び径 13 以下	2.9	84,100
	★ 25	253 × 173	1.5	263 × 183	292 × 212	1.5	150	呼び径 20 以下	3.6	92,600
	★ 30	303 × 203	1.5	313 × 213	342 × 242	1.5	200	呼び径 25 以下	5.1	101,200


★印は受注生産品を示します。




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

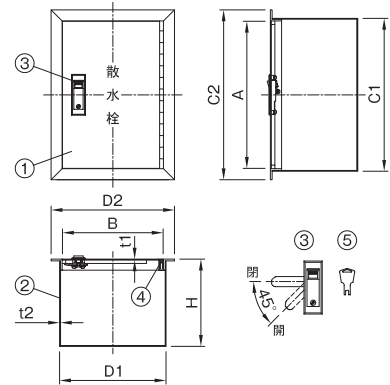

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	取っ手(ロック式)	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気亜鉛めっき
④	開閉軸	SUS304	
⑤	キー	ZDC	ニッケルクロムめっき

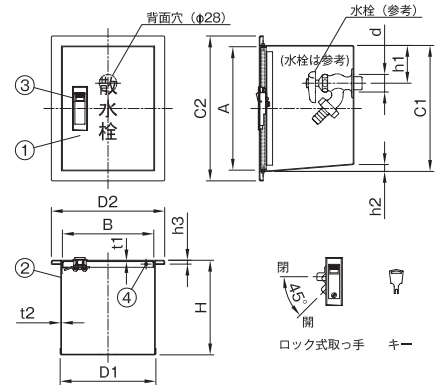

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	取っ手	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気亜鉛めっき
④	ビス	SUS304	

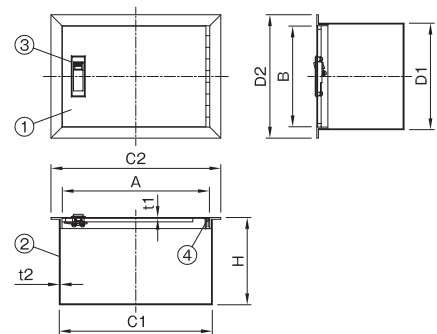

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	取っ手	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気亜鉛めっき
④	開閉軸	SUS304	

壁面埋設用(横型) ステンレス製 散水栓ボックス

B3W-WHK



- 仕様
- 通用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 - ふた表面はヘアライン仕上げです。(文字無し)
 - 背板つきです。水栓取付穴は現場にて加工してください。穴加工付きも製作いたします。(別途見積)
 - カギ付のため、使用者を制限できます。(管理が容易です。)
 - ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。(別途見積)・・・P173参照
 - 取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途見積)
 - 取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。




注意

壁面埋設用

カギ付

文字なし

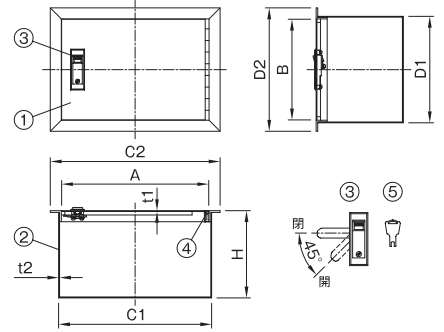

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠				適用	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	t ₂	H	散水栓		
B3W-WHK	★20	203 × 153	1.5	213 × 163	242 × 192	1.5	150	呼び径 13 以下	3.0	90,700
	★25	253 × 173	1.5	263 × 183	292 × 212	1.5	150	呼び径 20 以下	3.7	99,200
	★30	303 × 203	1.5	313 × 213	342 × 242	1.5	200	呼び径 25 以下	5.2	107,800

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	取っ手(ロック式)	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気亜鉛めっき
④	開閉軸	SUS304	
⑤	キー	ZDC	ニッケルクロムめっき

壁面埋設用(横型) ステンレス製 散水栓ボックス

B3W-WHN




- 仕様
- 通用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 - ふた表面はヘアライン仕上げです。(「散水栓」文字入り)
 - 背板つきです。水栓取付穴は現場にて加工してください。穴加工付きも製作いたします。(別途見積)
 - ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。(別途見積)・・・P173参照
 - 取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途見積)
 - 取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。



注意

壁面埋設用

カギなし

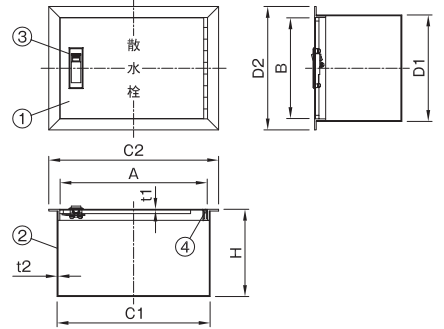

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠				適用	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	t ₂	H	散水栓		
B3W-WHN	★ 20	203 × 153	1.5	213 × 163	242 × 192	1.5	150	呼び径 13 以下	2.9	94,800
	★ 25	253 × 173	1.5	263 × 183	292 × 212	1.5	150	呼び径 20 以下	3.6	103,400
	★ 30	303 × 203	1.5	313 × 213	342 × 242	1.5	200	呼び径 25 以下	5.1	111,900

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	取っ手	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気亜鉛めっき
④	開閉軸	SUS304	

壁面埋設用(横型) ステンレス製 散水栓ボックス

B3W-WHNC




- 仕様
- 通用水栓：呼び径13～25(サイズは3種類ございます)
 - ふた表面はヘアライン仕上げです。(「散水栓」文字入り)
 - 背板つきです。水栓取付穴は現場にて加工してください。穴加工付きも製作いたします。(別途見積)
 - カギ付のため、使用者を制限できます。(管理が容易です。)
 - ご指定の寸法及び文字での製作もいたします。(別途見積)・・・P173参照
 - 取っ手ステンレス製も製作いたします。(別途見積)
 - 取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布してください。



注意

壁面埋設用

カギ付

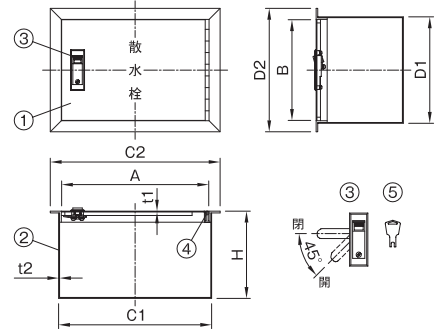

寸法表 (mm)

品番		ふた		受枠				適用散水栓	重量	定価
符号	呼び	A × B	t ₁	C ₁ × D ₁	C ₂ × D ₂	t ₂	H			
B3W-WHNC	★ 20	203 × 153	1.5	213 × 163	242 × 192	1.5	150	呼び径 13 以下	3.0	101,200
	★ 25	253 × 173	1.5	263 × 183	292 × 212	1.5	150	呼び径 20 以下	3.7	109,900
	★ 30	303 × 203	1.5	313 × 213	342 × 242	1.5	200	呼び径 25 以下	5.2	118,600

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠	SUS304	
③	取っ手	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気亜鉛めっき
④	開閉軸	SUS304	
⑤	キー	ZDC	ニッケルクロムめっき

