

防水継手用 樹脂製カバー 取扱説明書

この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。

本書の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。

【調節管(通気管)のサイズ について】

本製品は、〈呼び 80・100〉防水継手本体の両方に設置可能となりますが、樹脂製カバーに設置する調節管(通気管)は 100A になります。ご注意ください。

【取り扱い について】

- ・ 製品を持つ際は、防水継手の「胴体部」、又は「上下の両端部」を持って下さい。
- ・ 製品破損の原因になりますので、高所からの落下は避け、大きな衝撃には十分に注意をお願いします。

● カバーキャップ の取り外しと取り付け

カバーキャップは、カバーに取り付けてロックをしております。


カバーキャップを **OPEN** 方向に回すとロックが外れ取り外しができます。

取り付けは、カバーに嵌めて **CLOSE** 方向にカチッと音がするまで回してください。

※ 注意

カバーキャップは必ず上部に ベントキャップ等を設置する前 に取り付けてください。

カバーキャップの取り付けが出来なくなります。

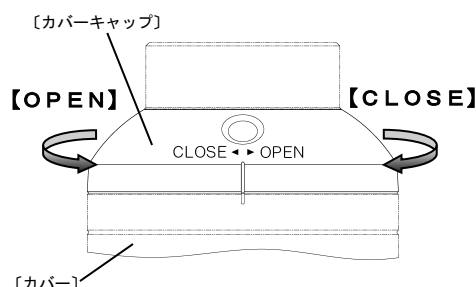

● カバーと調節管の接着

- ・ 調節管(呼び 100 VP 管)は、現場にてご調達ください。
- ・ カバーと調節管の接続は、塩ビ管用接着剤をご使用ください。

推奨接着剤： 積水化学工業(株) エスロン No. 73S， 信越ポリマー(株) シンエツボンド A 型

● 上塗り塗装

本製品は ABS 樹脂になります。上塗り塗装を行う際は、ABS に適した下地剤をご使用の上、上塗り塗装を行って下さい。

○ 樹脂カバー のみをご購入の場合

ワッシャとゴムキャップが製品に付属しております。

- **ワッシャ×3**： ビニール小袋に入れ、本書に取り付けております。

※ 注意

ワッシャは、カバーと六角ナットの間に必ず入れてください。そのまま使用されますと六角ナットでカバーに傷、もしくは破損させる恐れがございます。

- **ゴムキャップ×3**

製品出荷時は内側の長穴(80A 用)に取り付けております。

呼び 80 の本体に取り付ける際は、外側の長穴(100A 用)に取り付けてください。

