

洗濯機用排水トラップ <JT-3-0 都市基盤整備公団型>

取付け施工をされる方へ お願い


下記取付施工手順に従い確実に行って下さい。
排水管と確実に接続して下さい。
漏水の恐れがございます。

* ご注意


1. 本トラップは、穴径 119mm 厚さ 3mm の防水パン用です。
2. トラップに熱湯やシンナー等溶剤を、流さないで下さい。
パッキンの変形・溶解により水漏れの原因となる事がございます。
3. この説明書は、保守の為お客様へ必ずお渡し下さい。

取付施工手順

1. 防水パン穴部に部番 Uパッキンをはめ、詳細図の様に
部番 ワッシャを入れ部番 本体と部番 ストレーナ受けを
締付け工具にて、十分に締付けて下さい。
2. 本体に部番 わんを入れ、ストレーナを取付けて下さい。

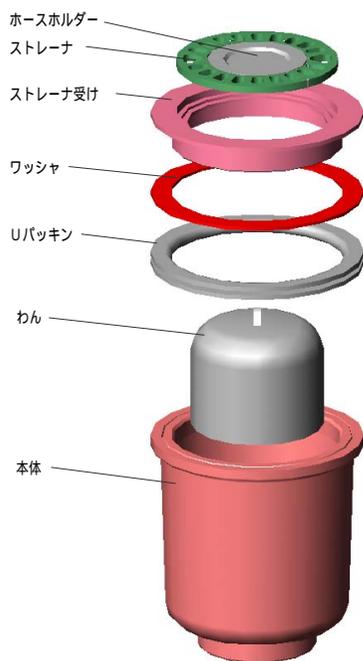

詳細図

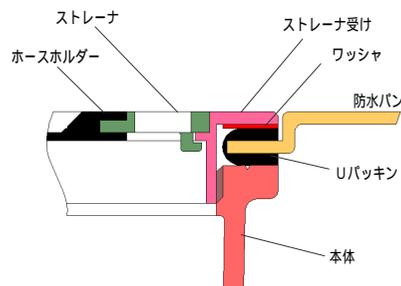

洗濯機用排水トラップ <JT-3-0 都市基盤整備公団型>

お客様へのお願い

* ご注意

洗濯機の排水ホースは、ホースホルダーへ確実に差し込んで下さい。
差し込みが不十分な場合、排水時に水が溢れる場合がございます。
トラップに熱湯やシンナー等溶剤を、流さないで下さい。
パッキンの変形・溶解により水漏れの原因となる事がございます。
ストレーナ以外は回さないで下さい。
排水管接続部がゆるみ、水漏れの原因になる事があります。
下記、お手入れのしかたをご参照の上、定期的に清掃をお願い致します。
ゴミ等の詰りにより、排水が逆流する事がございます。

お手入れのしかた

1. 洗濯機排水ホースをホースホルダーから抜き取り、ストレーナを回し、
取り外します。
2. トラップ内のわんを外し、トラップ内のゴミ等を取り除いて下さい。
3. 清掃後は、逆の手順で元通りに収めてください。

