

バス排水兼用立て型トラップ < T5BF-BT/T5BF-BT-PC >

● お手入れの仕方


排水トラップは下水配管からの臭いや害虫を遮断する為に取り付けられています。

お掃除していただく事により性能の維持や排水の詰まり等を未然に防ぐ効果もありますので、下記 1～5 の手順で各部品及びトラップ内部を清掃してください。


1. 排水口のふたを外して下さい。

ふたを外すと中にバスケットがあります。


a. ふた上面図

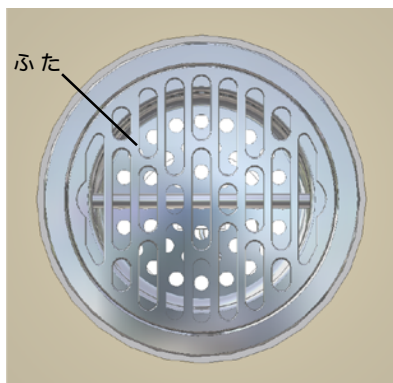

b. ふた取り外し図

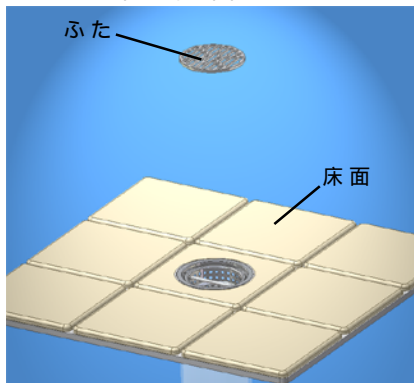


c. バスケット上面図

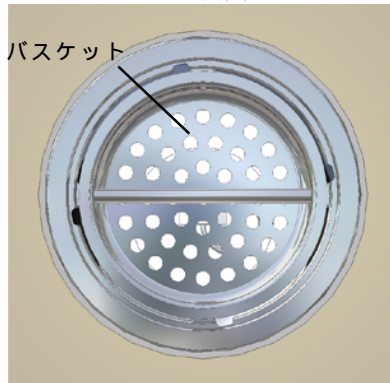

2. バスケットを外して下さい。

バスケットを外すと中にワンがあります。

a. バスケット取り外し図

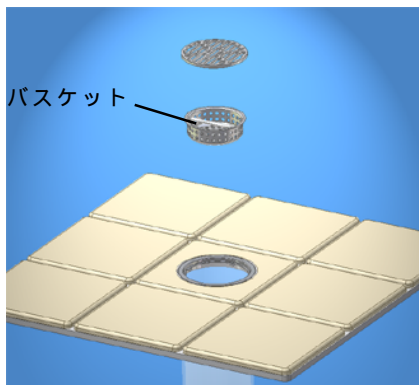

b. ワン上面図




3. ワンを図のように引っ張り上げて外して下さい。


外す際はワンについているリングを持っていただくと作業しやすくなります。

ワンと言う部品は、形状が「お椀」に似ているため、その様に呼ばれています。


a. 床下イメージ図

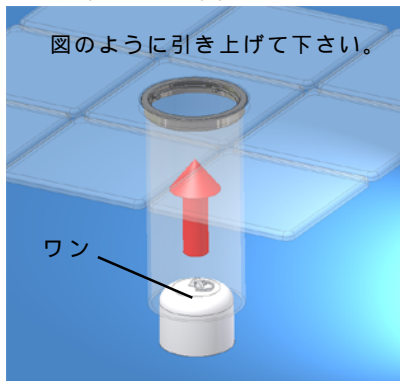

b. ワン取り外し図

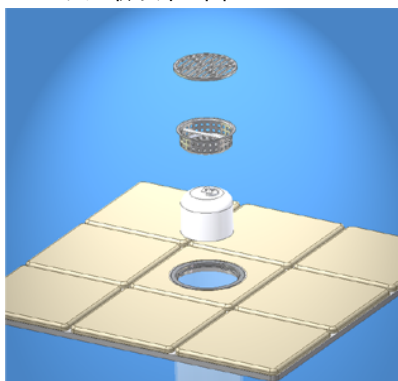

c. ワン全体図

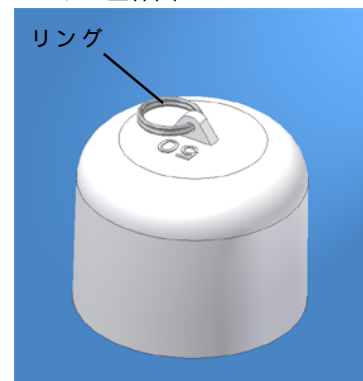

4. 各部品とトラップ内部の髪の毛や石鹸屑などを除去し、目詰まりが無いように水洗い若しくは中性洗剤で洗って下さい。


洗浄後は洗剤を水で十分洗い流してください。

また、排水管の詰まりの原因となりますので、洗浄中はトラップ内に物を落とさないように気を付けてください。

注意：塩素系の洗剤を用いますと部品を傷める事がありますのでご使用にならないで下さい。

特にメッキ部品(ふた、バスケット、ふた受け)は、メッキ層の剥がれや黒色化の恐れがあります。


a. 各部品

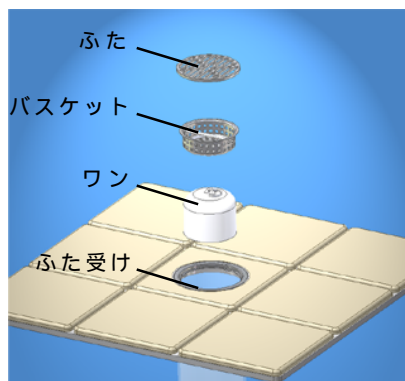

b. トラップ内部俯瞰図



c. トラップ断面図

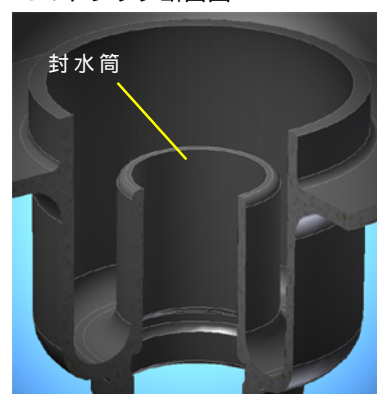


5. 各部品を取り外しとは逆の手順で取り付けして下さい。

ワンは図のように封水筒に被さるように収めて下さい。


また、ワンは臭いを遮断する部品ですので必ず取り付けてください。

あとはバスケット、ふたを元に収めて作業完了です。

a. ワンと封水筒

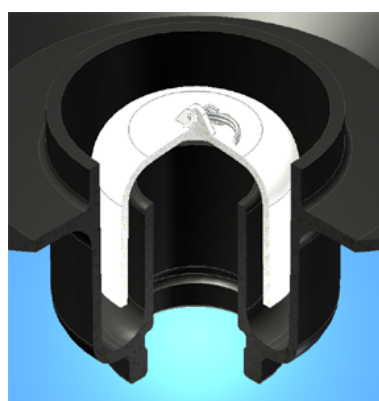

b. 作業完了

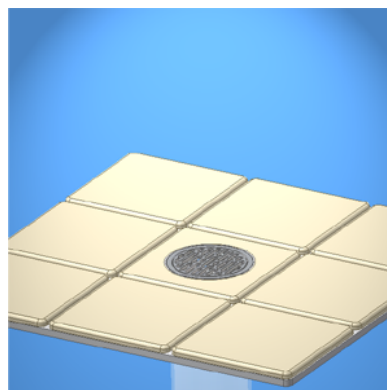

● ご注意

トラップを清掃しないで放置すると十分な性能を発揮することが出来ません。

トラップの排水性能を確保するために、定期的な清掃を心がけるようお願い致します。