


MODEL : 45°L 4


- 本体：高耐久 厚肉可とう継手
- 塗装：ナイロンコーティング（300 $\mu$ m以上）

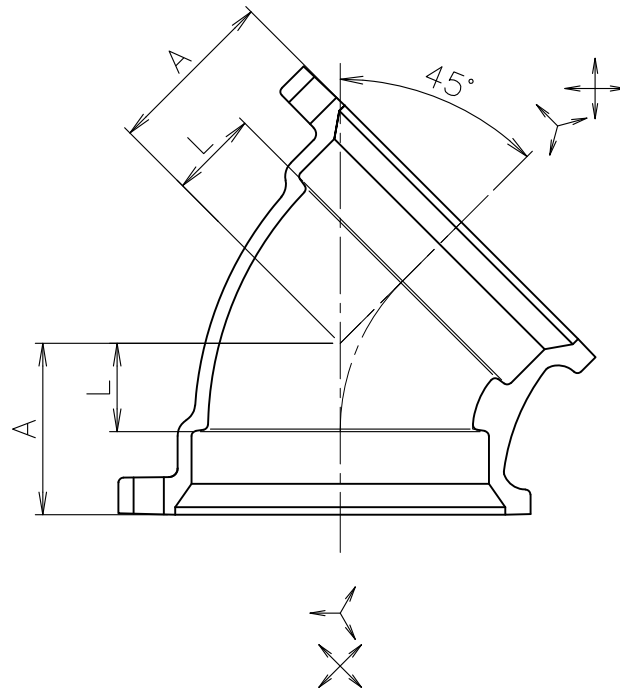

寸法表 単位:mm

| 呼び  | A   | L  |
|-----|-----|----|
| 3   | 56  | 28 |
| 4   | 68  | 35 |
| 5   | 79  | 43 |
| 6   | 89  | 50 |
| ※ 8 | 106 | 58 |

- ※印は当社のオリジナル製品を示します。

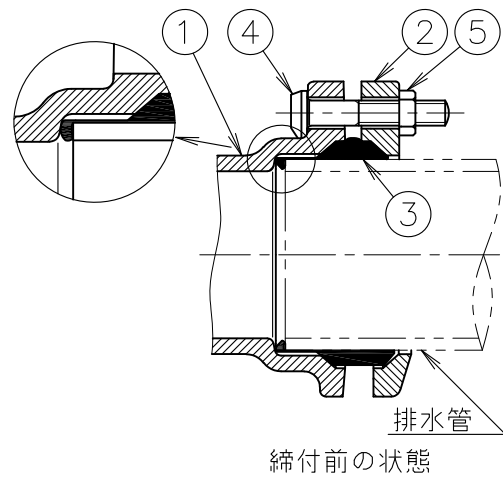継手各部の名称  
締付後の状態

| 5  | 六角ナット        | SWCH      | 電気亜鉛めっき                 | 10                                                                                                     |       |     |      |
|----|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
| 4  | T字ボルト        | SWCH      | 電気亜鉛めっき                 | 9                                                                                                      |       |     |      |
| 3  | クッションパッキン    | EPDM      |                         | 8                                                                                                      |       |     |      |
| 2  | フランジ         | FCD450-10 | エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)          | 7                                                                                                      |       |     |      |
| 1  | 本体           | FC150     | ナイロンコーティング              | 6                                                                                                      |       |     |      |
| 部番 | 部 品 名        | 材 質       | 備 考                     | 部番                                                                                                     | 部 品 名 | 材 質 | 備 考  |
| 品番 | HT-C<br>45°L | 名称        | HT-Cジョイント<br>45°エルボ     | 承認                                                                                                     | Izumi | 製図  | Wada |
| 図番 | MNAZ0415-02  | 作成 / 更新   | 2012. 4. 2 / 2020. 4. 3 |  <b>ダイドレ</b> 株式会社 |       |     |      |