


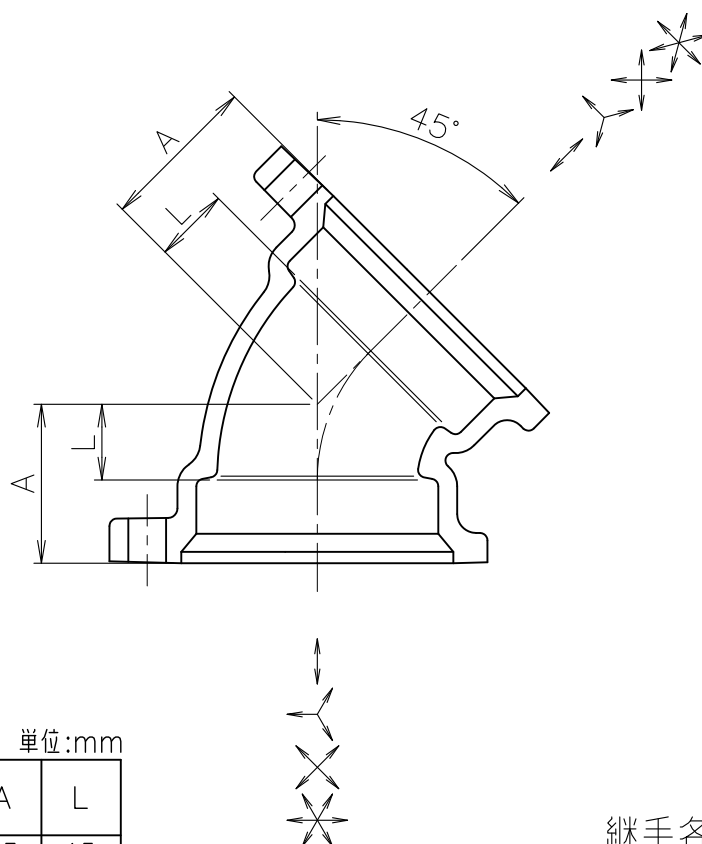


寸法表 単位:mm

| 呼び    | A   | L  |
|-------|-----|----|
| 1¼    | 33  | 15 |
| 1½    | 36  | 17 |
| 2     | 42  | 20 |
| 2½    | 50  | 25 |
| 3     | 56  | 28 |
| 4     | 68  | 35 |
| 5     | 79  | 43 |
| 6     | 89  | 50 |
| 8     | 106 | 58 |
| ☆※ 10 | 150 | 85 |

※印は当社のオリジナル製品を示します。

☆印は受注生産品を示します。

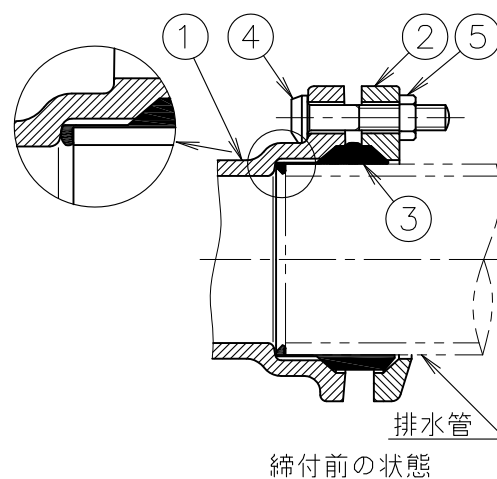●呼び10について一部形状の違うパッキン  
(KDパッキン)を使用しています。継手各部の名称  
締付後の状態

| 5  | 六角ナット         | SWCH      | 電気亜鉛めっき                 | 10 |       |     |          |
|----|---------------|-----------|-------------------------|----|-------|-----|----------|
| 4  | T字ボルト         | SWCH      | 電気亜鉛めっき                 | 9  |       |     |          |
| 3  | クッションパッキン     | EPDM      |                         | 8  |       |     |          |
| 2  | フランジ          | FCD450-10 | 防錆塗装                    | 7  |       |     |          |
| 1  | 本体            | FC150     | 防錆塗装                    | 6  |       |     |          |
| 部番 | 部 品 名         | 材 質       | 備 考                     | 部番 | 部 品 名 | 材 質 | 備 考      |
| 品番 | KD-II<br>45°L | 名称        | KD-II ジョイント<br>45°エルボ   | 承認 | Izumi | 製図  | Takeuchi |
| 図番 | MNAN1101-03   | 作成 / 更新   | 2002.11.29 / 2015. 7.13 |    |       |     |          |

