
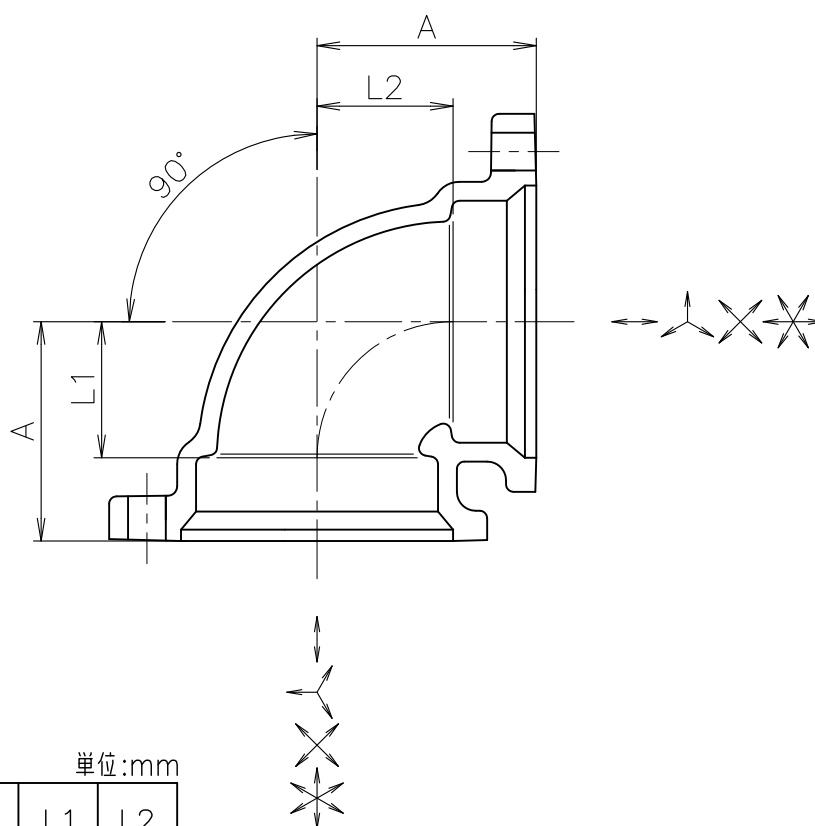


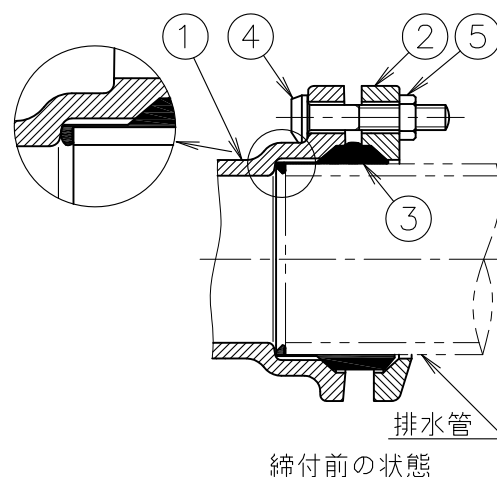

寸法表 単位:mm

呼び	A	L1	L2
1¼	44	26	26
1½	49	30	30
2	58	36	36
2×1½	58	36	39
2½	70	45	45
※ 2½×2	70	45	48
3	80	52	52
4	99	66	66
※ 4×3	99	66	71
5	118	82	82
6	135	96	96
8	168	120	120
※ 10	210	145	145

※印は当社のオリジナル製品を示します。

●呼び10について一部形状の違うパッキン
(KDパッキン)を使用しています。継手各部の名称
締付後の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KD-II 90°L	名称	KD-IIジョイント 90°エルボ	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	MNAN1102-02	作成 / 更新	2002.11.29 / 2015. 7.13				

