



SHASE-S 209 5000K

MODEL : CD-H 450

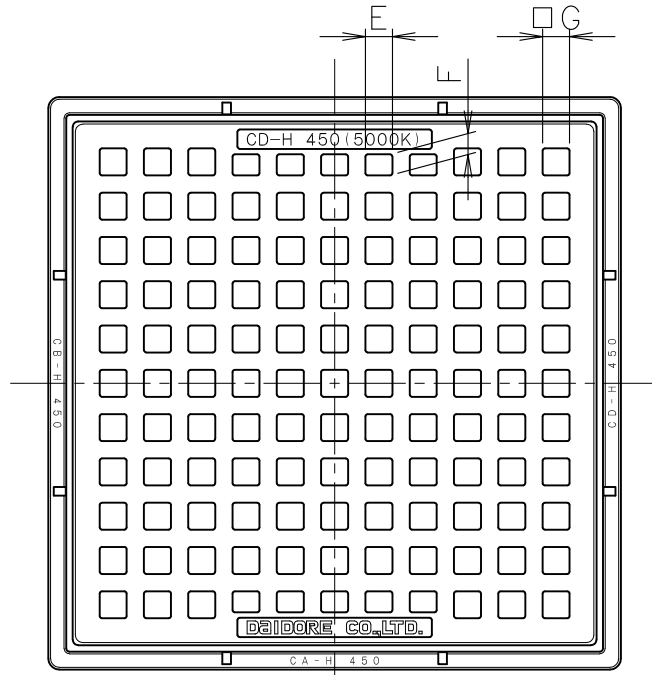

開口穴寸法表 単位:mm

呼び	E	F	G
300	24	16	24
350	24	18	24
400	24	19	24
450	25	19.5	25
500	-	-	25
600	-	-	26

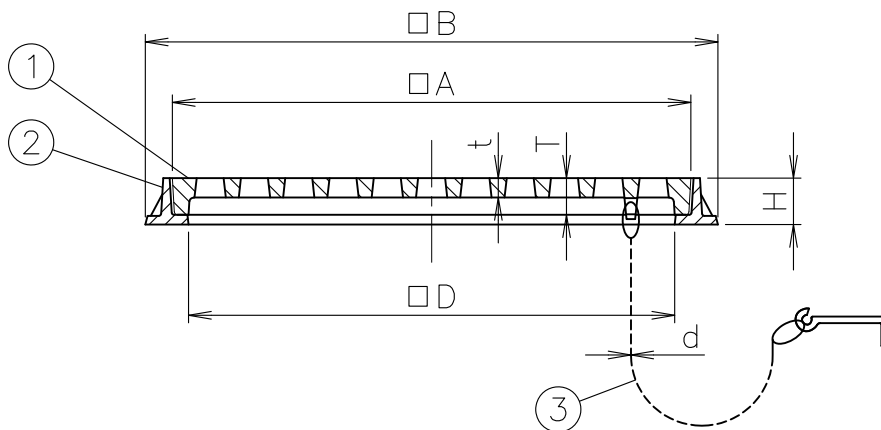


寸法表

単位:mm

品番		D	A	B	H	t	T	d鎖径	開口率 (%)	破壊荷重 kN	安全荷重 kN
符号	呼び										
CD-H	300	300	330	380	43	18	34	4	35	100 {10,205kgf}	25 {2,552kgf}
	350	350	380	430	43	18	34	4	34	200 {20,409kgf}	50 {5,103kgf}
	400	400	430	480	43	18	34	4	32		
	450	450	480	530	43	18	34	4	34		
	* 500	500	530	580	43	20	34	6	33		
	600	600	630	680	43	20	34	6	34		

※印は受注生産品を示します。

破壊試験加重体φ170(呼び300), φ330(呼び350~600)

5				10			
4				9			
3	鎖	SBC	電気亜鉛めっき	8			
2	枠	FC200	防錆塗装	7			
1	格子蓋	FCD500-7	防錆塗装	6			
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	300~600 CD-H	名称	くさり付 重耐型 角形格子ふた	承認	Izumi	製図	Wada
図番	HNAM0701-07	作成 / 更新	2001. 7. 5 / 2023. 2.10	 ダイドレ 株式会社			