



打込金具 固定図


<呼び40~65>



<呼び80~150>

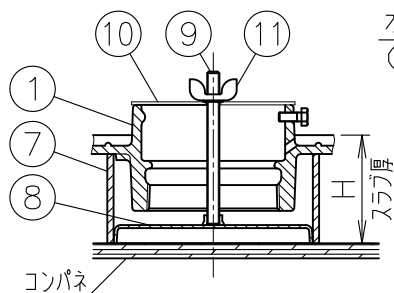

水抜き穴 $\phi 5$
(等分4箇所)

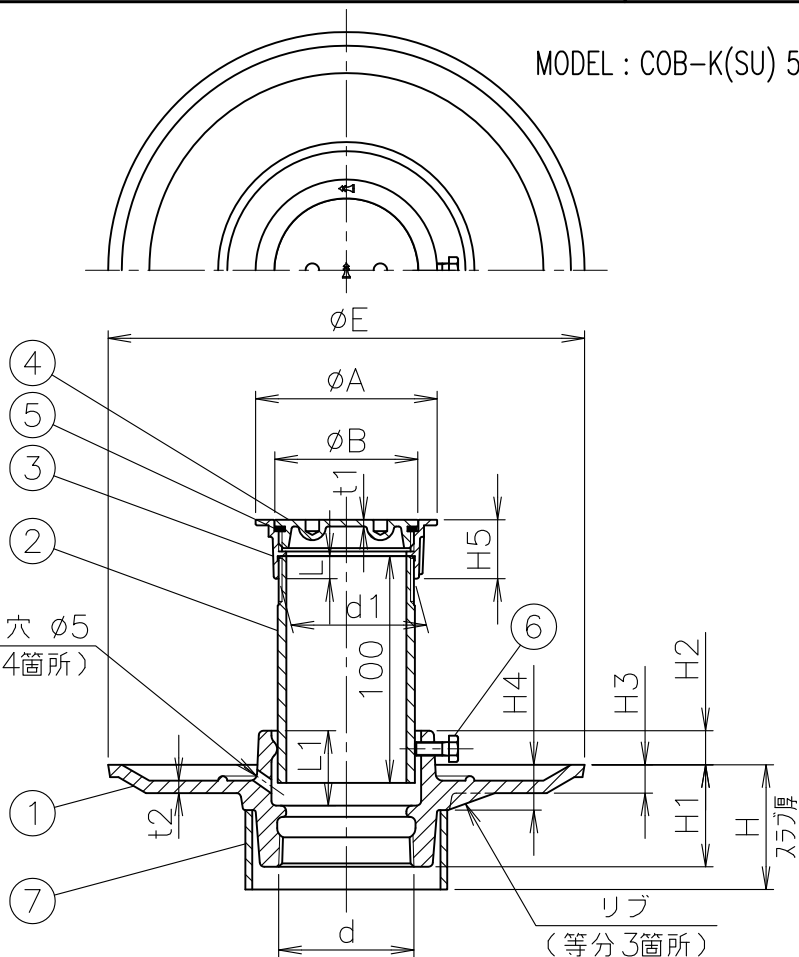

寸法表

品番		ねじ基準径 d・d1	A	B	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	t1	t2	L	L1	
符	号															呼び
COB-K(SU)		40	47.803	65	52	190	70~	40	15	12	20	26	3	5	10	31
		50	59.614	80	63	210	70~	45	15	12.5	20	26	3	5.5	10	33
		65	75.184	95	79	230	70~	45	20	12.5	20	28	3.5	5.5	11.5	35
		80	87.884	110	92	240	75~	50	20	12.5	－	28	3.5	5.5	11.5	37
		100	113.030	135	117	270	75~	56	25	12.5	－	29	4	5.5	12	43
		※125	138.430	160	143	305	85~	62	30	13	－	30	4.5	6	12	51
		※150	163.830	185	168	330	85~	68	30	13	－	31	5	6	12	54

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- d1 ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。
- 上部の金具は COA-K(SU) です。
- 調節管はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 蓋の開閉には、専用工具 K-CO (別売) をご使用下さい。
- 部番② 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
- 打込施工用の金具が付属しております。
- 御注文の際に、スラブ厚 H (コンクリート厚) をご指定下さい。
- スラブ厚 (H寸法) 300 以上は別途見積りになります。

- 設置可能なスラブ厚最小寸法がサイズによって異なりますのでご注意下さい。
<呼び65>迄は70mm~、
<呼び80・100>は75mm~、
<呼び125・150>は85mm~になります。
- <呼び80>以上のサイズは、部番⑦ スペーサーの設置箇所が防水ツバの裏面になります。
- *印は当社のオリジナル製品を示します。

単位:mm

呼び	打込金具適用 スペーサー
40	VU 65
50	VU 75
65	SU 100
80	VU 125
100	VU 150
125	SU 200
150	SU 200

6	ビス	SS400	M6×15×1本	12			
5	パッキン (COA-K(SU))	CR		11	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
4	ふた (COA-K(SU))	SCS13		10	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
3	ふた受け (COA-K(SU))	SCS13		9	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき
2	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	8	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
1	防水受け (B-K打込兼用型)	FC150	防錆塗装	7	スペーサー	塩ビ管	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~150 COB-K(SU)	名称	打込兼用型 防水層用 ステンレス製 床上掃除口 (打込金具付)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAF1004-02	作成 / 更新	2017.10.25 / 2022. 3.25				



ダイドレ株式会社