


- 本体：高耐久 厚肉可とう継手
- 塗装：ナイロンコーティング（300μm以上）

MODEL : COST-II 2

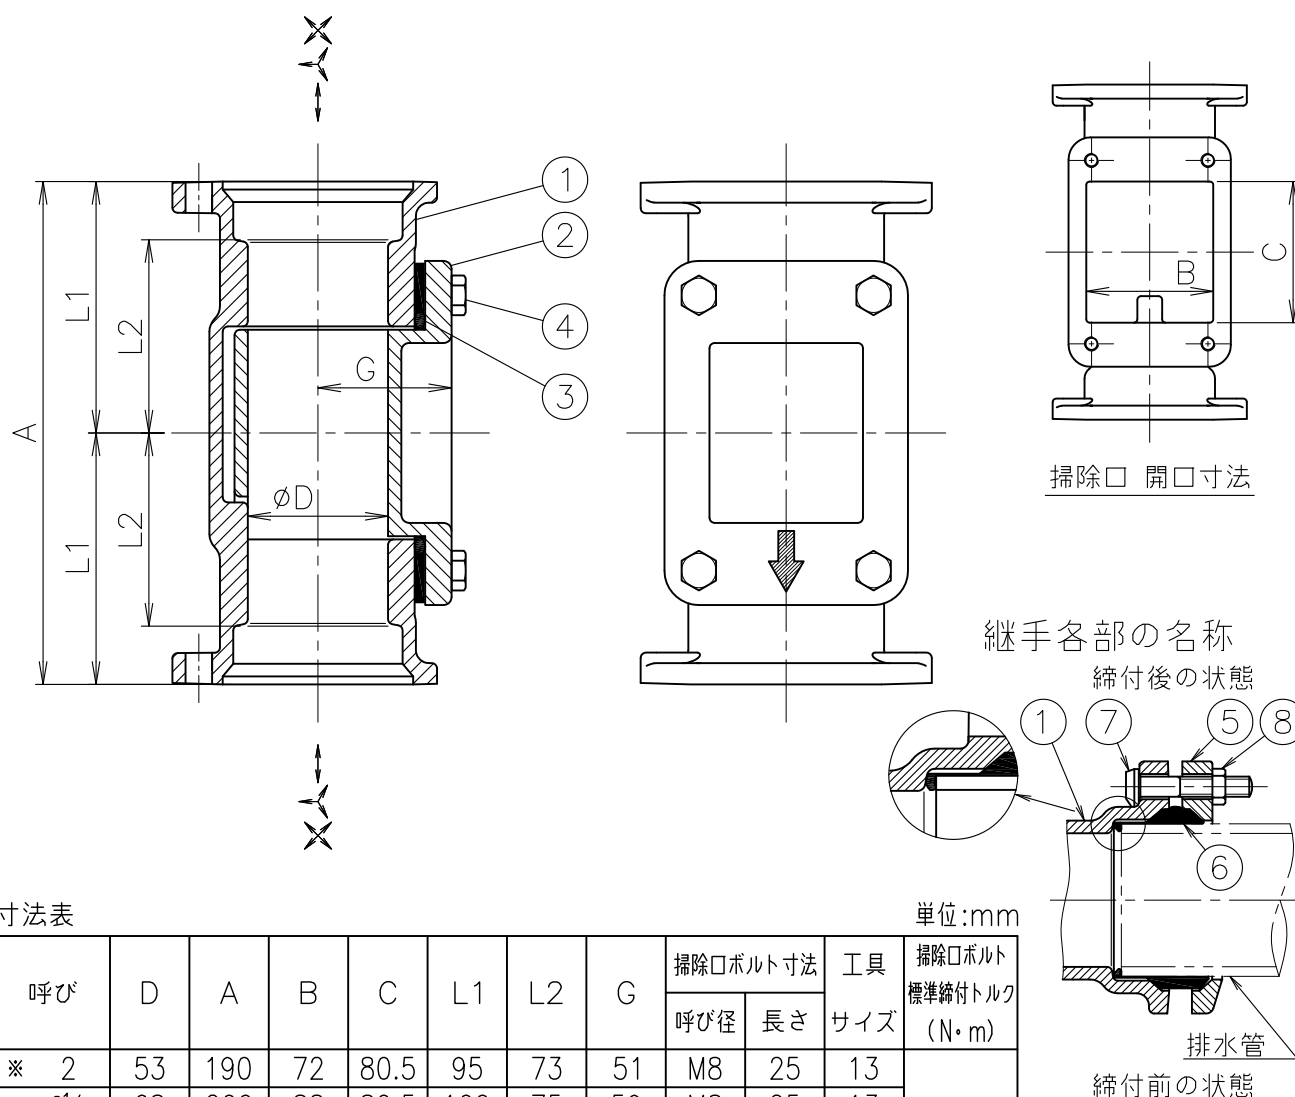

寸法表

単位:mm

呼び	D	A	B	C	L1	L2	G	掃除口ボルト寸法		工具 サイズ	掃除口ボルト 標準締付トルク (N・m)
								呼び径	長さ		
※ 2	53	190	72	80.5	95	73	51	M8	25	13	10
※ 2½	68	200	88	80.5	100	75	59	M8	25	13	
※ 3	81	210	100	80.5	105	77	72	M10	25	17	
※ 4	105	220	126	80.5	110	77	79	M10	25	17	
※ 5	131	230	150	80.5	115	79	102	M10	25	17	
※ 6	155	230	174	80.5	115	76	105	M10	25	17	
※ 8	205	250	226	80.5	125	77	135	M10	25	17	15

- HT-C フランジ（クッションパッキン）対応仕様になります。
- 満水試験治具はFCTPをご使用下さい。（別売）
- 掃除口ボルトはパッキンのはみ出しに注意し、上表の標準締付トルクにて均等に締付けて下さい。
- ※印は当社オリジナル製品を示します。
- 2022年5月より順次、掃除口フランジに排水方向を示す矢印表示追加の仕様変更を行っております。
切替完了までの間、表示有りと無しの製品が混在致します。ご了承下さい。

4	ボルト	SUS304		8	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき
3	パッキン	EPDM		7	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき
2	掃除口フランジ	FC150	ナイロンコーティング	6	クッションパッキン	EPDM	
1	本体	FC150	ナイロンコーティング	5	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装（黒色）
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HT-C COST-II	名称	HT-Cジョイント 満水試験兼用掃除口付継手	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAC1003-07	作成 / 更新	2015.10.13 / 2022. 5. 2	 ダイドレ 株式会社			


部品図

MODEL : 呼び 2


● 掃除口フランジ

● パッキン

①

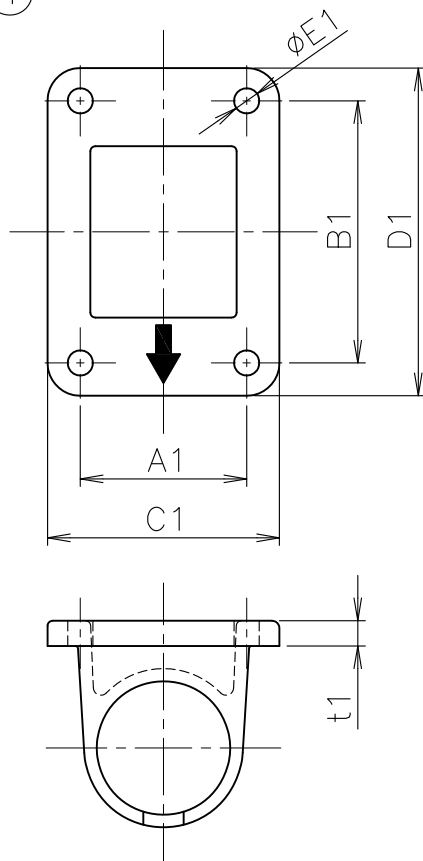

②

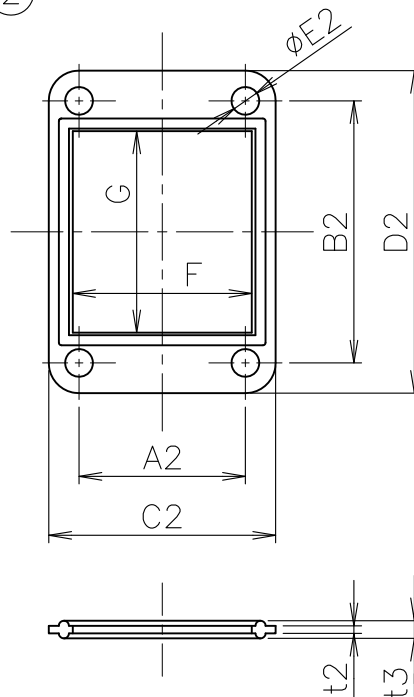

掃除口フランジ 寸法表

呼び	A1	B1	C1	D1	E1	t1
2	66	104	92	130	10	10
2½	80	104	108	132	10	10
3	92	104	120	132	12	10
4	118	104	146	132	12	10
5	142	104	170	132	12	10
6	166	104	194	132	12	10
8	220	110	248	138	12	10

パッキン 寸法表

呼び	A2	B2	C2	D2	E2	F	G	t2	t3
2	66	104	90	128	11	71	80	3	7
2½	80	104	106	130	11	81	80	3	7
3	92	104	118	130	11	95	80	3.5	7.5
4	118	104	144	130	11	120	80	3	7
5	142	104	168	130	11	146	80	4	8
6	166	104	192	130	11	170	80	4	8
8	220	110	245	136	11	224	80	3	7

1. 適用品番

MD	COS-T	/	COST-II	掃除口フランジ塗装: エポキシ樹脂焼付塗装 (グレー)
KD-II	COS-T	/	COST-II	掃除口フランジ塗装: エポキシ樹脂焼付塗装 (グレー)
MD-NC	COS-T	/	COST-II	掃除口フランジ塗装: ナイロンコーティング (黒)
HT-C	COST-II			掃除口フランジ塗装: ナイロンコーティング (黒)

2. 適用品番

掃除口フランジは2022年5月より順次、排水方向を示す矢印表示追加の仕様変更を行っております。

切替完了までの間、表示有りと無しの製品が混在致します。ご了承下さい。

単位: mm

1	掃除口フランジ	FC150		2	パッキン	EPDM	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD・KD-II・MD-NC・HT-C COS-T・COST-II 部品	名称	満水試験兼用掃除口付継手 掃除口フランジ・パッキン	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAE0402-03	作成 / 更新	2016. 4.14 / 2022. 5. 2	 ダイドレ 株式会社			