
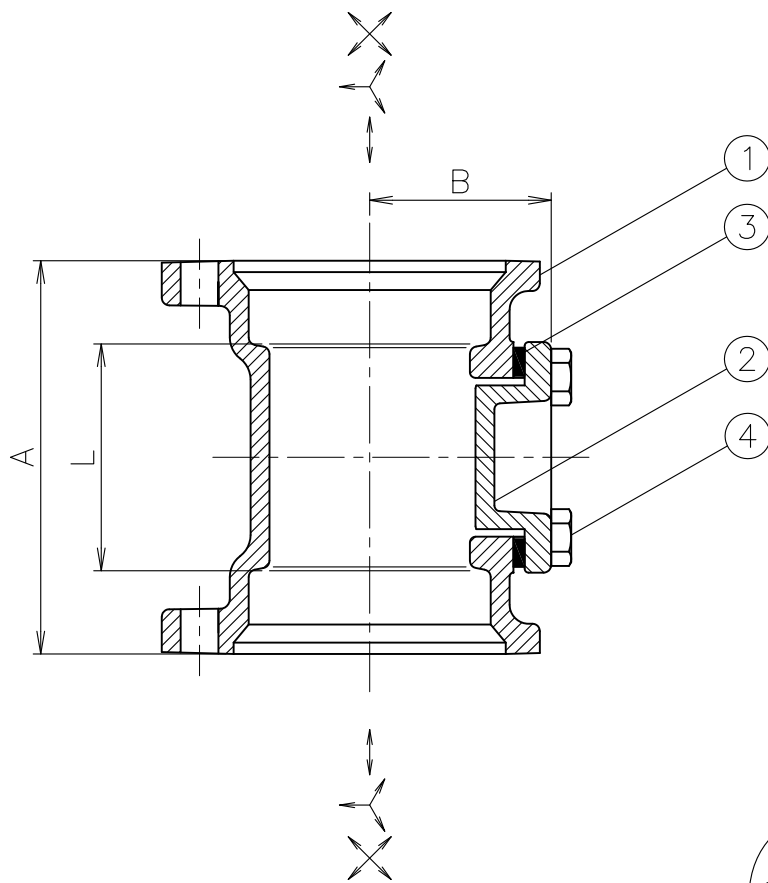


掃除口 開口寸法

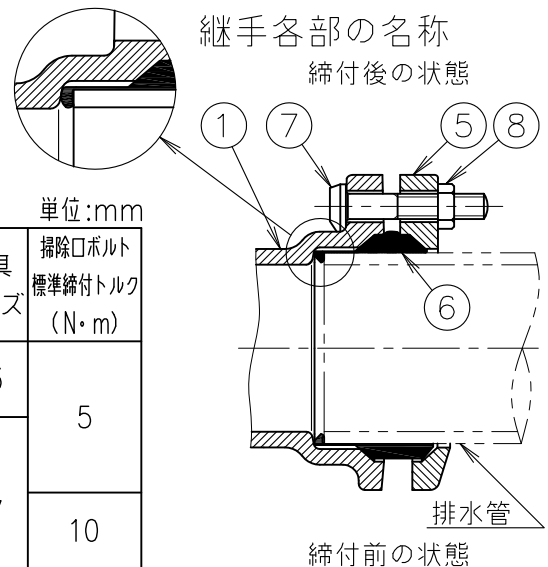

寸法表

単位:mm

| 呼び  | A   | B   | L   | P   | S   | 掃除口ボルト寸法 |    | 工具<br>サイズ | 掃除口ボルト<br>標準締付トルク<br>(N・m) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----|-----------|----------------------------|
|     |     |     |     |     |     | 呼び径      | 長さ |           |                            |
| 2   | 104 | 48  | 60  | 60  | 42  | M8       | 20 | 13        | 5                          |
| 2½  | 122 | 58  | 72  | 73  | 52  |          |    |           |                            |
| 3   | 142 | 66  | 86  | 88  | 67  |          |    |           |                            |
| 4   | 168 | 77  | 102 | 103 | 80  | M10      | 25 | 17        | 10                         |
| 5   | 196 | 91  | 124 | 128 | 104 |          |    |           |                            |
| 6   | 230 | 104 | 152 | 156 | 130 |          |    |           |                            |
| ※ 8 | 272 | 134 | 176 | 181 | 154 |          |    |           | 13                         |

1. 掃除口ボルトは、上表の標準締付トルクにて均等に締付けて下さい。
2. ※印は当社のオリジナル製品を示します。

|    |              |           |                          |    |           |      |         |
|----|--------------|-----------|--------------------------|----|-----------|------|---------|
| 5  | フランジ         | FCD450-10 | 防錆塗装                     | 10 |           |      |         |
| 4  | 六角ボルト        | SUS304    |                          | 9  |           |      |         |
| 3  | パッキン         | NBR       |                          | 8  | 六角ナット     | SWCH | 電気亜鉛めっき |
| 2  | 掃除口フランジ      | FC150     | 防錆塗装                     | 7  | T字ボルト     | SWCH | 電気亜鉛めっき |
| 1  | 本体           | FC150     | 防錆塗装                     | 6  | クッションパッキン | EPDM |         |
| 部番 | 部 品 名        | 材 質       | 備 考                      | 部番 | 部 品 名     | 材 質  | 備 考     |
| 品番 | KD-II<br>COS | 名称        | KD-II ジョイント<br>掃除口付 ソケット | 承認 | Izumi     | 製図   | Wada    |
| 図番 | MNAP1114-05  | 作成 / 更新   | 2003.11.28 / 2021. 8.31  |    |           |      |         |




# 部品図

MODEL : 呼び 2


● 掃除口フランジ

● パッキン

①

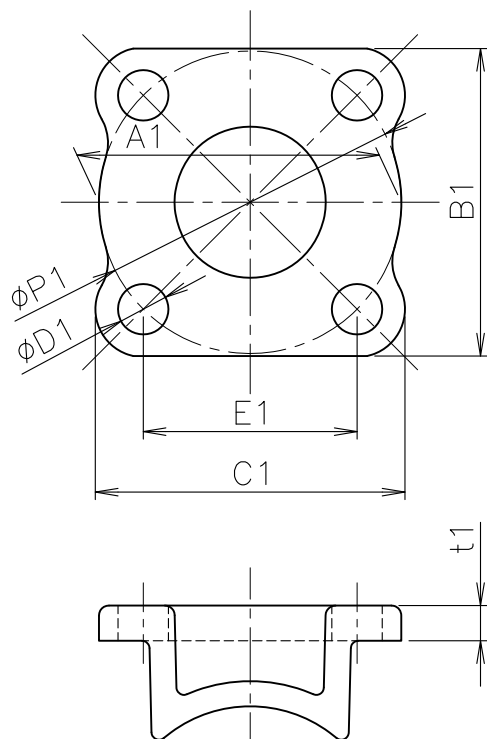

②

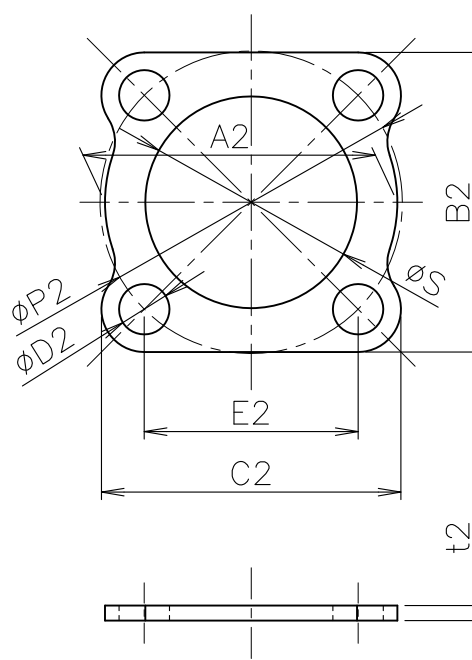

掃除口フランジ 寸法表

| 呼び | A1  | B1  | C1<br>(参考) | D1 | P1  | E1<br>(参考) | t1 |
|----|-----|-----|------------|----|-----|------------|----|
| 2  | 60  | 61  | 61.4       | 10 | 60  | 42.4       | 7  |
| 2½ | 73  | 74  | 71.6       | 10 | 73  | 51.6       | 8  |
| 3  | 88  | 88  | 86.2       | 12 | 88  | 62.2       | 10 |
| 4  | 100 | 100 | 96.8       | 12 | 103 | 72.8       | 10 |
| 5  | 128 | 128 | 114.5      | 12 | 128 | 90.5       | 10 |
| 6  | 156 | 156 | 134.3      | 12 | 156 | 110.3      | 10 |
| 8  | 181 | 181 | 152        | 12 | 181 | 128        | 12 |

パッキン 寸法表

| 呼び | A2  | B2   | C2<br>(参考) | D2 | P2  | E2<br>(参考) | S   | t2 |
|----|-----|------|------------|----|-----|------------|-----|----|
| 2  | 58  | 59.4 | 59.4       | 10 | 60  | 42.4       | 42  | 3  |
| 2½ | 71  | 70.3 | 70.3       | 10 | 73  | 51.6       | 52  | 3  |
| 3  | 86  | 84.2 | 84.2       | 12 | 88  | 62.2       | 67  | 3  |
| 4  | 98  | 94.8 | 94.8       | 12 | 103 | 72.8       | 80  | 3  |
| 5  | 126 | 126  | 112.5      | 12 | 128 | 90.5       | 104 | 3  |
| 6  | 154 | 154  | 132.3      | 12 | 156 | 110.3      | 130 | 3  |
| 8  | 179 | 179  | 145        | 12 | 181 | 128        | 154 | 3  |

● 適用品番

MD COS / COS-F <2½~4> 掃除口フランジ塗装: エポキシ樹脂焼付塗装 (グレー)  
 KD-II COS / COS-F <2½~4> 掃除口フランジ塗装: エポキシ樹脂焼付塗装 (グレー)  
 MD-NC COS / COS-F <2½~4> 掃除口フランジ塗装: ナイロンコーティング (黒)

単位:mm

| 1  | 掃除口フランジ                        | FC150   |                          | 2  | パッキン     | NBR |     |
|----|--------------------------------|---------|--------------------------|----|----------|-----|-----|
| 部番 | 部 品 名                          | 材 質     | 備 考                      | 部番 | 部 品 名    | 材 質 | 備 考 |
| 品番 | MD・KD-II・MD-NC<br>COS・COS-F 部品 | 名称      | 掃除口付ソケット<br>掃除口フランジ・パッキン | 承認 | Takeuchi | 製図  |     |
| 図番 | MNAE0401-00                    | 作成 / 更新 | 2016. 4.14 / ****.***    |    |          |     |     |



ダイドレ株式会社