




● 塗装：ナイロンコーティング（300μm以上）

MODEL : COS 2

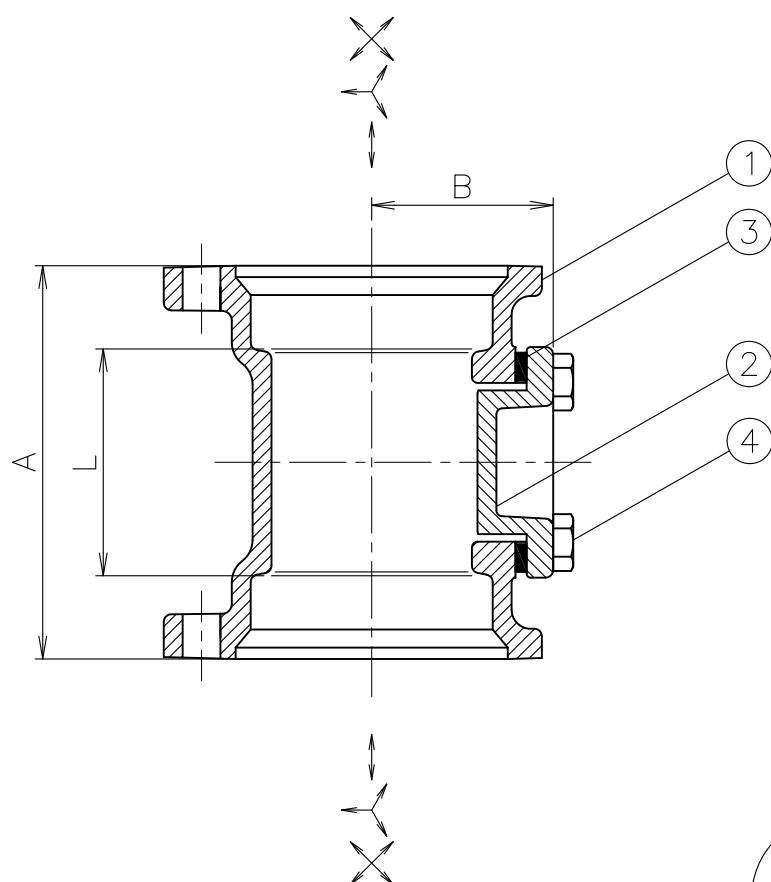

掃除口 開口寸法

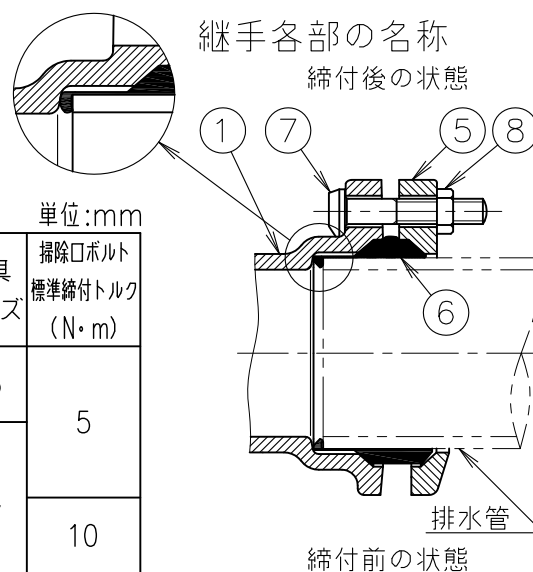

寸法表

呼び	A	B	L	P	S	掃除口ボルト寸法		工具 サイズ	掃除口ボルト 標準締付トルク (N・m)
						呼び径	長さ		
2	104	48	60	60	42	M8	20	13	5
2½	122	58	72	73	52				
3	142	66	86	88	67				
4	168	77	102	103	80	M10	25	17	10
5	196	91	124	128	104				
6	230	104	152	156	130				
※ 8	272	134	176	181	154				13

単位:mm

1. 掃除口ボルトは、上表の標準締付トルクにて均等に締付けて下さい。
2. ※印は当社のオリジナル製品を示します。

5	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装（黒色）	10			
4	六角ボルト	SUS304		9			
3	パッキン	NBR		8	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき
2	掃除口フランジ	FC150	ナイロンコーティング	7	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき
1	本体	FC150	ナイロンコーティング	6	クッションパッキン	EPDM	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD-NC COS	名称	MDジョイント ナイロンコーティング 掃除口付 ソケット	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAB0802-04	作成 / 更新	2015. 5.13 / 2021. 8.31				




ダイドレ株式会社

部品図

MODEL : 呼び 2


● 掃除口フランジ

①

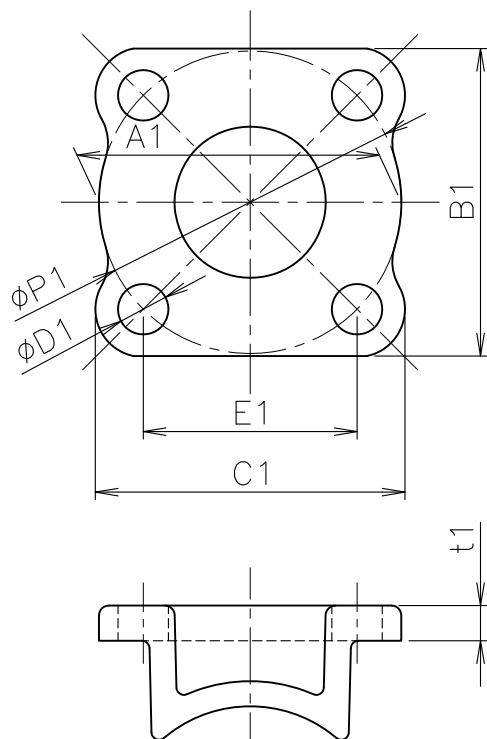

● パッキン

②

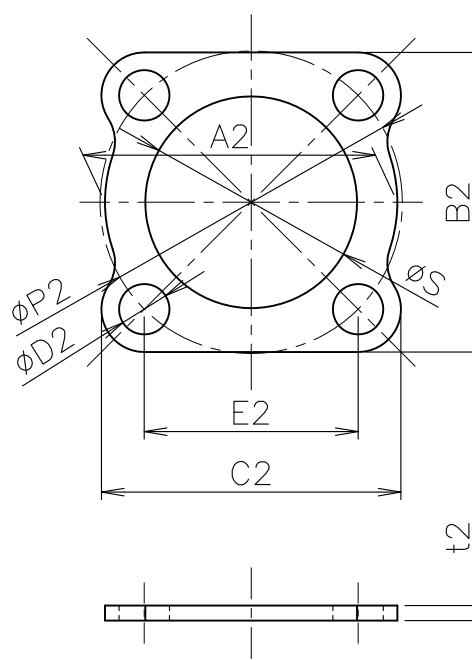

掃除口フランジ 寸法表

呼び	A1	B1	C1 (参考)	D1	P1	E1 (参考)	t1
2	60	61	61.4	10	60	42.4	7
2½	73	74	71.6	10	73	51.6	8
3	88	88	86.2	12	88	62.2	10
4	100	100	96.8	12	103	72.8	10
5	128	128	114.5	12	128	90.5	10
6	156	156	134.3	12	156	110.3	10
8	181	181	152	12	181	128	12

パッキン 寸法表

呼び	A2	B2	C2 (参考)	D2	P2	E2 (参考)	S	t2
2	58	59.4	59.4	10	60	42.4	42	3
2½	71	70.3	70.3	10	73	51.6	52	3
3	86	84.2	84.2	12	88	62.2	67	3
4	98	94.8	94.8	12	103	72.8	80	3
5	126	126	112.5	12	128	90.5	104	3
6	154	154	132.3	12	156	110.3	130	3
8	179	179	145	12	181	128	154	3

● 適用品番

MD COS / COS-F <2½~4> 掃除口フランジ塗装: エポキシ樹脂焼付塗装 (グレー)
 KD-II COS / COS-F <2½~4> 掃除口フランジ塗装: エポキシ樹脂焼付塗装 (グレー)
 MD-NC COS / COS-F <2½~4> 掃除口フランジ塗装: ナイロンコーティング (黒)

単位:mm

1	掃除口フランジ	FC150		2	パッキン	NBR	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD・KD-II・MD-NC COS・COS-F 部品	名称	掃除口付ソケット 掃除口フランジ・パッキン	承認	Takeuchi	製図	
図番	MNAE0401-00	作成 / 更新	2016. 4.14 / ****.***				



ダイドレ 株式会社