
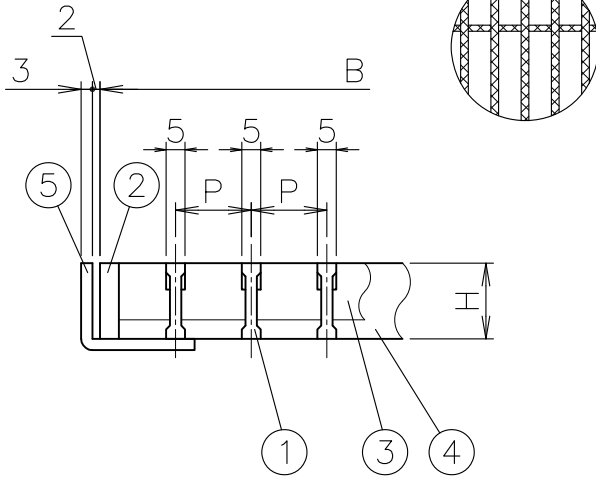
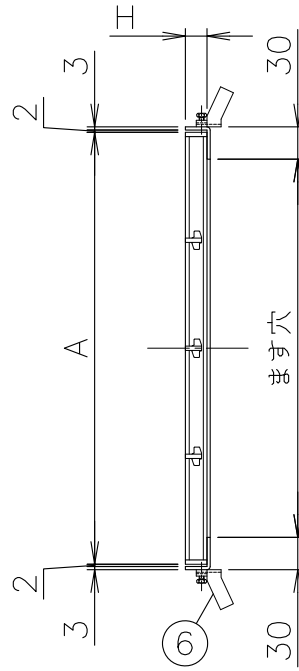


MODEL : DHM-R-40  
(MBN枠使用)

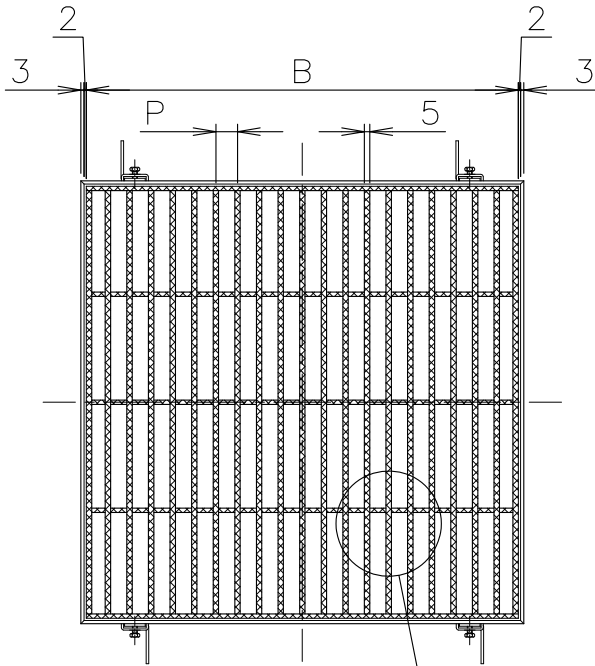


寸法表

単位:mm

品番 符号	呼び	ます穴	幅 (A)	長さ (B)	高さ (H)	ピッチ (P)
DHM-R	25	200 <sup>□</sup>	250	250	15 ・ 20 ・ 25 ・ 32 ・ 38	15 ・ 20 ・ 25 ・ 30
	30	250 <sup>□</sup>	300	300		
	35	300 <sup>□</sup>	350	350		
	40	350 <sup>□</sup>	400	400		
	45	400 <sup>□</sup>	450	450		
	50	450 <sup>□</sup>	500	500		
	55	500 <sup>□</sup>	550	550		
	60	550 <sup>□</sup>	600	600		
65	600 <sup>□</sup>	650	650			

受枠バリエーション

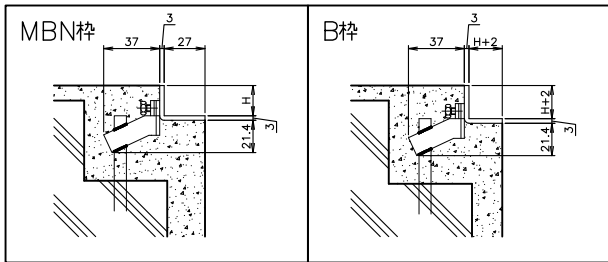

(注) 受枠は、上記よりお選び下さい。(別売)

1. 製品表面仕上：電解研磨
2. 標準寸法以外も製作出来ます。お問合せ下さい。
3. スリップ防止加工付（ローレット型）
4. 開閉工具もご用意しております。(別売)
5. 高さH=15・20・25mmのメインバー幅寸法は4mmになります。

5	受枠	SUS304	(別売)	10			
4	エンドバー	SUS304		9			
3	クロスバー	SUS304		8			
2	サイドバー	SUS304		7			
1	メインバー	SUS304		6	アンカー	SPCC	(別売)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
	DHM-R		名称 歩行・軽・中・重荷重用 ローレット型 ます蓋用グレーチング			承認 Izumi	製図 Wada
図番	HNAN0309-07	作成 / 更新	2002. 3.12 / 2023. 4. 3				



株式会社  
ダイドレ