


MODEL : DKH-L-1-55
(P=10)

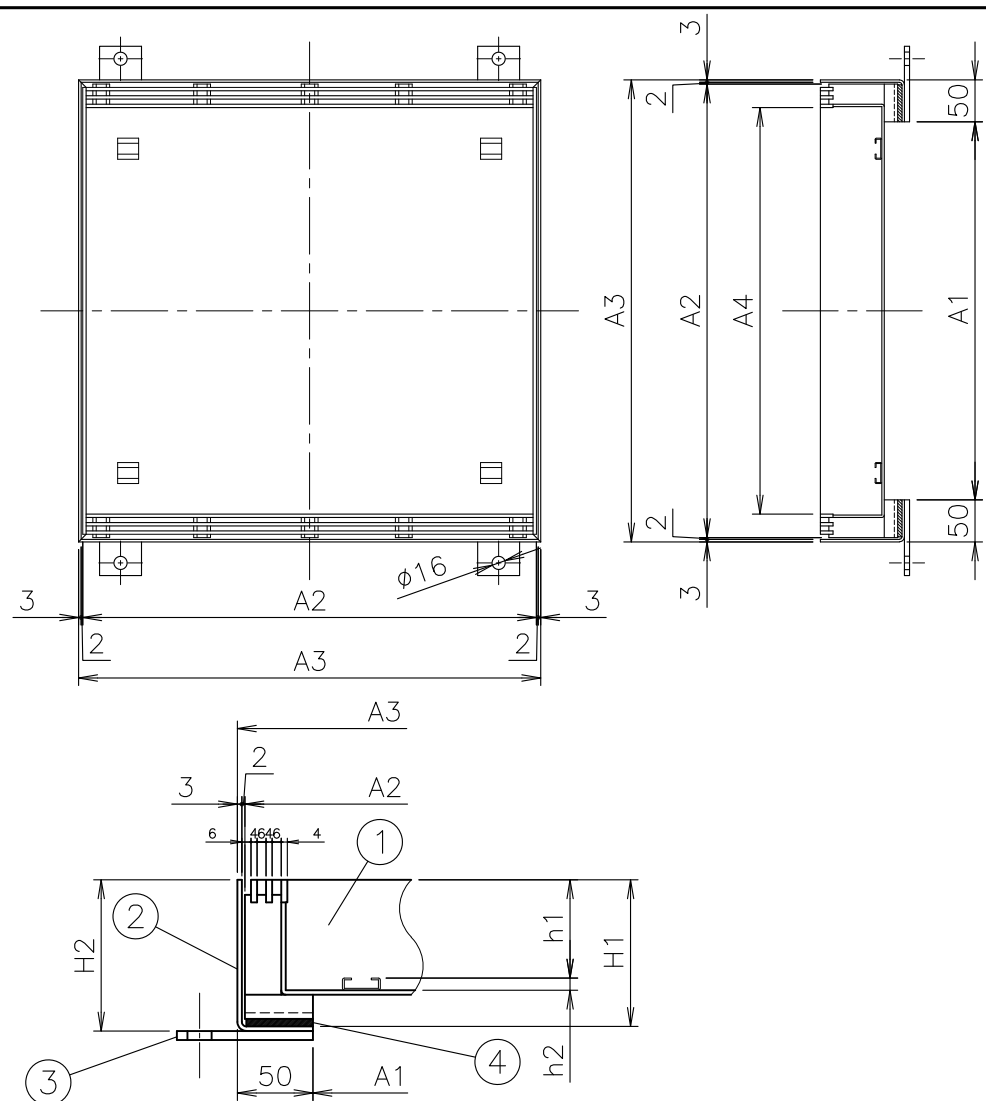

寸法表 単位:mm

品番		ます穴	A1	A2	A3	A4	H1	H2	h1	h2	開口面積 (mm ²)
符号	呼び										
DKH-L (P=10)	40	300	300	390	400	334	97	100	65	8	11,712
	55	450	450	540	550	484					16,512
	70	600	600	690	700	634					21,312

- 御注文の際は目地ピッチをご指定下さい。
- T-2・T-14仕様は、蓋裏面に補強リブが入っております。
- 標準寸法以外も製作出来ます。お問合せ下さい。
- 充填材は別途現場で御調達下さい。

荷重表

品番		DKHL-1	DKHL-2	DKHL-14
符号	呼び	適用荷重	適用荷重	適用荷重
DKH-L (P=10)	40	歩道用	T-2	T-14
	55			
	70			

5				10			
4	クッションゴム	ネオプレン		9			
3	アンカー	SUS304	(別売)	8			
2	受枠	SUS304	(別売)	7			
1	本体	SUS304		6			
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	DKH-L (P=10)	名称 ます蓋 インターロッキングブロック用 スリットグレーチング			承認	Izumi	製図 Wada
図番	HNAP1219-04	作成 / 更新		2003.12.26 / 2023. 3.31			



ガイドレ 株式会社