


MODEL : DKH-L-1-55  
(P=15)

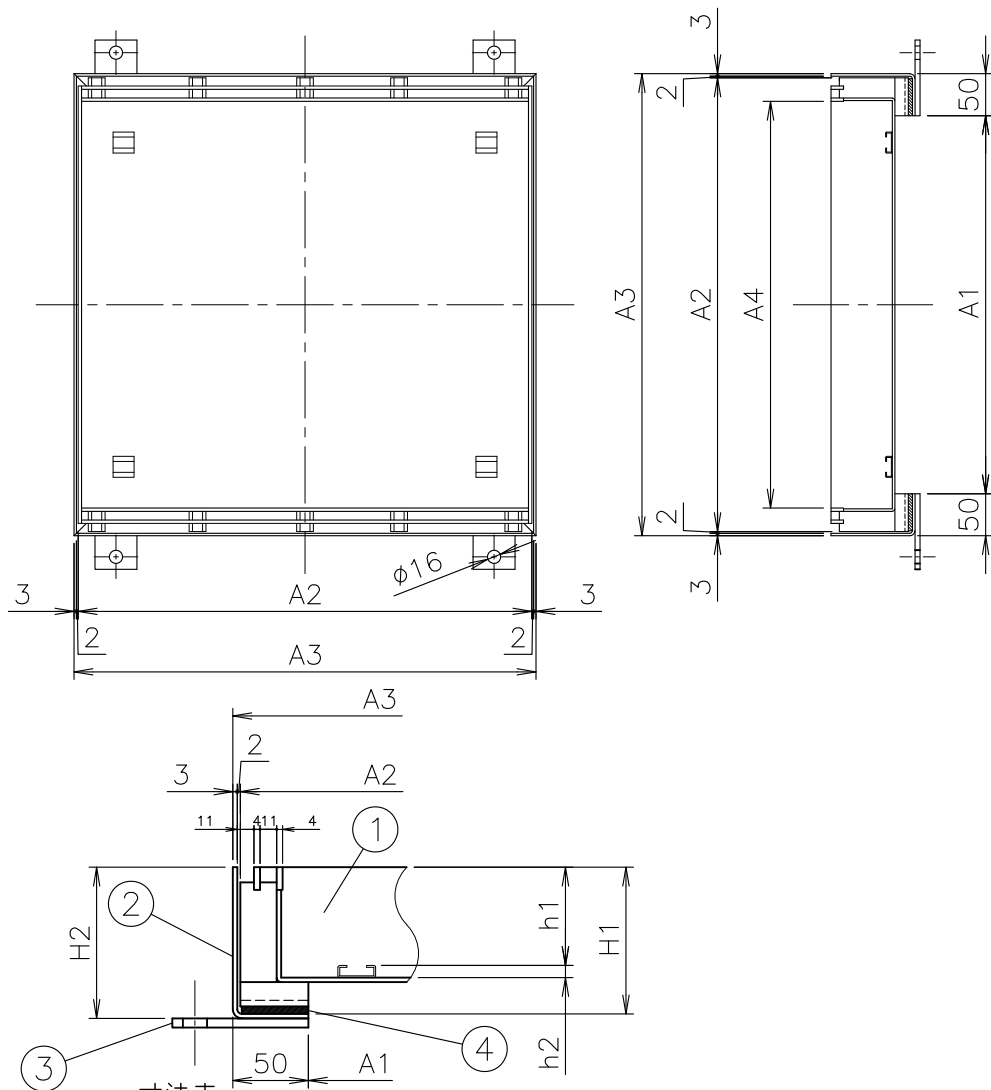

寸法表

単位:mm

品番		ます穴	A1	A2	A3	A4	H1	H2	h1	h2	開口面積 (mm <sup>2</sup> )
符号	呼び										
DKH-L (P=15)	40	300	300	390	400	334	97	100	65	8	16.104
	55	450	450	540	550	484					22.704
	70	600	600	690	700	634					29.304

- 御注文の際は目地ピッチをご指定下さい。
  - 補強リブは荷重により異なります。
  - 標準寸法以外も製作出来ます。お問合せ下さい。
  - 充填材は別途現場で御調達下さい。
- ご注文の際は適用荷重をご指定下さい。

荷重表

品番		DKHL-1	DKHL-2	DKHL-14
符号	呼び	適用荷重	適用荷重	適用荷重
DKH-L (P=15)	40	歩道用	T-2	T-14
	55			
	70			

5				10			
4	クッションゴム	ネオプレン		9			
3	アンカー	SUS304	(別売)	8			
2	受枠	SUS304	(別売)	7			
1	本体	SUS304		6			
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	DKH-L (P=15)	名称 ます蓋 インターロックブロック用 スリットグレーチング			承認	製図	
						Izumi	Wada
図番	HNAP1233-05	作成 / 更新 2003.12.26 / 2023. 3.31					



**ガイドレ** 株式会社