
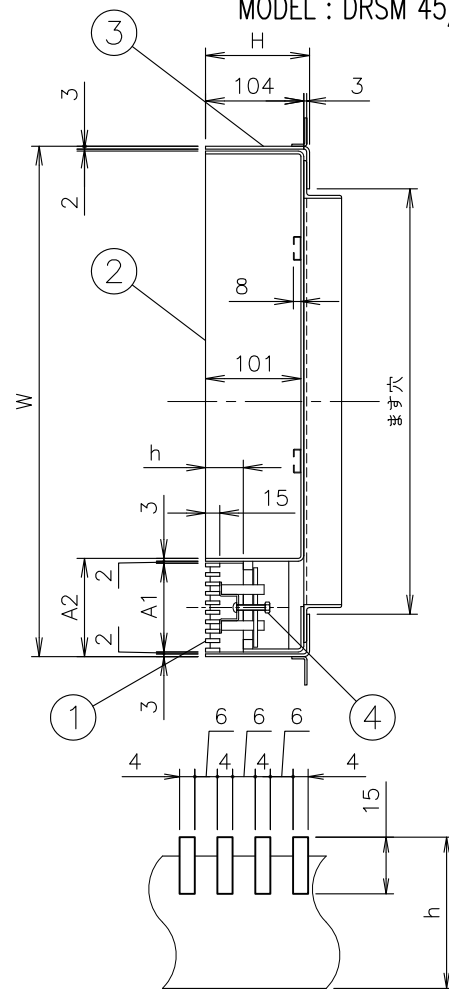


MODEL : DRSM 45/T-2

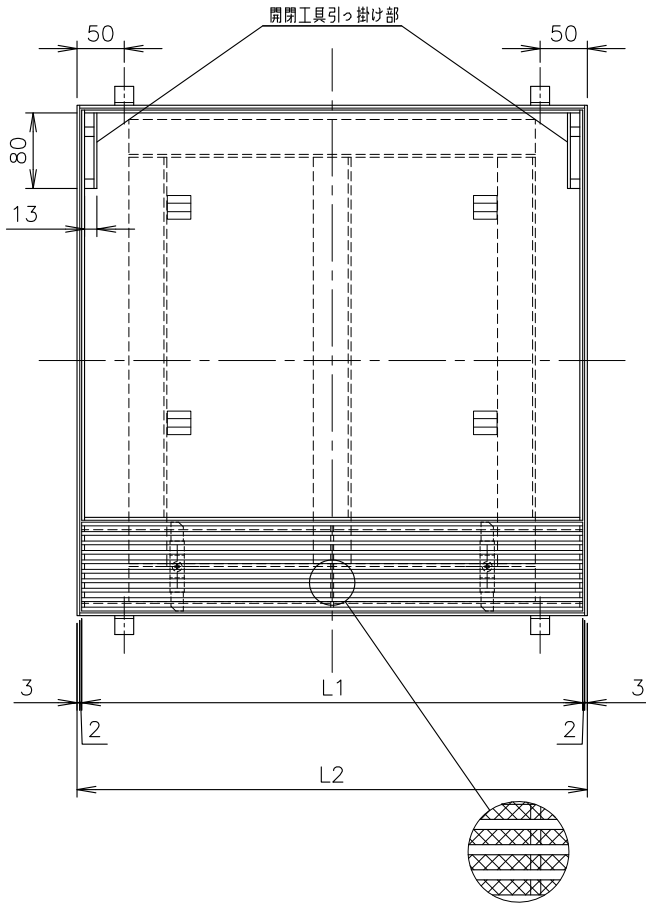


寸法表

単位:mm

品番		荷重	ます穴	グレーチング蓋/スリット蓋				受枠			
符号	呼び			A1	A2	長さ(L1)	高さ(h)	W×L2	高さ(H)		
DRSM	30	T-2	□300	54	64	□380	40	390×390	110		
	45		□450			□530		540×540			
	50		□500			□580		590×590			
	60		□600			□680		690×690			
	30	T-14	□300			94		104		□380	390×390
	45		□450							□530	540×540
	50		□500							□580	590×590
	60		□600							□680	690×690

1. ステンレス製 (SUS304)
2. 軽・中荷重用
3. グレーチング蓋は、ピッチ10以外も製作可能です。
4. 標準寸法以外も製作出来ます。お問合せ下さい。
5. ロック機能により、蓋のガタつきや跳ね上がりを最大限防ぎます。
6. ロック金具は刃幅4mmのマイナスドライバーでロックの解除が可能です。(ドライバーは現場にてご調達ください。)
7. 開閉工具もご用意しております。(別売)
8. 開閉工具を部番②スリット蓋の「開閉工具引っ掛け部」に掛けてスリット蓋を開閉して下さい。
9. インサート取手仕様も対応可能です。(別途見積)

3	受枠	SUS304		6			
2	スリット蓋	SUS304		5			
1	グレーチング蓋	SUS304		4	ロック金具	SUS304	
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	DRSM	名称	集水柵用 スリムサイドスリットグレーチング(充填用)		承認	製図	
					lzumi	Wada	
図番	HNA24-0307-01	作成 / 更新	2024. 3. 8 / 2024. 5. 9		 <b>ガイドレ</b> 株式会社		