


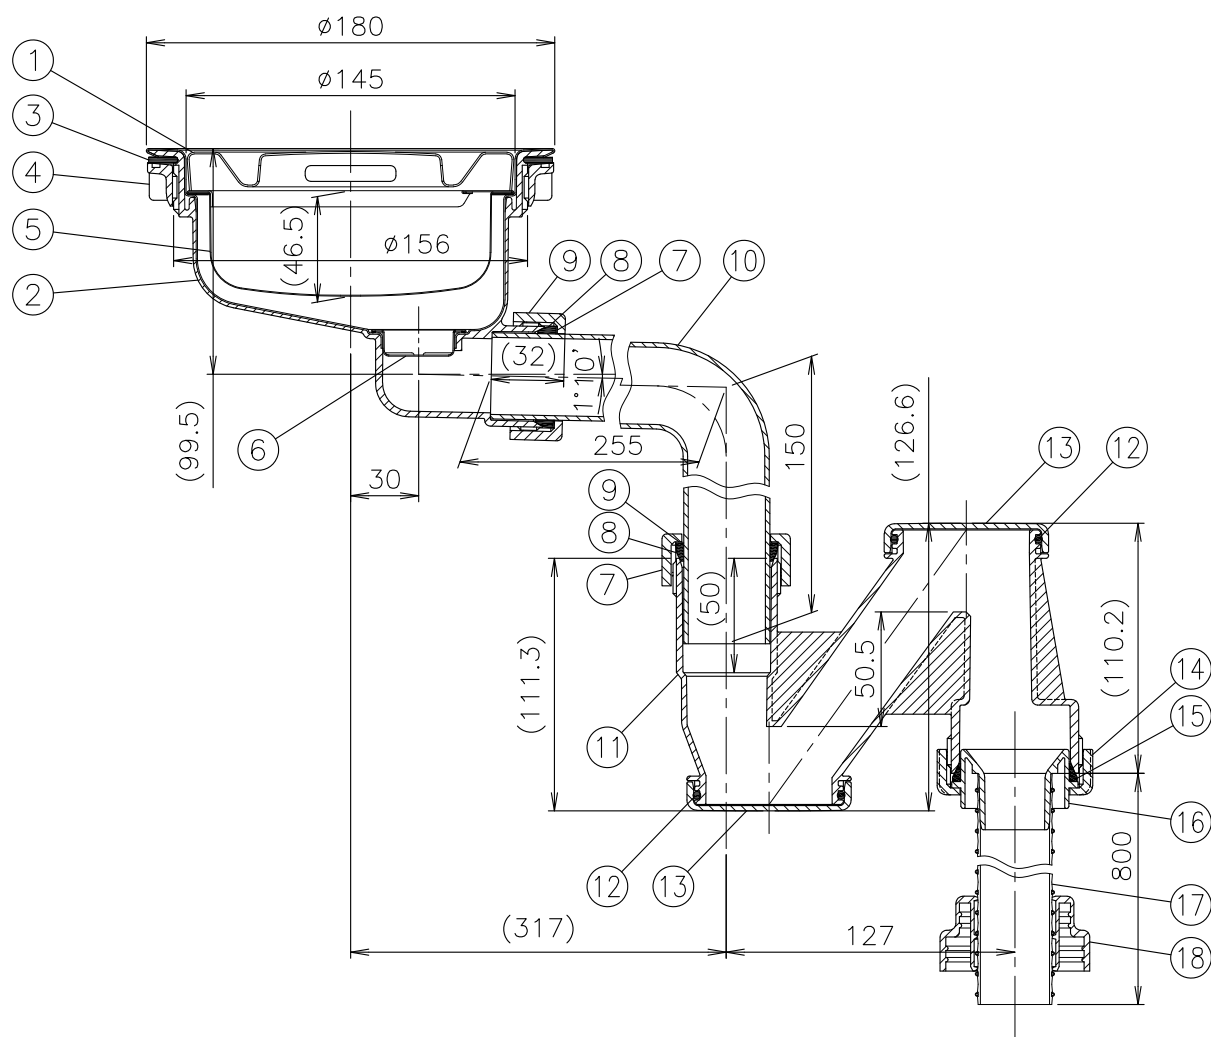

1. 流しの排水口寸法が180mmに設置可能です。
2. 部番⑪ 19-KITトラップの設置方向により、真下配管・セットバック配管の両方に使用できます。
3. 排水口寸法が186mmの場合、「BKアダプターPK」を用いて設置が可能となります。(別売)
4. 部番④ ロックナットの締付工具は、「DT-M-BK」をご使用下さい。(別売)
5. 二槽シンクやオーバーフロー付きに設置する場合は、分岐部材「KITチーズセット」をご使用下さい(別売)
6. 排水口に接続する、部番⑰排水ホース(L=800)と部番⑱防臭キャップを付属しております。
7. 本製品は丸一(株)製です。製品には丸一のロゴが入ります。

単位:mm

9	フロ栓エルボポリPK	PP		18	Y防臭キャップ	EPDM	
8	1½ 三角パッキン	CR		17	30φYBホース	PVC・鉄線	L=800
7	1½エルボナット	ABS		16	30φ2"インナー(リブ付)	ABS	
6	SUS目皿	SUS304		15	2"三角パッキン	CR	
5	ステンレスカゴ	SUS304	(P=50)	14	2"手締めナット	PP	
4	BK用ロックナット	ABS		13	12-KITトラップ用キャップ	PP	
3	BK平パッキン	CR		12	Oリング	EPDM	(P=50)
2	ステンレス排水口	SUS304/PP		11	19-KITトラップ	PP	
1	排水プレート	SUS304		10	KITエルボ	PP	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
40	DT-M	名称 金属製流し用 ステンレストラップセット ホースY防臭付				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAJ0501-00		作成 / 更新 2020. 5.21 / ****.***		 ダイドレ 株式会社		