
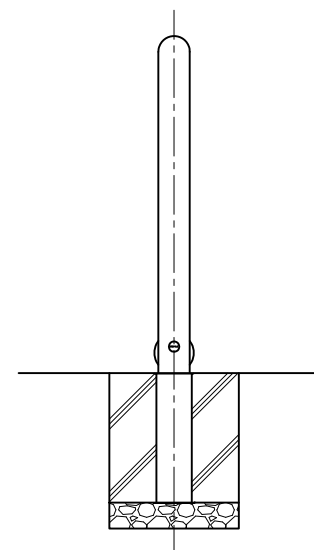
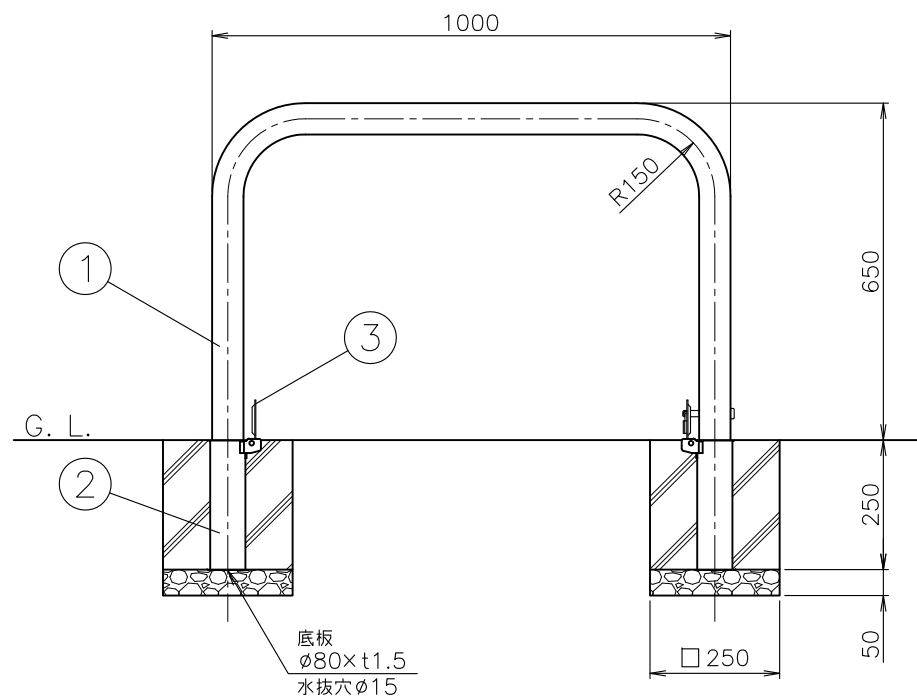


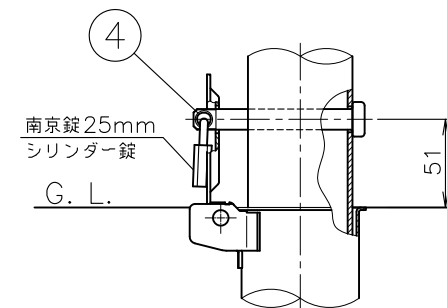

Technical drawing of a U-shaped component. The overall width is 1000. The distance between the inner vertical walls is 300. The distance from the inner wall to the outer edge on the right is 350. The total height is 650. The height of the vertical walls is 300. The height of the top flange is 230. The top flange has a rounded outer edge. A hatched rectangular area is shown on the top flange, centered between the inner wall and the outer edge.

※ ハッチング部が赤、又は緑になります。

單位:mm

1. 塗装色は、白(W)、黄(Y)、緑(G)、茶(C)、赤・白(RW)、緑・白(GW)が御座います。
ご注文の際は、右下表の該当色番号にチェックしてご指示下さい。
2. ☆印は受注生産品になります。
3. 本製品はサンポール株式会社製になります。

色番号	色	日塗工No
□ 020	白 (W)	日塗工 EN-95 近似色
□ 010	黄 (Y)	日塗工 E17-70X 近似色
☆ □ 061	緑 (G)	日塗工 E45-50T 近似色
☆ □ 030	茶 (C)	日塗工 E15-20B 近似色
□ 050	赤・白 (RW)	※ 赤: 日塗工 E05-40X 近似色 白: 日塗工 E05-95 近似色
☆ □ 060	緑・白 (GW)	※ 緑: 日塗工 E45-50T 近似色 白: 日塗工 E05-95 近似色

					品 名	FAA-7SK10-650		図 番	ENA24-0442-00	
4	ロックピン	1	ステンレス	SUS304	ø12×99L	作成 / 更新 2024. 4. 1 / ****. **. **	承認 Izumi	製図 Wada	 ダイドシ 株式会	
3	差込スリーブ蓋	2	ステンレス	SUS430	ø76×t2.0					
2	差込スリーブ	2	ステンレス	SUS430	ø68×t1.5					
1	パイプ	1	鋼管	STK400	ø60.5×t2.8 亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装					
番号	品 名	数量	材 質	備 考						



ダイドレ株式会社