


製造中止

(2017年3月31日)

MODEL : FCTP-T 3

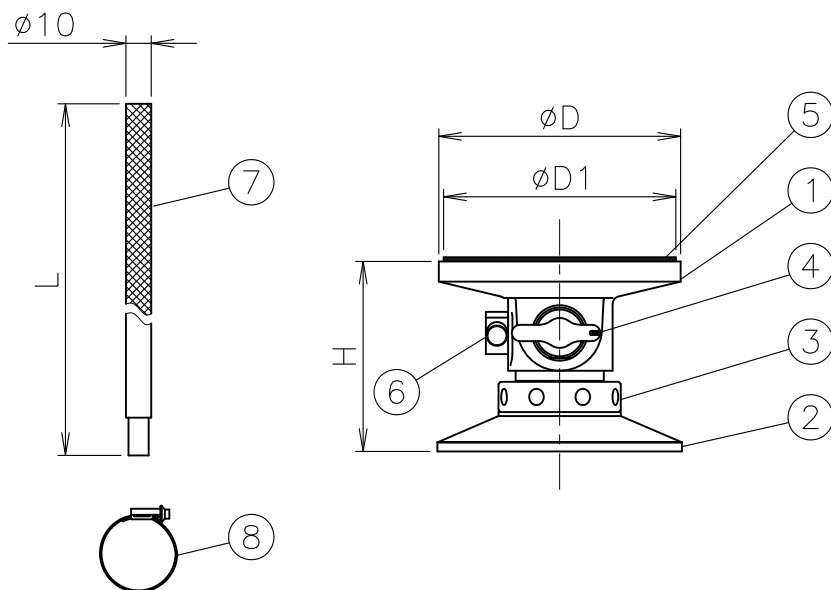

寸法表

単位:mm

呼び	D	D1	H	L	適用ホース (内径)
※ 3	97	93	77~86	155	φ12
※ 4	123	119		235	φ12
※ 5	147	143		235	φ15


※印は当社のオリジナル製品を示します。

●使用方法

1. バルブ ④を閉じて、調節ナット ③を指で回し、高さを低くしてCOS-Tの掃除口に差し込みます。
 2. 調節ナット ③を回し高さを上げてゆきます。掃除口上部に ①、下部に ②のフランジを締付け工具 ⑦で回し、圧着させて満水テストを行って下さい。
 3. テスト終了後は、バルブ ④を開き管内の水を完全に抜き取った後、調節ナット ③を回して治具を抜き取ります。。
- ※ バルブ ④の方向で管内の水を下方だけでなく、横の継手 ⑥にホースを接続する事により、横方向に水を抜く事が可能です。。

※ 本製品は2017年 3月31日にて製造中止とさせていただきます。

代替品は「FCTP (縦・横排水仕様)」をご使用下さい。

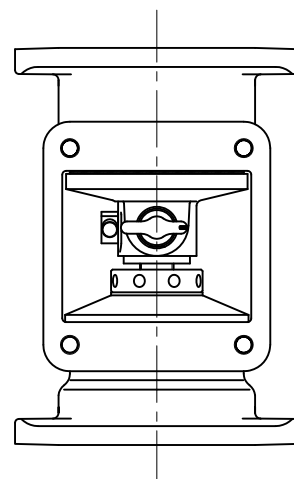

COS-T セット図

5	パッキン	CR		10			
4	バルブ	AC7A		9			
3	調節ナット	S45C	電気亜鉛めっき	8	ホースバンド	SUS304	
2	下部フランジ	AC7A		7	締付け工具	S45C	電気亜鉛めっき
1	上部フランジ	AC7A		6	横排水口	S45C	電気亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD FCTP-T	名称 MDジョイント COS-T用 満水試験治具 (バイパス付)				承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	MNAP1215-06	作成 / 更新 2003.12.26 / 2017. 3.31		 ダイドレ 株式会社			