


製品出荷時は横排水口保護の為、  
キャップを取り付けております。  
下排水時はキャップを取り付け  
たままご使用下さい。

横排水口キャップ

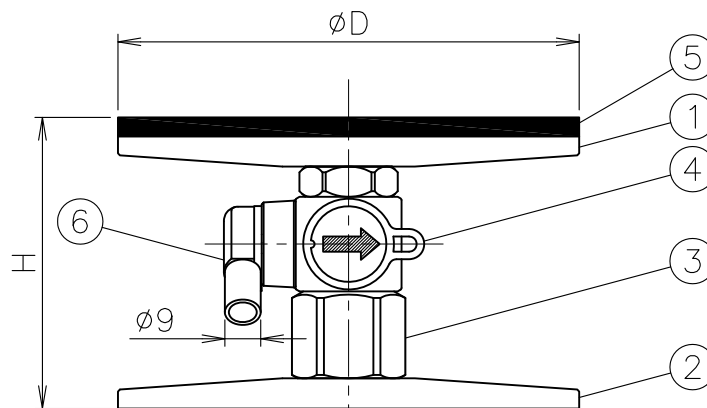

寸法表

単位:mm

| 呼び | D    | H     | スパナ<br>サイズ | ソケット<br>締付トルク | 適用ホース<br>(内径) |
|----|------|-------|------------|---------------|---------------|
| 2  | 68.5 | 77~84 | 27         | 20N・m         | φ9            |
| 2½ | 84.5 |       |            | 25N・m         |               |
| 3  | 96.5 |       |            | 25N・m         |               |
| 4  | 122  |       |            | 30N・m         |               |
| 5  | 146  |       |            | 35N・m         |               |
| 6  | 170  |       |            | 40N・m         |               |
| 8  | 222  |       |            | 65N・m         |               |

#### ●使用方法

- バルブ ④を閉じて、ソケット ③を指で回し、高さを低くしてCOS-Tの掃除口に差し込みます。  
(下部フランジ ②切り欠き部とCOS-T 継手内部の凸部に合わせてセットして下さい)
- ソケット ③をスパナで右回りに回し、上部フランジ ①を上げていきます。  
継手に上部フランジ ①のパッキン ⑤部分が圧着している状態で満水テストを行って下さい。  
スパナのサイズとソケットの締付トルクは上表を参照して下さい。
- テスト終了後は、バルブ ④を開き管内の水を完全に抜き取った後、ソケット ③を回して治具を抜き取ります。


※ バルブ ④の方向で管内の水を下方だけでなく、横排水口 ⑥にホースを接続  
する事により、横方向に水を抜く事が可能です。

下方向に排水する際は、製品に取り付けている横排水口キャップ ⑦を取り付けたまま  
ご使用下さい。横排水を行う際は、キャップを取り外してホースを接続して下さい。

バルブハンドルの向きと排水方向



(横排水) (下排水) (止)

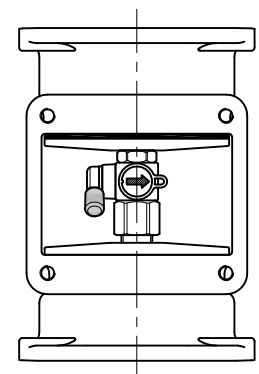

COS-T セット図

|    |             |                |                                  |    |                                                                                                        |        |                |
|----|-------------|----------------|----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 5  | パッキン        | CR             |                                  | 10 |                                                                                                        |        |                |
| 4  | バルブ         | C3771B/C3604BD | ニッケルクロムめっき                       | 9  |                                                                                                        |        |                |
| 3  | ソケット        | C3604BD        | ニッケルクロムめっき                       | 8  |                                                                                                        |        |                |
| 2  | 下部フランジ      | SS400          | 溶融亜鉛めっき                          | 7  | 横排水口キャップ                                                                                               | TPE    |                |
| 1  | 上部フランジ      | SS400          | 溶融亜鉛めっき                          | 6  | 横排水口                                                                                                   | C3771B | ニッケルクロムめっき     |
| 部番 | 部 品 名       | 材 質            | 備 考                              | 部番 | 部 品 名                                                                                                  | 材 質    | 備 考            |
| 品番 | MD<br>FCTP  | 名称             | MDジョイント<br>COS-T用 満水試験治具 (横排水口付) |    | 承認                                                                                                     | Izumi  | 製図<br>Takeuchi |
| 図番 | MNAF0201-02 | 作成 / 更新        | 2017. 2.27 / 2017. 4.28          |    |  <b>ダイドレ</b> 株式会社 |        |                |