


●ステンレス製蓋付

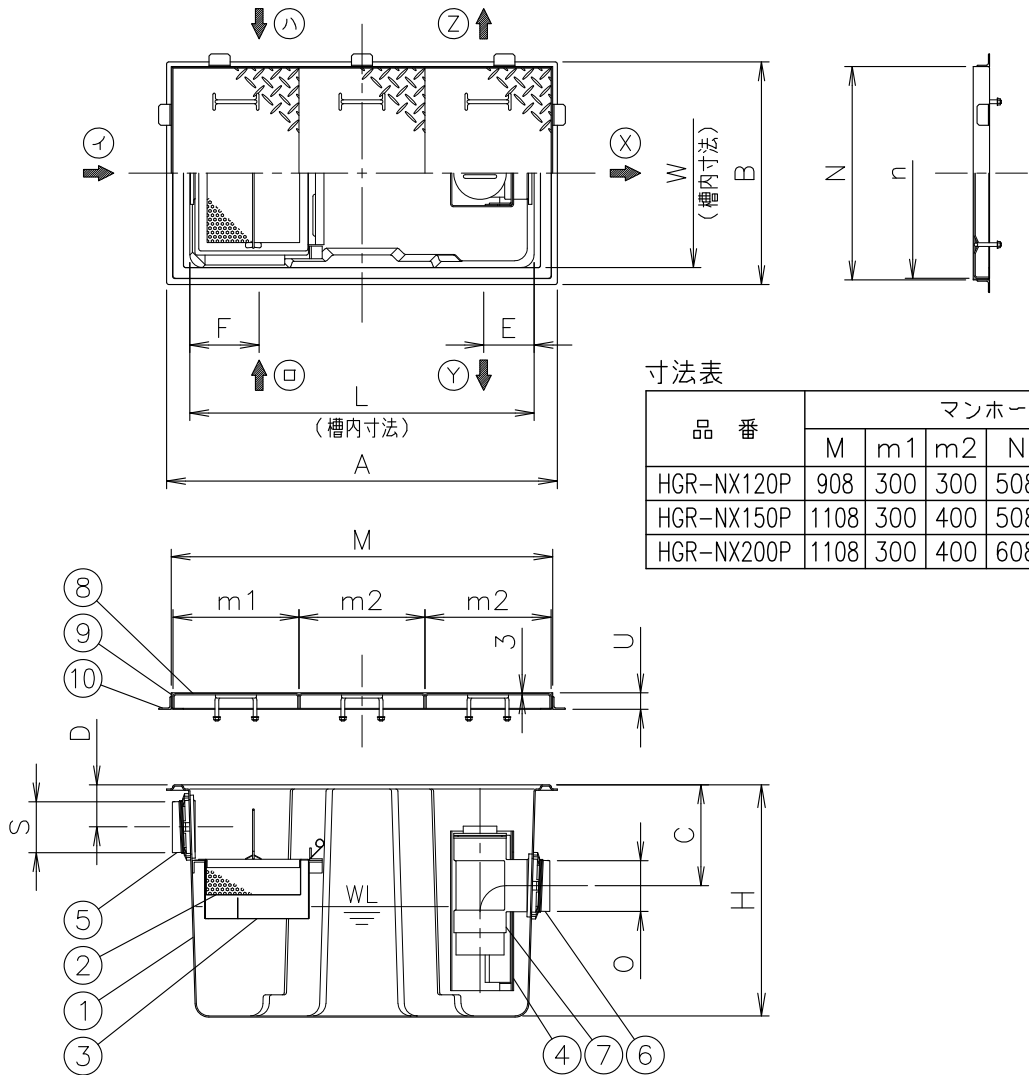

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた						
	M	m1	m2	N	n	U	枚数
HGR-NX120P	908	300	300	508	500	39	3
HGR-NX150P	1108	300	400	508	500	39	3
HGR-NX200P	1108	300	400	608	600	39	3

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S
HGR-NX120P	84	120.0	39.8	820	450	550	930	530	240	100	120	165	100A	100A
HGR-NX150P	104	150.0	49.8	1020	450	550	1130	530	240	100	120	165	100A	100A
HGR-NX200P	135	200.0	66.4	1020	550	600	1130	630	260	100	130	190	100A	100A

- ご注文の際は、流入(イ、ロ、ハ)、流出(X、Y、Z)方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 蓋は銅板製防錆塗装仕様、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
- 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

5	流入口	PVC	DV	10	フック	SS400	
4	仕切板	PVC	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SUS304	シマ銅板
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	FRP	t3.0	6	流出口	PVC	DV
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGR-NX120~200P					承認	製図
		名称 地中埋設専用 パイプ流入式 FRP製 グリース阻集器				Izumi	Takeuchi
図番	GNA21-1119-01		作成 / 更新 2021.11. 8 / 2022. 4.14		 ダイドレ 株式 会社		

