


日本阻集器工業会認定品

MODEL : HGR-NX250P

●ステンレス製蓋付

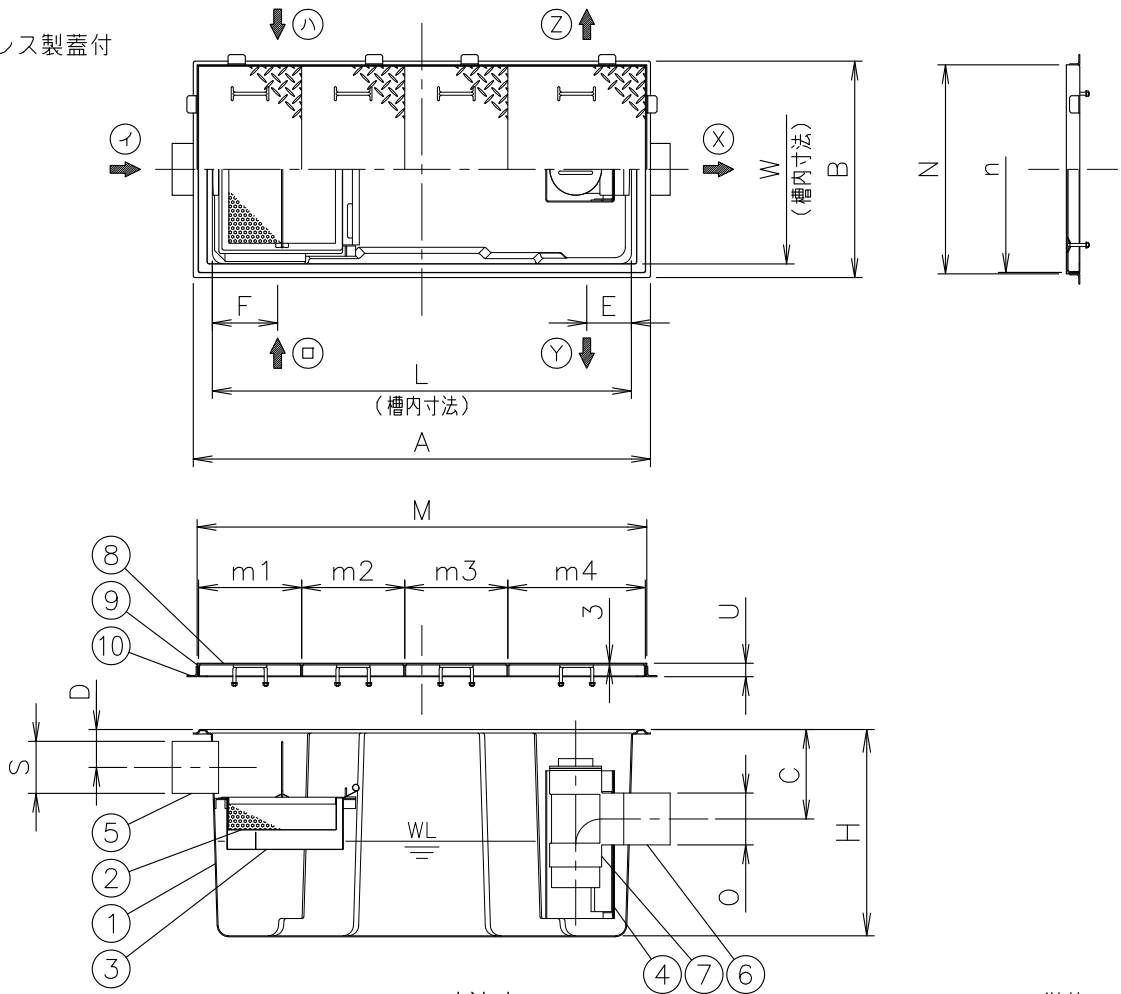

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた								
	M	m1	m2	m3	m4	N	n	U	枚数
HGR-NX250P	1308	300	300	300	400	608	600	39	4
HGR-NX300P	1510	300	400	400	400	610	600	40	4
HGR-NX400P	1610	400	400	400	400	710	700	40	4

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S
HGR-NX250P	162	250.0	83.0	1220	550	600	1330	630	260	110	130	190	125A	125A
HGR-NX300P	189	300.0	99.6	1420	550	600	1530	630	260	110	130	190	125A	125A
HGR-NX400P	285	400.0	132.8	1520	650	700	1670	770	310	110	160	220	125A	125A

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 蓋は鋼板製防錆塗装仕様、鋼板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
- 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

5	流入口	PVC	DV	10	フック	SS400	
4	仕切板	PVC	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SUS304	シマ鋼板
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	FRP	t3.0	6	流出口	PVC	DV
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGR-NX250~400P					承認	製図
					地中埋設専用 パイプ流入式 FRP製 グリース阻集器		
					Izumi		
図番	GNA21-1120-01			作成 / 更新	2021.11. 8 / 2022. 4.14		



ダイドレ 株式会社