


日本阻集器工業会認定品

●銅板製防錆塗装蓋付

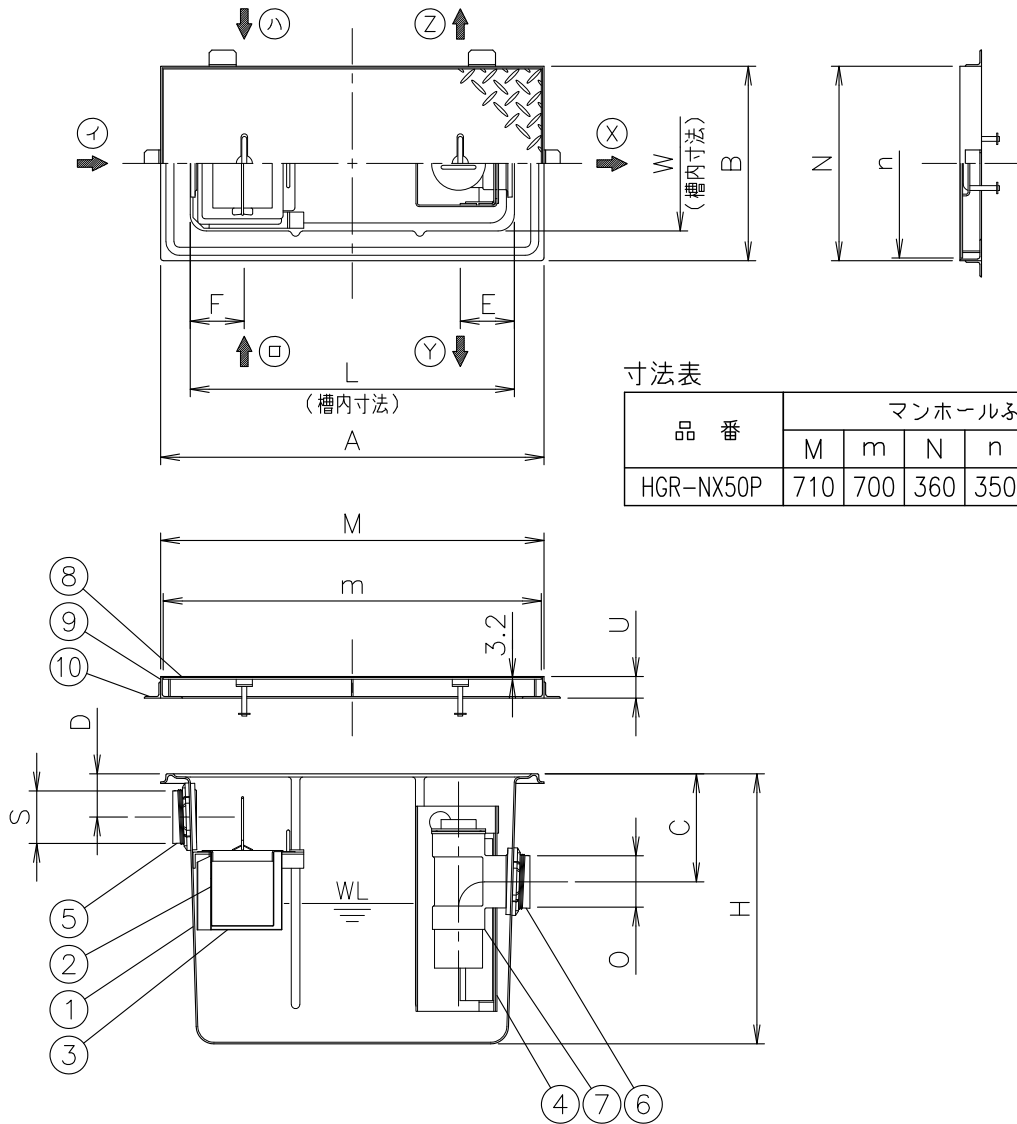

品 番	マンホールふた					
	M	m	N	n	U	枚数
HGR-NX50P	710	700	360	350	40	1

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S
HGR-NX50P	31	50.0	16.6	600	250	500	710	360	200	80	100	100	75A	75A

1. ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
2. 流出X方向のみが認定です。流出（Y、Z）方向についてはお問合せ下さい。
3. 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
4. 蓋はステンレス製、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
5. 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

5	流入口	PVC	DV	10	フック	SS400	
4	仕切板	PVC	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SS400	シマ銅板,防錆塗装
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	FRP	t3.0	6	流出口	PVC	DV
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
HGR-NX50P		名称	地中埋設専用 パイプ流入式 FRP製 グリース阻集器			承認 Izumi	製図 Wada

図番 GNA22-0404-00	作成 / 更新 2022. 4. 7 / ****. **. **
---------------------	--------------------------------------



ダイドレ 株式会社