


●ステンレス製蓋付

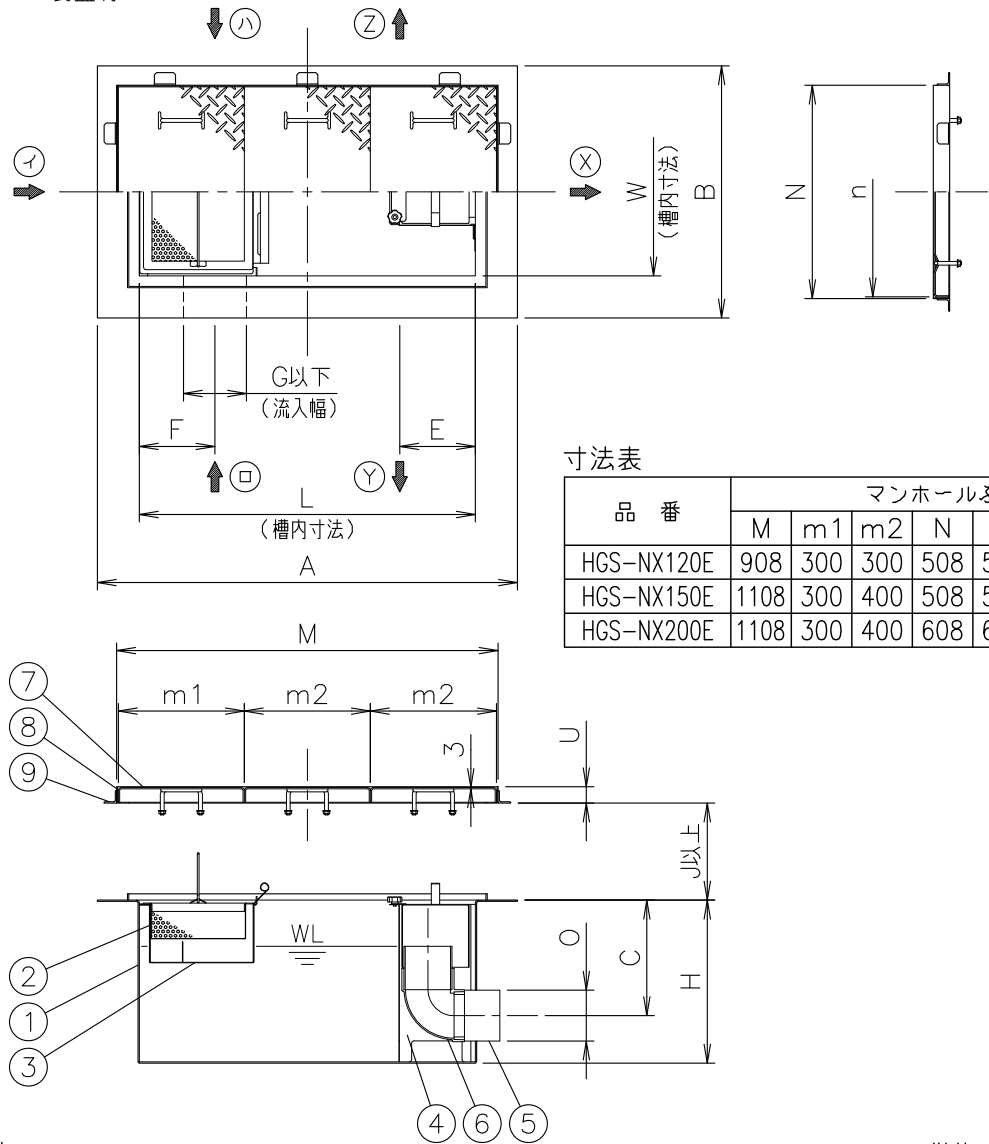

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた						
	M	m1	m2	N	n	U	枚数
HGS-NX120E	908	300	300	508	500	39	3
HGS-NX150E	1108	300	400	508	500	39	3
HGS-NX200E	1108	300	400	608	600	39	3

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										J
				L	W	H	A	B	C	E	F	G	O	
HGS-NX120E	84	120.0	39.8	800	400	385	1000	600	275	110	180	150	100A	90
HGS-NX150E	106	150.0	49.8	1000	400	385	1200	600	275	110	180	150	100A	90
HGS-NX200E	134	200.0	66.4	1000	500	430	1200	700	320	110	190	150	100A	90

- ご注文の際は、流入(イ、ロ、ハ)、流出(X、Y、Z)方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面よりJ寸法以上になる様に設置して下さい。
- 蓋は銅板製防錆塗装仕様、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。

5	流出口	SUS304	内ネジソケット(Rp)	10			
4	仕切板	SUS304	可動式	9	フック	SS400	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	受け枠	SUS304	
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	マンホール蓋	SUS304	シマ銅板
1	本体	SUS304	t3.0	6	トラップ管	PVC	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX120~200E		名称 床吊・地中埋設兼用 側溝流入式 ステンレス製 グリース阻集器			承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	GNA22-0425-00		作成 / 更新 2022. 4.15 / ****.**.*		 ダイドレ 株式会社		

