


日本阻集器工業会認定品

MODEL : HGS-NX250E

●ステンレス製蓋付

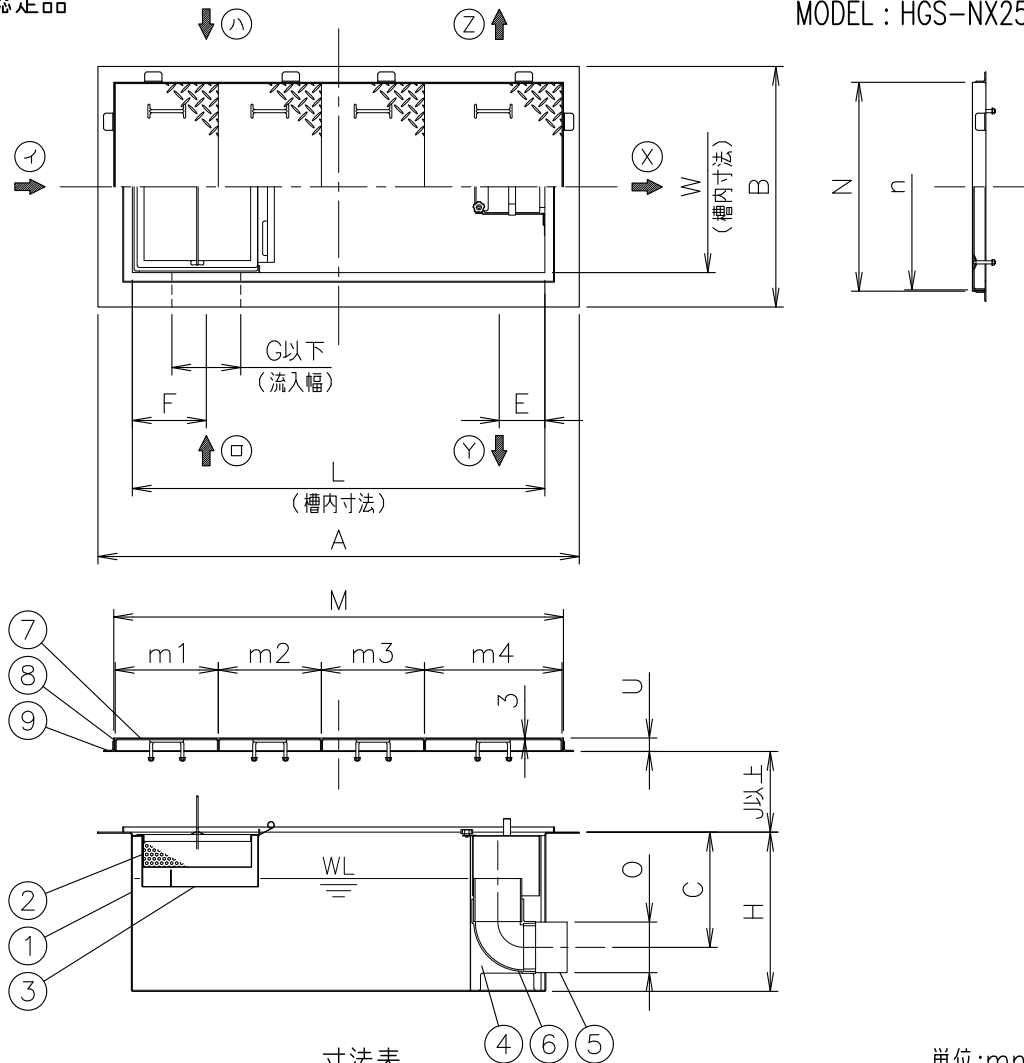

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた								
	M	m1	m2	m3	m4	N	n	U	枚数
HGS-NX250E	1308	300	300	300	400	608	600	39	4
HGS-NX300E	1510	300	400	400	400	610	600	40	4
HGS-NX400E	1610	400	400	400	400	710	700	40	4

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										J
				L	W	H	A	B	C	E	F	G	O	
HGS-NX250E	189	250.0	83.0	1200	500	460	1400	700	335	132.5	215	200	125A	90
HGS-NX300E	221	300.0	99.6	1400	500	460	1600	700	335	132.5	215	200	125A	90
HGS-NX400E	286	400.0	132.8	1500	600	485	1700	800	360	132.5	225	200	125A	80

1. ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。バスケットの取手の位置も変わります。
2. 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
3. 受け枠の設置は、本体上面よりJ寸法以上になる様に設置して下さい。
4. 蓋は銅板製防錆塗装仕様、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。

5	流出口	SUS304	内ネジソケット(Rp)	10			
4	仕切板	SUS304	可動式	9	フック	SS400	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	受け枠	SUS304	
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	マンホール蓋	SUS304	シマ銅板
1	本体	SUS304	t3.0	6	トラップ管	PVC	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX250~400E					承認	製図
					Izumi		
					Takeuchi		

図番	作成 / 更新
GNA22-0426-00	2022. 4.15 / ****.***



ダイドレ 株式会社