


●銅板製防錆塗装蓋付

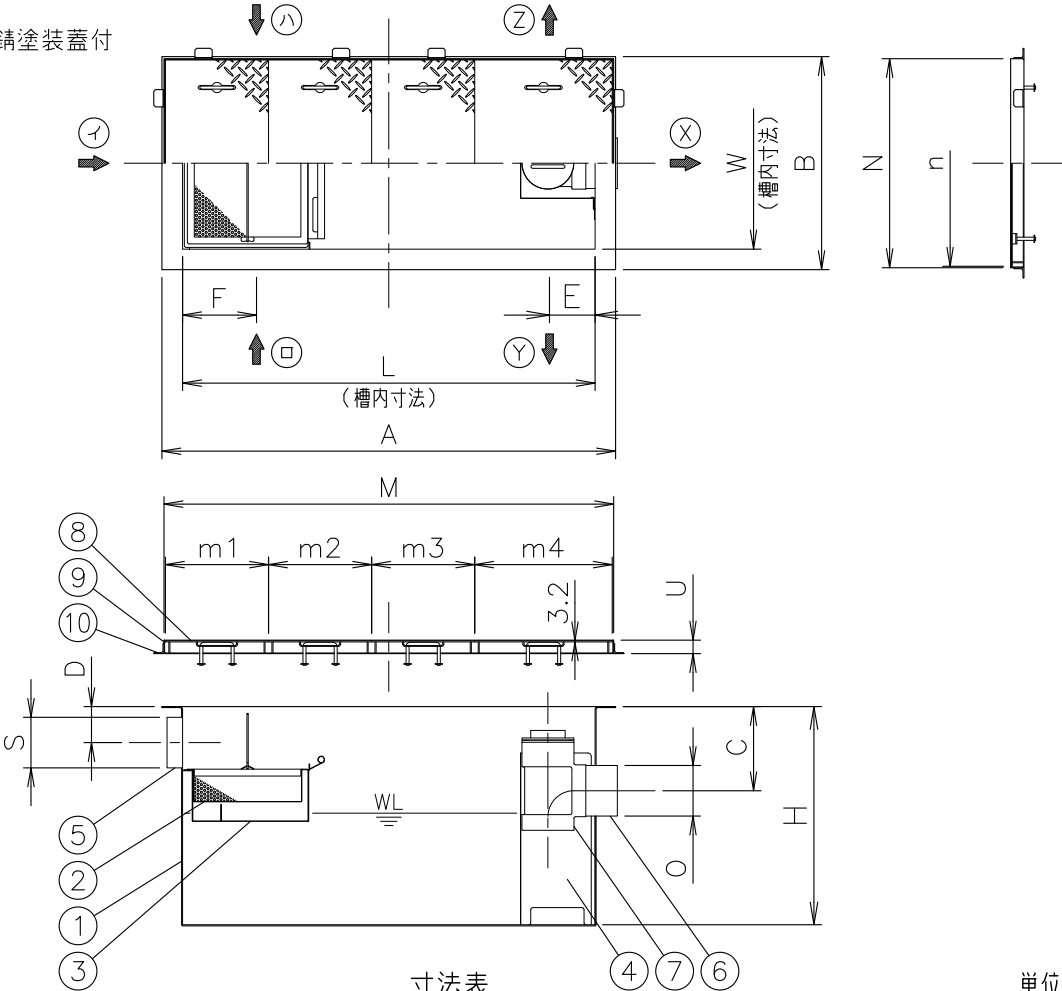

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた								
	M	m1	m2	m3	m4	N	n	U	枚数
HGS-NX250PD	1308	300	300	300	400	608	600	39	4
HGS-NX300PD	1510	300	400	400	400	610	600	40	4
HGS-NX400PD	1610	400	400	400	400	710	700	40	4

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S
HGS-NX250PD	189	250.0	83.0	1200	500	635	1320	620	245	105	132.5	215	125A	125A
HGS-NX300PD	221	300.0	99.6	1400	500	635	1520	620	245	105	132.5	215	125A	125A
HGS-NX400PD	286	400.0	132.8	1500	600	660	1620	720	270	105	132.5	225	125A	125A

1. ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
2. 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
3. 蓋はステンレス製、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
4. 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

5	流入口	SUS304	内ネジソケット (Rp)	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SS400	シマ銅板,防錆塗装
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	内ネジソケット (Rp)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX250~400PD					承認	製図
		名称 地中埋設専用 パイプ流入式 ステンレス製 グリース阻集器				Izumi	Takeuchi
図番	GNA22-0434-00		作成 / 更新 2022. 4. 6 / ****.**.**		 ダイドレ 株式会社		