


日本阻集器工業会認定品



MODEL : HGS-NX250PS

●銅板製防錆塗装蓋付

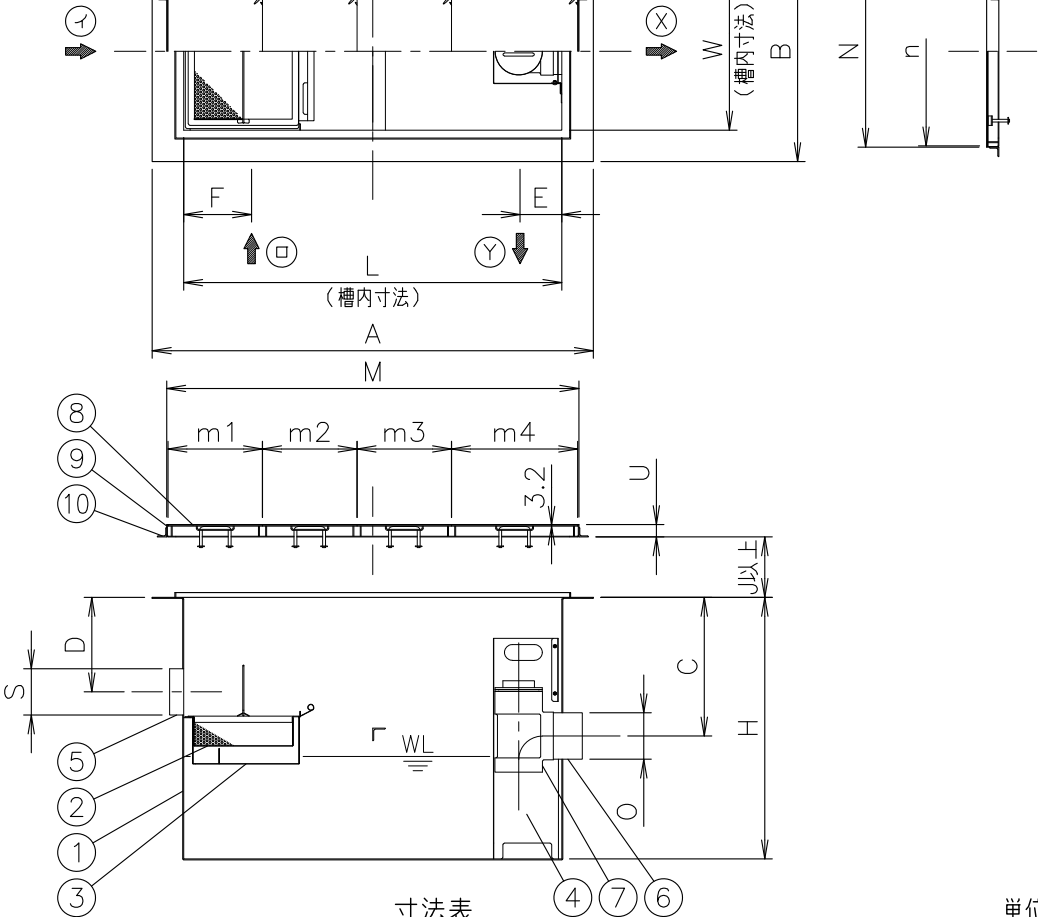

寸法表

単位:mm

品 番	マンホールふた								
	M	m1	m2	m3	m4	N	n	U	枚数
HGS-NX250PS	1308	300	300	300	400	608	600	39	4
HGS-NX300PS	1510	300	400	400	400	610	600	40	4
HGS-NX400PS	1610	400	400	400	400	710	700	40	4

寸法表

単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体											J
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S	
HGS-NX250PS	189	250.0	83.0	1200	500	830	1400	700	440	300	132.5	215	125A	125A	15
HGS-NX300PS	221	300.0	99.6	1400	500	830	1600	700	440	300	132.5	215	125A	125A	15
HGS-NX400PS	286	400.0	132.8	1500	600	855	1700	800	465	300	132.5	225	125A	125A	15

- ご注文の際は、流入(イ、ロ、ハ)、流出(X、Y、Z)方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面よりJ寸法以上になる様に設置して下さい。
- 蓋はステンレス製、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。

5	流入口	SUS304	内ネジソケット(Rp)	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SS400	シマ銅板,防錆塗装
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	内ネジソケット(Rp)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX250~400PS					承認	製図
名称					床吊専用 パイプ流入式 ステンレス製 グリース阻集器		
図番					承認 Izumi		
GNA22-0446-00					製図 Takeuchi		
作成 / 更新					2022. 4. 8 / ****. **. **		



ダイドレ 株式会社