


日本阻集器工業会認定品

●溶融亜鉛メッキ蓋付

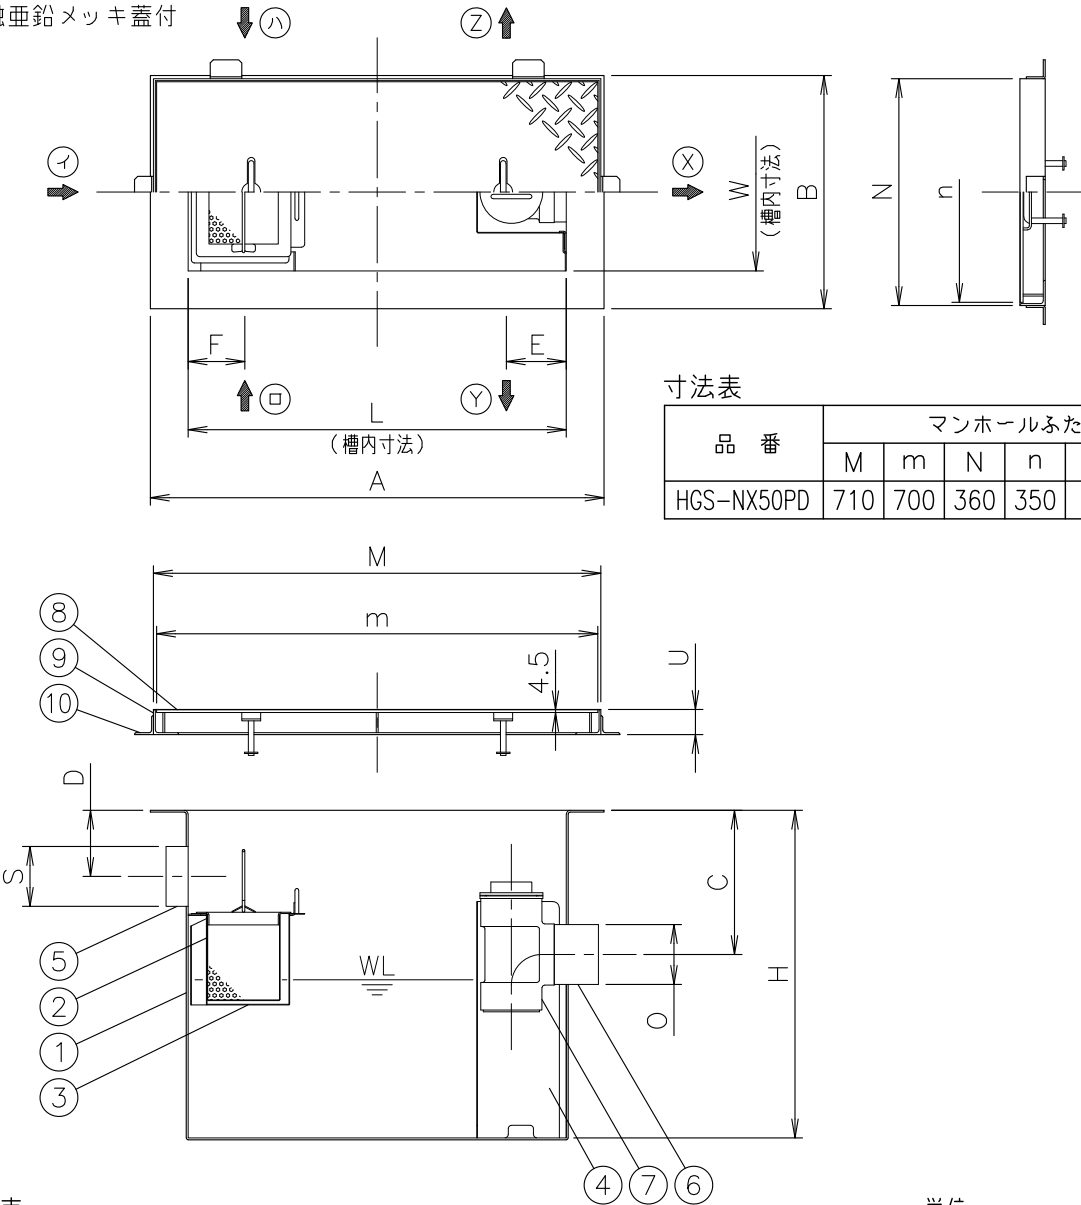

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた					
	M	m	N	n	U	枚数
HGS-NX50PD	710	700	360	350	40	1

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S
HGS-NX50PD	35	50.0	16.6	600	250	520	720	370	229	105	95	90	80A	80A

- ご注文の際は、流入(イ、ロ、ハ)、流出(X、Y、Z)方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出X方向のみが認定です。流出(Y、Z)方向についてはお問合せ下さい。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 蓋は銅板製防錆塗装仕様、ステンレス製も御座います。
- 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

5	流入口	SUS304	内ネジソケット(Rp)	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SS400	シマ銅板,溶融亜鉛メッキ
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	内ネジソケット(Rp)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX50PD	名称	地中埋設専用 パイプ流入式 ステンレス製 グリース阻集器	承認	Izumi	製図	Takeuchi

図番	GNA22-0439-00	作成 / 更新	2022. 4.14 / ****.***
----	---------------	---------	-----------------------



ダイドレ 株式会社