


日本阻集器工業会認定品

●ステンレス製蓋付

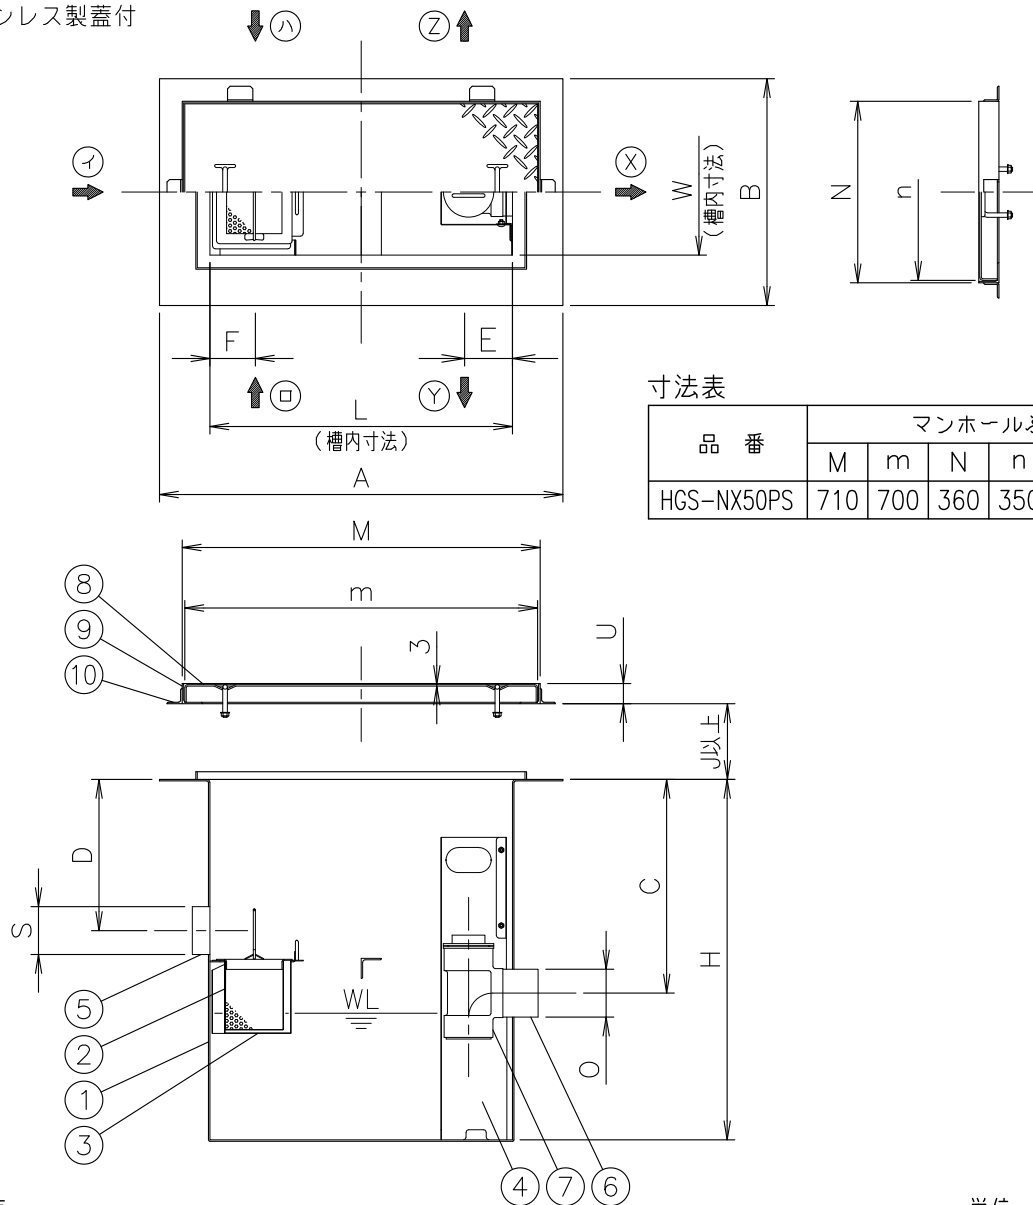

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた					
	M	m	N	n	U	枚数
HGS-NX50PS	710	700	360	350	40	1

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										J	
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O		S
HGS-NX50PS	35	50.0	16.6	600	250	715	800	450	424	300	95	90	80A	80A	15

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出X方向のみが認定です。流出（Y、Z）方向についてはお問合せ下さい。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面よりJ寸法以上になる様に設置して下さい。
- 蓋は銅板製防錆塗装仕様、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。

5	流入口	SUS304	内ネジソケット (Rp)	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SUS304	シマ銅板
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	内ネジソケット (Rp)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX50PS					承認	製図
					床吊専用 パイプ流入式 ステンレス製 グリース阻集器		
					Izumi		
					Takeuchi		
図番	GNA22-0447-00		作成 / 更新 2022. 4.14 / ****. **. **				
					 ダイドレ 株式会社		