


日本阻集器工業会認定品

●溶融亜鉛メッキ蓋付

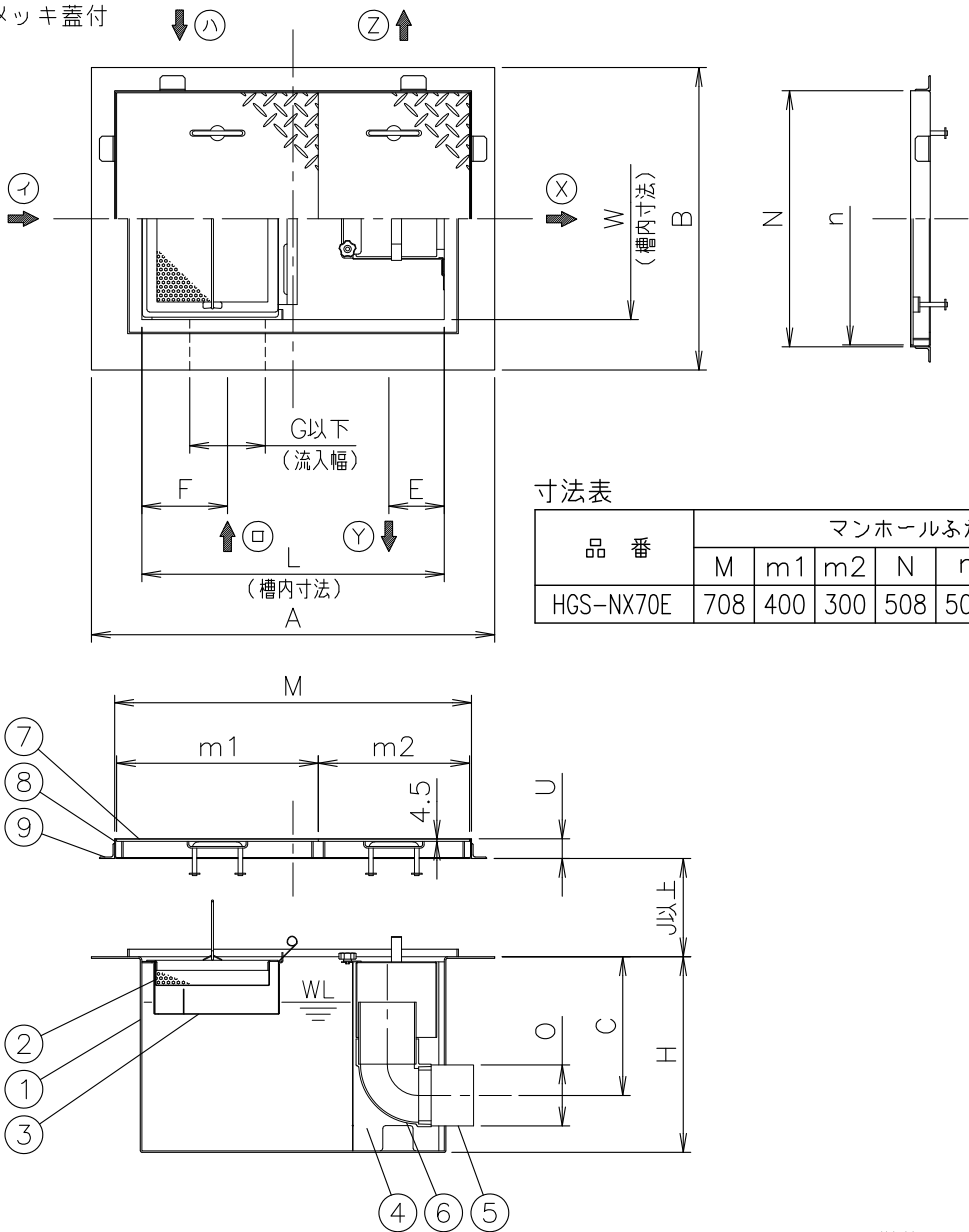

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた						
	M	m1	m2	N	n	U	枚数
HGS-NX70E	708	400	300	508	500	39	2

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										J
				L	W	H	A	B	C	E	F	G	O	
HGS-NX70E	67	70.0	23.2	600	400	385	800	600	275	110	170	150	100A	90

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面よりJ寸法以上になる様に設置して下さい。
- 蓋は銅板製防錆塗装仕様、ステンレス製も御座います。

5	流出口	SUS304	内ネジソケット(Rp)	10			
4	仕切板	SUS304	可動式	9	フック	SS400	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	受け枠	SUS304	
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	マンホール蓋	SS400	シマ銅板、溶融亜鉛メッキ
1	本体	SUS304	t3.0	6	トラップ管	PVC	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX70E	名称	床吊・地中埋設兼用 側溝流入式 ステンレス製 グリース阻集器	承認	Izumi	製図	Takeuchi

図番	GNA22-0428-00	作成 / 更新	2022. 4.15 / ****. **. **
----	---------------	---------	---------------------------



ダイドレ 株式会社