


日本阻集器工業会認定品

●溶融亜鉛メッキ蓋付

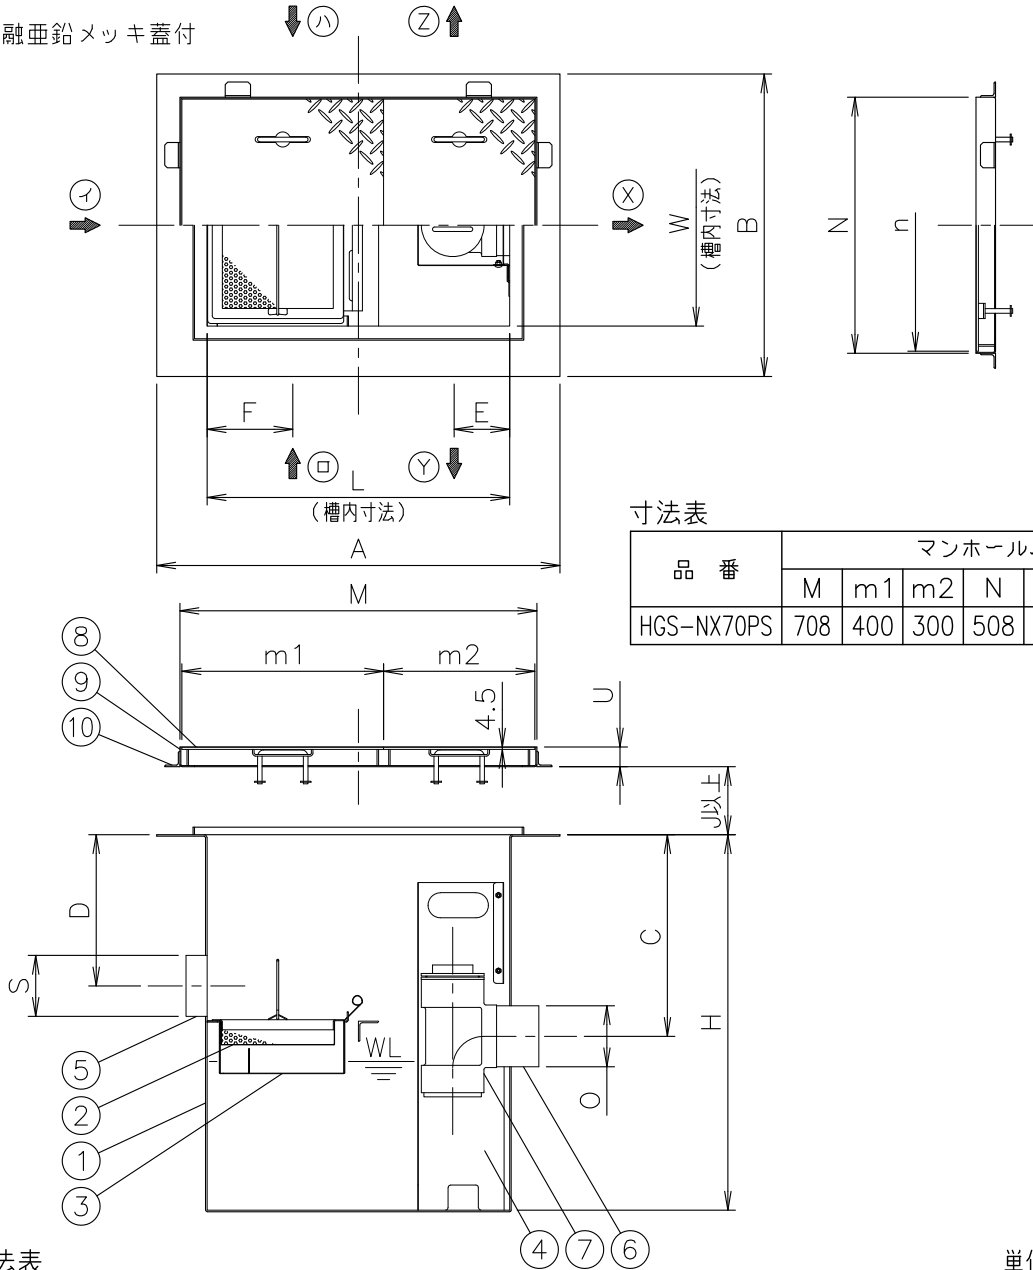

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた						枚数
	M	m1	m2	N	n	U	
HGS-NX70PS	708	400	300	508	500	39	2

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体											J
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S	
HGS-NX70PS	67	70.0	23.2	600	400	745	800	600	400	300	110	170	100A	100A	15

- ご注文の際は、流入(イ、ロ、ハ)、流出(X、Y、Z)方向をご指示下さい。
バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面よりJ寸法以上になる様に設置して下さい。
- 蓋は銅板製防錆塗装仕様、ステンレス製も御座います。

5	流入口	SUS304	内ネジソケット(Rp)	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SS400	シマ銅板,溶融亜鉛メッキ
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	内ネジソケット(Rp)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HGS-NX70PS	名称	床吊専用 パイプ流入式 ステンレス製 グリース阻集器	承認	Izumi	製図	Takeuchi

図番	GNA22-0452-00	作成 / 更新	2022. 4.14 / ****.***
----	---------------	---------	-----------------------



ダイドレ 株式会社