


日本阻集器工業会認定品

●溶融亜鉛メッキ蓋付

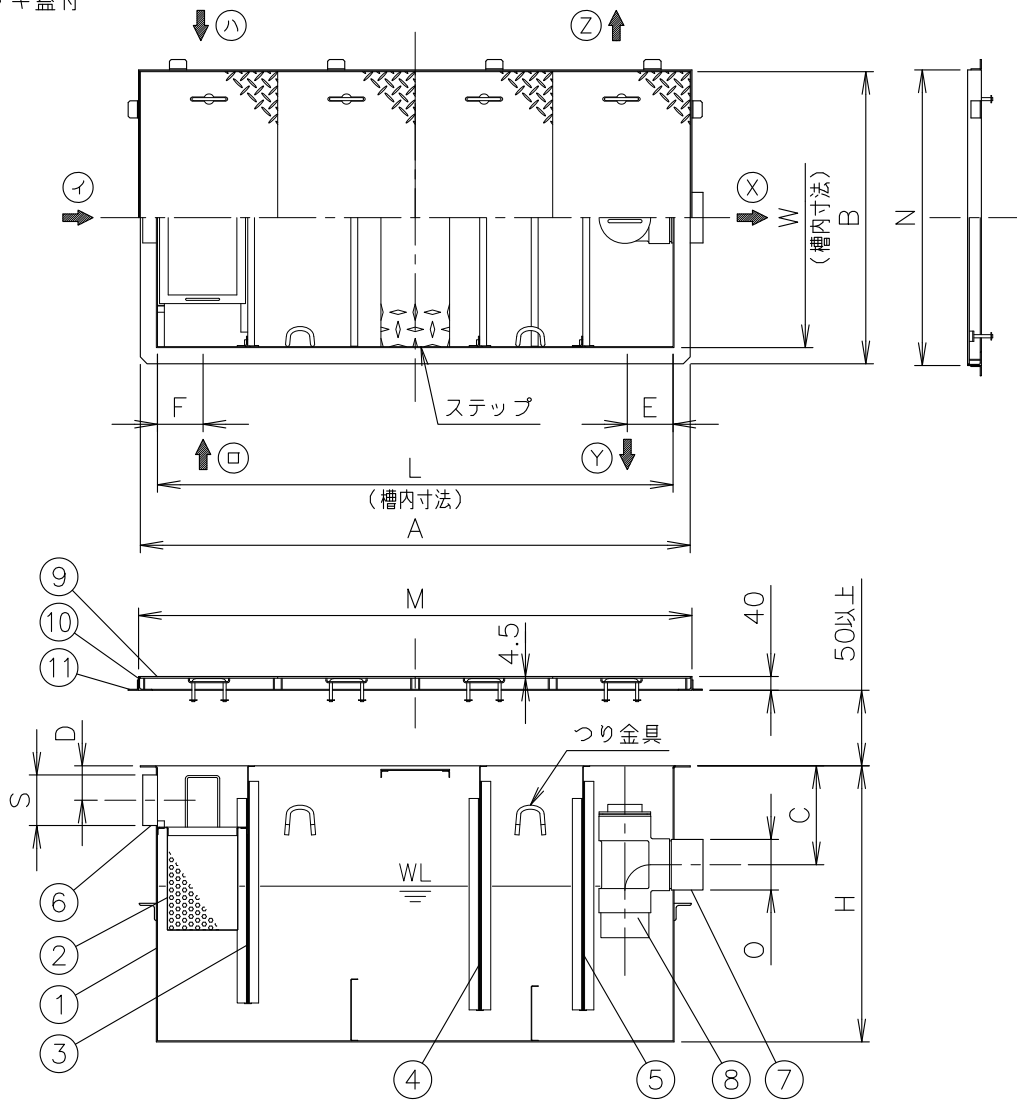

寸法表 単位:mm

| 品 番           | 実水量<br>(ℓ) | 許容<br>流入流量<br>(ℓ/min) | 標準阻集<br>グリース量<br>(Kg) | 本 体  |     |     |      |     |       |     |     |     |      |      | マンホールふた |     |    |
|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|---------|-----|----|
|               |            |                       |                       | L    | W   | H   | A    | B   | C     | D   | E   | F   | O    | S    | M       | N   | 枚数 |
| JIA-I-500T-HG | 500        | 375.0                 | 124.5                 | 1500 | 750 | 800 | 1600 | 850 | 287.5 | 100 | 130 | 130 | 125A | 125A | 1610    | 860 | 4  |

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面より50mm以上になる様に設置して下さい。
- 蓋は鋼板製防錆塗装仕様、ステンレス製も御座います。
- 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

|    |               |        |                                      |    |                                                                                                       |             |              |
|----|---------------|--------|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 6  | 流入口           | SUS304 | 内ネジソケット (Rp)                         | 12 |                                                                                                       |             |              |
| 5  | 仕切板           | SUS304 | 可動式                                  | 11 | フック                                                                                                   | SS400       |              |
| 4  | 仕切板           | SUS304 | 可動式                                  | 10 | 受け枠                                                                                                   | SUS304      |              |
| 3  | 仕切板           | SUS304 | 可動式                                  | 9  | マンホール蓋                                                                                                | SS400       | シマ鋼板,溶融亜鉛メッキ |
| 2  | バスケット         | SUS304 | φ4パンチングメタル                           | 8  | トラップ管                                                                                                 | PVC         |              |
| 1  | 本体            | SUS304 | t3.0                                 | 7  | 流出口                                                                                                   | SUS304      | 内ネジソケット (Rp) |
| 部番 | 部 品 名         | 材 質    | 備 考                                  | 部番 | 部 品 名                                                                                                 | 材 質         | 備 考          |
| 品番 | JIA-I-500T-HG |        |                                      |    |                                                                                                       | 承認<br>Izumi | 製図<br>Wada   |
| 図番 | GNAJ0909-00   |        | 作成 / 更新<br>2020. 9.10 / ****. **. ** |    |  <b>ダイドレ株式会社</b> |             |              |



ダイドレ株式会社