


日本阻集器工業会認定品

●銅板製防錆塗装蓋付

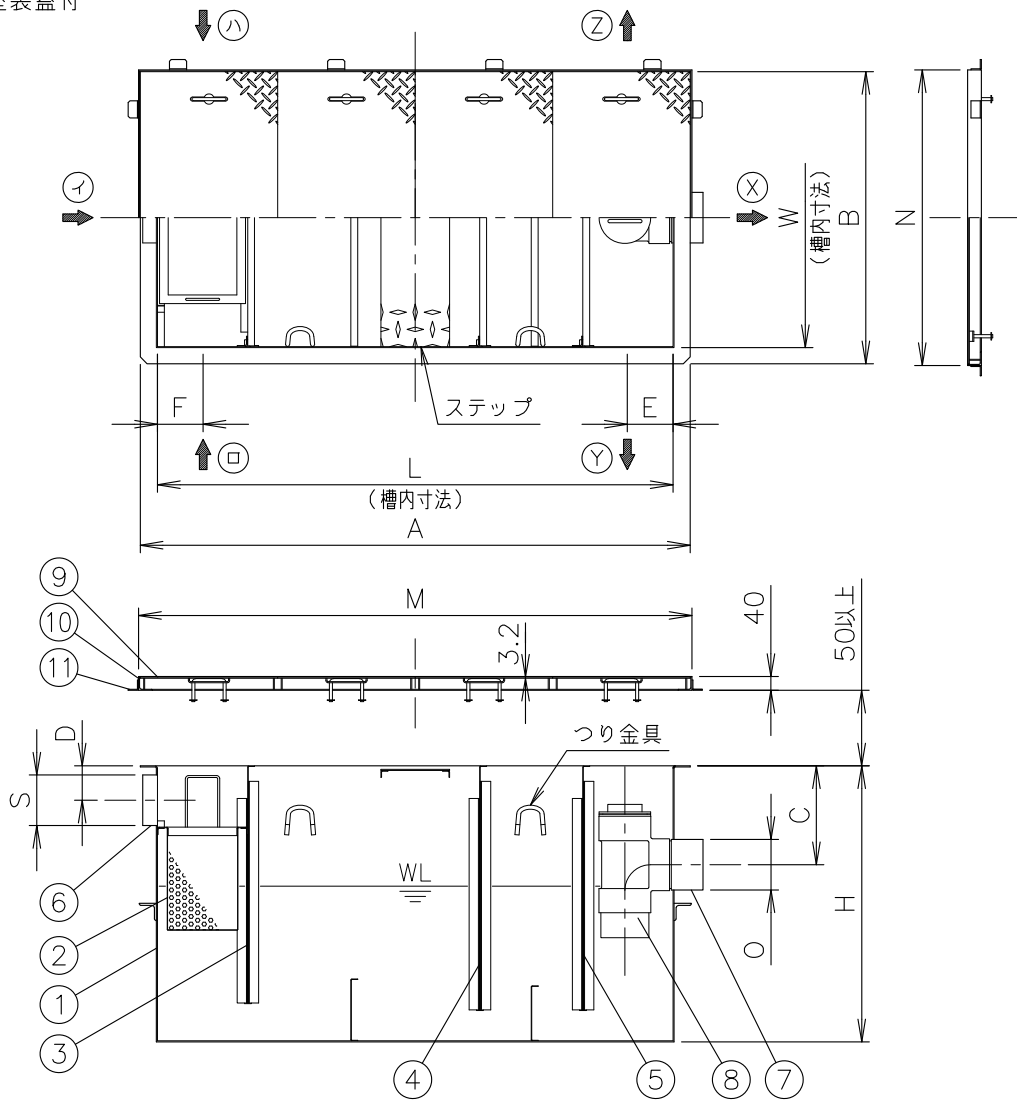

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (Q)	許容 流入流量 (Q/min)	標準阻集 グリース量 (kg)	本 体											マンホールふた		
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S	M	N	枚数
JIA-I-500T-HG	500	375.0	124.5	1500	750	800	1600	850	287.5	100	130	130	125A	125A	1610	860	4

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面より50mm以上になる様に設置して下さい。
- 蓋はステンレス製、銅板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
- 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

6	流入口	SUS304	内ネジソケット (Rp)	12			
5	仕切板	SUS304	可動式	11	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	10	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	9	マンホール蓋	SS400	シマ銅板, 防錆塗装
2	バスケット	SUS304	$\phi 4$ パンチングメタル	8	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	7	流出口	SUS304	内ネジソケット (Rp)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	JIA-I-500T-HG	名称	地中埋設専用 パイプ流入式 ステンレス製 大型グリース阻集器	承認	Izumi	製図	Wada
図番	GNAJ0907-00	作成 / 更新	2020. 9.10 / ****. **. **	 ダイドレ 株式会社			