


日本阻集器工業会認定品

●溶融亜鉛メッキ蓋付

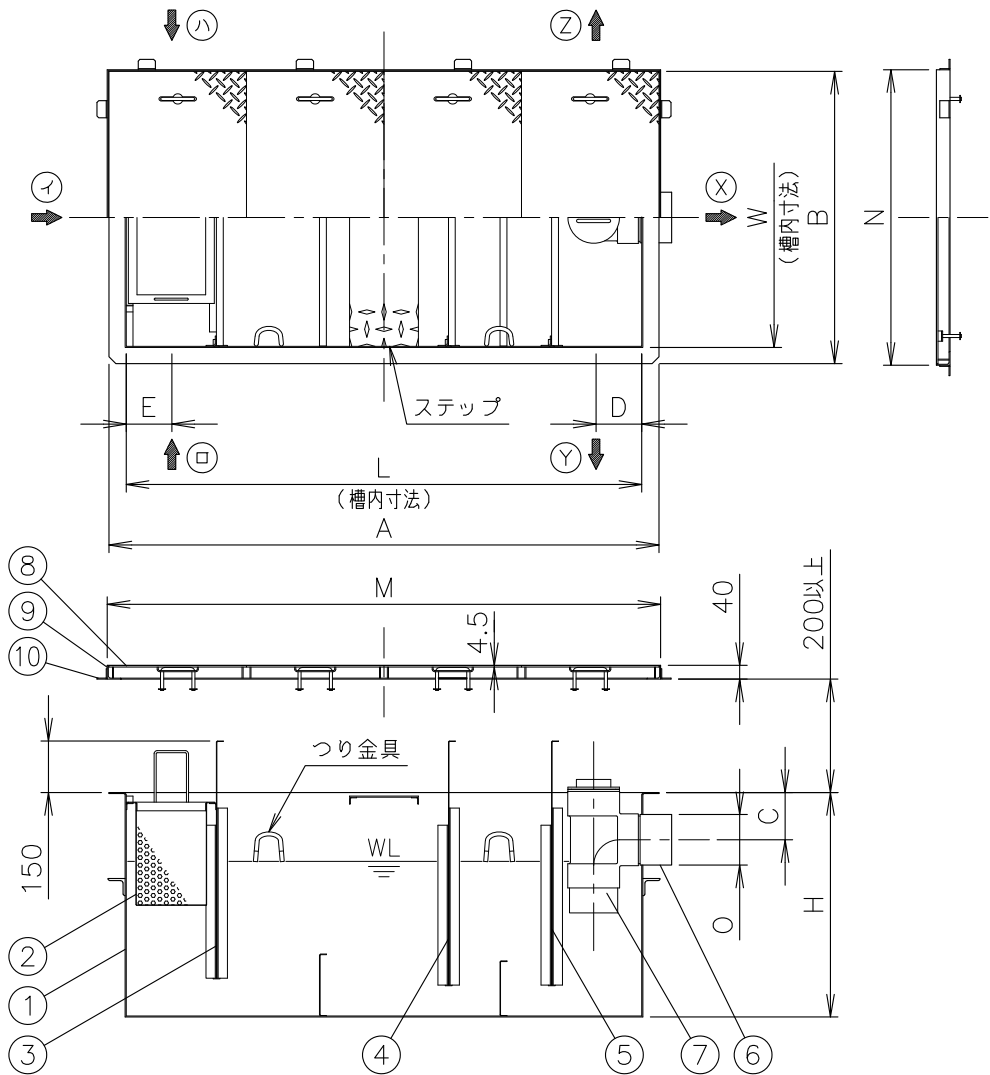

寸法表 単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										マンホールふた	
				L	W	H	A	B	C	D	E	O	M	N	枚数
JIA-U-500T-HG	500	375.0	124.5	1500	750	650	1600	850	137.5	130	130	125A	1610	860	4

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面より200mm以上になる様に設置して下さい。
- 蓋は銅板製防錆塗装仕様、ステンレス製も御座います。
- 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

5	仕切板	SUS304	可動式	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SS400	シマ銅板,溶融亜鉛メッキ
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	内ネジソケット(Rp)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	JIA-U-500T-HG	名称	地中埋設専用 側溝流入式 ステンレス製 大型グリース阻集器	承認	Izumi	製図	Wada
図番	GNAJ0903-00	作成 / 更新	2020. 9.10 / ****.***	 ダイドレ 株式会社			