


●ステンレス製蓋付

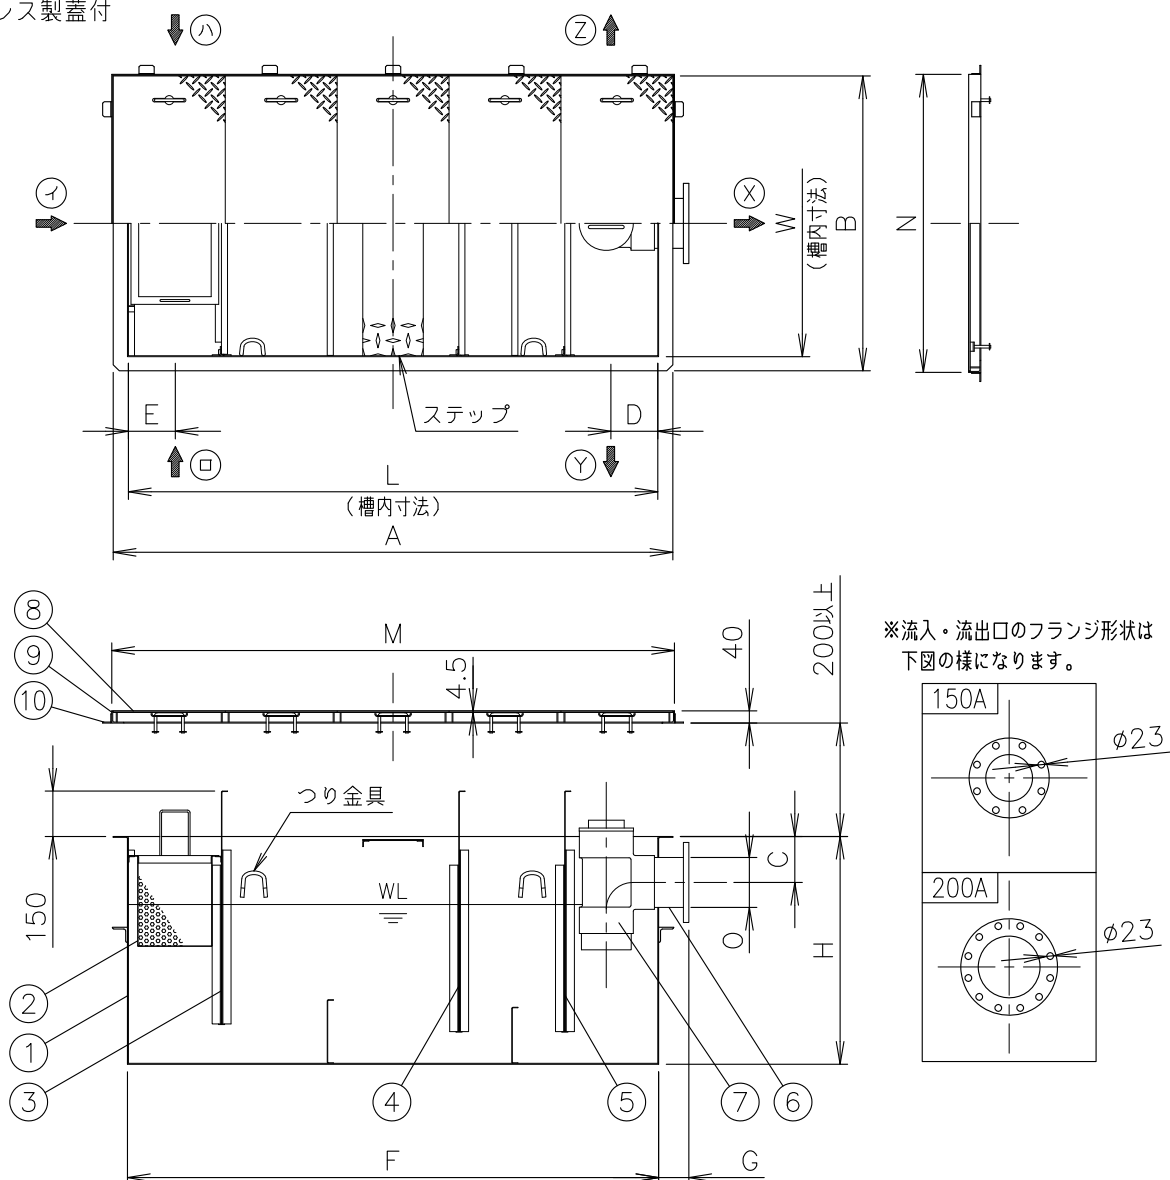

寸法表

單位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グループ量 (Kg)	本 体												マンホールふた		
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	G	O	M	N	枚数	
JIA-U-800T-HG	800	600.0	199.2	1750	875	750	1850	975	152	155	155	1756	100	150A	1860	985	5	
JIA-U-1000T-HG	1000	750.0	249.0	1900	950	950	2000	1050	303	165	165	1906	130	200A	2010	1060	6	

- ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。バスケットの取手の位置も変わります。
- 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 受け枠の設置は、本体上面より200mm以上になる様に設置して下さい。
- 蓋は鋼板製防錆塗装仕様、鋼板製溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
- 耐荷重仕様も御座います。お問い合わせ下さい。

5	仕切板	SUS304	可動式	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SUS304	シマ銅板
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	JIS 5K フランジ
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	名称 地中埋設専用 側溝流入式 JIA-U-800・1000T-HG ステンレス製 大型グリース阻集器					承認 Izumi	製図 Wada
図番	GNAJ0905-00	作成 / 更新 2020. 9.10 / ****.***		 ダイドレ 株式会社			



ダイドレ株式会社