


●かさ上げ設置詳細

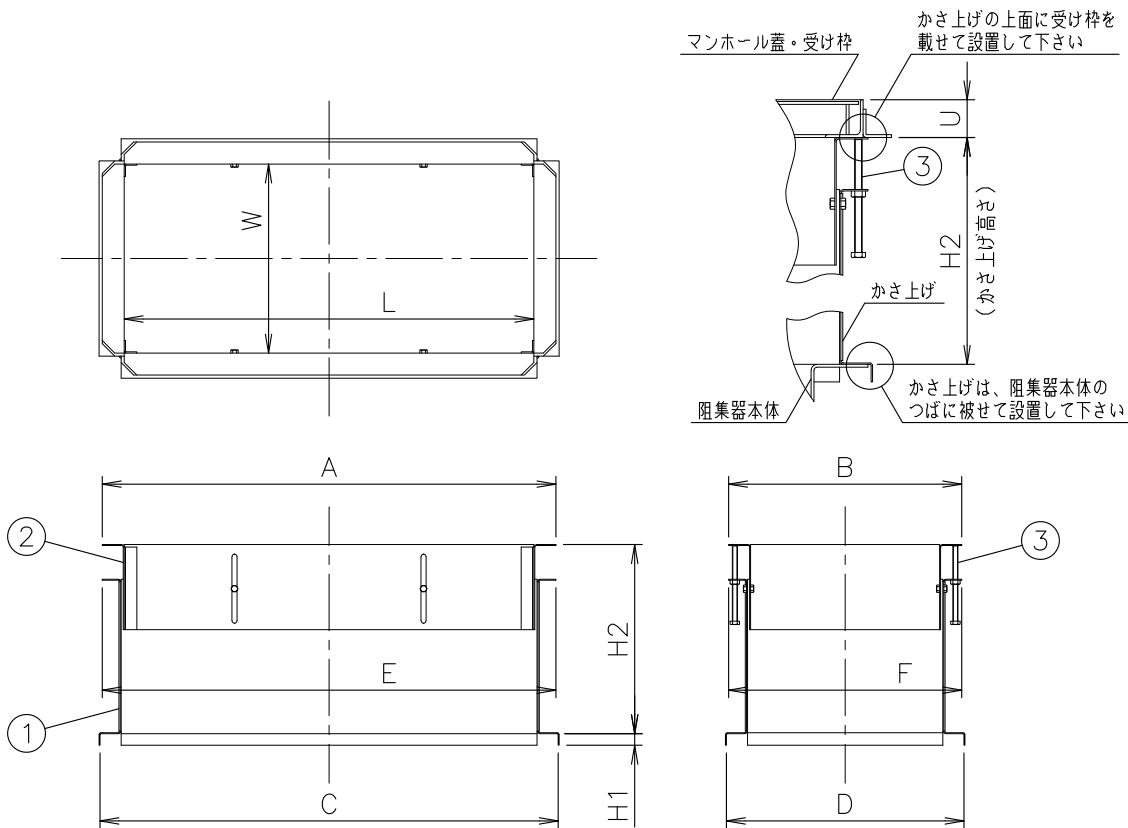

寸法表

単位:mm

品 番	適合機種	L	W	A	B	C	D	E	F	H1	H2
KSB-NX50	HGS-NX50PD	600	250	720	370	727	377	720	370	18.5	125 (100~150)
KSB-NX70	HGS-NX70PD	600	400	720	520	727	527	720	520	18.5	200 (150~250)
KSB-NX120	HGS-NX120PD	800	400	920	520	927	527	920	520	18.5	300 (250~350)
KSB-NX150	HGS-NX150PD	1000	400	1120	520	1127	527	1120	520	18.5	400 (350~450)
KSB-NX200	HGS-NX200PD	1000	500	1120	620	1127	627	1120	620	18.5	500 (450~550)
KSB-NX250	HGS-NX250PD	1200	500	1320	620	1327	627	1320	620	18.5	
KSB-NX300	HGS-NX300PD	1400	500	1520	620	1526	626	1520	620	18	
KSB-NX400	HGS-NX400PD	1500	600	1620	720	1626	726	1620	720	18	

1. 地中埋設専用ステンレス製グリース阻集器のかさ上げ台となります。
2. かさ上げ高さ（H2寸法）には、マンホール受け枠高さ（U寸法）を含んでおりません。ご注意ください。
なお、マンホール受け枠高さ（U寸法）は、阻集器側の図面をご参照下さい。
3. ご注文の際に、H2寸法をご指定下さい。H2寸法は、125・200・300・400・500Hを標準品でご用意しております。
なお、（ ）内寸法は、かさ上げ高さ調整可能範囲を示します。
かさ上げ高さの調整は、部番③ボルトにて調整をお願いします。
4. かさ上げ周りの埋め戻しや土堅めの際、必要に応じて張木等で補強して下さい。

5				10							
4				9							
3	ボルト・ナット	SUS304	M8×120×4本	8							
2	上枠	SUS304	t1.5/t2(NX300以上)	7							
1	下枠	SUS304	t1.5/t2(NX300以上)	6							
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考				
品番	名称 HGS-NX50~400PD用 地中埋設専用 ステンレス製阻集器用 アジャストかさ上げ					承認	製図				
	KSB-NX50~400					Izumi	Takeuchi				
図番	作成 / 更新 GNA22-0457-00			2022. 4.11 / ****.***							

