


MODEL : KSE-R-NX70

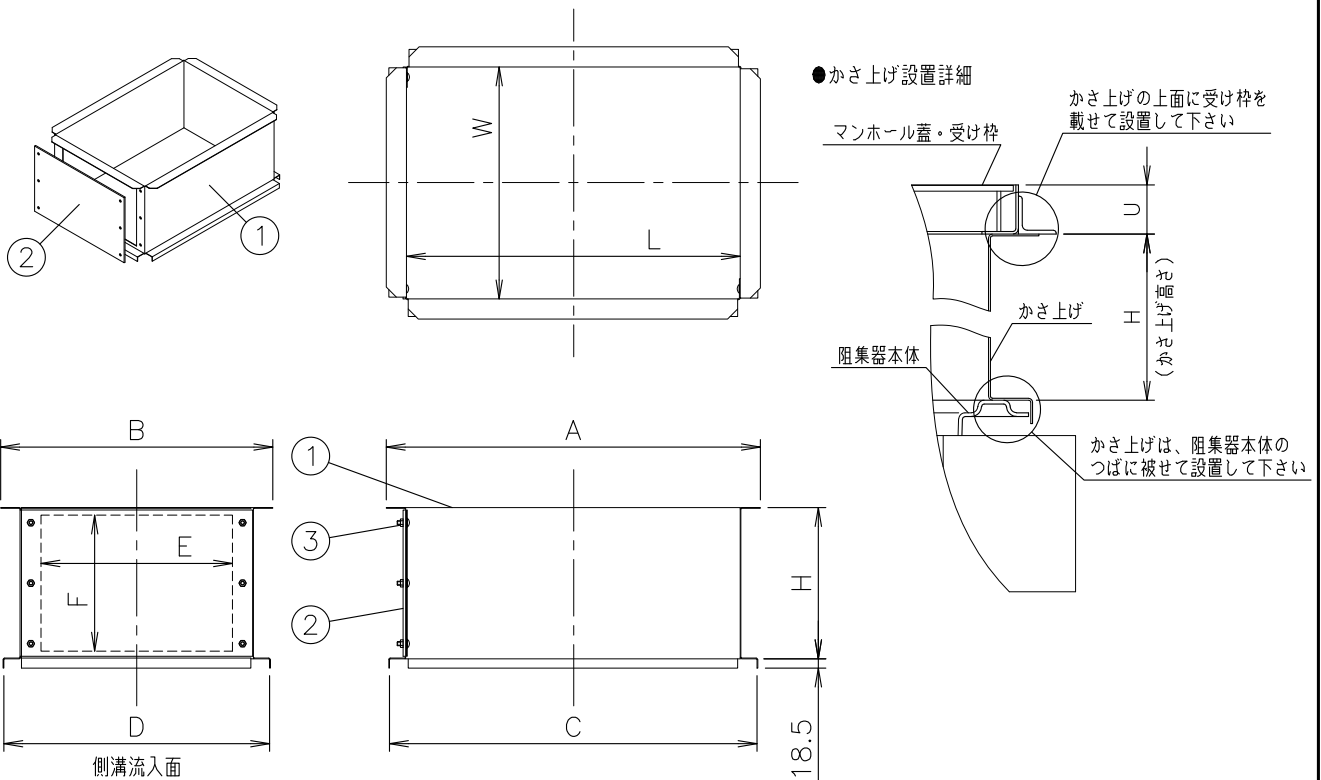

寸法表

単位:mm

品 番	適合機種	L	W	H	A	B	C	D	E	F
KSE-R-NX50	HGR-NX50ET	666	314	300	746	394	719	367	224	275
KSE-R-NX70	HGR-NX70ET	662	460	300	742	540	729	527	380	270
KSE-R-NX120	HGR-NX120ET	862	460	300	942	540	929	527	380	270
KSE-R-NX150	HGR-NX150ET	1062	460	300	1142	540	1129	527	380	270
KSE-R-NX200	HGR-NX200ET	1062	560	300	1142	640	1129	627	480	270
KSE-R-NX250	HGR-NX250ET	1262	560	300	1342	640	1329	627	480	270
KSE-R-NX300	HGR-NX300ET	1462	560	300	1542	640	1529	627	480	270
KSE-R-NX400	HGR-NX400ET	1562	660	300	1642	740	1669	767	580	270

- ご注文の際は、阻集器の機種も合わせてご指定下さい。
- かさ上げ高さ（H寸法）には、マンホールの受枠高さ（U寸法）を含んでおりません。ご注意ください。
なお、マンホール受け枠高さ（U寸法）は、阻集器側の図面をご参照下さい。
- 高さ（H寸法）の変更も製作（特注品）可能です。かさ上げ高さ寸法（H寸法）でご指示下さい。
- かさ上げの側溝流入面は塩ビ板をボルト・ナットで組付けております。ご使用の際、側溝の寸法に合せて塩ビ板に穴あけして下さい。
- 流入方向の変更も製作（特注品）可能です。お問合せ下さい。
- かさ上げ周りの埋め戻しや土堅めの際、必要に応じて張木等で補強して下さい。

2	塩ビ板	PVC	t5.0	4			
1	本体	SUS304	t1.5	3	ボルト・ナット	SUS304	M8×20×6本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	名称 FRP製グリース阻集器用 ステンレス製 側溝式 阻集器用かさ上げ					承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	作成 / 更新 GNA21-1126-01			2021.11. 8 / 2022. 4.13			



ダイドレ 株式会社