


●適合阻集器：HGS-NX50～400ET

MODEL：KSE-U-NX50

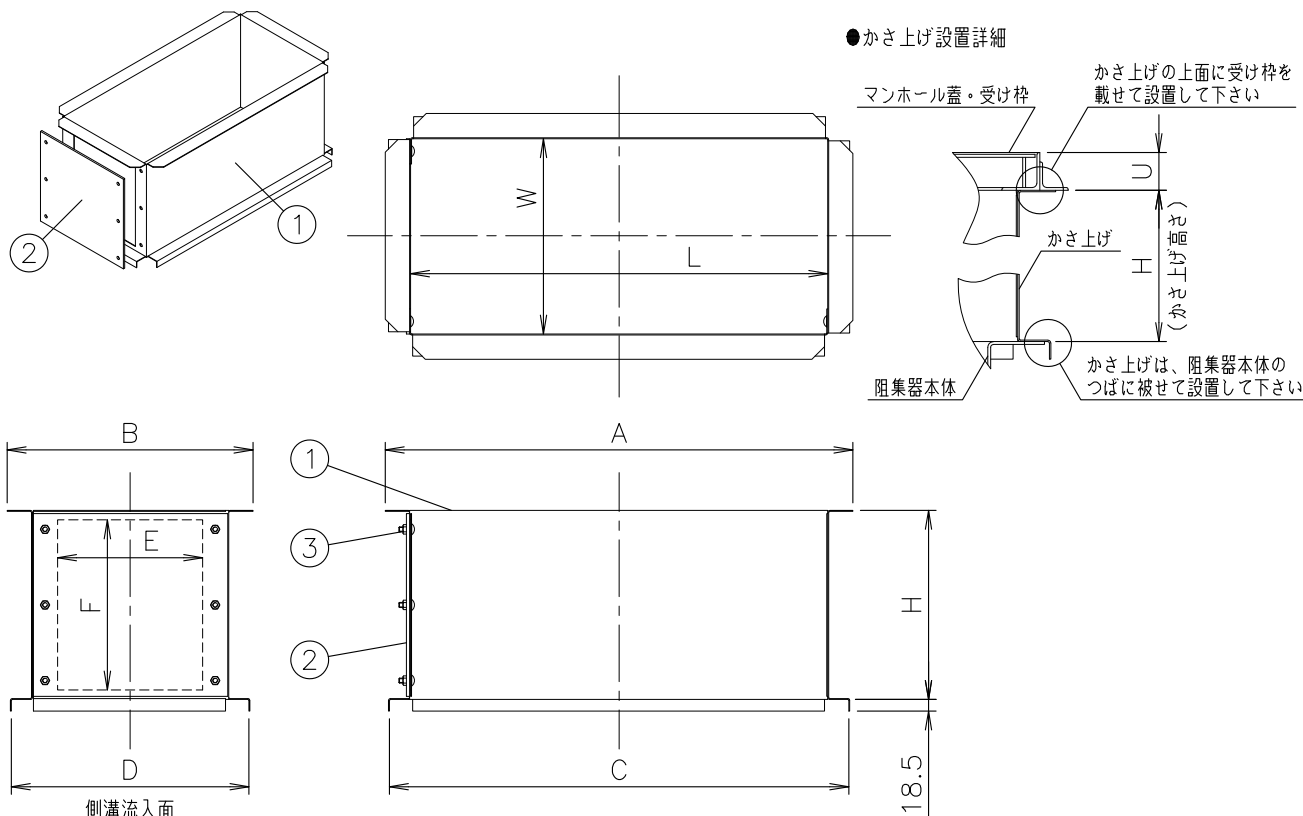

寸法表

単位:mm

品番	適合機種	L	W	H	A	B	C	D	E	F
KSE-U-NX50	HGS-NX50ET	662	310	300	742	390	729	377	230	270
KSE-U-NX70	HGS-NX70ET	662	460	300	742	540	729	527	380	270
KSE-U-NX120	HGS-NX120ET	862	460	300	942	540	929	527	380	270
KSE-U-NX150	HGS-NX150ET	1062	460	300	1142	540	1129	527	380	270
KSE-U-NX200	HGS-NX200ET	1062	560	300	1142	640	1129	627	480	270
KSE-U-NX250	HGS-NX250ET	1262	560	300	1342	640	1329	627	480	270
KSE-U-NX300	HGS-NX300ET	1462	560	300	1542	640	1529	627	480	270
KSE-U-NX400	HGS-NX400ET	1562	660	300	1642	740	1629	727	580	270

1. 阻集器の機種によってかさ上げ形状が異なります。ご注文の際、阻集器の機種も合わせてご指示下さい。
2. かさ上げ高さ（H寸法）には、マンホール受け枠高さ（U寸法）を含んでおりません。ご注意ください。
なお、マンホール受け枠高さ（U寸法）は、阻集器側の図面をご参照下さい。
3. 高さ（H寸法）変更も製作（特注品）可能です。かさ上げ高さ（H寸法）寸法でご指示下さい。
4. かさ上げの側溝流入面は塩ビ板をボルト・ナットで組付けております。ご使用の際、側溝の寸法に合せて塩ビ板に穴あけして下さい。
5. 流入方向の変更も製作（特注品）可能です。お問合せ下さい。
6. かさ上げ周りの埋め戻しや土堅めの際、必要に応じて張木等で補強して下さい。

5				10			
4				9			
3	ボルト・ナット	SUS304	M8×20×6本	8			
2	塩ビ板	PVC	t5.0	7			
1	本体	SUS304	t1.5	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KSE-U-NX50～400					承認	製図
	名称 HGS-NX50～400ET用 ステンレス製 側溝式 阻集器用かさ上げ					Izumi	Takeuchi
図番	GNA22-0455-00			作成 / 更新 2022. 4.11 / ****.***			



ダイドレ 株式会社