


●かさ上げ設置詳細

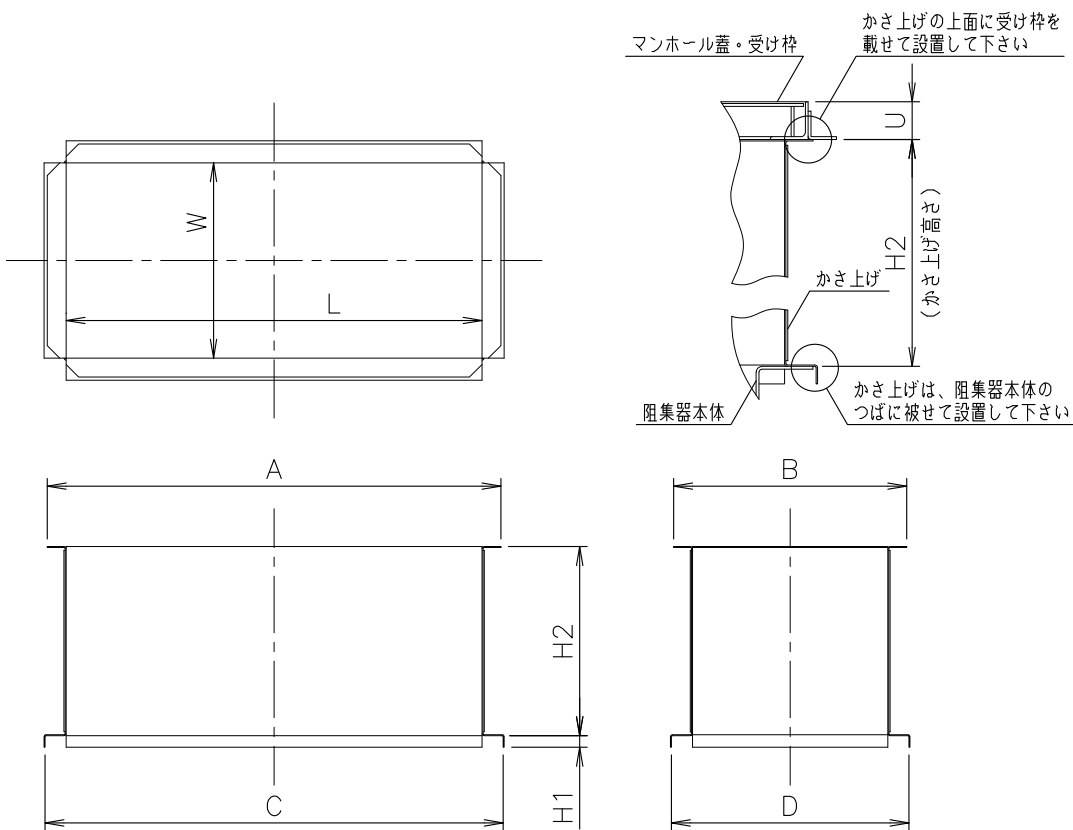

寸法表

単位:mm

品 番	適合機種	L	W	A	B	C	D	H1	H2
KSK-NX50	HGS-NX50PD	600	250	720	370	727	377	18.5	100 200 300 400 500
KSK-NX70	HGS-NX70PD	600	400	720	520	727	527	18.5	
KSK-NX120	HGS-NX120PD	800	400	920	520	927	527	18.5	
KSK-NX150	HGS-NX150PD	1000	400	1120	520	1127	527	18.5	
KSK-NX200	HGS-NX200PD	1000	500	1120	620	1127	627	18.5	
KSK-NX250	HGS-NX250PD	1200	500	1320	620	1327	627	18.5	
KSK-NX300	HGS-NX300PD	1400	500	1520	620	1526	626	18	
KSK-NX400	HGS-NX400PD	1500	600	1620	720	1626	726	18	

1. 地中埋設専用ステンレス製グリース阻集器のかさ上げ台となります。
2. かさ上げ高さ（H2寸法）には、マンホール受け枠高さ（U寸法）を含んでおりません。ご注意ください。
なお、マンホール受け枠高さ（U寸法）は、阻集器側の図面をご参照下さい。
3. ご注文の際に、H2寸法をご指定下さい。H2寸法は、100・200・300・400・500Hを標準品で
ご用意しております。
4. 高さ（H2寸法）変更も製作（特注品）可能です。かさ上げ高さ（H2寸法）寸法でご指示下さい。
5. かさ上げ周りの埋め戻しや土堅めの際、必要に応じて張木等で補強して下さい。

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	本体	SUS304	t1.5/t2(NX300以上)	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KSK-NX50~400		名称	HGS-NX50~400PD用 地中埋設専用 ステンレス製阻集器用 固定高かさ上げ		承認	製図
図番	GNA22-0458-00		作成 / 更新	2022. 4.12 / ****.***		Izumi	Takeuchi

