


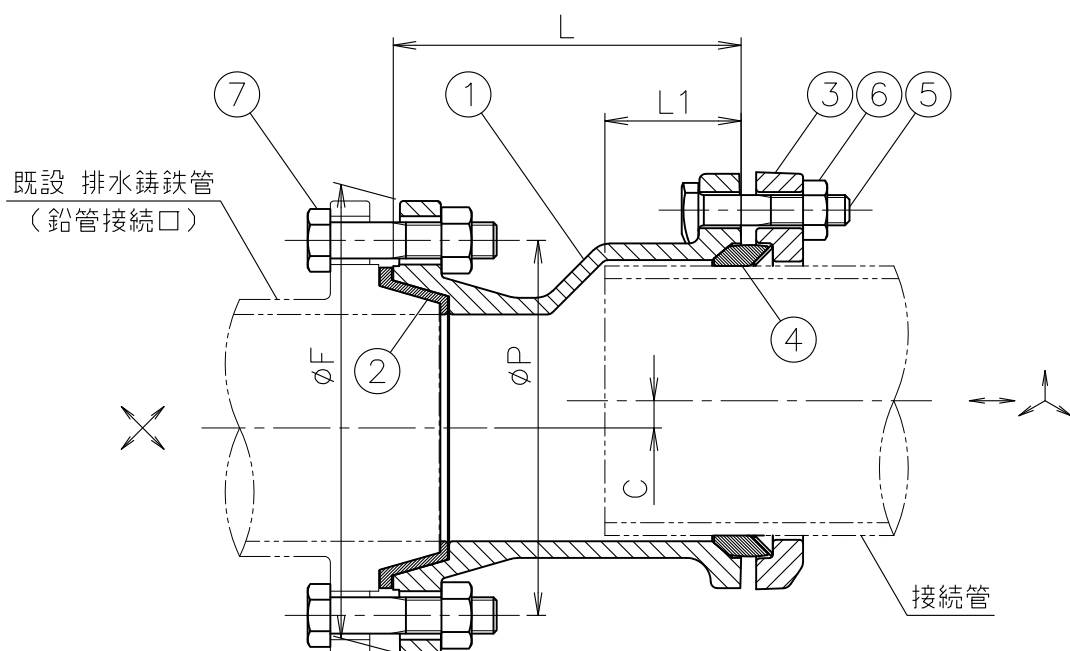

寸法表

単位:mm

呼び	C	L	L1	F	P	T字ボルト・ナット	六角ボルト・ナット
2	7	95	35	118	95	M8×45×2本	M10×45×4本
3	9	115	45	150	124	M10×50×3本	M12×55×4本

1. 排水鋳鉄管の鉛管接続口に直接接続が可能となっております。
2. 適用鋳鉄管：JIS G 5525:2000 排水用鋳鉄管 メカニカル形 1種管
3. 鋳鉄管接続用の六角ボルト・ナットを付属しております。
4. 本体色（アイボリー）に合わせたMDフランジセットを付属しております。
5. 横引き配管に使用する際は、Model図の通り継手の偏芯（出っ張り）側を上にして設置して下さい。

5	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	ロックパッキン	SBR/SUS430		9			
3	MDフランジ	FCD450-10	防錆塗装（アイボリー）	8			
2	パッキン	EPDM		7	六角ボルト・ナット	SWCH	電気亜鉛めっき
1	本体	FC150	防錆塗装（アイボリー）	6	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD LS-S	名称	MDジョイント 排水用鋳鉄管 鉛管接続口用ソケット			承認 Izumi	製図 Wada
図番	MNAH1001-00	作成 / 更新	2019.10.28 / ****.***			 ダイドレ 株式会社	