




● アイボルト付 $\phi 3 \times 250$

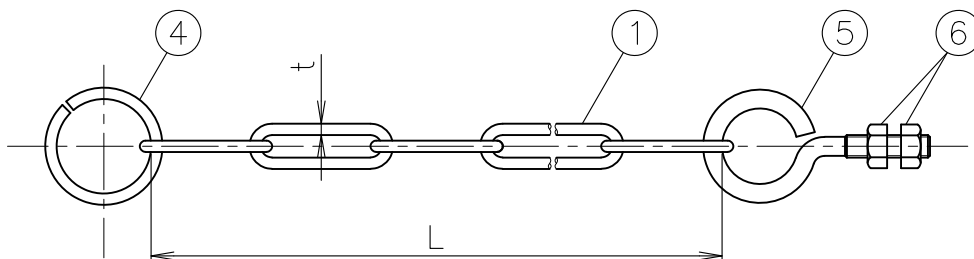

● 片シャックル付 $\phi 4 \times 450$ / $\phi 6 \times 600$ / $\phi 6 \times 1000$

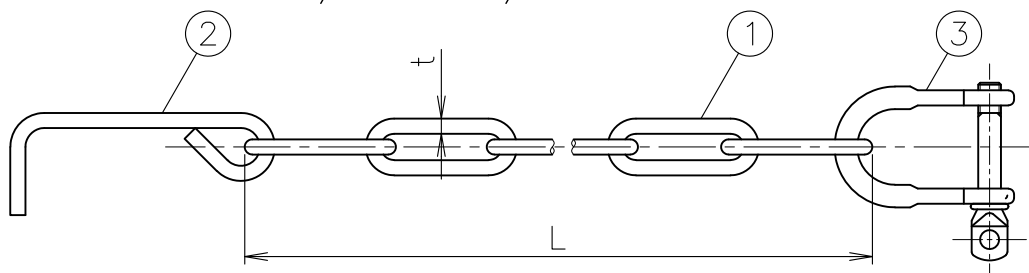

● 両シャックル付 $\phi 4 \times 450$ / $\phi 6 \times 600$

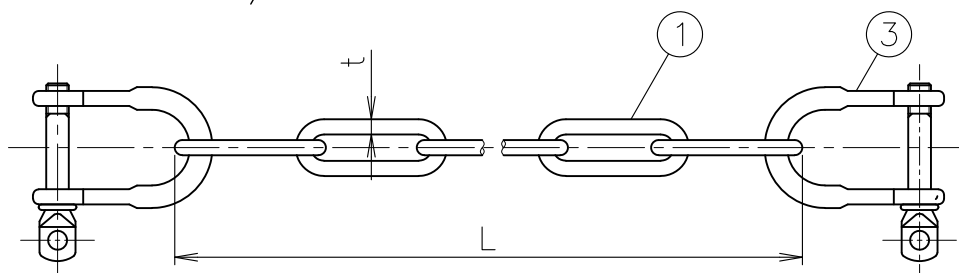

寸法表

単位:mm

寸法 $t \times L$	呼び	適用品番
$\phi 3 \times 250$	—	B3, B3-K, MB-A(-B), OB-3A(-3B)
$\phi 4 \times 450$	300	OMHシリーズ, OWMシリーズ
	350*	CD-H(R), CA-H(R), CB-H(R)
	400	CSD-H, CSB-H, CSD-HL, CSB-HL, CSD-S, CSB-S
	450	B2-P, OB-2
$\phi 6 \times 600$	500	OMHシリーズ, OWMシリーズ
	600	CD-H(R), CA-H(R), CB-H(R) CSD-H, CSB-H, CSD-HL, CSB-HL, CSD-S, CSB-S
$\phi 6 \times 1000$	750	OMHシリーズ
	900	

● CSD-S・CSB-Sは<呼び360>になります。

5	アイボルト	SS400	電気亜鉛めっき	10			
4	リング	SS400	電気亜鉛めっき	9			
3	シャックル	SS400	電気亜鉛めっき	8			
2	アンカー	SS400	電気亜鉛めっき	7			
1	鎖	SBC	電気亜鉛めっき	6	ナット	SS400	電気亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	名称 マンホール・格子・ボックス用くさり					承認 Izumi	製図 Wada
図番	HNAN0501-06			作成 / 更新 2002. 5.10 / 2022. 5.25		 ダイドレ 株式会社	