
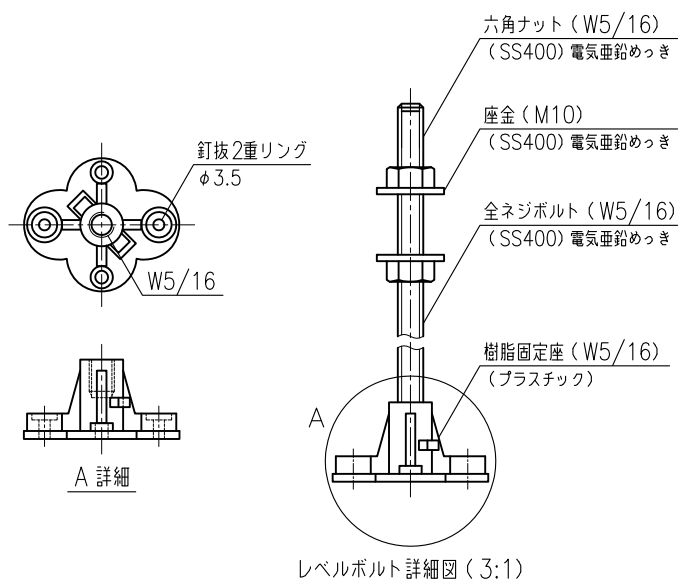


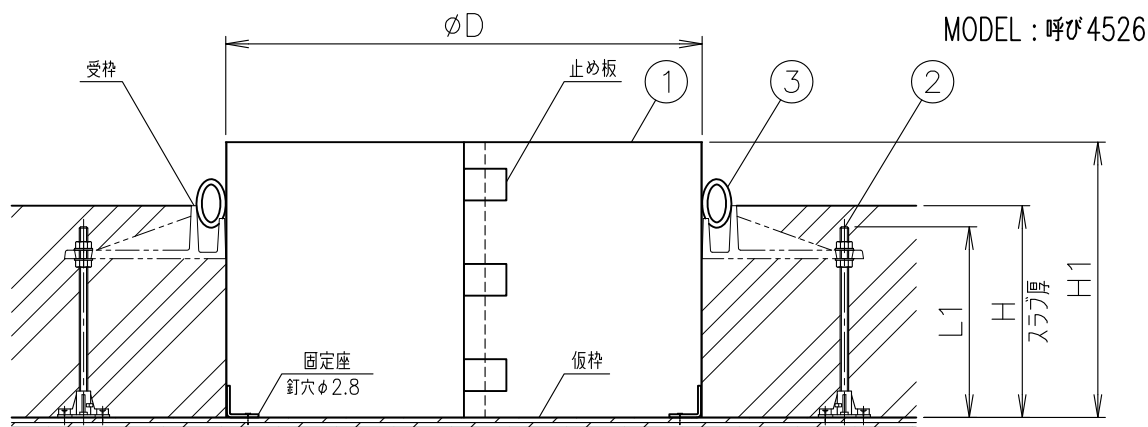

寸法表

単位:mm

品番	呼び	マンホール呼び	D	H1	L1	適用スラブ厚 H (参考)	適用品番
MK3	4516	450	450	160	140	150以下	OMH-FCD , OMH-FCD-P OMH-1 , OMH-1-P OMH-2 , OMH-2-P
	4526			260	240	250以下	
	4536			360	340	350以下	
	6016	600	600	160	140	150以下	
	6026			260	240	250以下	
	6036			360	340	350以下	

1. 打込治具の固定座、及びレベルボルトの樹脂固定座を固定する釘は現場にてご調達下さい。
2. 養生材は余分な長さを切断してご使用ください。
3. レベルボルト上部の余分な部分は切断してください。
4. OMH-FCD-P, OMH-1-P, OMH-2-Pは、打込施工後に簡易パッキンを取付けてください。
5. 本製品にマンホール枠は付属しておりません。ご注意ください。
6. 本製品は第一機材(株)製になります。

5				10			
4				9			
3	養生材	ポリエチレン	L2000	8			
2	レベルボルト	SS400	電気亜鉛めっき, 4組	7			
1	打込治具	SEHC		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MK3	名称	マンホールふた 打込型枠		承認	Izumi	製図 Wada
図番	HNA24-0901-00	作成 / 更新	2024. 9.19 / ****. **. **		 ダイドレ 株式会社		