
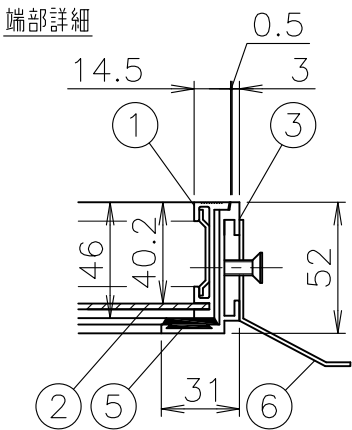


MODEL : OCF-4 450

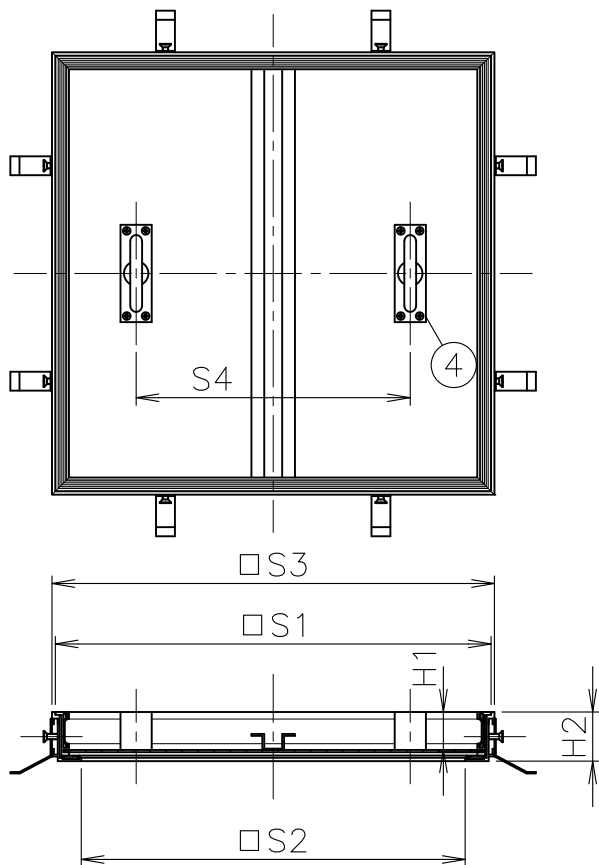

寸法表 単位:mm

品番		S1	S2	S3	S4	H1	H2	破壊荷重 N	安全荷重 N
符 号	呼び								
OCF-4	■ 200	211	156	218	—	40.2	52	15,680 {1,600kgf}	3,920 {400kgf}
	■ 250	261	206	268	—	40.2	52		
	■ 300	311	256	318	—	40.2	52		
	■ 350	361	306	368	—	40.2	52		
	■ 400	411	356	418	—	40.2	52		
	■ 450	461	406	468	290	40.2	52		
	■ 500	511	456	518	320	40.2	52		
	※ ■ 550	561	506	568	355	40.2	52		
	■ 600	611	556	618	390	40.2	52		
	※ ■ 650	661	606	668	420	40.2	52		
	※ ■ 700	711	656	718	455x344	40.2	52	—	—

破壊試験加重体φ150、破壊荷重はモルタル充填時です。

1. アルミ製目地になります。(デザイン入り)
2. 厚さ20mmのタイルまで施工できます。(補強形鋼高さ17mm)
3. 補強形鋼は450以上に設置し、450～600は 1ヶ、650～700は 2ヶ設置しております。
4. 取っ手は400以下は中央に1ヶ、450～650は2ヶ、700は4ヶ 設置しております。
5. 650, 700は耐荷重設計になっていない為、車両及び重量の大きい 台車等は通過しないところに設置して下さい。
6. インサート取っ手仕様も製作出来ます。
7. ※印は受注生産品を示します。
8. ■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。

5	パッキン	塩ビ		10			
4	取っ手	ADC12		9			
3	枠	A6063S	アルマイト	8			
2	蓋底板	SGHC		7			
1	蓋枠	A6063S	アルマイト	6	アンカー	SGHC	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	200～700 OCF-4	名称	デザイン目地 充填用 フローアハッチ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	HNAL1203-08	作成 / 更新	2000.12.12 / 2023. 2.22				



ダイドレ株式会社