

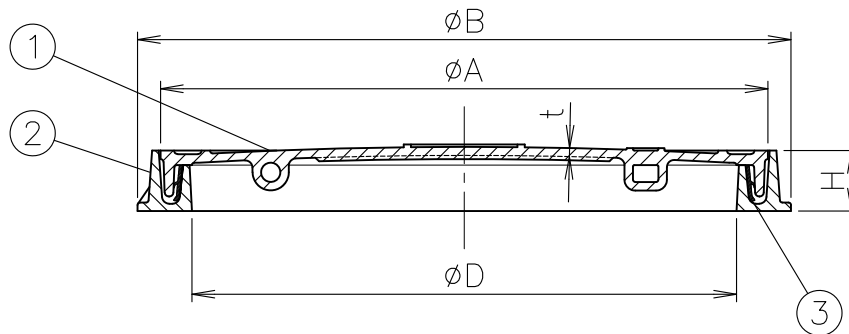


MODEL : OMH-R-FCD-P 450

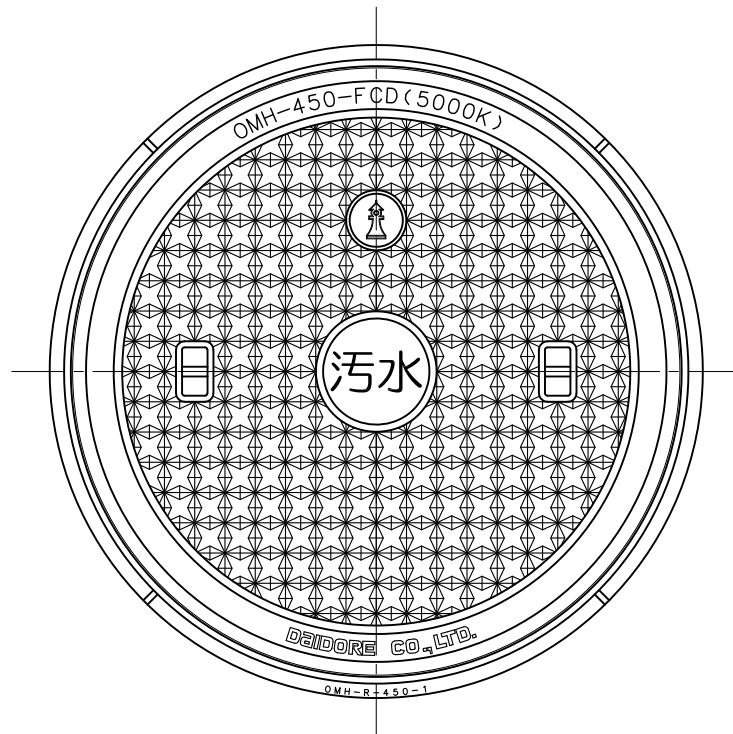

端部詳細

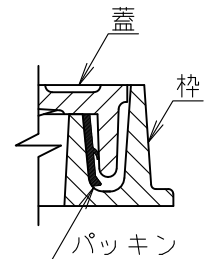

寸法表

単位:mm

品 番		D	A	B	H	t	封水深	破壊荷重 kN	安全荷重 kN
符 号	呼び								
OMH-R-FCD-P	300	300	350	390	50	6	25	100{10,205kgf}	25{2,552kgf}
	350	350	400	440	50	7	25	200 {20,409kgf}	50 {5,103kgf}
	400	400	450	485	50	7	25		
	450	450	500	540	50	7	25		
	500	500	550	590	50	8	25		
	600	600	650	690	50	9	25		

● 蓋の開閉には工具No.1(別売)をご使用下さい。 破壊試験加重体 $\phi 170$ (呼び300), $\phi 330$ (呼び350~600)

5				10			
4				9			
3	パッキン	CR		8			
2	枠	FC200	防錆塗装	7			
1	蓋	FCD500-7	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	300~600 OMH-R-FCD-P	名称 汚水 くさりなし 重耐型 簡易密閉形 丸枠マンホールふた			承認	Izumi	製図 Wada
図番	HNAME1057-07			作成 / 更新 2001.10.12 / 2023. 2.10			



ダイドレ 株式会社