


MODEL : OMH-R-FCD-P 450

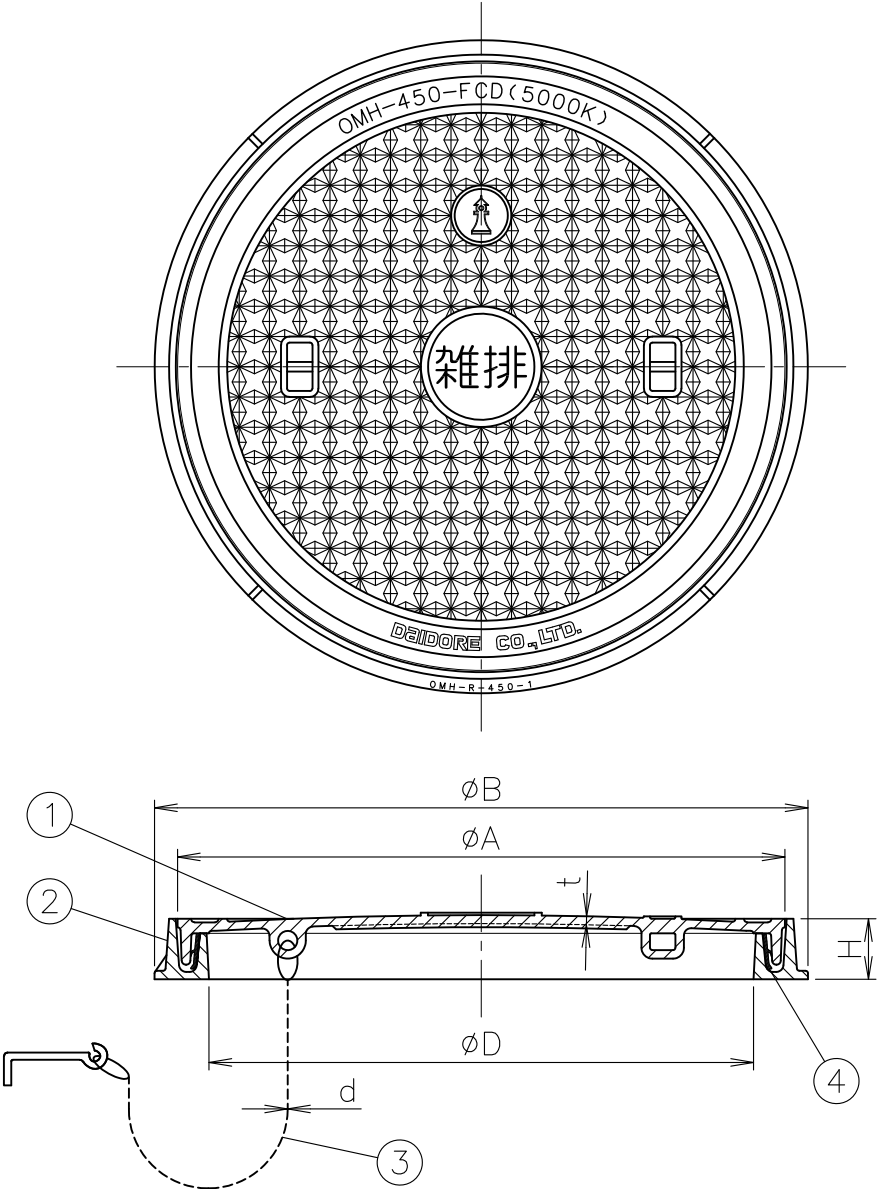

端部詳細

寸法表

単位:mm

品番		D	A	B	H	t	d鎖径	封水深	破壊荷重 kN	安全荷重 kN
符 号	呼び									
OMH-R-FCD-P	300	300	350	390	50	6	4	25	100{10,205kgf}	25{2,552kgf}
	350	350	400	440	50	7	4	25	200 {20,409kgf}	50 {5,103kgf}
	400	400	450	485	50	7	4	25		
	450	450	500	540	50	7	4	25		
	500	500	550	590	50	8	6	25		
	600	600	650	690	50	9	6	25		

● 蓋の開閉には工具 No.1 (別売) をご使用下さい。 破壊試験加重体 $\phi 170$ (呼び 300), $\phi 330$ (呼び 350~600)

5				10					
4	パッキン	CR		9					
3	鎖	SBC	電気亜鉛めっき	8					
2	枠	FC200	防錆塗装	7					
1	蓋	FCD500-7	防錆塗装	6					
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考		
品番	300~600 OMH-R-FCD-P	名称	雑排 重耐型 簡易密閉形 丸枠マンホールふた	承認	Izumi	製図	Wada		
図番	HNAM1053-07	作成 / 更新	2001.10.12 / 2023. 2.10						



ダイドレ 株式会社