



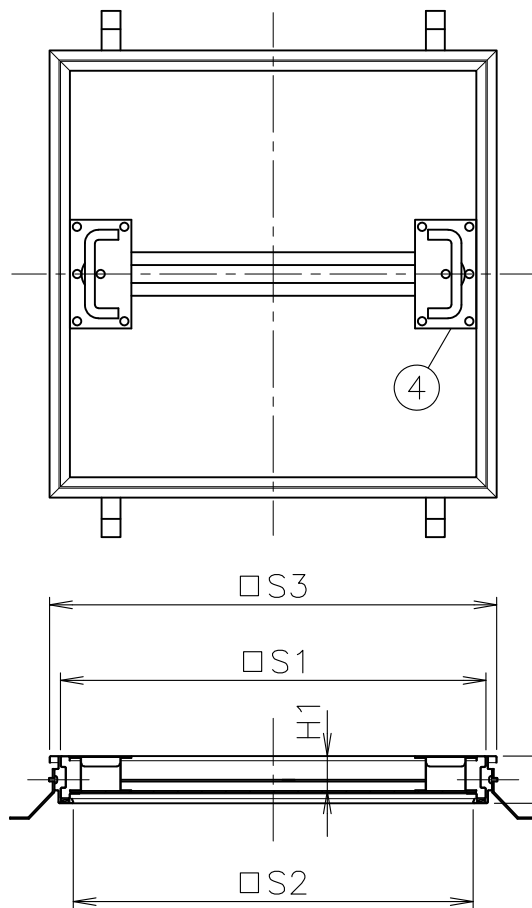

端部詳細

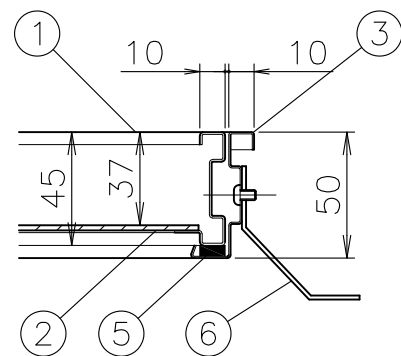

寸法表

単位:mm

品番	呼び	S1	S2	S3	H1	H2	破壊荷重 N	安全荷重 N
OSF-2	■ 300	300	273	323	37	50	23,520	5,880
	■ 350	350	323	373	37	50		
	■ 400	400	373	423	37	50		
	■ 450	450	423	473	37	50		
	■ 500	500	473	523	37	50		
	※ ■ 550	550	523	573	37	50		
	■ 600	600	573	623	37	50		

破壊試験加重体φ150、破壊荷重はモルタル充填時です。

1. オールステンレス製（目地も含む）になります。

2. 厚さ20mmのタイルまで施工できます。（補強形鋼高さ12mm）

3. 補強形鋼は 300～450は1ヶ、500～600は2ヶ設置しております。

4. 取っ手は400以下は中央に1ヶ、450～600は2ヶ設置しております。
5. アンカーは300～450は4ヶ、500～600は8ヶ設置しております。

6. ※印は受注生産品を示します。

7. ■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

5	パッキン	CR		10			
4	取っ手	SUS304		9			
3	枠	SUS304		8			
2	蓋底板	SUS304		7			
1	蓋枠	SUS304		6	アンカー	SGHC	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	300～600 OSF-2	名称	ステンレス製 充填用 フロアーハッチ	承認	品番	材 質	備 考
						Izumi	Wada
図番	HNAN0812-07	作成 / 更新	2002. 8.20 / 2023. 2.22				

