


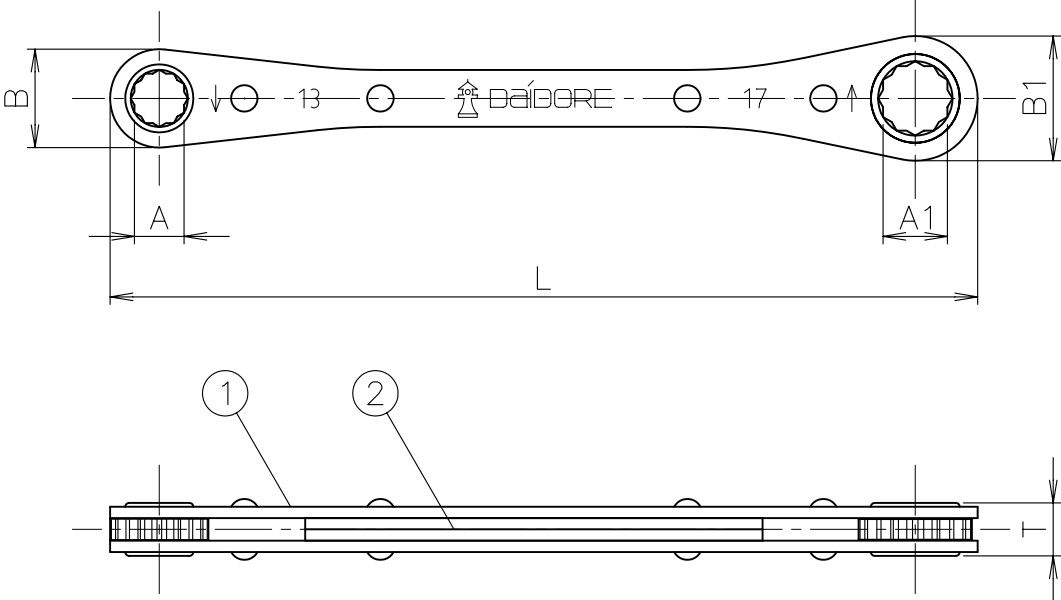

寸法表 単位:mm

呼び	A	B	A1	B1	L	T	継手の呼び (ねじサイズ)
1317	13	26	17	33	230	14	32A,40A,50A,65A(M8)/80A,100A(M10)
1922	19	37	22	42	290	14	125A,150A(M12)/200A(M14)

- 1. ジョイントレンチ (1セット2本入)
- 2. 頭部外径が小さい為、狭いスペースでも楽に作業できます。
- 3. ステーはアルミ製にする事で、軽量タイプになっています。
- 4. 全長がロングタイプになっていますので小さな力でも楽に締め付けができます。

5				10			
4				9			
3				8			
2	ステー	A6063BE		7			
1	本体	SPCC	電気亜鉛めっき	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD・KD-Ⅱ RMR	名称	MD・KD-Ⅱ用 ジョイントレンチ			承認	製図
						Ishikawa	Ueda
図番	MNAP1217-01	作成 / 更新	2003.12.26 / 2008. 8.21		 ダイドレ 株式会社		