
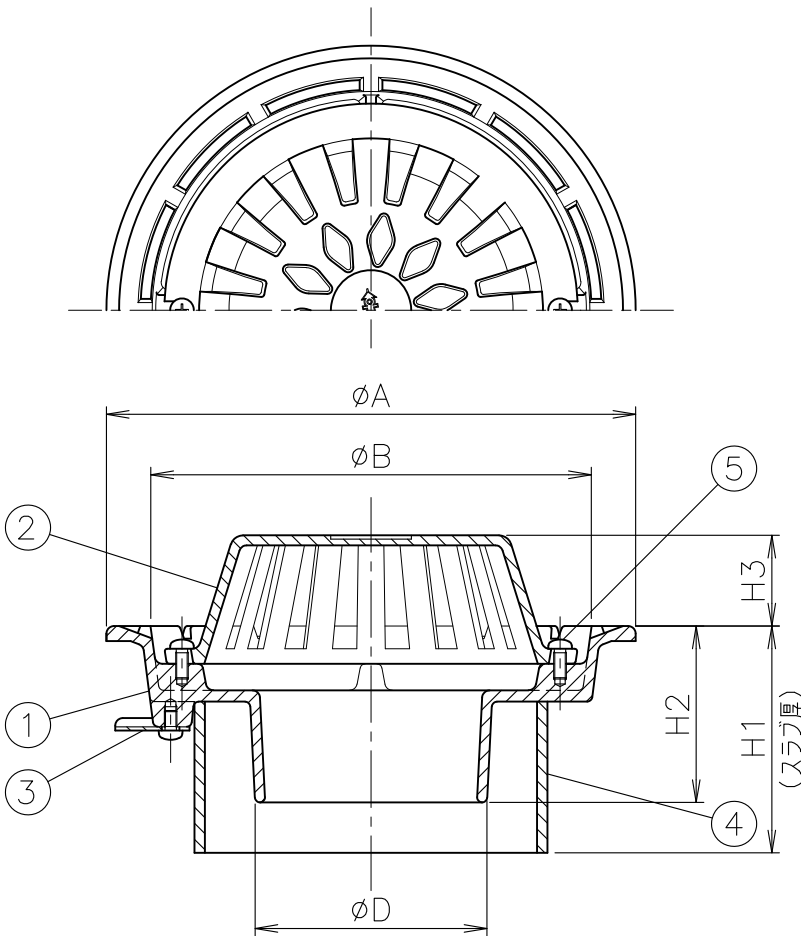


打込金具 固定図(2:3)

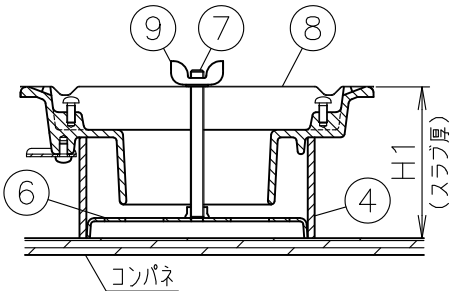

寸法表 単位:mm

品 番		A	B	D	H1	H2	H3	スぺーサー	
符 号	呼び							種類	近似内径
RMV-BK	50	150	116.5	45	85~	70	32	VU 75	83
	65	185	151.5	60			38.5	VU 100	107
	75	185	151.5	70			38.5	VU 100	107
	100	210	175	92			39	VU 125	131

1. 鋳鉄製です。
2. 屋上、庇、バルコニー用です。
3. 打込施工用の金具(部番④・⑥～⑨)が付属しております。
4. 御注文の際に、スラブ厚H1(コンクリート厚)をご指定下さい。
5. スラブ厚(H1寸法)201以上は別途見積りになります。

5	小ねじ	SUS304	M5×12×2本	10			
4	スぺーサー	塩ビ管		9	ちょうナット	SS	M8，電気亜鉛めっき
3	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂被付塗装(黒色)	8	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
2	平形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂被付塗装(黒色)	7	全ねじボルト	SS	M8，電気亜鉛めっき
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂被付塗装(黒色)	6	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50～100 RMV-BK	名称	モルタル防水・塗膜防水用 打込型 差し込み式 庇用 ルーフドレン			承認 Izumi	製図 Wada
図番	RNAP1111-08	作成 / 更新	2003.11.28 / 2024.11. 6			 ダイドレ 株式会社	