


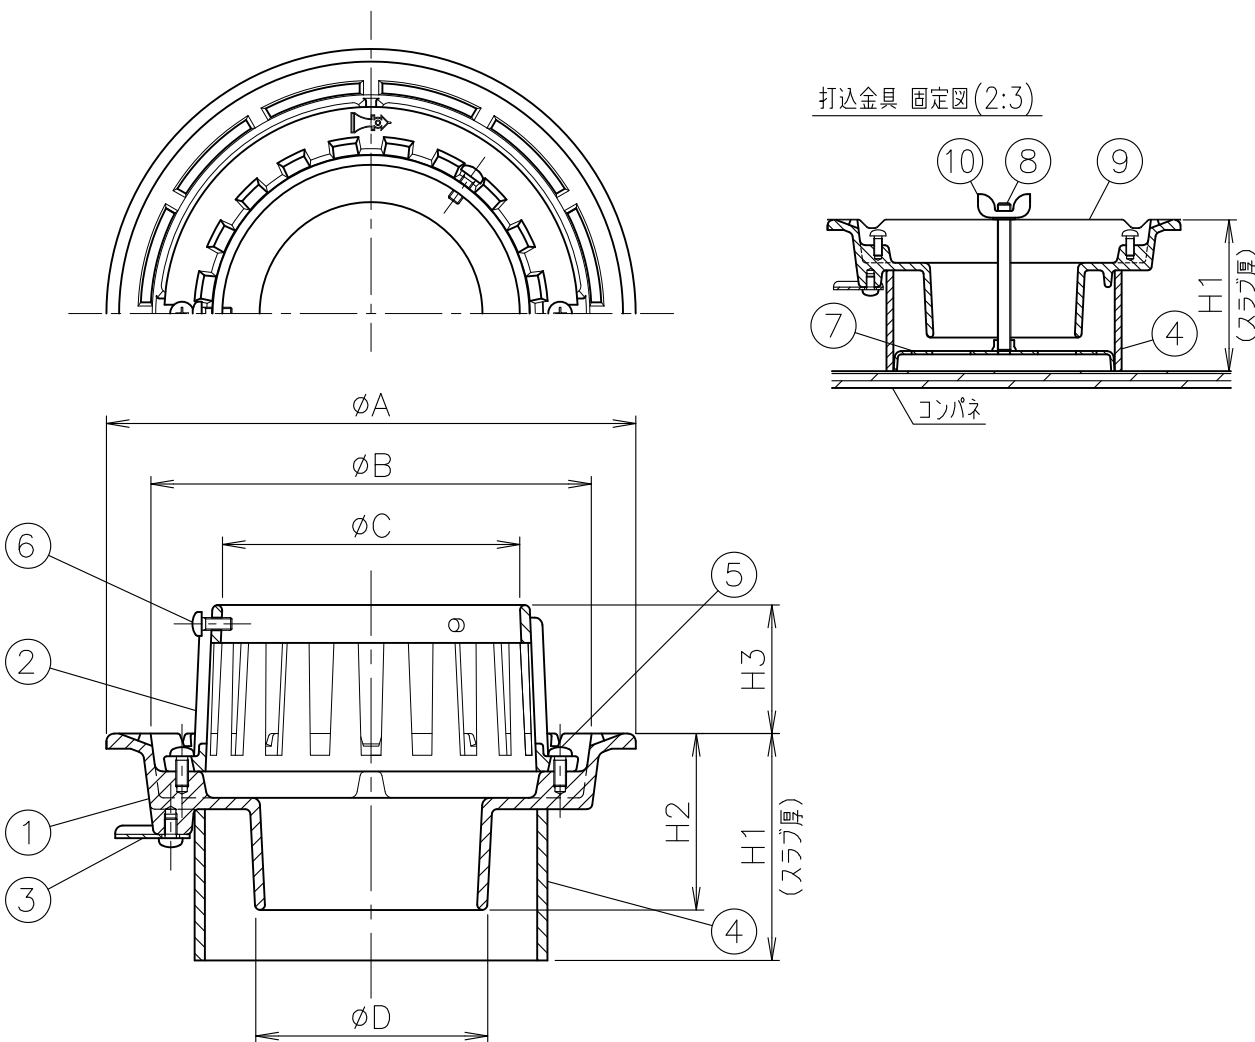

寸法表

単位:mm

品 番		A	B	C	D	H1	H2	H3	スぺーサー	
符 号	呼び								種類	近似内径
RMV-NK	50	150	116.5	64	45	85~	70	45	VU 75	83
	65	185	151.5	80	60			45	VU 100	107
	75	185	151.5	93	70			45	VU 100	107
	100	210	175	118	92			51	VU 125	131

1. 鋳鉄製です。
2. バルコニー中継用です。
3. 打込施工用の金具（部番 ④・⑦～⑩）が付属しております。
4. 御注文の際に、スラブ厚H1（コンクリート厚）をご指定下さい。
5. スラブ厚（H1寸法）201以上は別途見積りになります。
6. 雨水の水はねを防止するアダプター（PWS）を用意しております。（別売）

5	小ねじ	SUS304	M5×12×2本	10	ちょうナット	SS	M8，電気亜鉛めっき
4	スぺーサー	塩ビ管		9	保護カバー	SECC	ボンデ銅板
3	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装（黒色）	8	全ねじボルト	SS	M8，電気亜鉛めっき
2	中継用ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装（黒色）	7	固定金具	SECC	ボンデ銅板
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装（黒色）	6	小ねじ	SUS	M5×12×3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50～100 RMV-NK	名称	モルタル防水・塗膜防水用 打込型 差し込み式 バルコニー中継用 ルーフドレン			承認 Izumi	製図 Wada
図番	RNAP1115-08	作成 / 更新	2003.11.28 / 2024.10. 2			 ダイドレ 株式会社	